GEBERIT

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2026

KATALOG VÝROBKŮ 2026/2027

ZAŘÍZENÍ KOUPELEN GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují **nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH.**
Vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

MASTERING WATER

Voda má tři základní funkce: je nezbytná pro **výživu**, používá se k **osobní hygieně a čištění** a slouží jako **dopravní prostředek** pro pohyb látek a materiálů. Tyto funkce odpovídají proudění vody v budově a zahrnují **zásobování pitnou vodou, její používání a odvádění**.

Geberit je jedinou společností, která pokrývá všechny tři tyto oblasti v rámci budovy. Naše produkty, ať už před nebo za zdí, dosahují své plné účinnosti, když jsou používány společně **v dokonalé harmonii jako kompletní systém**.



Geberit je odborník na hydrauliku: víme, jak usměrňovat a řídit proudění vody v budově a jak optimálně a hospodárně využívat její energii.

Díky technickým znalostem a funkčnímu designu umožňuje Geberit efektivní, bezpečné a jednoduché využívání vody – **to je podstata našeho poselství „Mastering Water“**.

NOVINKY 2026

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU TURBOFLUSH

Technologie splachování **Geberit TurboFlush** se vyznačuje asymetrickou mísou, bočním přívodem vody a spirálovitým prouděním. Poskytuje mimořádně tiché a **důkladné splachování**.

Tato jedinečná technologie se v posledních letech osvědčila v sériích ONE, Acanto, iCon a Selnova.

Letos rozšiřujeme nabídku toaletních mís s TurboFlush o sérii **Smyle a Selnova Square**, takže nyní můžete najít vysoce kvalitní, tiché splachování i v hranatém designu a ve všech cenových segmentech.



NOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SIGMA40

Nabídku ovládacích tlačítek doplňuje typ **Sigma40**. Jedná se o velmi **tenké a elegantní tlačítko**, které je stejně jako ostatní tlačítka k dispozici v **hranatém** a **kulatém** provedení.

Standardní nabídka zahrnuje **11 barevných variant ze skla nebo oceli pro každý design**. Sortiment doplňují také zakázkové povrchové úpravy ve více než 50 exkluzivních kovových barvách, které dokonale ladí s armaturami předních výrobců.

Pro harmonii barev a tvarů zahrnuje řada **splachovací tlačítka pro pisoáry typu 40** ve stejných barevných odstínech v kulatém i čtvercovém provedení.



NOVINKY V SÉRIÍCH SELNOVA SQUARE A SELNOVA COMPACT

Koupelnový nábytek v sériích Selnova Square a Selnova Compact prošel významnými designovými inovacemi. Výsledkem jsou **atraktivní koupelnové skříňky** v pěti barvách a dvou dřevěných dekorech. Matné povrchy mají povrchovou úpravu, která zabraňuje otiskům prstů.

V sérii Selnova Square jsou skříňky pod umyvadlo dodávány v praktické sadě s umyvadlem. V sérii Selnova Compact lze skříňky pod umyvadlo kombinovat s různými prostorově úspornými umyvadly.



lesklá bílá
matná bílá

matná pískově šedá

matná láva

matná šalvějově zelená

ořech hickory

dub přírodní





SPRCHOVÝ KANÁLEK CLEANLINE30

Nový sprchový kanálek má moderní minimalistický design. Jeho konstrukce ještě **více usnadňuje čištění**. Je vybaven snadno odnímatelným krytem a hřebenovou vložkou, která zachycuje vlasy a jiné nečistoty.

Kanálek lze umístit v jedné rovině se stěnou nebo odsazený od stěny. Je k dispozici ve čtyřech délkách, které lze **přizpůsobit přesným rozměrům sprchy**, a ve dvou barevných provedeních – kartáčovaná nerezová ocel a černá s povrchovou úpravou odolnou proti otiskům prstů.






PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA CLEANFLOOR30

CleanFloor30 je atraktivní sprchová vanička **vyrobená z minerálního materiálu**, který je pevný, trvanlivý a odolný vůči teplotním změnám a má protiskluzový povrch (třída B). Vanička je vybavena hřebenovou vložkou v odtoku, která zachycuje nečistoty.

K dispozici jsou tři snadno kombinovatelné barvy: bílá, šedá a grafitová. Vaničku lze instalovat v jedné rovině s okolní podlahou nebo ji umístit na podlahu.

Vanová vanička je k dispozici ve 3 variantách:

- CleanFloor30 – lze zkrátit na požadovanou velikost
- CleanFloor30 s těsnicím rounem spolehlivě instalovaným během výroby
- CleanFloor30 integrovaná – určená k instalaci pomocí montážního rámu Geberit Duofix

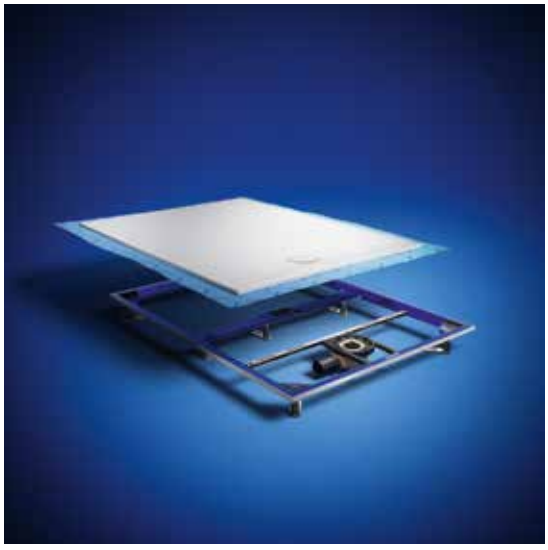

MONTÁŽNÍ RÁM PRO CLEANFLOOR30

Montážní rám Duofix pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30 je navržen pro jednoduchou, **rychlou a bezpečnou montáž** vaničky.

Montážní rám musí být doplněn hrubou montážní sadou, která zahrnuje odtok s maximálním **flexibilním připojením** (360°), výškově nastavitelné nožičky a gumové profily, které zajišťují zvukovou izolaci.

Tento způsob instalace zajišťuje stabilitu a bezpečné, vodotěsné spojení.

SPRCHOVACÍ WC GEBERIT AQUACLEAN



Sprchovací WC Geberit AquaClean představuje ideální kombinaci standardní toalety a bidetu. Toto řešení šetří cenný prostor v koupelně, působí elegantně a zároveň je jeho používání jednoduché, hygienické a pohodlné.

reddot design award
winner 2019

DESIGN AWARD 2019

Model	MERA		SELA	TUMA		ALBA	4000
	COMFORT	CLASSIC	SELA SQUARE	COMFORT	CLASSIC		
Technologie sprchování WhirlSpray	●	●	●	●	●	●	
Keramická mísa bez okrajů s TurboFlush	●	●	●			●	
Keramická mísa bez okrajů Rimfree®				● (pouze kompletní řešení)			● (pouze kompletní řešení)
Dálkové ovládání	●	●	●	●	●	●	
Dálkové ovládání v mobilní aplikaci	●	●	●	●	●	●	
Nastavitelné uživatelské profily	4 profily	4 profily	4 profily	4 profily	1 profil (pouze přes aplikaci)	1 profil	
Orientační světlo	●		●				
Počet stupňů intenzity sprchovacího proudu	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů
Individuálně nastavitelná poloha ramene s tryskou	●	●	●	●	● (pouze přes aplikaci)	●	
Nastavitelná teplota sprchovacího proudu	●	●	●	● (pouze přes aplikaci)	● (pouze přes aplikaci)	●	ZAP-VYP
Oscilační sprcha	●	●	●	●	●	●	
Dámská sprcha	●	●	●	●			
Ohřev sedátka	●			●			
Osoušení teplým vzduchem	●	●		●			
Odsávání zápachu	●	●		●			
Bezdotykový mechanismus pro automatické otevření a sklopení víka	●						
SoftClosing	●	●	●	●	●	●	●
Funkce QuickRelease	●	●	●	● (pouze WC víko)	● (pouze WC víko)	●	●
Bezdotyková detekce uživatele	●	●	●	●		●	●*
Funkce odstranění vodního kamene	●	●	●	●	●	●	
Úsporný režim	●	●	●	●	●	●	●

* Detekce uživatele se týká pouze jednotky ohřevu vody.

Sprchovací WC Geberit AquaClean 11
Přehled sortimentu keramiky 52
Geberit Smyle 63
Geberit Selnova 91
Geberit Selnova Square 119
Geberit Selnova Compact 161
Geberit Selnova Comfort 181
Geberit iCon 195
Geberit VariForm 265
Geberit Bambini 279
Geberit Option 313
Geberit ONE 327
Geberit Acanto 401
Geberit Xeno² 445
Další výrobky 475
Ovládací tlačítka a ovládání WC 493
Pisoáry 593
Ovládání splachování pisoárů 657
Sprchy 725
Vany 831
Armatury 839
Sanitární moduly Geberit Monolith 893
Připojení zařizovacích předmětů pro mycí prostor a dřezy 929
Připojení zařizovacích předmětů pro WC, pisoáry a bidety 959
Připojení zařizovacích předmětů pro sprchy a vany 975
Dodatek 997



GEBERIT A FSC™

Organizace Forest Stewardship Council (FSC) podporuje odpovědné a ekologicky šetrné obhospodařování lesů na celém světě. Geberit pro koupelnový nábytek používá dřevo s certifikací FSC™ (C134279). Podívejte se na produkty se štítkem FSC.

Odpovědnost za produkty s certifikací FSC™ C134279

Geberit International AG Schachenstrasse 77 |CH-8645 Jona Švýcarsko



Sprchovací WC Geberit AquaClean

WC-kompletní zařízení 12

Závěsná WC. 12

WC sedátka 20

WC sedátka 20

Designové panely 25

Pro kompletní WC 25
Pro WC sedátka 26

Příslušenství 28


Přehled příslušenství –
Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit 29
Pro kompletní WC 36
Pro WC sedátka 40
Pro WC sedátka a kompletní WC. 41
Spotřební materiál 47


WC-kompletní zařízení


Závěsná WC

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Nastavitelná teplota ohřevu WC sedátka
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- WC víko s funkcí QuickRelease
- Bezdotykové otevírání a zavírání WC víka
- Aktivace orientačního světla při přiblížení
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.210.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	39,5	39,5	38	59	I	2000	ano, sedací kruh a WC víko
146.210.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chrom / Lesklý	39,5	39,5	38	59	I	2000	ano, sedací kruh a WC víko


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic









click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Análníí sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- WC víko s funkcí QuickRelease
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.200.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	39,5	38	59	I	2000	ano, sedací kruh a WC víko
146.200.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chrom / Lesklý	39,5	38	59	I	2000	ano, sedací kruh a WC víko


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela



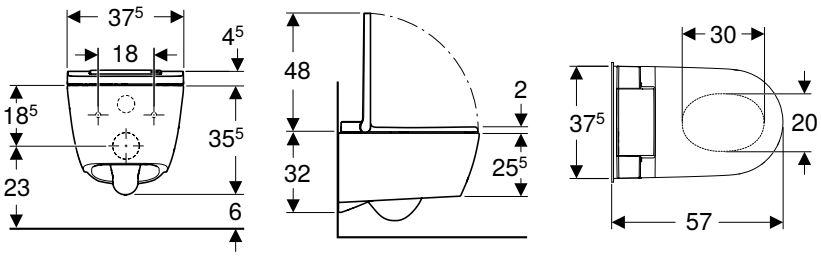

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Sedací kruh a WC víko s funkcí QuickRelease
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.220.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko
146.220.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chrom / Lesklý	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko
146.220.JT.1	WC keramika, Designový kryt: bílá / Matný	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko


Nutno objednat zvlášť
- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



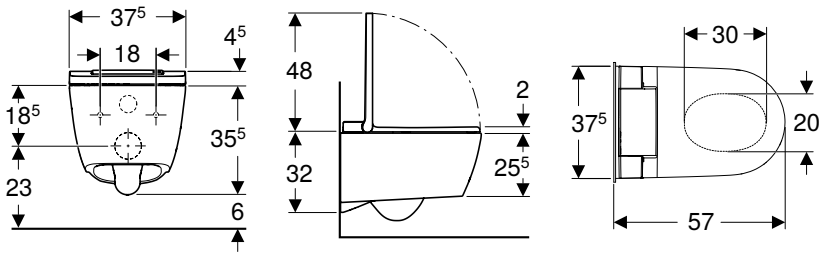

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2013 s trubkovou chráničkou Y)
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Sedací kruh a WC víko s funkcí QuickRelease
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivace odsávání zápachu pomocí zaznamenání uživatele
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.226.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý Rám: chrom / Lesklý	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko

Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky


Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela, hranaté









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Sedací kruh a WC víko s funkcí QuickRelease
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.250.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko
146.250.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chrom / Lesklý	37,5	40	57	I	1850	ano, sedací kruh a WC víko


Nutno objednat zvlášť
- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- WC víko s funkcí QuickRelease
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.290.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	36	44,6	55,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.290.FW.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: Nerezová ocel kartáčovaná	36	44,6	55,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.290.SI.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Sklo	36	44,6	55,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.290.SJ.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: černá / Sklo	36	44,6	55,3	I	2000	ano, pouze WC víko


Kombinovatelné s
- Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu
- Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu
- Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu
- Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Alba









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Příprava teplé vody přes zásobník teplé vody
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Sedací kruh a WC víko s funkcí QuickRelease
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.350.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá / Lesklý	37,5	40,5	56,5	I	850	ano, sedací kruh a WC víko

Nutno objednat zvlášť
- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

WC sedátka

WC sedátka

WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort



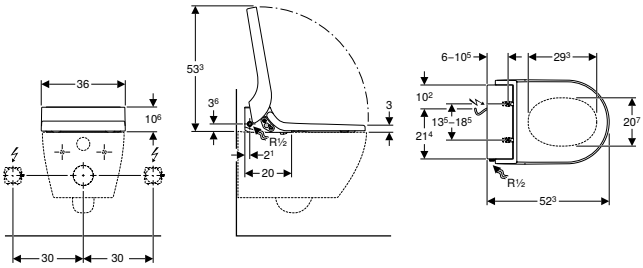

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- WC víko s funkcí QuickRelease
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.270.11.1	Designový kryt: bílá / Lesklý WC sedátko: bílá	36	10,6	52,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.270.FW.1	Designový kryt: Nerezová ocel kartáčovaná WC sedátko: alpská bílá	36	10,6	52,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.270.SI.1	Designový kryt: bílá / Sklo WC sedátko: alpská bílá	36	10,6	52,3	I	2000	ano, pouze WC víko
146.270.SJ.1	Designový kryt: černá / Sklo WC sedátko: alpská bílá	36	10,6	52,3	I	2000	ano, pouze WC víko

Nutno objednat zvlášť
- Sada připojení vody

Kombinovatelné s

- Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 398
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush → str. 99
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 260
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 439
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 107
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení

WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic



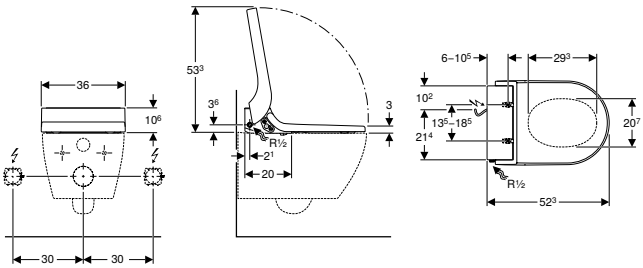

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Odvápňovací prostředek 125 ml

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět)
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- WC víko s funkcí QuickRelease
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Deaktivace průtokového ohřívače pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Funkce QuickRelease
146.070.11.1	Designový kryt: bílá / Lesklý WC sedátko: bílá	36	10,6	52,3	I	2000	ano, pouze WC víko

Nutno objednat zvlášť
- Sada připojení vody


Kombinovatelné s
- Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 398
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush → str. 99
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 260
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 439
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 100
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 107
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení

Sada Geberit AquaClean 4000 WC sedátko se závěsným WC



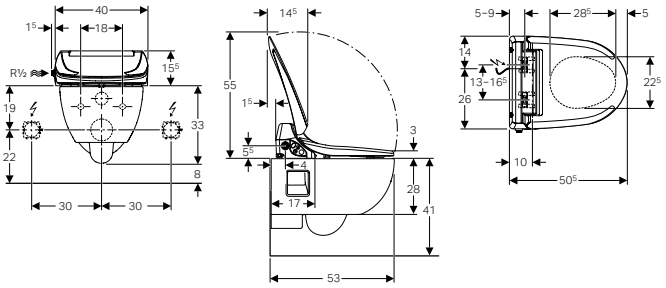

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análně oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Vlastnosti

- Závěsná
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- Vývod vodorovný
- WC s hlubokým splachováním s keramickým povrchem odpuzujícím nečistoty
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro análně oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Upevňovací materiál
- Závěsná WC mísa
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Souprava pro tlumení hluku

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Funkce QuickRelease
146.135.11.1	**KV**	WC sedátko: bílá	40	48,5	50,5	I	800	CEE 7/7	ano, sedací kruh a WC víko


KV: Končící výroba od duben 2026

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

WC sedátko Geberit AquaClean 4000



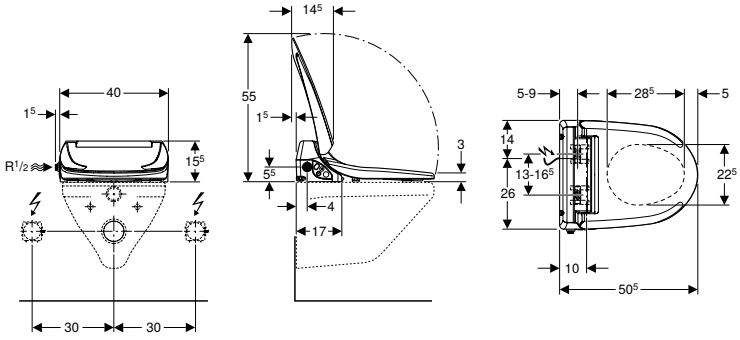

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Vlastnosti

- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Funkce QuickRelease
146.130.11.2	KV	WC sedátko: bílá	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7	ano, sedací kruh a WC víko

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 100
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 107
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 29

Designové panely

Pro kompletní WC

Designový panel pro Geberit AquaClean kompletní WC



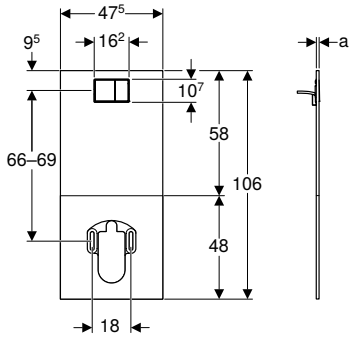

click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

Vlastnosti
- Vhodný při vzdálenosti 66–69 cm, měřeno od středu ovládacího tlačítka ke středu upevnění keramiky
- Doplňkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství splachování
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Ovládání zalícované
- Skrytě vedený přívod vody
- Síťový kabel je možné uložit za krycí desku

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.329.11.1	alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	47,5	106
115.328.SI.1	bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	47,5	106

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 18,5 cm
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Pro WC sedátka

Designový panel pro Geberit AquaClean WC sedátko





click & scan

Účely použití

- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean ke splachovacím nádržkám pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 4000 na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

Vlastnosti

- Doplňkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství splachování
- Ovládání zalícované
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Skrytě vedený přívod vody v krycí desce

Rozsah dodávky

- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Odbočka Y
- Pancéřová hadička
- Upevňovací materiál







Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	38	59
115.324.SI.1	bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	38	59
115.324.SJ.1	černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	38	59








- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka a WC keramiky s délkou nad 56 cm
- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka dodatečně objednejte připojovací koleno s přesuvnou maticí - výrobek čís. 147.236.00.1

Příslušenství









Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit








Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	Sigma 8 cm do 2015	
								
Pro Geberit AquaClean 4000								
Souprava pro připojení vody	240.635.00.1							
	242.553.00.1							
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Pancéřová hadička	243.173.00.1							
Designový panel	115.322.11.1							
	115.324.SI.1							
	115.324.SJ.1							
Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka								
Souprava pro připojení vody	147.034.00.1							
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1							
	147.045.00.1							
Pancéřová hadička	243.173.00.1							
Designový panel	115.322.11.1							
	115.324.SI.1							
	115.324.SJ.1							









	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
		82 / 98 cm	112 cm				
							
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓		✓				
	✓						
						✓	
						✓	
						✓	
							✓[2]
	✓		✓				
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓						
						✓	
						✓	
						✓	








Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	Sigma 8 cm do 2015	
								
Pro Geberit AquaClean Alba kompletní zařízení, závěsné WC								
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1							
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	✓1)	
Pancéřová hadička	243.173.00.1							
Síťový kabel s konektorem Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓		
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.078.00.1				✓			
Designový panel	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							
Pro Geberit AquaClean Sela kompletní zařízení, závěsné WC								
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1							
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
Pancéřová hadička	243.173.00.1							








	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
		82 / 98 cm	112 cm				
							
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓1)	✓1)	✓	✓	✓1)	✓	
	✓						
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	Sigma 8 cm do 2015	
								
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓		
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓			
Designový panel	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							
Pro Geberit AquaClean Tuma kompletní zařízení, závěsné WC								
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
Pancéřová hadička	243.173.00.1							
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓		
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓			
Designový panel	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							








	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
		82 / 98 cm	112 cm				
							
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	Sigma 8 cm do 2015	
								
Pro Geberit AquaClean Mera								
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1							
	147.030.xx.1		✓			✓		
	147.031.xx.1							
	147.033.xx.1							
Pancéřová hadička	243.173.00.1							
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓		
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓			
Designový panel	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							

✓ Nutné

[1] Volitelné, pokud je požadována další uzávěra
[2] Připojení vody bočně vlevo, pro připojení vody vzadu uprostřed a bočně vpravo viz volitelné příslušenství

	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
		82 / 98 cm	112 cm				
							
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Pro kompletní WC

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm pro Geberit AquaClean kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.
147.020.00.1

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Pancéřová hadička 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.	Barva / povrch
147.030.11.1	alpská bílá
147.030.21.1	chrom / Lesklý

Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Kappa 15 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.	Barva / povrch
147.031.11.1	alpská bílá
147.031.21.1	chrom / Lesklý

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Mera

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.	Barva / povrch
147.033.11.1	alpská bílá
147.033.21.1	chrom / Lesklý

Pancéřová hadička s kulovým kohoutem pro Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Účely použití
- Pro další možnost uzávěru
- K připojení Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Kulový kohout

Pol. č.
147.077.00.1

Splachovací trubka pro Geberit AquaClean Sela pro sanitární modul Geberit Monolith



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke Geberit Monolith (do roku výroby 2016)

Pol. č.
147.043.00.1

Síťový kabel pro Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Tuma kompletních WC na vnější zásuvky, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Sela k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Mera k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm

Vlastnosti
- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Technické informace

Jmenovité napětí	220–230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky
242.839.P0.1	bílá	7	CEE 7/7

Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba



click & scan

Účely použití
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba, externí přívod elektřiny, vpravo, 30 cm

Vlastnosti
- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky
147.081.P0.1	bílá	CEE 7/7

Síťový kabel pro Geberit AquaClean, pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Sela ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Mera ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou

Vlastnosti
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný
- Délka 85 cm

Pol. č.
147.075.00.1

Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba, pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke skrytému Power & Connect boxu

Vlastnosti
- Délka 85 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č.	Barva / povrch
147.078.00.1	bílá

Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Účely použití
- Pro skrytý přívod elektřiny jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuální aktivací
- Ke skrytému připojení elektronických ovládání WC nebo ovládacích tlačítek Geberit
- K připojení ovládacích tlačítek Sigma10 a Sigma80 (od roku výroby červenec 2022)
- K připojení elektronických ovládaní splachování spojených vodičem (od roku výroby 2022)
- Pro připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus (od roku výroby říjen 2023)

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem přes sprchovací WC
- Automatické ovládání splachování aktivovatelné v kombinaci s elektronickým ovládáním splachování
- Automatická aktivace odsávání zápachu jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Provozní napětí	12 V DC

Pol. č.

147.049.00.1

- V kombinaci s odsáváním zápachu Geberit DuoFresh je možno použít pouze odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání

Sedací kruh fixní pro Geberit AquaClean Mera Classic




click & scan


Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Mera Classic

Vlastnosti
- Absorpce bočních sil

Pol. č.	Barva / povrch
147.042.11.1	alpská bílá

Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean





click & scan

Účely použití
- Ke značení výřezů opláštění pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit
- Ke značení připojovacích poloh sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Nanesená prášková barva

Pol. č.

111.747.00.1

Pro WC sedátka

Sada připojení vody pro splachovací nádržky na omítku, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vlevo
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma WC na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vzadu uprostřed
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vpravo

Rozsah dodávky
- T tvarovka s vnějším závitem G 3/8", pochromovaná
- Měděná trubka rovná, 0,5 m, pochromovaná
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.
147.034.00.1

- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody uprostřed musí být výrobek čís.115.438.00.1 objednán dodatečně
- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody vpravo musí být výrobek čís. 240.396.00.1 objednán dodatečně

Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku 12 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 8 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm

Rozsah dodávky
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- Pancéřová hadička 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.
147.035.00.1

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 cm / 15 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na Geberit splachovací nádržky a pod omítku
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.

147.036.00.1

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean WC sedátka



click & scan

Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000
- Pro připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"


Pol. č.

242.553.00.1

Pro WC sedátka a kompletní WC

Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean





click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému ovládání funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %


Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bílá / Sklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	černá / Sklo	9,3	9,3

Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela





click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému ovládání funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %


Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bílá / Sklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	černá / Sklo	9,3	9,3

Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean





click & scan

Účely použití
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC
- Pro bezdotykové ovládání funkcí sprchovacího WC

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %

Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Bezdotykové spuštění
- Povrch z umělé hmoty
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch
147.044.00.1	bílá / Plast

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera Classic
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Mera (≥ v 28.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.840.01.1	bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 44

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Sela



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2019)
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Sela (≥ v8.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.820.01.1	bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 44

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Tuma (≥ v 13.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.999.01.1	bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 44

Malé dálkové ovládání, pro Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Tuma (≥ v 13.0)
- Pro Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Baterie
- Nástěnný držák

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety

Pol. č.	Barva / povrch
245.368.01.1	bílá

Příslušenství
- Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024) → str. 45

Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použití
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Mera (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

Pol. č.	Barva / povrch
147.086.01.1	bílá

Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024)

click & scan

Účely použití
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Alba
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

Pol. č.	Barva / povrch
147.076.01.1	bílá

Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Omega pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- K připojení Geberit AquaClean 4000 k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Rozsah dodávky
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.
249.801.00.1

Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 82/98 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- 3 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.

240.635.00.1

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan


Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Sela
- Pro připojení Geberit AquaClean Tuma
- K připojení Geberit AquaClean Alba
- K připojení kompletní WC Geberit AquaClean k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix ve viditelné oblasti


Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.

147.045.00.1

Přechod Geberit AquaClean těsnicí naplocho na radiální těsnění





click & scan

Pol. č.

242.738.00.1

T tvarovka Geberit AquaClean s vnějším závitem, pochromovaná lesklá



click & scan

Účely použití
- Pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit s ovládáním zepředu (do roku výroby 2002)
- Pro Balena 6000

Vlastnosti
- 2 x 3/8' vnější závit, se šroubením 1 x 3/8'

Pol. č.

240.003.00.1

Elektrická krabice Geberit



click & scan

Účely použití
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela přes pevné připojení
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus přes pevné připojení
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus v kombinaci s Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kompletním WC zařízením přes pevné připojení
- K připojení jednotky odsávání zápachu

Technické informace

Druh ochrany	IP66

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 3 kabelové průchodky
- 3 svorky pro připojení elektřiny
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.

242.837.00.1

Spotřební materiál

Geberit AquaClean čisticí prostředek



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 500 ml

Vlastnosti
- Obsah 500 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

242.546.00.1

Geberit AquaClean čisticí souprava



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 500 ml
- Čistící utěrka

Pol. č.
242.547.00.1

Čisticí prostředek Geberit AquaClean doplňovací balení



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro dvojnásobné naplnění láhve s čisticím prostředkem Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Sáček s náhradní náplní 1 000 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 1000 ml

Pol. č.
147.073.00.1

Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 1 cyklus odvápnění

Rozsah dodávky
- Láhev 125 ml

Pol. č.
147.040.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Sada odvápňovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 4 cykly odvápnění

Rozsah dodávky
- Souprava 4 kusů
- Láhev 125 ml

Pol. č.

147.047.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Sada odvápňovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 10 cyklů odvápnění

Rozsah dodávky
- Souprava o 10 kusech
- Láhev 125 ml

Pol. č.

147.048.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Keramický voštinový filtr Geberit typ 3



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.

242.999.00.1

Sada keramických voštinových filtrů Geberit typ 3



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů
- Keramický voštinový filtr

Pol. č.
147.072.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím pro WC sedátka Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 5000
- Pro Geberit AquaClean 5000plus
- Pro Balena 6000

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.
240.116.00.1

Filtr s aktivním uhlím pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Filtr s aktivním uhlím

Pol. č.
250.022.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Prostředek pro čištění trysky 400 ml
- Filtr s aktivním uhlím

Pol. č.
240.625.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů
- Prostředek pro čištění trysky 400 ml
- Filtr s aktivním uhlím

Pol. č.
240.626.00.1

Prostředek pro čištění trysky Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Obsah 400 ml
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Prostředek pro čištění trysky 400 ml

Pol. č.
242.545.00.1

ZÁVĚSNÉ WC MÍSY

TurboFlush (bez splachovacího okraje, spirálovité splachování)

NOVÉ



Souprava WC Geberit **Smyle**, uzavřený tvar, hranatý, TurboFlush, s WC sedátkem



WC Geberit **Selnova**, TurboFlush



Souprava WC Geberit **Selnova**, TurboFlush, s WC sedátkem

NOVÉ



Souprava WC Geberit **Selnova Square**, TurboFlush, s WC sedátkemSouprava



Souprava WC Geberit **iCon**, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



Souprava WC Geberit **iCon**, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



Souprava WC Geberit **ONE**, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



WC Geberit **Acanto**, uzavřený tvar, TurboFlush

ZÁVĚSNÉ WC MÍSY

Rimfree (bez splachovacího okraje)



WC Geberit **Smyle**, hranaté, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Smyle**, hranaté, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova** Premium, částečně uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova** Premium, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova**, Rimfree



WC Geberit **Selnova Square** Premium, hranaté, částečně uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova Square**, Rimfree



WC Geberit **Selnova Compact** Premium, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova Compact**, zkrácené vyložení, Rimfree



WC Geberit **iCon**, uzavřený tvar, Rimfree



Souprava WC Geberit **iCon**, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



Souprava WC Geberit **iCon**, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedadlom



WC Geberit **iCon**, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **iCon**, hranaté, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Acanto**, uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Xeno²**, uzavřený tvar, hranaté, Rimfree

ZÁVĚSNÉ WC MÍSY

Se splachovacím okrajem



WC Geberit **Selnova**



WC Geberit **Selnova Square**



WC Geberit **Selnova Compact**, zkrácené vyložení, hranaté



WC Geberit **iCon**, uzavřený tvar

STOJÍCÍ WC MÍSY



WC Geberit **Smyle**, hranaté, v rovině se stěnou, uzavřený tvar, Rimfree



Souprava WC Geberit **iCon**, v rovině se stěnou, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



Souprava WC Geberit **iCon**, v rovině se stěnou, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedadlom



WC Geberit **iCon**, v rovině se stěnou, uzavřený tvar, RimfreeWC



WC Geberit **Acanto**, zvýšené, v rovině se stěnou, uzavřený tvar, Rimfree

BEZBARIÉROVÉ WC MÍSY



WC Geberit **Selnova Comfort** Premium, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, Rimfree



WC Geberit **Selnova Comfort**, prodloužené vyložení, Rimfree



WC Geberit **Selnova Comfort**, prodloužené vyložení

UMYVADLA

Umyvadla – samostatná nebo v kombinaci se skříňkou



Umyvadlo Geberit **Smyle**, hranaté



Umyvadlo Geberit **Smyle**



Umyvadlo Geberit **Selnova**



Umyvadlo Geberit **Selnova Square**



Umyvadlo Geberit **Selnova Compact**



Umyvadlo Geberit **iCon**



Umyvadlo Geberit **iCon** Light



Umyvadlo Geberit **iCon** Light s odkládací plochou



Umyvadlo Geberit **iCon** Light, zkrácené vyložení



Umyvadlo Geberit **ONE**



Umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain



Umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain, úložná plocha vpravo



Umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain, úložná plocha vlevo



Umyvadlo Geberit **Acanto**



Umyvadlo Geberit **Acanto** s odkládací plochou



Umyvadlo Geberit **Acanto**, zkrácené vyložení



Umyvadlo Geberit **Acanto**, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



Umyvadlo Geberit **Xeno²**



Umyvadlo Geberit **Xeno²**, s odkládací plochou

UMYVADLA

Dvojitá umyvadla – samostatná nebo v kombinaci se skříňkou



Dvojité umyvadlo Geberit **Smyle**, hranaté



Dvojité umyvadlo Geberit **iCon**



Dvojité umyvadlo Geberit **iCon** Light



Dvojité umyvadlo Geberit **Acanto**

Nábytková umyvadla



Nábytkové umyvadlo Geberit **iCon**



Nábytkové umyvadlo Geberit **ONE**



Nábytkové umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain



Nábytkové umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain, úložná plocha vpravo



Nábytkové umyvadlo Geberit **ONE** CleanDrain, úložná plocha vlevo



Nábytkové umyvadlo Geberit **Xeno²**

UMYVADLA

Umývátka



Umývátko Geberit **Smyle**, hranaté



Umývátko Geberit **Smyle**, hranaté, asymetrický přepad



Umývátko Geberit **Selnova**



Umývátko Geberit **Selnova** s asymetrickým přepadem



Umývátko Geberit **Selnova Square**



Umývátko Geberit **Selnova Square** s asymetrickým prepadom



Umývátko Geberit **Selnova Compact**



Umývátko Geberit **Selnova Compact**, zkrácené vyložení



Umývátko Geberit **Selnova Compact**, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



Umývátko Geberit **Selnova Compact**, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



Umývátko Geberit **iCon**



Umývátko Geberit **iCon** s odkládací plochou



Umývátko Geberit **iCon** Light



Umývátko Geberit **iCon** Light s odkládací plochou



Umývátko Geberit **ONE**



Umývátko Geberit **ONE** CleanDrain



Umývátko Geberit **Acanto**



Umývátko Geberit **Acanto**, otvor pro armaturu vpravo



Umývátko Geberit **Xeno²**

UMYVADLA

Rohová umývátka



Rohové umývátko Geberit **Selnova**



Rohové umývátko Geberit **Selnova Compact**



Rohové umývátko Geberit **Selnova Compact**



Rohové umývátko Geberit **iCon**

Umyvadla na desku



Umyvadlo na desku Geberit **iCon**



Umyvadlo na desku Geberit **iCon** Light



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, kulaté



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, kulaté, s otvorem pro baterii



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, oválné



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, oválne, s otvorem pro baterii



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, elipsovité



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, elipsovité, s otvorem pro baterii



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, pravoúhlé



Umyvadlo na desku Geberit **VariForm**, pravoúhlé, s otvorem pro baterii



Umyvadlo na desku Geberit **ONE**, pravoúhlé



Umyvadlo na desku Geberit **ONE**, pravoúhlé, CleanDrain



Umyvadlo na desku Geberit **ONE**, tvar mísy



Umyvadlo na desku Geberit **ONE**, tvar mísy, CleanDrain

UMYVADLA

Zápustná, polozápustná a vestavěná umyvadla



Zápustné umyvadlo Geberit **Selnova Square**



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, kulaté



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, kulaté, s otvorem pro baterii



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, oválné



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, oválné, s otvorem pro baterii



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, elipsovité



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, elipsovité, s otvorem pro baterii



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, pravoúhlé



Zápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, pravoúhlé, s otvorem pro baterii



Polozápustné umyvadlo Geberit **Selnova**



Polozápustné umyvadlo Geberit **Selnova Square**



Polozápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, pravoúhlé



Polozápustné umyvadlo Geberit **VariForm**, kulaté



Vestavěné umyvadlo Geberit **VariForm**, kulaté



Vestavěné umyvadlo Geberit **VariForm**, oválné



Vestavěné umyvadlo Geberit **VariForm**, elipsovité



Vestavěné umyvadlo Geberit **VariForm**, pravoúhlé

UMYVADLA

Bezbariérová umyvadla



Bezbariérové umyvadlo Geberit **Selnova Comfort**



Bezbariérové umyvadlo Geberit **Selnova Comfort**, hranatý design

UMYVADLA

Soupravy umyvadla se skříňkou

NOVÉ



Souprava malého umyvadla Geberit **Selnova Square** se spodní skříňkou, jedny dvířka

NOVÉ



Souprava malého umyvadla Geberit **Selnova Square** se spodní skříňkou, jedny dvířka

NOVÉ



Souprava umyvadla **Selnova Square** se spodní skříňkou, jedny dvířka



Souprava umývátka Geberit **Selnova Square** se spodní skříňkou, jedny dvířka



Souprava umývátka Geberit **Selnova Square** s úzkym okrajem, se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka



Souprava nábytkového umyvadla Geberit **Selnova Square** s úzkým okrajem, se skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka



Souprava nábytkového umyvadla Geberit **Selnova Square** s úzkým okrajem, se skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka



Souprava nábytkového umyvadla Geberit **iCon** s úzkým okrajem, s otvorem na baterii, se skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky



Souprava nábytkového umyvadla Geberit **iCon** s úzkým okrajem, s 2 otvory na baterii, se skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky



Geberit Smyle

Umyvadla **64**

Přehled příslušenství – Geberit Smyle umyvadla a skříňky pod umyvadla 65
Umývátka 66
Umyvadla 67
Dvojitá umyvadla 68
Sloupy 69

Koupelnový nábytek **70**

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle 71
Skříňky pod umyvadla 74
Boční skříňky 78
Další koupelnový nábytek 80
Příslušenství 81

WC **83**

Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka 83
Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami 83
Závěsná WC 84
Stojící WC 86
WC sedátka 86

Bidety **87**

Závěsné bidety 87
Stojící bidety 88

Umyvadla

Přehled příslušenství – Geberit Smyle umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Umývátko	
						Umývátko Geberit Smyle, hranatý design, asymetrický přepad	Umývátko Geberit Smyle, hranatý design
						45 cm	50 cm
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.222.01.1	500.256.01.1
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný							
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný							
							
			Šířka umyvadla			→ str. 66	→ str. 66
Dolní skříňky pro umývátka							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky	500.350.00.1		45 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓	
	500.350.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo		✓	
	500.350.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo		✓	
	500.350.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo		✓	
	500.351.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Bílá, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo			✓
	500.364.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo			✓
Dolní skříňky pro umyvadlo							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky	500.365.00.1		55 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 75		
	500.365.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo			
	500.365.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo			
	500.365.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo			
	500.366.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo			
	500.366.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo			
	500.366.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo			
	500.366.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 76		
	500.352.JK.1			Láva			
	500.352.JL.1			Písková šedá			
	500.352.JR.1			Ořech hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Bílá			
	500.353.JK.1			Láva			
	500.353.JL.1			Písková šedá			
	500.353.JR.1			Ořech hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Bílá			
	500.354.JK.1			Láva			
	500.354.JL.1			Písková šedá			
	500.354.JR.1			Ořech hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Bílá			
	500.355.JK.1			Láva			
	500.355.JL.1			Písková šedá			
	500.355.JR.1			Ořech hickory			
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo							
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Bílá	→ str. 77		
	500.356.JK.1			Láva			
	500.356.JL.1			Písková šedá			
	500.356.JR.1			Ořech hickory			


✓ Kompatibilní

	Umyvadla					Dvojitá umyvadla
	Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design					Dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Umývátka

Umývátko Geberit Smyle, hranatý design, asymetrický přepad



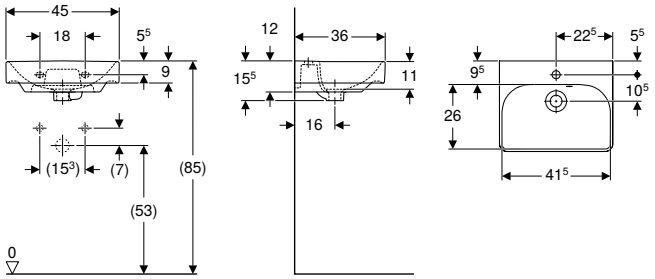

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Asymetrický přepad


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm							
500.222.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	44,2	15,5	36	2'990

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky → str. 74
- Polosloup Geberit Smyle pro umývátko → str. 69
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Smyle, hranatý design



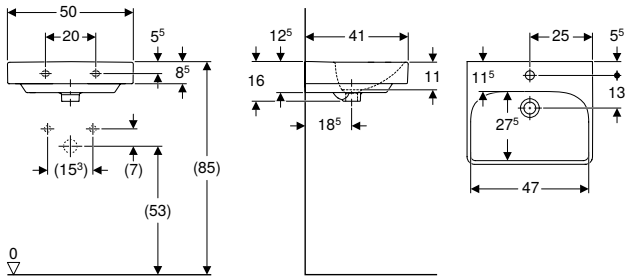

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.256.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	49,2	16	41	3'245


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky → str. 74
- Polosloup Geberit Smyle → str. 69
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477


Umyvadla

Umyvadlo Geberit Smyle









click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm										
500.227.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	3'245
B / šířka: 60 cm										
500.228.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	56,8	30	16,5	48	15	7	3'503
B / šířka: 65 cm										
500.230.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	4'441
B / šířka: 70 cm										
500.248.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	66,8	35	16,5	48	15	7	5'000

Kombinovatelné s


- Sloup Geberit Selnova → str. 95
- Polosloup Geberit Smyle → str. 69

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design



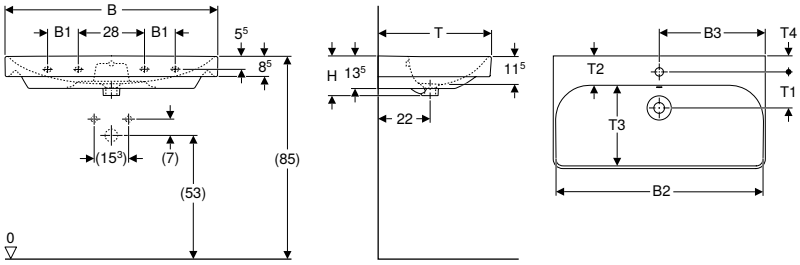

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Upev-ňo-vací body	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm															
500.259.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	3'586
501.574.00.1	bílá	Bez	viditelné, symetrické		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	3'586
B / šířka: 60 cm															
500.229.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	3'845
501.732.00.1 *	bílá	Uprostřed	Bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	3'845
B / šířka: 75 cm															
500.249.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	5'603
500.249.00.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	5'603
B / šířka: 90 cm															
500.251.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	7'507
500.250.01.1	bílá	Bez	viditelné, symetrické	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	7'507
500.252.01.1	bílá	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	7'507
B / šířka: 120 cm															
500.253.01.1	bílá	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	10'500
500.226.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	10'500
500.225.01.1	bílá	Bez	viditelné, symetrické	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	10'500

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky → str. 75
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami → str. 76
- Polosloup Geberit Smyle → str. 69
- Sloup Geberit Selnova → str. 95
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123


Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Dvojitá umyvadla

Dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design



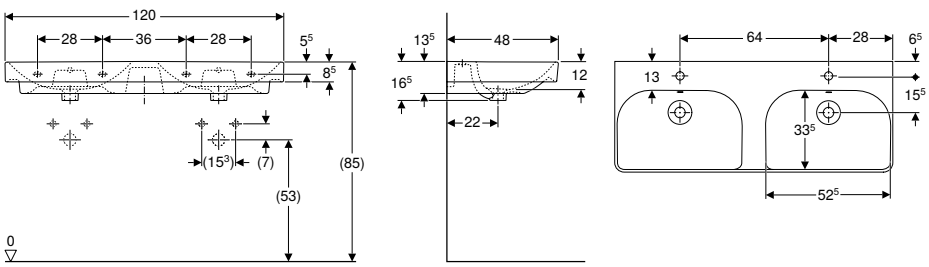

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Lze kombinovat s polosloupy


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm							
500.223.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	118,4	16,5	48	12'728
500.224.01.1	bílá	Bez	viditelné, symetrické	118,4	16,5	48	12'728

Kombinovatelné s
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami → str. 77
- Polosloup Geberit Smyle → str. 69

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Sloupy

Polosloup Geberit Smyle pro umývátko

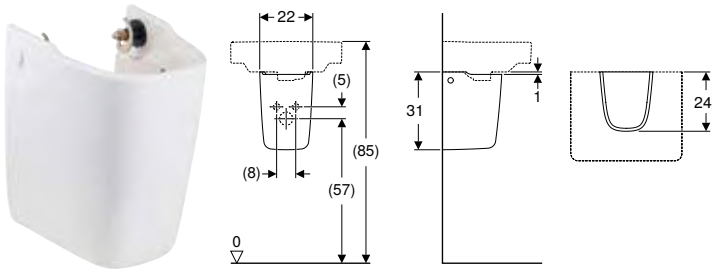

click & scan

Účely použití
- Pro umývátka

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro polosloupy

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.575.01.1	bílá	22	31	24	2'662

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design, asymetrický přepad → str. 66

Polosloup Geberit Smyle

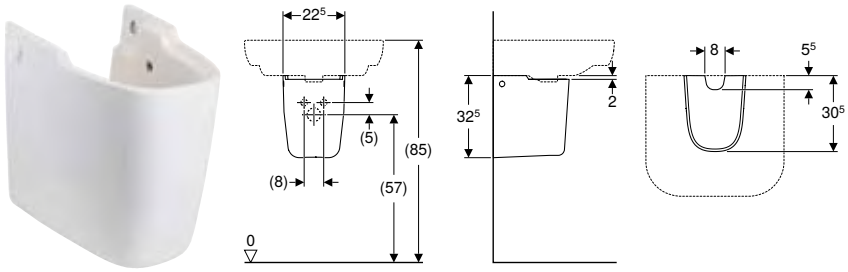

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla šířky 55 cm nebo větší

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.576.01.5	bílá	22,5	32,5	30,5	3'041

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Umyvadlo Geberit Smyle → str. 67
- Dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design → str. 66

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle

Geberit Česká republika, únor 2026

						Souprava úzkých nožiček Geberit	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
										
			Šířka umyvadla			→ str. 81		→ str. 482	→ str. 483	
Dolní skříňky pro umývátka										
Skříňka pod umývátko Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky	500.350.00.1		45 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.350.JK.1		45 cm	Lávová, závěs dvěří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.350.JL.1		45 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.350.JR.1		45 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.351.00.1		45 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.351.JK.1		45 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.351.JL.1		45 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.351.JR.1		45 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.363.00.1		50 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.363.JK.1		50 cm	Lávová, závěs dvěří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.363.JL.1		50 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.363.JR.1		50 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 74	✓				
	500.364.00.1		50 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.364.JK.1		50 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.364.JL.1		50 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
	500.364.JR.1		50 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 74	✓				
Dolní skříňky pro umyvadlo										
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky	500.365.00.1		55 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lávová, závěs dvěří vpravo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 75	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 75	✓		✓	✓	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Láva	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Písková šedá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Ořech hickory	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Bílá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Láva	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Písková šedá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Ořech hickory	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Bílá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Láva	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Písková šedá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Ořech hickory	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Bílá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Písková šedá	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Ořech hickory	→ str. 76	✓	✓	✓	✓	

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ str. 82			→ str. 396	→ str. 483	→ str. 396	→ str. 481				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Česká republika, únor 2026

						Souprava úzkých nožiček Geberit	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
										
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo										
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Bílá	→ str. 77	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 77	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Písková šedá	→ str. 77	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Ořech hickory	→ str. 77	✓	✓	✓	✓	
Boční prvky										
Středně vysoká skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem	500.361.00.1			Bílá	→ str. 78	✓				
	500.361.JK.1			Láva	→ str. 78	✓				
	500.361.JL.1			Písková šedá	→ str. 78	✓				
	500.361.JR.1			Ořech hickory	→ str. 78	✓				
Boční skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky	500.359.00.1			Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 79	✓				
	500.359.JK.1			Lávová, závěs dvěří vpravo	→ str. 79	✓				
	500.359.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 79	✓				
	500.359.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 79	✓				
	500.360.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 79	✓				
	500.360.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 79	✓				
	500.360.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 79	✓				
	500.360.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 79	✓				
Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami	500.357.00.1			Bílá	→ str. 79	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Láva	→ str. 79	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Písková šedá	→ str. 79	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Ořech hickory	→ str. 79	✓	✓	✓	✓	
Boční skříňka Geberit Smyle, otevřená	500.358.00.1			Bílá	→ str. 80	✓				
	500.358.JK.1			Láva	→ str. 80	✓				
	500.358.JL.1			Písková šedá	→ str. 80	✓				
	500.358.JR.1			Ořech hickory	→ str. 80	✓				


✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 6
[4] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 5
[5] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3
[6] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 1

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Skříňky pod umyvadla

Skříňka pod umývátko Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky

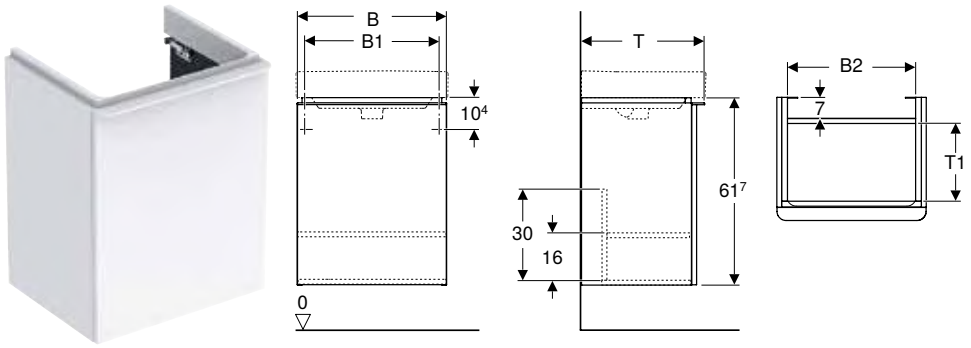

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Lze rozdělit pro servisní prostor
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	7'392
500.351.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	7'392
500.351.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	7'392
500.351.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	7'392
500.350.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	7'392
500.350.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	7'392
500.350.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	7'392
500.350.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	7'392
Šířka umyvadla: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	8'034
500.364.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	8'034
500.364.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	8'034
500.364.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	8'034
500.363.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	8'034
500.363.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	8'034
500.363.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	8'034
500.363.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	8'034

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora → str. 315
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design → str. 66
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design, asymetrický přepad → str. 66
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení nahoře → str. 315

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, s jedněmi dvířky



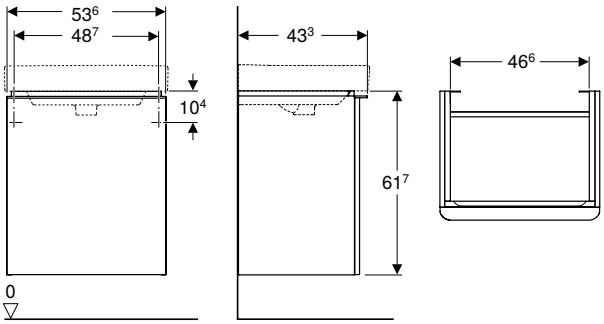

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Dvířka: Závěsy vlevo						
500.366.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.366.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.366.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.366.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
Dvířka: Závěsy vpravo						
500.365.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.365.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.365.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677
500.365.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'677

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora → str. 315
- Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení nahoře → str. 315

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami



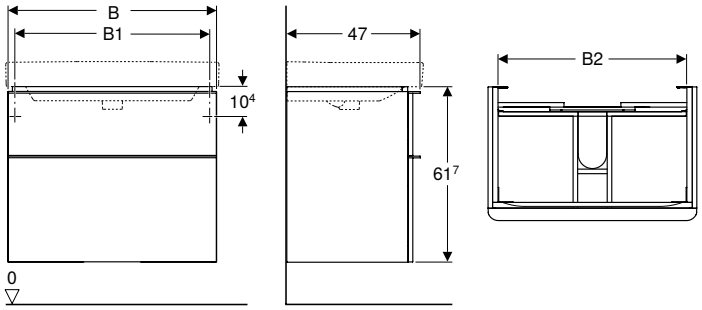

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	13'625
500.352.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	13'625
500.352.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	13'625
500.352.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	13'625
Šířka umyvadla: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	15'169
500.353.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	15'169
500.353.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	15'169
500.353.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	15'169
Šířka umyvadla: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	17'032
500.354.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	17'032
500.354.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	17'032
500.354.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	17'032
Šířka umyvadla: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	22'496
500.355.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	22'496
500.355.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	22'496
500.355.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	22'496

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora → str. 315
- Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami → str. 79
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení nahoře → str. 315
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka → str. 321
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka → str. 322


Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami









click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	118,4	61,7	47	**22'496**
500.356.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	118,4	61,7	47	**22'496**
500.356.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	118,4	61,7	47	**22'496**
500.356.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	118,4	61,7	47	**22'496**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami → str. 79
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení oboustranné → str. 316
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka → str. 322

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Boční skříňky

Středně vysoká skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem

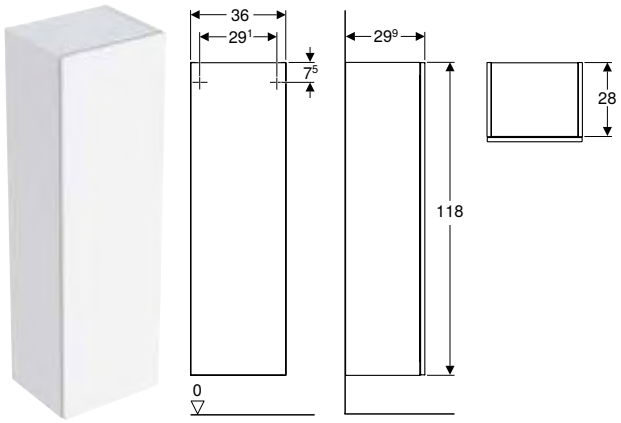

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- 3 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit s boční skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Polohovatelné skleněné poličky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Zrcadlo na vnitřní straně dveří
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.361.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	36	118	29,9	12'920
500.361.JK.1 *	láva / Lakovaný matný	36	118	29,9	12'920
500.361.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	36	118	29,9	12'920
500.361.JR.1	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	36	118	29,9	12'920

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Smyle, otevřená → str. 80
- Boční skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky → str. 78

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Boční skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky

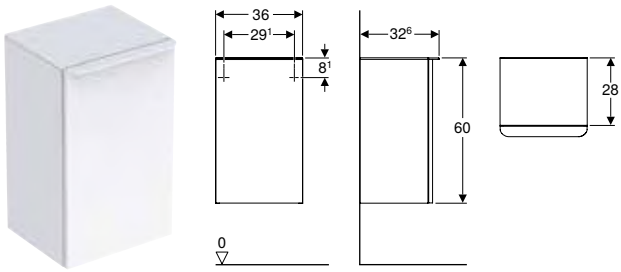

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se středně vysokou skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Dvířka: Závěsy vlevo					
500.360.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.360.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.360.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.360.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
Dvířka: Závěsy vpravo					
500.359.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.359.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.359.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781
500.359.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	36	60	32,6	9'781


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Středně vysoká skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem → str. 78

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami



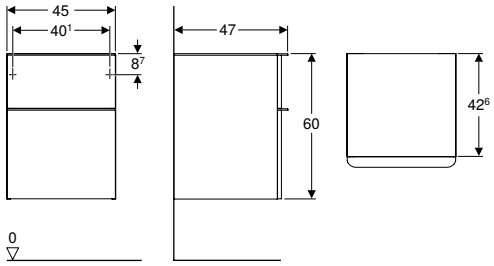

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky
- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.357.00.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	45	60	47	16'166
500.357.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	45	60	47	16'166
500.357.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	45	60	47	16'166
500.357.JR.1	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	45	60	47	16'166

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami → str. 76
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design, se dvěma zásuvkami → str. 77
- Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami → str. 434

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Boční skříňka Geberit Smyle, otevřená

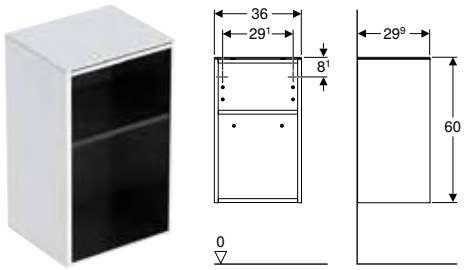

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se středně vysokou skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.358.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	36	60	29,9	7'297
500.358.JK.1 *	láva / Lakovaný matný	36	60	29,9	7'297
500.358.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	36	60	29,9	7'297
500.358.JR.1	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	36	60	29,9	7'297


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Středně vysoká skříňka Geberit Smyle s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem → str. 78

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 71

Další koupelnový nábytek

Nástěnná polička Geberit Smyle, hranatý design

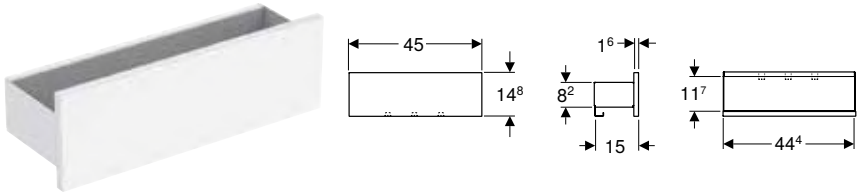

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se třemi háčky na ručníky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.362.00.1	Korpus: bílá / Lakovaný matný Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	45	14,8	15	4'502
500.362.JK.1 *	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	45	14,8	15	4'502
500.362.JL.1 *	Korpus: písková šedá / Prášková barva matná Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	45	14,8	15	4'502
500.362.JR.1	Korpus: láva / Prášková barva matná Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45	14,8	15	4'502

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek

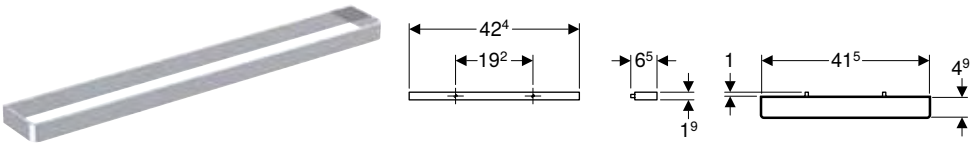

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Technické informace


Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	chrom / Lesklý	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.01.3	bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.14.1	černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	930
502.328.JK.1	láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285

Souprava úzkých nožiček Geberit

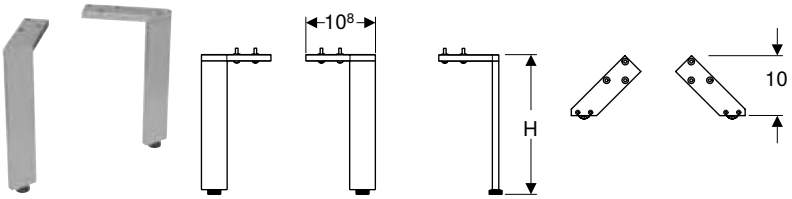

click & scan

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Výškově nastavitelné pro vyrovnání nerovnosti podlahy


Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
500.367.00.1		chrom / Lesklý	15–15,8	5'252
500.367.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.16.1	N	černá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
502.329.00.1		chrom / Lesklý	18,5–19,3	3'972
502.329.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.16.1	N	černá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.330.00.1		chrom / Lesklý	22,5–23,3	4'225
502.330.16.1	N	černá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
500.658.00.2		chrom / Lesklý	26–26,8	2'957
500.658.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.16.1	N	černá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.657.00.2		chrom / Lesklý	30–30,8	2'364
500.657.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.16.1	N	černá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	30–30,8	4'873

N: Novinka, k dodání od duben 2026

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku



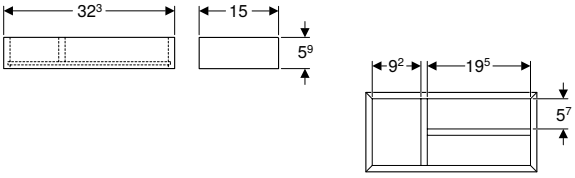

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru T

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.678.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	1'419

Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H



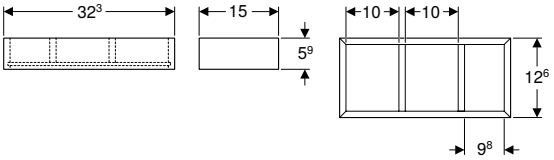

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.677.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	1'419

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



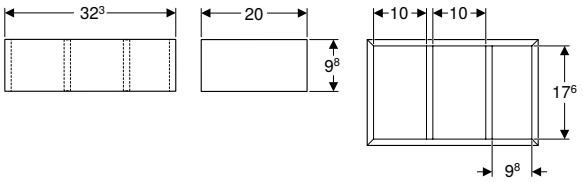

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.676.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	9,8	20	1'744

WC

Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree
				Bílá	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ str. 84	→ str. 85
WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design, sendvičový tvar	Bez plynulého sklápění	500.239.01.1		→ str. 87	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.688.01.1		→ str. 87	✓	✓
WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design	Bez plynulého sklápění	500.238.01.1		→ str. 86	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.687.01.1		→ str. 86	✓	✓

✓ Kompatibilní

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


			Geberit Smyle Square
			Stojící WC Geberit Smyle, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
		Bílá	500.840.00.1
			
			→ str. 86
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 50-115 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		

Závěsná WC

Novinka

Sada závěsného WC Geberit Smyle s hlubokým splachováním, hranaté, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem, sendvičový tvar



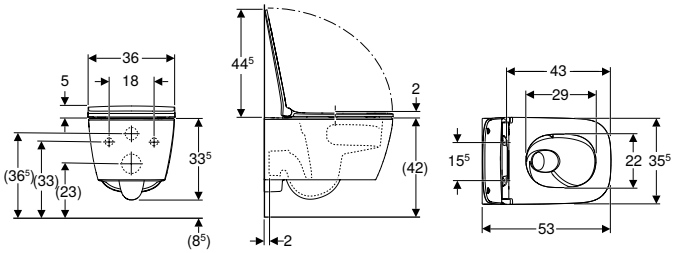

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Hranatý design
- WC sedátko z Duroplastu
- Sendvičový tvar
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
503.171.00.1	bílá	35,5	33,5	53	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	12'492

Dodání od duben 2026

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



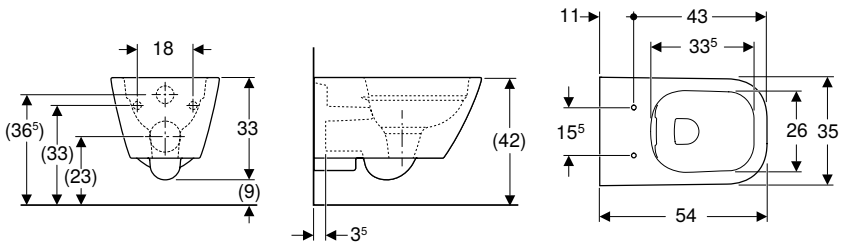

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.208.01.1	bílá	35	33	54	7'740


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design, sendvičový tvar → str. 87
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design → str. 86

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



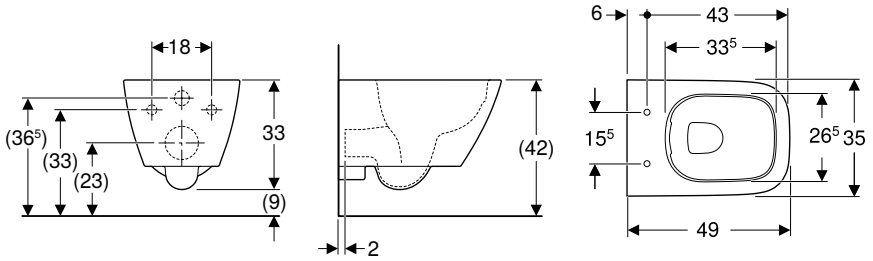

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.379.01.1	bílá	35	33	49	8'581

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design, sendvičový tvar → str. 87
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design → str. 86

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC

Stojící WC Geberit Smyle, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



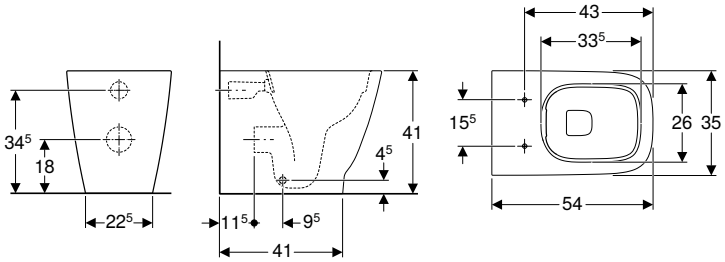

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.840.00.1	bílá	35	41	54	8‘245

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design → str. 86
- WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design, sendvičový tvar → str. 87


Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami → str. 83

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

WC sedátka

WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design



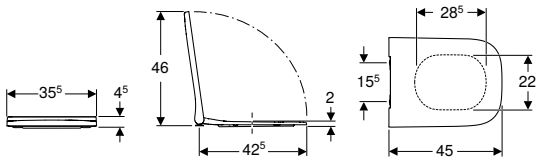

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Antibakteriální
- Tenký design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.687.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	4‘103
500.238.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	3‘031

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Smyle, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84

WC sedátko Geberit Smyle, hranaté, tenký design, sendvičový tvar



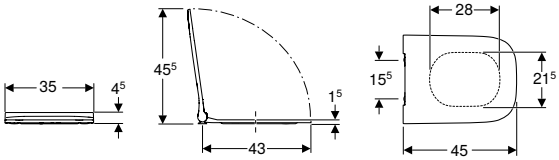

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Tenký design
- Sendvičový tvar
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.688.01.1	bílá / Lesklý	35	4,5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	3'834
500.239.01.1	bílá / Lesklý	35	4,5	45	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	2'760


Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Závěsné WC Geberit Smyle hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84
- Stojící WC Geberit Smyle, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 86

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Smyle, hranatý, uzavřený tvar



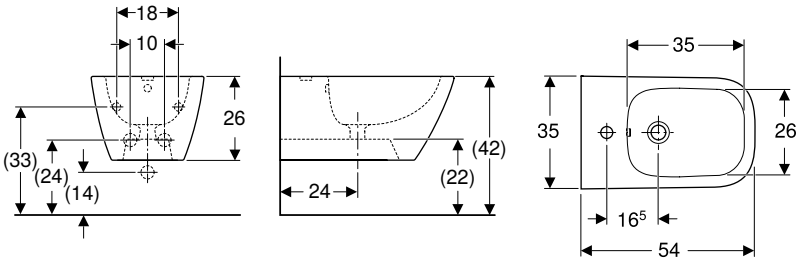

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.209.01.1	bílá	viditelné, symetrické	35	26	54	7'218

Stojící bidety

Stojící bidet Geberit Smyle, hranatý, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar



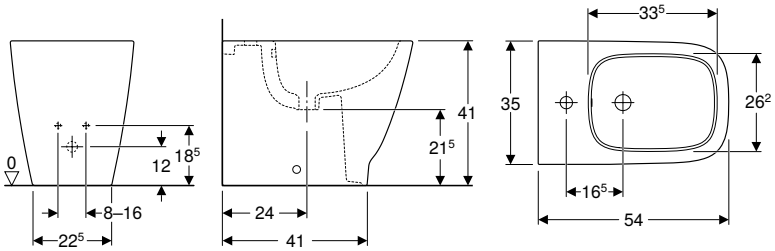

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- Skrytý přívod vody
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.841.00.1	bílá	viditelné, symetrické	35	34,5	54	**6‘543**



Geberit Selnova

Umyvadla **92**

Umývátka 92
Rohová umývátka 93
Umyvadla 94
Polozápustná umyvadla 94
Sloupy 95

WC **96**

Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami 97
Závěsná WC 98
Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova 98
Závěsná WC, zvýšená 102
Stojící WC 104
Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova 105
WC sedátka 113

Splachovací nádržky na omítku **116**

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky 116

Bidety **117**


Závěsné bidety 117

Umyvadla

Umývátka

Umývátko Geberit Selnova



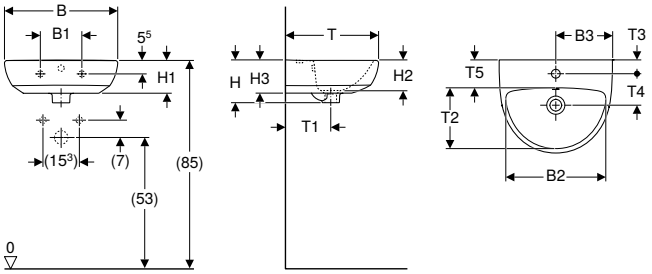

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm																	
500.324.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	1‘879
B / šířka: 50 cm																	
500.295.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	2‘584
500.294.01.7	bílá	Bez	viditelné, symetrické	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	2‘584


Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 95
- Sloup Geberit Selnova → str. 95

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

- Polosloup Geberit Selnova jen pro umyvátka 50 cm

Umývátko Geberit Selnova s asymetrickým přepadem



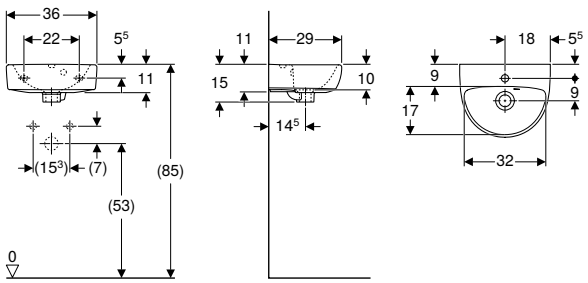

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Asymetrický přepad


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm						
500.320.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	15	29	1‘644

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Rohová umývátka

Rohové umývátko Geberit Selnova



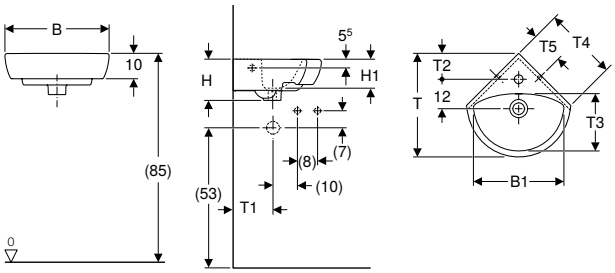

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Vlastnosti
- Lze kombinovat se sloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Rohové umývátko

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 41,5 cm													
500.326.01.5	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	2'114
B / šířka: 59 cm													
501.050.00.5		Uprostřed	viditelné, symetrické	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	3'289

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova → str. 95


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

- Sloup Geberit Selnova jen pro rohová umyvadla 59 cm

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Selnova



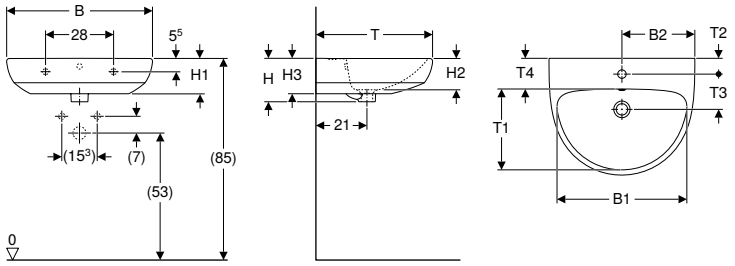

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm															
500.315.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	2'820
500.304.01.7	bílá	Bez	viditelné, symetrické	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	2'820
B / šířka: 60 cm															
500.305.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	2'938
500.305.01.5 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	2'938
B / šířka: 65 cm															
500.297.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	3'760
500.297.01.2 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	3'760

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 95
- Sloup Geberit Selnova → str. 95

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova



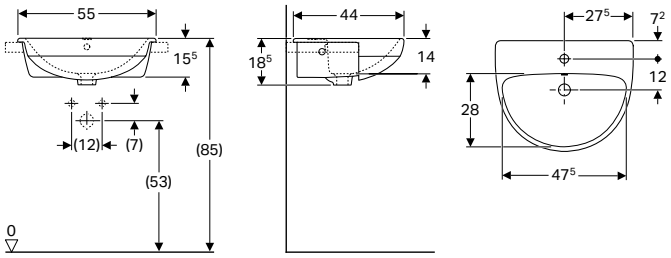

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Rozsah dodávky
- Polozápustné umyvadlo
- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.311.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	18,5	44	3'995

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

Sloupy

Sloup Geberit Selnova

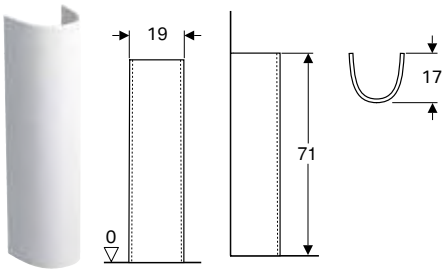

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Sloup

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.341.01.7	bílá	19	71	17	2'054

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Umyvadlo Geberit Smyle → str. 67
- Umývátko Geberit Selnova → str. 92
- Umyvadlo Geberit Selnova → str. 94
- Umyvadlo Geberit Selnova Square → str. 121
- Rohové umývátko Geberit Selnova → str. 93
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 120

Polosloup Geberit Selnova

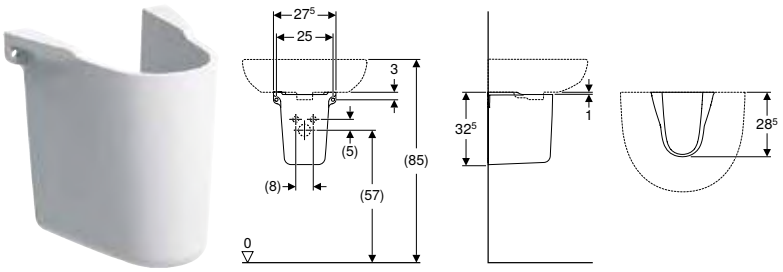

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Polosloup



Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.329.01.7	bílá	27,5	32,5	28,5	2'169





Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Selnova Square → str. 121
- Umývátko Geberit Selnova → str. 92
- Umyvadlo Geberit Selnova → str. 94
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 120

WC

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	
Bílá			500.393.01.7	500.282.01.5	
					
			→ str. 107	**→ str. 112**	
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1				
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1			X = 70-80 mm	

	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ str. 110	→ str. 108	→ str. 109	→ str. 111
	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		

Závěsná WC

Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova


Geberit Česká republika, únor 2026

						Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním	Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree
		Bílá				501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
										
						→ str. 100	→ str. 99	→ str. 100	→ str. 101	→ str. 102
Geberit Selnova										
WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.330.01.1**		→ str. 113		✓	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.331.01.1**		→ str. 114		✓	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.337.01.1**		→ str. 115	✓	✓	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**500.333.01.1**		→ str. 115	✓	✓	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**500.335.01.1**		→ str. 115	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Sada závěsného WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush, s WC sedátkem



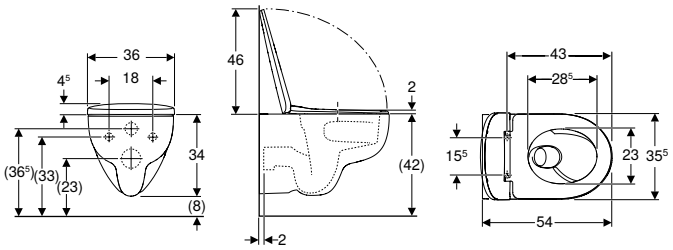

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Viditelné upevnění
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
503.083.00.1	bílá	35,5	34	54	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	11'692

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush



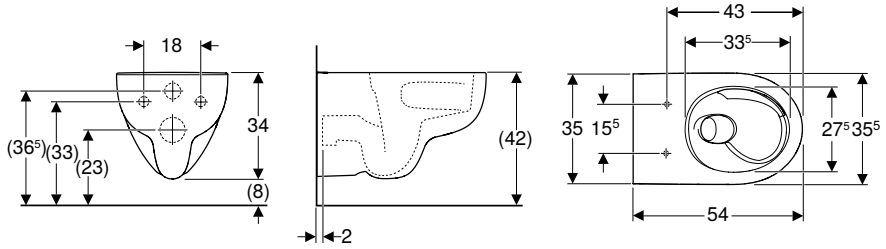

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Viditelné upevnění
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.082.00.1	bílá	35,5	34	54	8'506


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



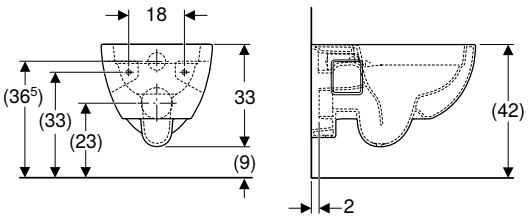

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.545.01.1	bílá	36	33	53	7‘168

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree



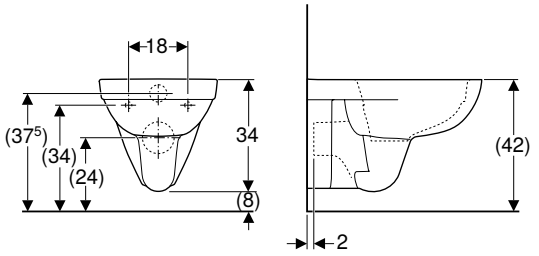

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Splachuje se 4 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.045.00.7	bílá	35,5	34	53	5‘341


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24


- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.260.01.7	bílá	36	33	53	3'816

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsná WC, zvýšená

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree



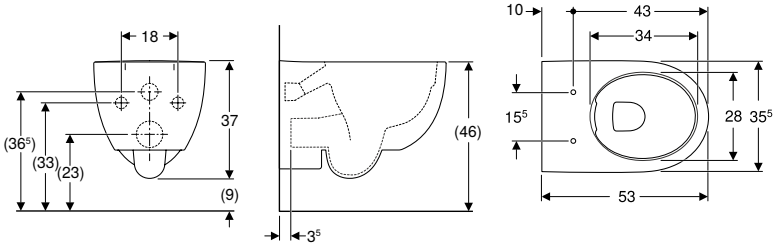

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Zvýšená horní hrana keramiky 46 cm při standardní montážní výšce

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.694.01.2	bílá	35,5	37	53	**13'395**

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- Možnost splachování s objemem 4/2 l
- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Stojící WC

Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova


Geberit Česká republika, únor 2026

						Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	
Bílá						500.480.01.7	500.399.01.7	500.393.01.7	
									
						→ str. 106	**→ str. 106**	**→ str. 107**	
WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.330.01.1**		**→ str. 113**	✓	✓		
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.331.01.1**		**→ str. 114**	✓	✓		
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.337.01.1**		**→ str. 115**	✓	✓	✓	
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**500.333.01.1**		**→ str. 115**	✓	✓	✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**500.335.01.1**		**→ str. 115**	✓	✓	✓	
✓ Kompatibilní									

	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
								
	→ str. 108	→ str. 108	→ str. 109	→ str. 111	→ str. 110	→ str. 110	→ str. 112	→ str. 112
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



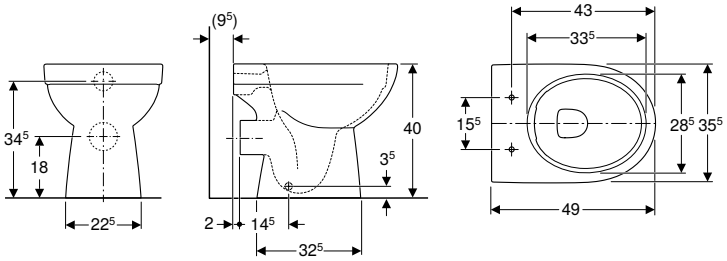

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Splachuje se 4,5 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.480.01.7	bílá	35,5	40	49	5‘074

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



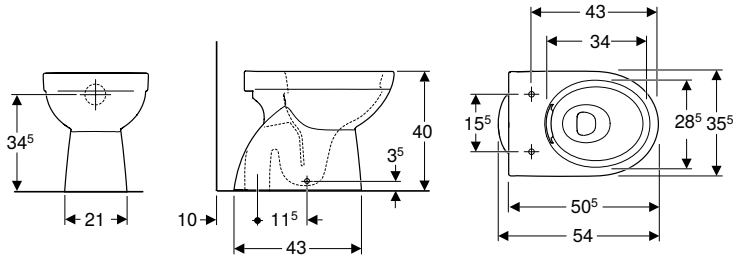

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Vývod svislý
- Částečně uzavřený tvar
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.399.01.7	bílá	35,5	40	54	5‘093


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



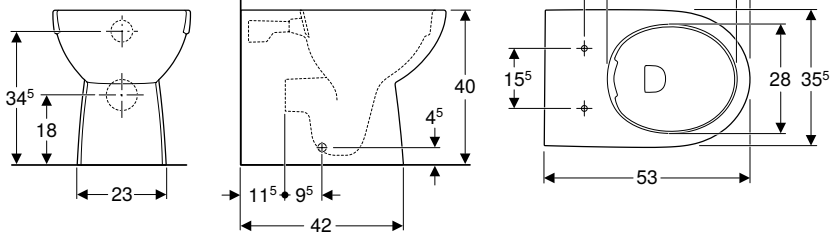

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.393.01.7	bílá	35,5	40	53	5‘833


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



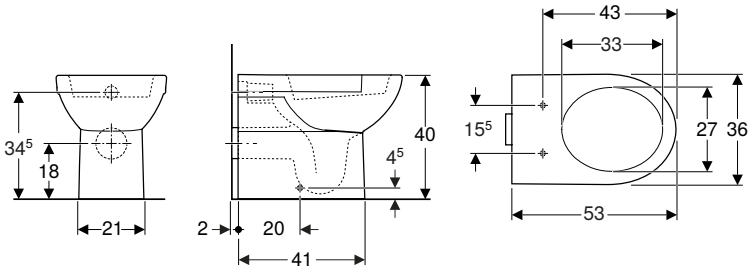

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 2 podle EN 997
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.286.01.7	bílá	35,5	40	53	**4‘351**

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



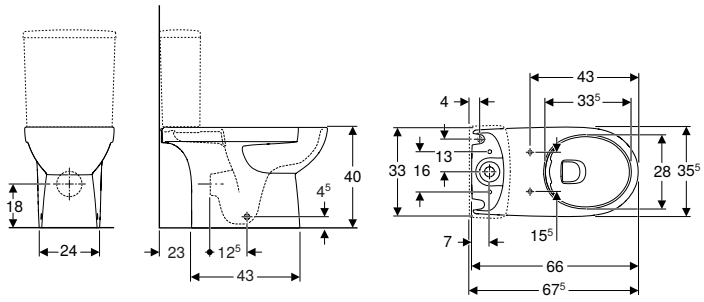

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrový odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.488.01.7	bílá	35,5	40	66	**4‘998**


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 158
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 157
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



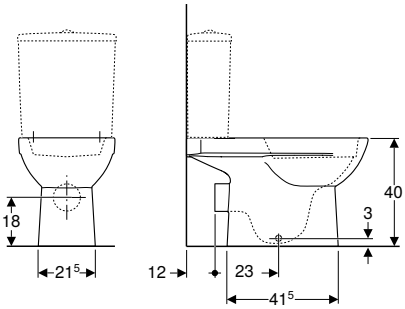

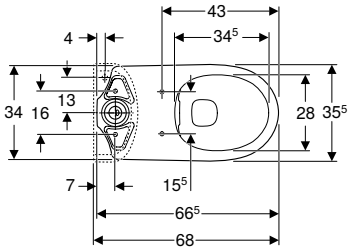

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.285.01.7	bílá	35,5	40	66,5	4‘769


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 157
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



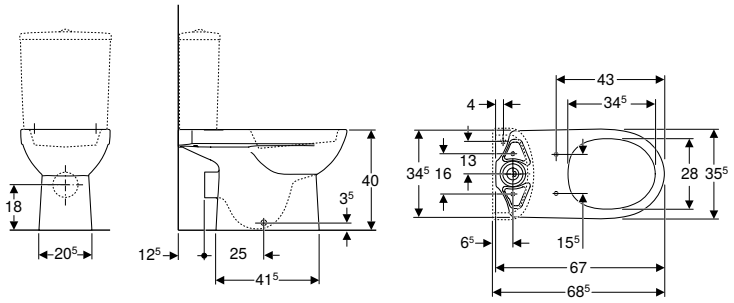

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.287.01.7	bílá	35,5	40	67	3'433


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar



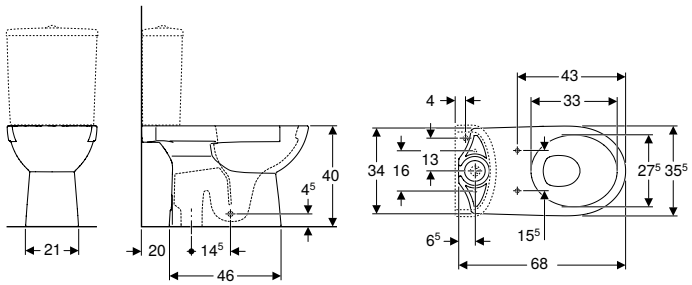

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.151.01.7	bílá	35,5	40	68	3‘433

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree



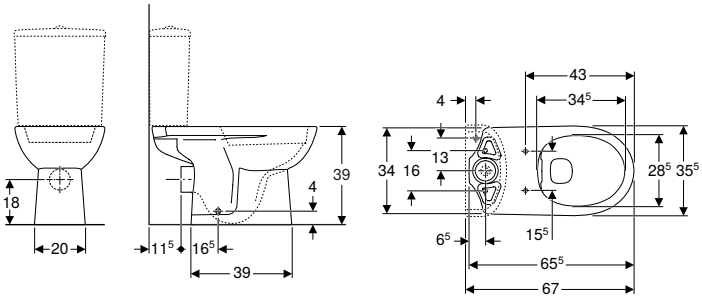

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.283.01.5	bílá	35,5	39	65,5	4‘388


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 157
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod



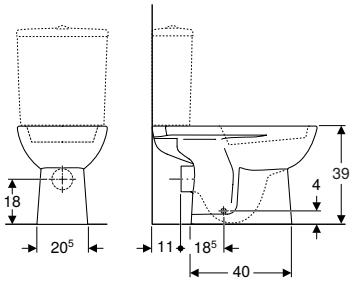



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.282.01.5	bílá	35,5	39	65,5	3'052


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 97

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod



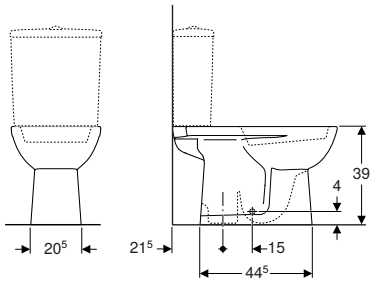



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.281.01.7	bílá	35,5	39	65,5	3'052


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 113
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola

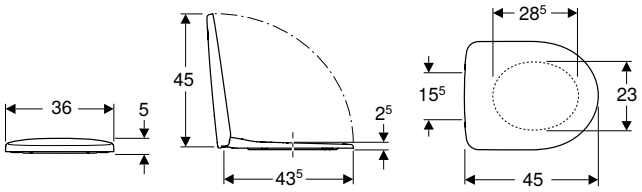

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Upevňovací závěsy z plastu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.330.01.1	bílá / Plast	36	5	45	Ne	Ne	Zespodu	Plast	1'134

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush → str. 99
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola



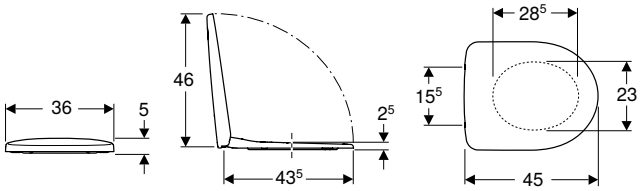

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti


- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.331.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ne	Zespodu	Metal	1'511

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush → str. 99
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora

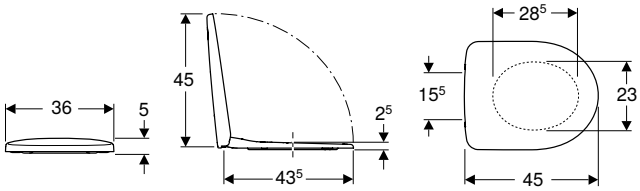

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.333.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'454**
500.335.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'022**
500.337.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**1'699**

Kombinovatelné s


- Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 175
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 175
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, TurboFlush → str. 99
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 100
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 101
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 107
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



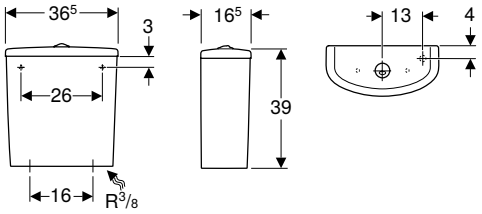

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.268.01.1	bílá	36,5	39	16,5	**3'491**

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



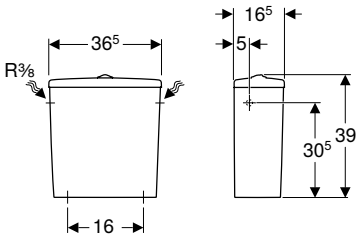

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody boční

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.269.01.1	bílá	36,5	39	16,5	3'491


Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Selnova



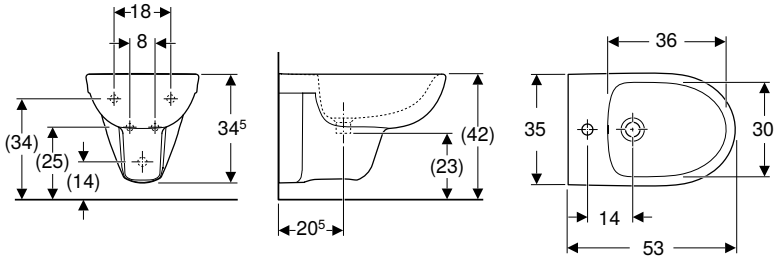

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.264.01.7	bílá	viditelné, symetrické	35	34,5	53	3'995



Geberit Selnova Square

Umyvadla **120**

Umývátka 120
Umyvadla 121
Polozápustná umyvadla 122
Zápustná umyvadla 122
Sloupy 123

Sada umyvadel se skříňkou pod umyvadlo **124**

Umývátko se skříňkou pod umyvadlo 124
Umyvadla se skříňkou 128
Nábytková umyvadla se skříňkou pod umyvadlo 130

Koupelnový nábytek **134**

Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek 135
Boční skříňky 140
Zrcadlo 144
Zrcadlové skříňky 144
Příslušenství 145

WC **147**

Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami 147
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square 149
Závěsná WC 150
Stojící WC 152
WC sedátka 154

Splachovací nádržky na omítku **156**

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky 156

Bidety **158**


Závěsné bidety 158

Umyvadla

Umývátka

Umývátko Geberit Selnova Square s asymetrickým přepadem



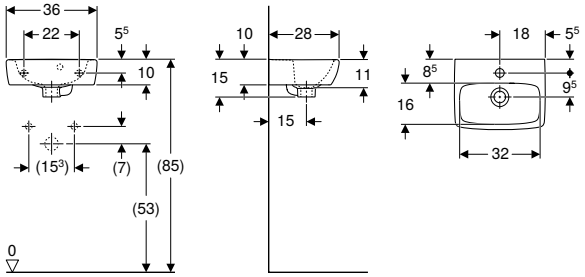

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Asymetrický přepad
- Lze kombinovat se sloupy


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm						
500.316.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	15	28	1‘879

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Selnova Square



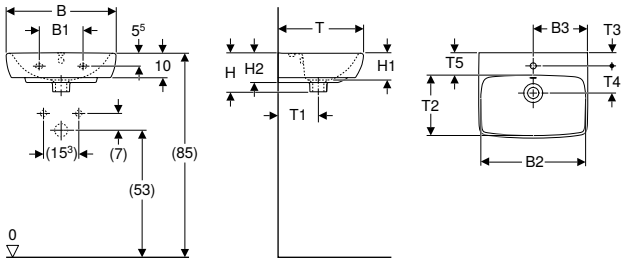

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm																	
500.322.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	2‘114
B / šířka: 50 cm																	
500.310.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	2‘863
500.301.01.7	bílá	Bez	viditelné, symetrické	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	2‘863

Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 95
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123
- Sloup Geberit Selnova → str. 95


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

- Polosloup Geberit Selnova Square jen pro umyvátka 50 cm
- Polosloup Geberit Selnova jen pro umyvátka 50 cm

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Selnova Square



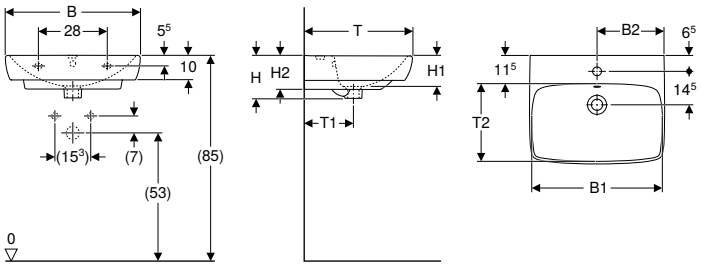

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm													
500.290.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	3'054
500.291.01.7	bílá	Bez	viditelné, symetrické	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	3'054
B / šířka: 60 cm													
500.300.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	3'171
500.300.01.4 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	3'171
B / šířka: 65 cm													
500.299.01.5	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	3'828
500.299.01.2 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	3'828

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova → str. 95
- Polosloup Geberit Selnova → str. 95


Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

- Sloup Geberit Selnova Square jen pro umyvadla 55–60 cm
- Sloup Geberit Selnova jen pro umyvadla 65 cm

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



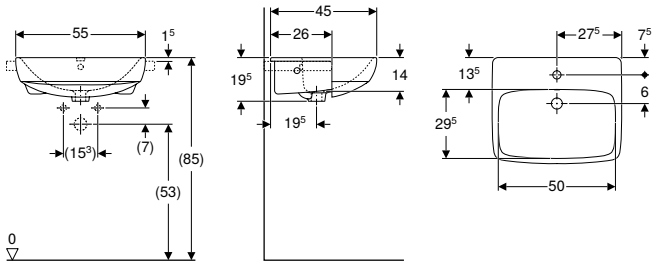

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Rozsah dodávky
- Polozápustné umyvadlo
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
501.467.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	19,5	45	3‘995

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



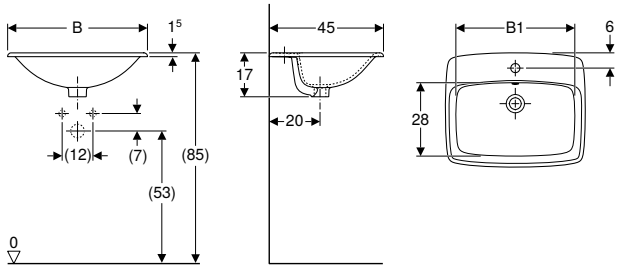

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Rozsah dodávky
- Zápustné umyvadlo

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm							
500.306.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	46	17	45	4‘421
B / šířka: 60 cm							
500.307.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	17	45	4‘654

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

Sloupy

Sloup Geberit Selnova Square

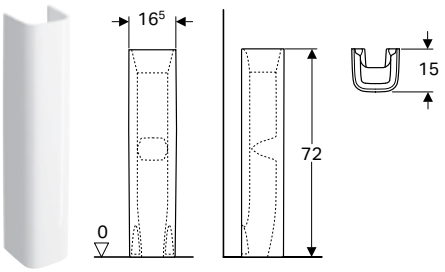

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Sloup

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.342.01.7	bílá	16,5	72	15	2'282

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 163
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design, asymetrický přepad → str. 66
- Umyvadlo Geberit Smyle, hranatý design → str. 68
- Umývátko Geberit Selnova Square s asymetrickým přepadem → str. 120
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 120
- Umývátko Geberit Smyle, hranatý design → str. 66

Polosloup Geberit Selnova Square pro umývátka

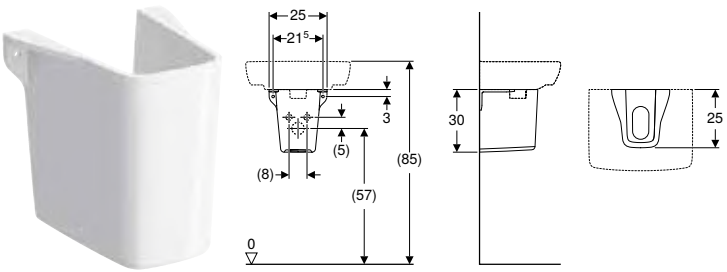

click & scan

Účely použití
- Pro umývátka

Rozsah dodávky
- Polosloup

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.477.00.7	bílá	25	30	25	2'282

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál


Sada umyvadel se skříňkou pod umyvadlo


Umývátko se skříňkou pod umyvadlo


Novinka

Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka









click & scan

Technické informace

Materiál	sanitární keramika / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umývátko
- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Dvířka	CZK/ ks.
504.130.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně lesklé	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.00.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně matné	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / lakované hedvábně matné	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.DB.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / lakované hedvábně matné	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.IK.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.PS.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub přírodní / Melamin struktura dřeva	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.130.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Vpravo	viditelné, symetrické	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Doraz vlevo nebo vpravo	**7'810**
504.131.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně lesklé	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Dvířka	CZK/ ks.
504.131.00.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.131.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.131.DB.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.131.IK.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.131.PS.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub přírodní / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.131.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**8'331**
504.132.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně lesklé	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.00.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.DB.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.IK.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.PS.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub přírodní / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**
504.132.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'113**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 140
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 142
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 144
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora → str. 315
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením → str. 319

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396

Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka



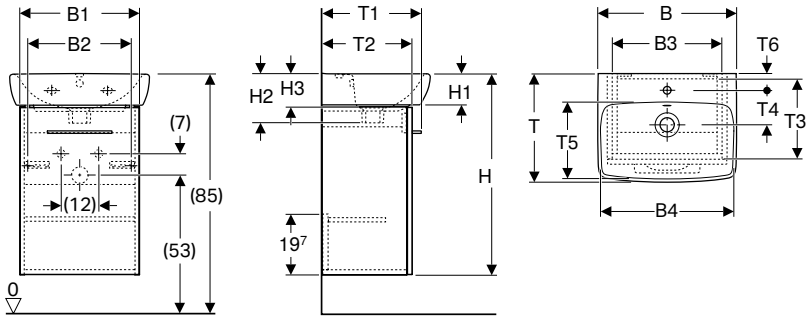

click & scan

Technické informace

Materiál	sanitární keramika / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umývátko
- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál
- Madlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 36 cm																					
502.742.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	6'275
502.743.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	6'275
502.744.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	5'881
502.745.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	5'881
Šířka umyvadla: 45 cm																					
502.746.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'861
502.747.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'861
502.748.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'465
502.749.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'465
Šířka umyvadla: 50 cm																					
502.750.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	8'022
502.751.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	8'022
502.752.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'627
502.753.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'627

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135


Umyvadla se skříňkou


Novinka

Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka









click & scan

Technické informace

Materiál	sanitární keramika / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál
- Montážní šablona

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
504.133.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně lesklé	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.00.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.DB.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.IK.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.PS.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub přírodní / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.133.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**9'720**
504.134.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně lesklé	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**
504.134.00.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
504.134.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**
504.134.DB.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**
504.134.IK.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**
504.134.PS.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub přírodní / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**
504.134.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'414**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 140
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 142
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 144
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora → str. 315
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením → str. 319


Příslušenství


- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 81
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy → str. 482
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy → str. 483
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396


Nábytková umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka









click & scan

Technické informace

Materiál	žáruvzdorný jíl / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Nábytkové umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- S jedněmi dvířky
- S jednou pevnou poličkou
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm											
501.248.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	53,8	47	49	55	65,2	50,2	10‘540
501.250.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	53,8	47	49	55	65,2	50,2	10‘081
501.249.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	53,8	47	49	55	65,2	50,2	10‘540
501.251.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	53,8	47	49	55	65,2	50,2	10‘081
B / šířka: 60 cm											
501.252.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	58,8	52	54	60	65,2	50,2	11‘457
501.254.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	58,8	52	54	60	65,2	50,2	10‘997
501.253.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	58,8	52	54	60	65,2	50,2	11‘457
501.255.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	58,8	52	54	60	65,2	50,2	10‘997

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 144
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 144

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka



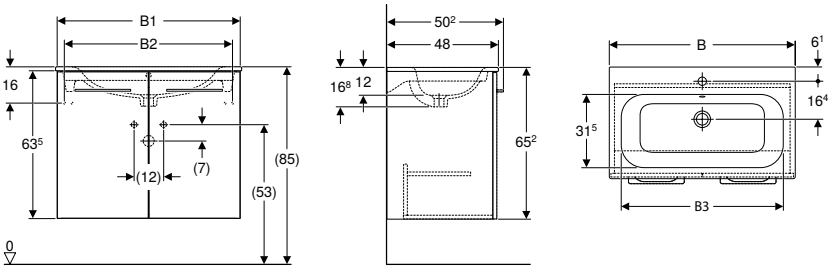

click & scan

Technické informace

Materiál	žáruvzdorný jíl / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- Dvoje dvířka
- S jednou pevnou poličkou
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 80 cm											
501.256.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**15'122**
501.258.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'662**
501.257.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**15'122**
501.259.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'662**
B / šířka: 100 cm											
501.260.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'703**
501.262.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'245**
501.261.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'703**
501.263.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'245**

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 144
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 144

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky



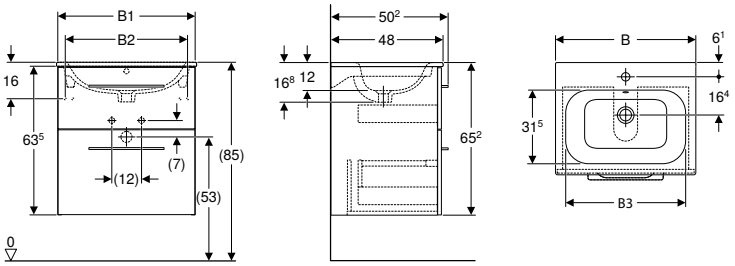

click & scan

Technické informace

Materiál	žáruvzdorný jíl / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Výřez pro zápachovou uzávěrku	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 55 cm												
501.232.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Uprostřed	15'122
501.234.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Uprostřed	14'662
501.233.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Uprostřed	15'122
501.235.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Uprostřed	14'662
Šířka umyvadla: 60 cm												
501.236.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Uprostřed	16'038
501.238.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Uprostřed	15'579
501.237.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Uprostřed	16'038
501.239.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Uprostřed	15'579
Šířka umyvadla: 80 cm												
501.240.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Uprostřed	20'621
501.242.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Uprostřed	20'161
501.241.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Uprostřed	20'621
501.243.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Uprostřed	20'161
Šířka umyvadla: 100 cm												
501.244.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	viditelné, symetrické	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Uprostřed	26'575
501.246.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Uprostřed	26'117
501.245.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Uprostřed	26'575
501.247.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	viditelné, symetrické	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Uprostřed	26'117

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 144
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 144

Příslušenství



- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Souprava nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit						
Položkové číslo						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
															
		Šířka umyvadla				→ str. 145	→ str. 146	→ str. 81							
Sada umývátka se skříňkou pod umyvadlo															
	504.130.xx.x	36 cm	různé barvy	→ str. 124				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.131.xx.x	45 cm	různé barvy	→ str. 124				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.132.xx.x	50 cm	různé barvy	→ str. 125				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka	502.742.00.1	36 cm	Bílá	→ str. 126		✓	✓								
	502.743.00.1	36 cm	Láva	→ str. 126		✓	✓								
	502.744.00.1	36 cm	Ořech hickory	→ str. 126		✓	✓								
	502.745.00.1	36 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 126		✓	✓								
	502.746.00.1	45 cm	Bílá	→ str. 126		✓	✓								
	502.747.00.1	45 cm	Láva	→ str. 126		✓	✓								
	502.748.00.1	45 cm	Ořech hickory	→ str. 126		✓	✓								
	502.749.00.1	45 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 126		✓	✓								
	502.750.00.1	50 cm	Bílá	→ str. 126		✓	✓								
	502.751.00.1	50 cm	Láva	→ str. 126		✓	✓								
	502.752.00.1	50 cm	Ořech hickory	→ str. 126		✓	✓								
	502.753.00.1	50 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 126		✓	✓								
Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka	504.133.xx.x	55 cm	různé barvy	→ str. 128				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.134.xx.x	60 cm	různé barvy	→ str. 128				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada nábytkového umyvadla se skříňkou pod umyvadlo															
Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka	501.248.00.1	55 cm	Bílá	→ str. 130		✓	✓								
	501.249.00.1	55 cm	Láva	→ str. 130		✓	✓								
	501.250.00.1	55 cm	Ořech hickory	→ str. 130		✓	✓								
	501.251.00.1	55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 130		✓	✓								
	501.252.00.1	60 cm	Bílá	→ str. 130		✓	✓								
	501.253.00.1	60 cm	Láva	→ str. 130		✓	✓								
	501.254.00.1	60 cm	Ořech hickory	→ str. 130		✓	✓								
	501.255.00.1	60 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 130		✓	✓								
Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka	501.256.00.1	80 cm	Bílá	→ str. 131		✓	✓								
	501.257.00.1	80 cm	Láva	→ str. 131		✓	✓								
	501.258.00.1	80 cm	Ořech hickory	→ str. 131		✓	✓								
	501.259.00.1	80 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 131		✓	✓								
	501.260.00.1	100 cm	Bílá	→ str. 131		✓	✓								
	501.261.00.1	100 cm	Láva	→ str. 131		✓	✓								
	501.262.00.1	100 cm	Ořech hickory	→ str. 131		✓	✓								
	501.263.00.1	100 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 131		✓	✓								

	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek					Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku	Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku
	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1
																
	→ str. 482	→ str. 483	→ str. 81					→ str. 396	→ str. 483	→ str. 396	→ str. 481					→ str. 146
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Položkové číslo			Šířka umyvadla			Souprava nožiček Geberit Selnova Square 501.423.01.1	Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square 500.199.21.1	Souprava úzkých nožiček Geberit 500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
															
						→ str. 145	→ str. 146	→ str. 81							
Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky	501.232.00.1		55 cm	Bílá	→ str. 132	✓	✓								
	501.233.00.1		55 cm	Láva	→ str. 132	✓	✓								
	501.234.00.1		55 cm	Ořech hickory	→ str. 132	✓	✓								
	501.235.00.1		55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 132	✓	✓								
	501.236.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 132	✓	✓								
	501.237.00.1		60 cm	Láva	→ str. 132	✓	✓								
	501.238.00.1		60 cm	Ořech hickory	→ str. 132	✓	✓								
	501.239.00.1		60 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 132	✓	✓								
	501.240.00.1		80 cm	Bílá	→ str. 132	✓	✓								
	501.241.00.1		80 cm	Láva	→ str. 132	✓	✓								
	501.242.00.1		80 cm	Ořech hickory	→ str. 132	✓	✓								
	501.243.00.1		80 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 132	✓	✓								
	501.244.00.1		100 cm	Bílá	→ str. 132	✓	✓								
	501.245.00.1		100 cm	Láva	→ str. 132	✓	✓								
	501.246.00.1		100 cm	Ořech hickory	→ str. 132	✓	✓								
	501.247.00.1		100 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 132	✓	✓								
Sada vestavného umyvadla se skříňkou pod umyvadlo a umyvadlovou deskou															
Boční prvky															
Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky	504.142.xx.x			různé barvy	→ str. 140			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.272.00.1			Bílá	→ str. 141	✓	✓								
	501.273.00.1			Láva	→ str. 141	✓	✓								
	501.274.00.1			Ořech hickory	→ str. 141	✓	✓								
	501.275.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 141	✓	✓								
Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky	504.143.xx.x			různé barvy	→ str. 142			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky	501.276.00.1			Bílá	→ str. 143	✓	✓								
	501.277.00.1			Láva	→ str. 143	✓	✓								
	501.278.00.1			Ořech hickory	→ str. 143	✓	✓								
	501.279.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 143	✓	✓								
Zrcadlová skříňka															
Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi	501.264.00.1			Bílá	→ str. 144										
	501.265.00.1			Láva	→ str. 144										
	501.266.00.1			Ořech hickory	→ str. 144										
	501.267.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 144										
Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a čtyřmi skleněnými vkládacími policemi	501.268.00.1			Bílá	→ str. 145										
	501.269.00.1			Láva	→ str. 145										
	501.270.00.1			Ořech hickory	→ str. 145										
	501.271.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 145										

	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek					Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku	Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku
	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1
																
	→ str. 482	→ str. 483	→ str. 81					→ str. 396	→ str. 483	→ str. 396	→ str. 481					→ str. 146
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
								✓	✓	✓						
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓	✓						
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓							
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓
								✓	✓	✓						✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Souprava nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit							
Položkové číslo			501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
												
	Šířka umyvadla		→ str. 145	→ str. 146	→ str. 81							
Zrcadlo												
Zrcadlo Geberit Selnova Square	502.891.00.1	 → str. 144										
	502.892.00.1	→ str. 144										


✓ Kompatibilní

	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek					Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku	Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku
	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1
																
	→ str. 482	→ str. 483	→ str. 81					→ str. 396	→ str. 483	→ str. 396	→ str. 481					→ str. 146
								✓		✓						
								✓		✓						

Boční skříňky

Novinka

Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky

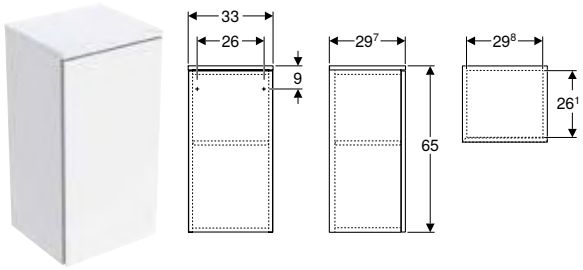

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
504.142.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**
504.142.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**10'141**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 124
- Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 128
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 142

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

- Side cabinet and medium cabinet can be combined with each other

Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky

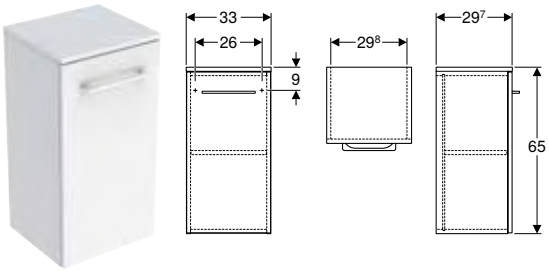

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Madlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.272.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	33	65	29,7	9'031
501.273.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	33	65	29,7	9'031
501.274.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	8'468
501.275.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	8'468

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 130
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka → str. 131
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky → str. 132
- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 126
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 144

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Novinka

Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky

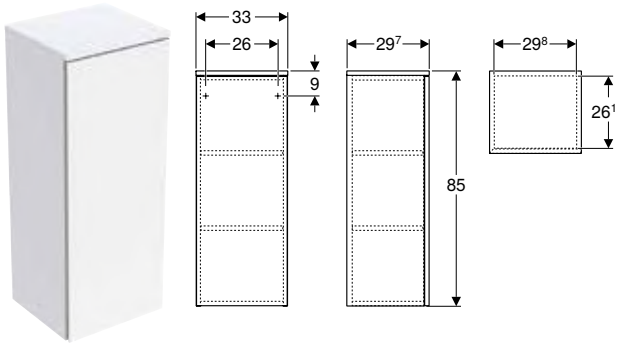

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Madlo k otevírání
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- Se dvěma vkládacími poličkami
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
504.143.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**
504.143.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	Doraz vlevo nebo vpravo	**11'422**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 124
- Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 128
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 140

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

- Side cabinet and medium cabinet can be combined with each other

Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky

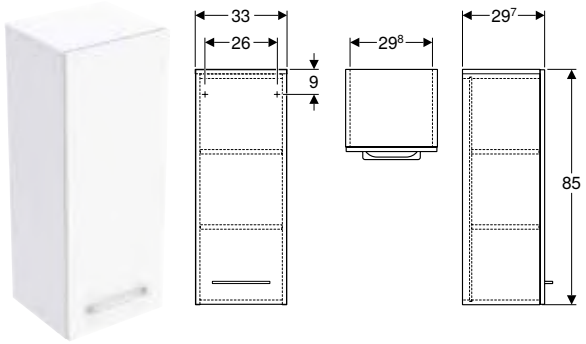

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Se dvěma vkládacími poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.276.00.1	KV	bílá / Lakované s vysokým leskem	33	85	29,7	10‘161
501.277.00.1 *	KV	láva / Lakovaný matný	33	85	29,7	10‘161
501.278.00.1	KV	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	9‘597
501.279.00.1 *	KV	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	9‘597

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 130
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka → str. 131
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky → str. 132
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 126
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 144

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Zrcadlo

Zrcadlo Geberit Selnova Square

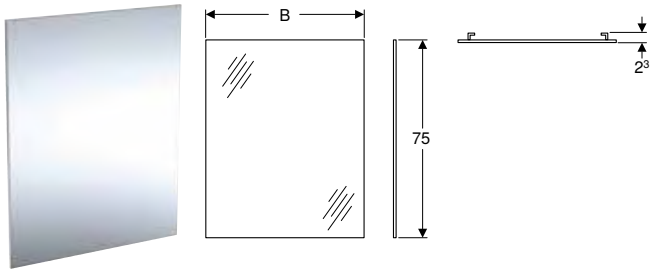

click & scan

Technické informace

Materiál	Sklo

Rozsah dodávky
- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.891.00.1	60	75	1	2'937
502.892.00.1	80	75	1	3'501

Kombinovatelné s
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky → str. 132
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 130
- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 124
- Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 128
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka → str. 131

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Zrcadlové skříňky

Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi

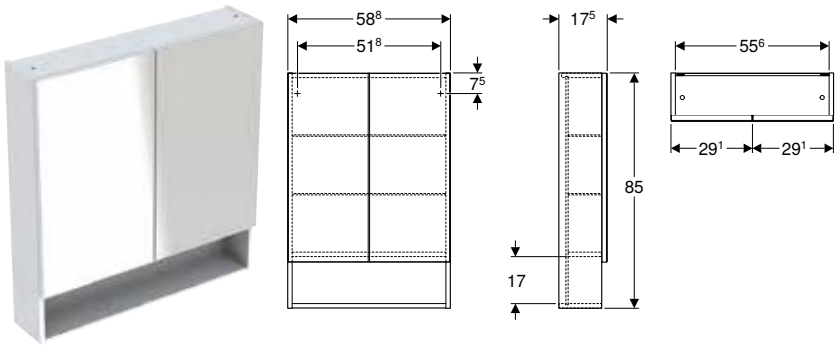

click & scan

Technické informace

Svítidlo	Bez
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- 2 skleněné poličky
- Zrcadlová skříň
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Dveře s vnějším zrcadlem
- Dvířka s tichým dovíráním
- S otevřenou odkládací plochou
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	Počet zásuvek	CZK/ks.
B / šířka: 58,8 cm					
501.264.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	85	17,5	0	10'725
501.265.00.1 *	láva / Lakovaný matný	85	17,5	0	10'725
501.266.00.1	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	85	17,5	0	10'160
501.267.00.1 *	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	85	17,5	0	10'160


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 130
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvoje dvířka → str. 131
- Sada nábytkového umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou pod umyvadlo, dvě zásuvky → str. 132
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 141
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 143

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 135

Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a čtyřmi skleněnými vkládacími policemi



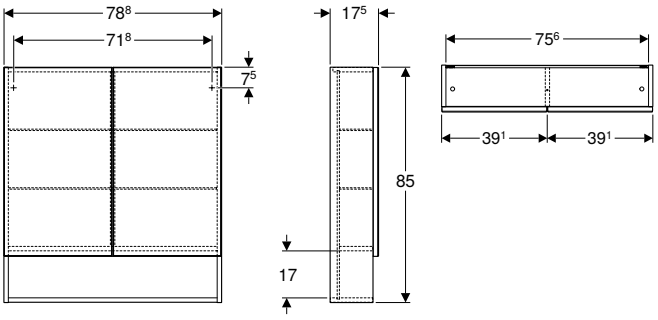

click & scan

Technické informace

Svítidlo	Bez
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- 4 skleněné poličky
- Zrcadlová skříň
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Dveře s vnějším zrcadlem
- Dvířka s tichým dovíráním
- S otevřenou odkládací plochou
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Počet zásuvek	CZK/ks.
501.268.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	78,8	85	17,5	0	12'983
501.269.00.1 *	láva / Lakovaný matný	78,8	85	17,5	0	12'983
501.270.00.1	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	78,8	85	17,5	0	12'417
501.271.00.1 *	ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	78,8	85	17,5	0	12'417

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

Souprava nožiček Geberit Selnova Square

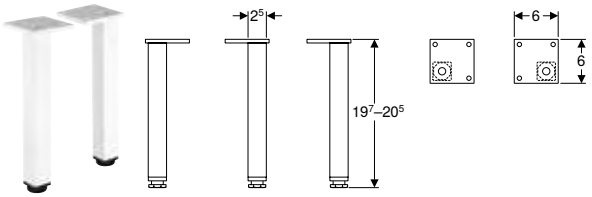

click & scan


Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
501.423.01.1	bílá	19,7–20,5	1'130

Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square



click & scan


Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.199.21.1	chrom / Lesklý	1'147

Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku

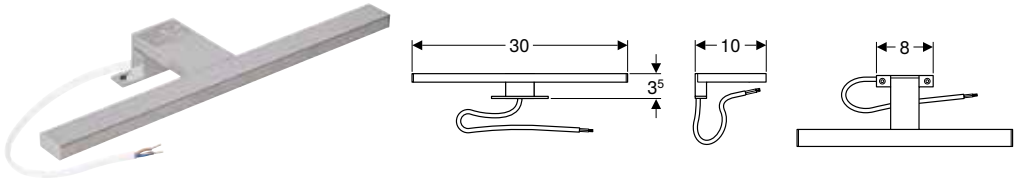

click & scan


Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	4000 K

Rozsah dodávky
- Svítidlo
- Odbočná krabice

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
501.280.00.1	chrom / Lesklý	II	6	2'149

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku

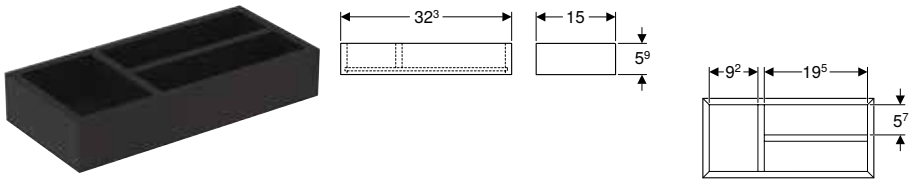

click & scan

Technické informace


Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru T

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.678.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	1'419

Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H

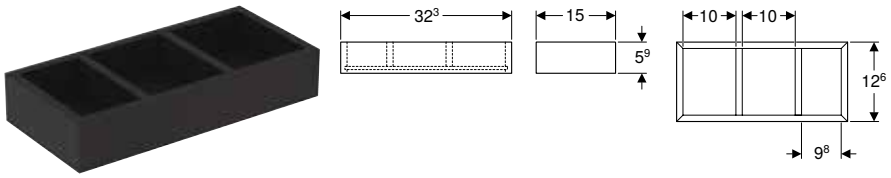

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.677.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	1'419

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



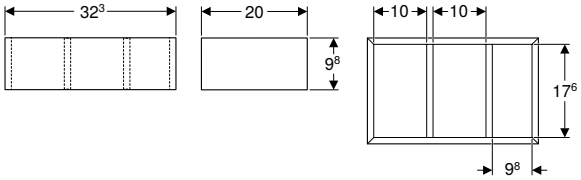

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky




Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.676.00.1	láva / Melamin strukturovaný	32,3	9,8	20	1'744

WC

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
Bílá			501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
					
			→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1			X = 70-150 mm	

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Bílá
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.332.01.1		→ str. 154
WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	500.338.01.1		→ str. 155
	S plynulým sklápěním	Bílá	500.334.01.1		→ str. 155
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	500.336.01.1		→ str. 155
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	Bílá	501.555.01.1		→ str. 155
	S plynulým sklápěním	Bílá	501.556.01.1		→ str. 155
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	Bílá	501.557.01.1		→ str. 155

✓ Kompatibilní


	Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium, hranaté, s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
	→ str. 150	→ str. 151	→ str. 152	→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Závěsná WC

Novinka

Sada závěsného WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, TurboFlush, s WC sedátkem



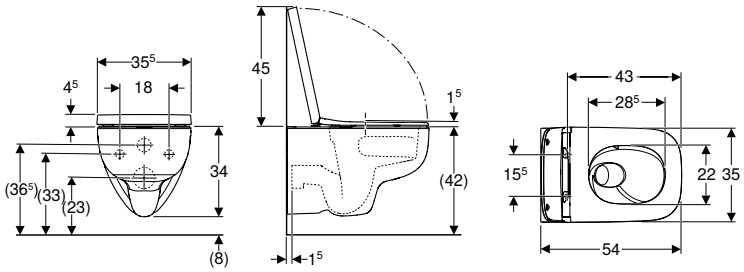

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Viditelné upevnění
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Hranatý design
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	CZK/ks.
503.154.00.1	bílá	35	34	54	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	12'276

Dodání od duben 2026

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium, hranaté, s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



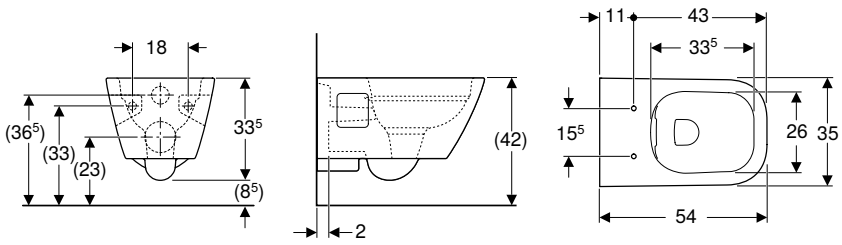

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.546.01.1	bílá	35	33,5	54	7'536


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 155

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, Rimfree



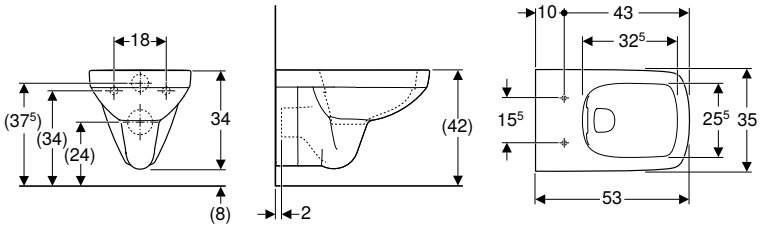

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.458.00.7	bílá	35	34	53	5'721


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 154
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním



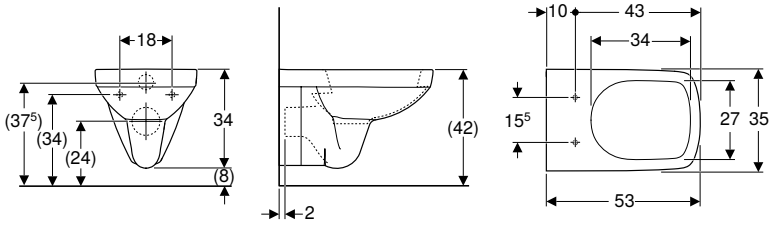

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.270.01.5	bílá	35	34	53	4‘197

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 154
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



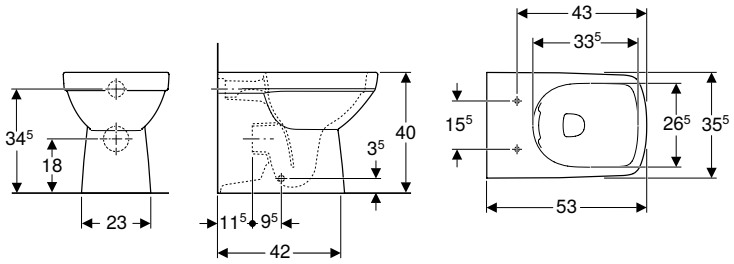

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.564.01.7	bílá	35,5	40	53	6‘295

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 154
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155


Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 147

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree



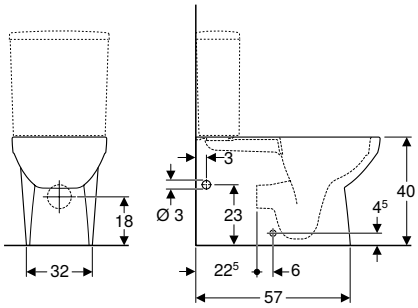

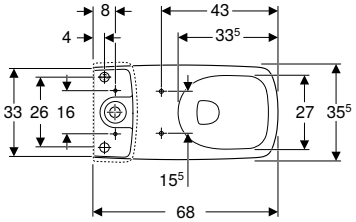

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Otvor na pravé straně pro přístup k uzavíracímu ventilu
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.489.01.7	bílá	35,5	40	68	6'018


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 158
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 147

Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree



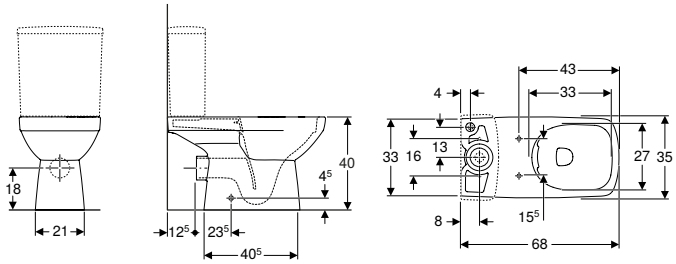

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.563.01.7	bílá	35	40	68	5'341

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 154
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 147

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola



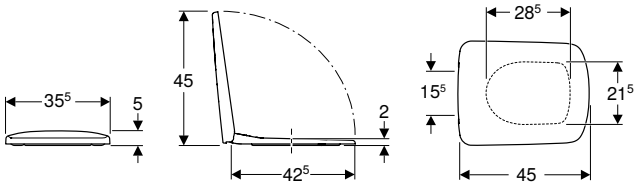

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.332.01.1	bílá / Lesklý	35,5	5	45	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	1'888

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 151
- Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním → str. 152
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 152
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 154

WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora

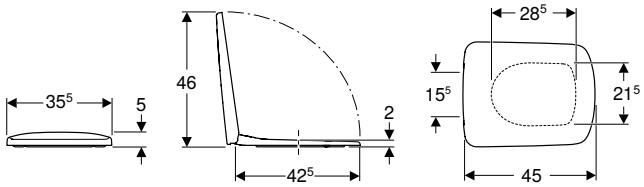

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.334.01.1	bílá / Lesklý	35,5	5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'834**
500.336.01.1	bílá / Lesklý	35,5	5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'400**
500.338.01.1	bílá / Lesklý	35,5	5	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**2'077**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design → str. 176
- Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 151
- Závěsné WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním → str. 152
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 152
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 153
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 154

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora



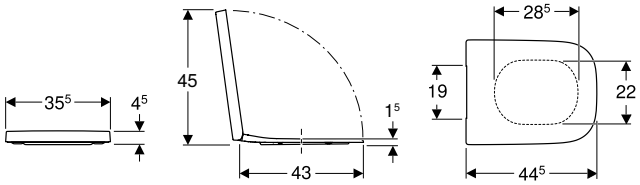

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.555.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**2'513**
501.556.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**4'018**
501.557.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**4'438**


Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium, hranaté, s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 150

Splachovací nádržky na omítku

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



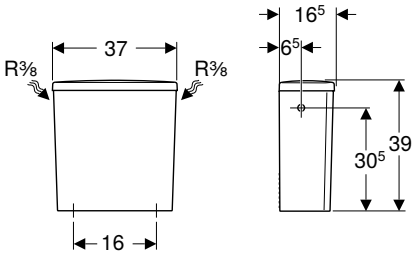

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.267.01.1	bílá	37	39	16,5	3'722

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 154

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



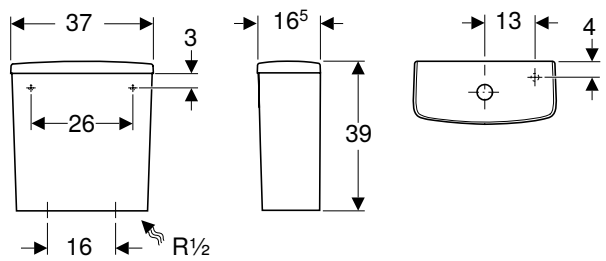

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 1/2'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody vpravo dole

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.266.01.1	bílá	37	39	16,5	3'722

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 153
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 177
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 112
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 110
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 154

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree



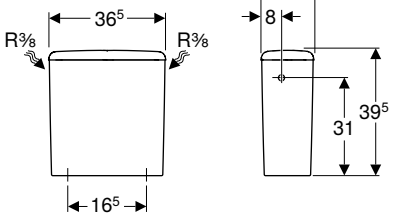

click & scan

Účely použití
- Pro WC bez splachovacího okraje (rimfree)
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Oboustranná splachovací nádržka
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.490.01.1	bílá	36,5	39,5	16,5	5'060

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 111
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 109
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 177
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree



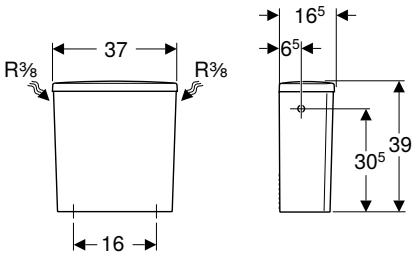

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.578.01.1	bílá	37	39	16,5	3'722


Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 108
- Stojící WC Geberit Selnova Square, hranaté, pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 153
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 177
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Selnova Square



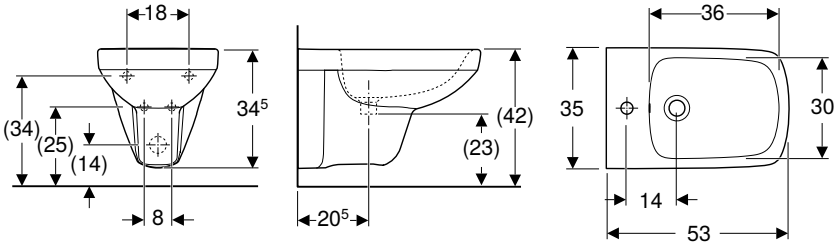

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.271.01.5	bílá	viditelné, symetrické	35	35,5	53	4'467

Závěsný bidet Geberit Selnova Square Premium, částečně uzavřený tvar



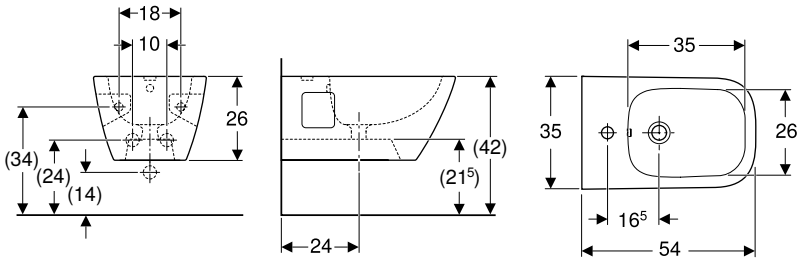

click & scan

Účely použití

- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.547.01.1	bílá	viditelné, symetrické	35	26	54	**7'319**



Geberit Selnova Compact

Umyvadla **162**

Umývátka 162
Rohová umývátka 164
Umyvadla 165
Rohová umyvadla 166
Sloupy 166

Koupelnový nábytek **167**

Skříňky pod umyvadla 167

WC **173**


Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami 173
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact 174
Závěsná WC 174
Stojící WC 176
WC sedátka 178

Umyvadla

Umývátka

Umývátko Geberit Selnova Compact



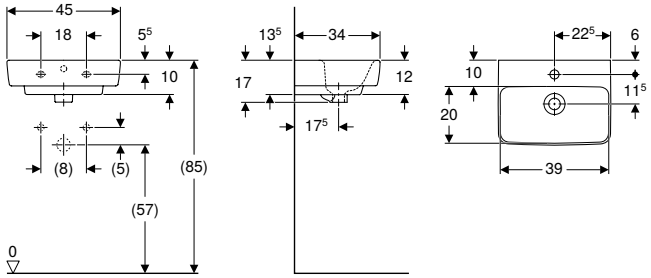

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm						
501.561.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	17	34	2'238

Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka → str. 166

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení



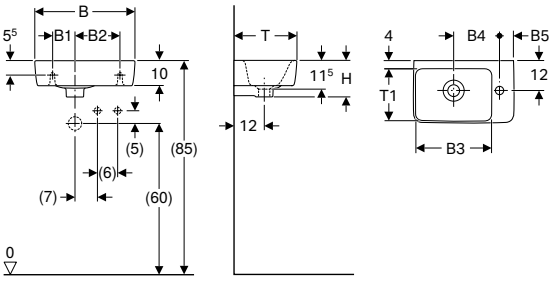

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- Asymetrické

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm													
501.517.00.7	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	2'322
501.518.00.7	bílá	Vlevo	viditelné, symetrické	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	2'322
B / šířka: 50 cm													
501.513.00.7	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	2'851
501.506.00.7	bílá	Vlevo	viditelné, symetrické	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	2'851

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení → str. 169
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky, zkrácené vyložení → str. 170

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



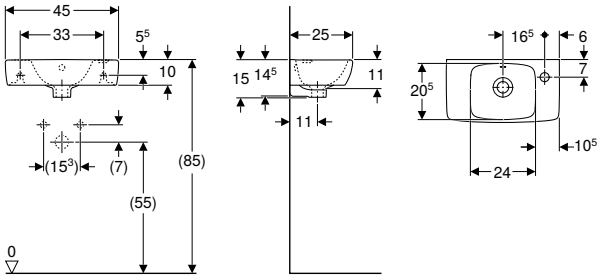

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Asymetrické
- Zkrácené vyložení
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy
- S odkládací plochou


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
500.318.01.5	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	45	40,8	15	25	Vlevo	2'114
500.319.01.5	bílá	Vlevo	viditelné, symetrické	45	40,8	15	25	Vpravo	2'114

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky, zkrácené vyložení → str. 170
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 123

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



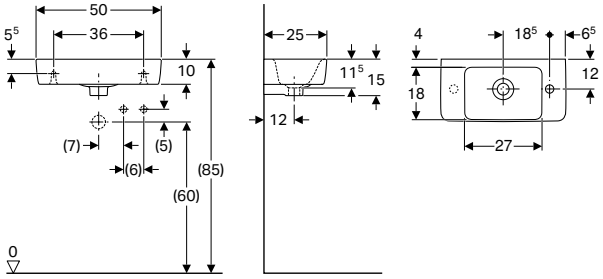

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- S odkládací plochou

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
501.507.00.7	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	15	25	Vlevo	2'851


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení → str. 169
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky, zkrácené vyložení → str. 170

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Rohová umývátka

Rohové umývátko Geberit Selnova Compact



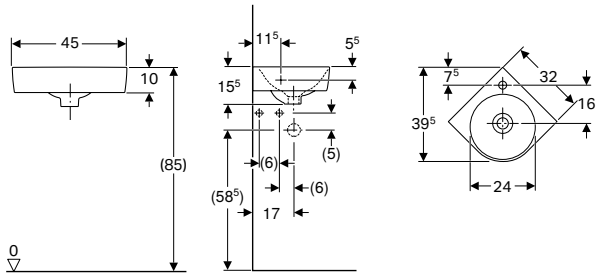

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Rozsah dodávky
- Rohové umývátko

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm						
501.519.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	15,5	39,5	3'036


Kombinovatelné s
- Skříňka pod rohové umývátko Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky → str. 168
- Skříňka pod rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky → str. 167

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Selnova Compact



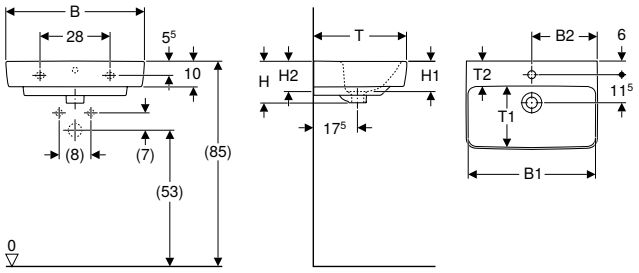

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm													
501.509.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	3'356
B / šířka: 60 cm													
501.511.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	3'611
B / šířka: 65 cm													
501.890.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	4'440
501.891.00.7	bílá	Uprostřed	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'440
501.892.00.7	bílá	Bez	viditelné, symetrické	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'440
501.893.00.7	bílá	Bez	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'440


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky → str. 172
- Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka → str. 166
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky → str. 171

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Rohová umyvadla

Rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact



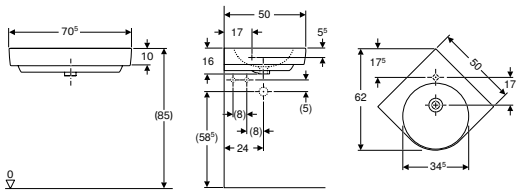

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Rozsah dodávky
- Rohové umyvadlo

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.508.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	70,5	69	16	62	4'993


Kombinovatelné s
- Skříňka pod rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky → str. 167

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Sloupy

Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka



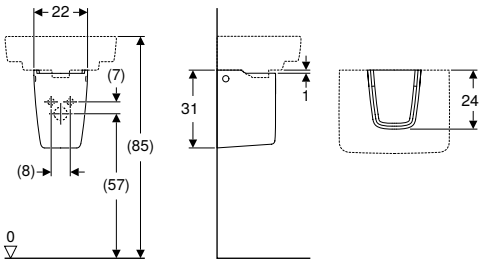

click & scan

Účely použití
- Pro umývátka šířky 50 cm

Vlastnosti
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro polosloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Polosloup
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.448.00.7	bílá	22	31	24	3'081

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Selnova Compact → str. 162
- Umyvadlo Geberit Selnova Compact → str. 165

Koupelnový nábytek

Skříňky pod umyvadla

Skříňka pod rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky

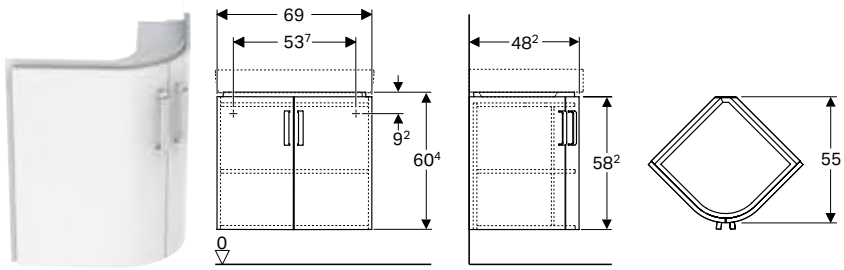

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou pevnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Možná instalace s nožičkami
- Čelní strana z MDF
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 69,5 cm					
501.486.00.1	Korpus: bílá / Lakovaný matný Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	69	60,4	55	22'209

Kombinovatelné s
- Rohové umývátko Geberit Selnova Compact → str. 164
- Rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact → str. 166

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact

Skříňka pod rohové umývátko Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky

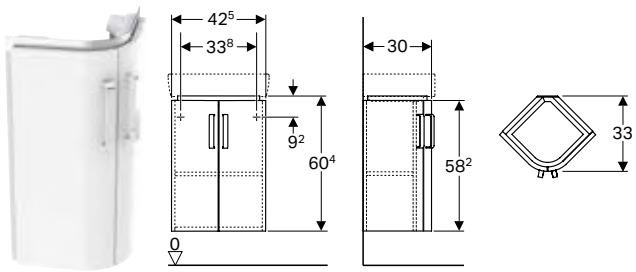

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou pevnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Možná instalace s nožičkami
- Čelní strana z MDF
- Dodáváno smontované


Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 45 cm						
501.484.00.1		Korpus: bílá / Lakovaný matný Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	42,5	60,4	33	16'511
501.483.00.1 *	KV	Korpus: světle šedá / Lakovaný matný Čelo: světle šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	42,5	60,4	33	16'511

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s
- Rohové umývátko Geberit Selnova Compact → str. 164

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact

Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení

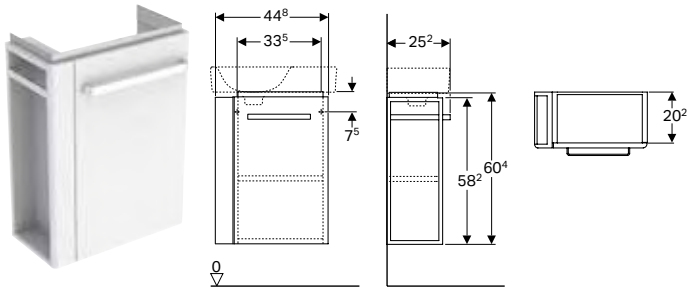

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Možná instalace s nožičkami
- Čelní strana z MDF
- Dodáváno smontované

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Držák na ručníky: Vlevo								
501.496.00.1	KV	Korpus: bílá / Lakovaný matný Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vpravo	16'011
501.495.00.1 *	KV	Korpus: světle šedá / Lakovaný matný Čelo: světle šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vpravo	16'011
Držák na ručníky: Vpravo								
501.498.00.1	KV	Korpus: bílá / Lakovaný matný Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vlevo	16'011
501.497.00.1 *	KV	Korpus: světle šedá / Lakovaný matný Čelo: světle šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vlevo	16'011

KV: Končící výroba od prosinec 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení → str. 162
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 164

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact

Novinka

Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky, zkrácené vyložení

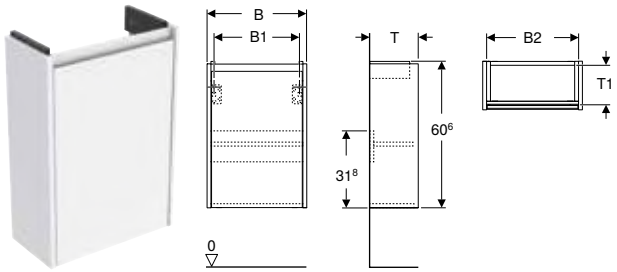

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Vkládací police
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- Zkrácené vyložení
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 40 cm									
504.070.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
504.070.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Doraz vlevo nebo vpravo	10‘888
Šířka umyvadla: 45 cm									
504.071.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
504.071.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘422
Šířka umyvadla: 50 cm									
504.072.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955
504.072.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Doraz vlevo nebo vpravo	11‘955

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení → str. 162
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 163
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 164

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396

Novinka

Skříňka pod umyvadlo Geberit Selnova Compact, s jedněmi dvířky

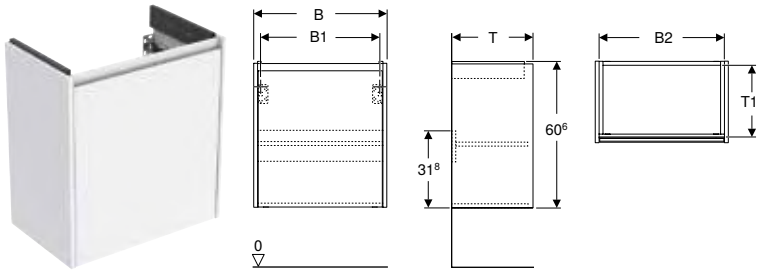

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 55 cm									
504.073.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
504.073.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'489**
Šířka umyvadla: 60 cm									
504.074.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**
504.074.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Doraz vlevo nebo vpravo	**12'916**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit Selnova Compact → str. 165

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396

Novinka

Skříňka pod umyvadlo Geberit Selnova Compact, se dvěma dvířky

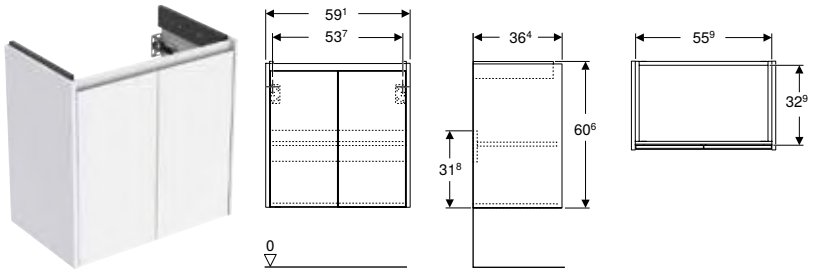

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Dřevo z udržitelného lesnictví s certifikovaným původem
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Hedvábné matné povrchy s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 65 cm					
504.075.01.1	bílá / lakované hedvábně lesklé	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.00.1	bílá / lakované hedvábně matné	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.JK.1	láva / lakované hedvábně matné	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.DB.1 *	písková šedá / lakované hedvábně matné	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.IK.1 *	šalvějová zelená / lakované hedvábně matné	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.PS.1	dub přírodní / Melamin struktura dřeva	59,1	60,6	36,4	**14'411**
504.075.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	59,1	60,6	36,4	**14'411**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Selnova Compact → str. 165



Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Magnetický držák Geberit → str. 396

WC

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
Bílá			500.394.01.7	500.478.01.7
				
			→ str. 176	**→ str. 177**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1			X = 150-240 mm
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1			X = 70-135 mm

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


				Závěsná WC			Stojící WC	
				Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design	Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
Bílá				500.377.01.2	500.349.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
								
				→ str. 175	→ str. 175	→ str. 176	→ str. 176	→ str. 177
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	500.337.01.1	→ str. 115	✓	✓			
	S plynulým sklápěním	500.333.01.1	→ str. 115	✓	✓			
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.335.01.1	→ str. 115	✓	✓			
WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	501.877.00.1	→ str. 178				✓	✓
	S plynulým sklápěním	501.878.00.1	→ str. 178				✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.931.00.1	→ str. 178				✓	✓
WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora	Bez plynulého sklápění	500.338.01.1	→ str. 155			✓		
	S plynulým sklápěním	500.334.01.1	→ str. 155			✓		
	S plynulým sklápěním	500.336.01.1	→ str. 155			✓		


✓ Kompatibilní


Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení
- Světlá výška nad zemí 8 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.377.01.2	bílá	35,5	33	49	8'207


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree



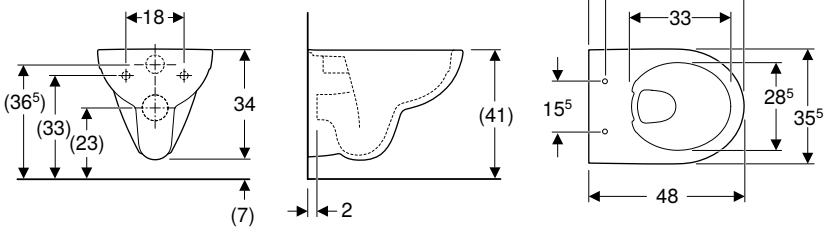

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.349.01.7	bílá	35,5	34	48	6'073


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 115


- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.504.00.7	bílá	36	34	48	4‘998

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 155


- Možnost splachování s objemem 4/2 l


Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree









click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Částečně uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.394.01.7	bílá	35,5	40	48	6‘572

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 178

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami → str. 173

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



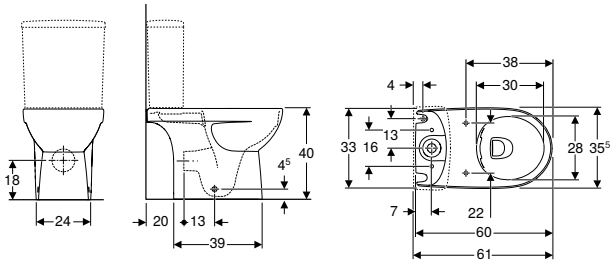

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrový odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.478.01.7	bílá	35,5	40	60	5'739

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 158
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 157
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 178

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami → str. 173

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora



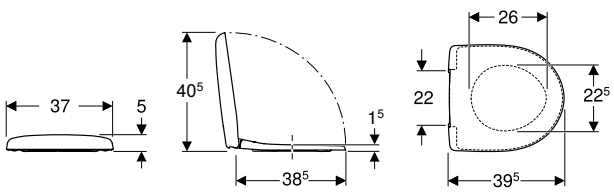

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	22 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.877.00.1	bílá / Lesklý	37	5	39,5	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	**1‘882**
501.878.00.1	bílá / Lesklý	37	5	39,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2‘922**
501.931.00.1	bílá / Lesklý	37	5	39,5	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3‘551**

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 176
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 177

WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora



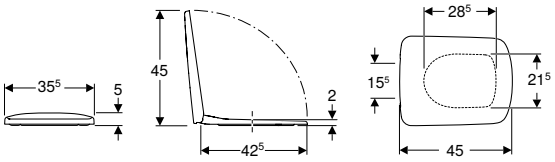

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.930.01.1	bílá / Lesklý	35,5	5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3‘767**



Geberit Selnova Comfort

Umyvadla **182**

Bezbariérová umyvadla 182

WC **184**


Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami 184
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort 185
Závěsná WC 186
Stojící WC, zvýšená 188
Bezbariérová WC sedátka 189
Bezbariérová sedací kruhy 191
Příslušenství 192


Umyvadla


Bezbariérová umyvadla

Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort









click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Mělké umyvadlo


Rozsah dodávky
- Umyvadlo


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm									
501.461.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	48	54	27,5	16	55	**4‘230**
500.187.01.7	bílá	Uprostřed	Bez	48	54	27,5	16	55	**4‘230**
B / šířka: 60 cm									
502.769.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	53	59	30	16	55	**4‘699**
502.770.00.7	bílá	Uprostřed	Bez	53	59	30	16	55	**4‘699**
502.771.00.7	bílá	Bez	Bez	53	59		16	55	**4‘699**
B / šířka: 65 cm									
501.463.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	58	64	32,5	16	55	**5‘170**
500.188.01.7	bílá	Uprostřed	Bez	58	64	32,5	16	55	**5‘170**


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný
- Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Umyvadlo Geberit Selnova Comfort, hranatý design, bezbariérové









click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Hranatý design
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Ergonomicky tvarované opěrky rukou
- Integrované madlo
- Mělké umyvadlo
- Vnitřní umyvadlo se dvěma úrovněmi pro částečné plnění
- Zvýšená hrana pro přímé nasazení zrcadla

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm									
500.785.00.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**8'059**
500.786.00.7	bílá	Uprostřed	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**8'059**
500.787.01.7	bílá	Bez	Bez	42		15,5	52,5	37,5	**8'059**
B / šířka: 65 cm									
500.788.01.7	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	32,5	15,5	55	40	**10'009**
500.789.01.7	bílá	Uprostřed	Bez	45	32,5	15,5	55	40	**10'009**
500.790.01.7	bílá	Bez	Bez	45		15,5	55	40	**10'009**



Kombinovatelné s
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo

Příslušenství
- Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

WC

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
Bílá			500.486.01.7	500.284.01.5
				
			→ str. 188	**→ str. 188**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort

Geberit Česká republika, únor 2026

Bílá					
WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.133.00.1**		**→ str. 189**
WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**502.791.00.1**		**→ str. 190**
WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**501.559.01.1**		**→ str. 190**
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.340.01.1**		**→ str. 191**
Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**501.558.01.1**		**→ str. 191**


✓ Kompatibilní

	Závěsná WC			Stojící WC, zvýšené	
	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ str. 186	→ str. 186	→ str. 187	→ str. 188	→ str. 188
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree



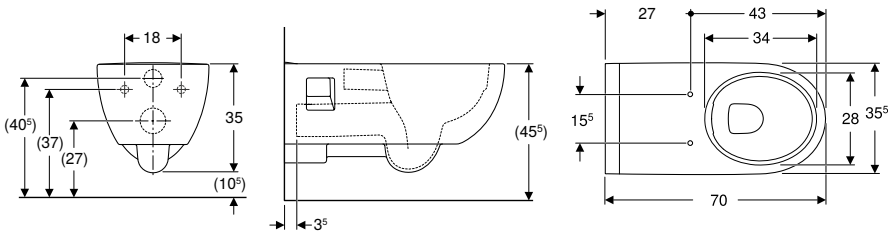

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Prodloužené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.693.01.2	bílá	35,5	35	70	13'405


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



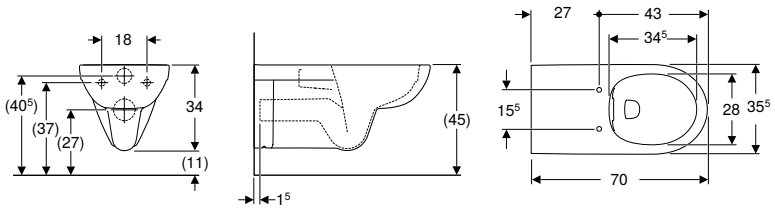

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.046.00.7	bílá	35,5	34	70	10'181

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko
- Splachovací trubka prodloužená


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 189
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 191

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 192

- Možnost splachování s objemem 4/2 l
- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové



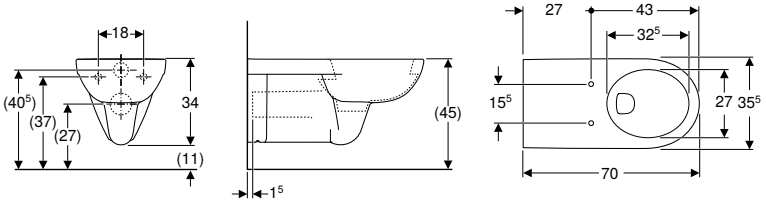

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.044.00.7	bílá	35,5	34	70	8'331

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 189
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 191

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 192

- Možnost splachování s objemem 4/2 l
- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Stojící WC, zvýšená

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree

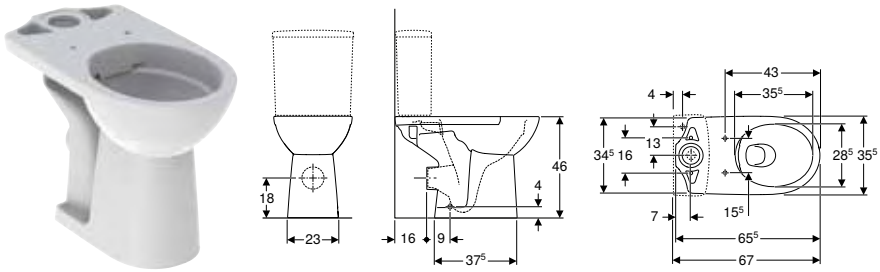

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- Výška sedátka zvýšená
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Typ 2 podle EN 997


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.486.01.7	bílá	35,5	46	65,5	6‘849

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 158
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 157
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 190
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 191
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 189

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami → str. 184

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené

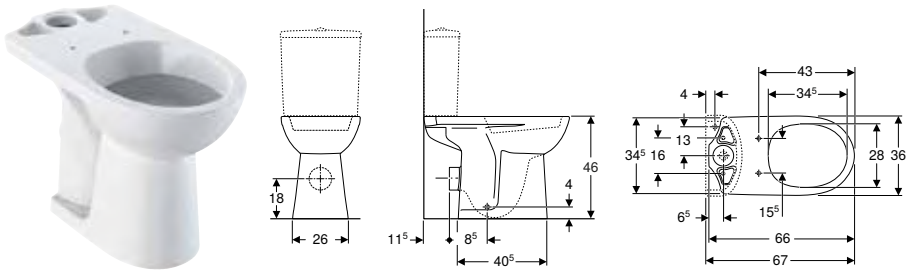

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod vodorovný
- Výška sedátka zvýšená

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.284.01.5	bílá	36	46	66	5'721


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 156
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 117
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 189
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 191

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami → str. 184

Bezbariérová WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda

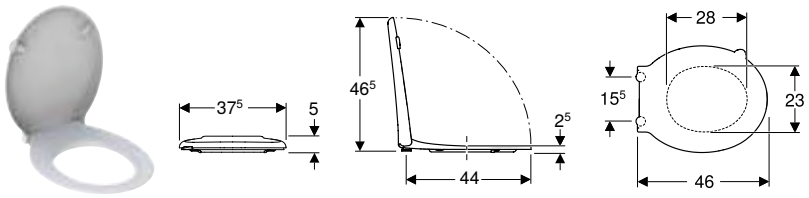

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.133.00.1	bílá	37,5	5	46	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3'590

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 187
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 486

WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda



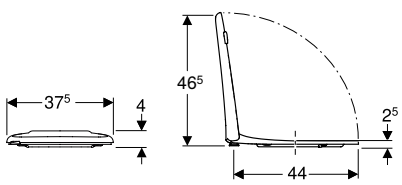

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko
- Otevřený sedací kruh


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
502.791.00.1	bílá / Lesklý	37,5	4	46	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3‘081

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 187
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 486

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora



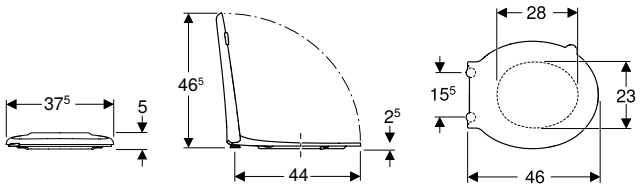

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.559.01.1	bílá	37,5	5	46	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	3‘231


Kombinovatelné s


- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 187
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 486

Bezbariérová sedací kruhy

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola







click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Rozsah dodávky
- Sedací kruh


Vlastnosti
- Bezbariérový
- S osou závěsu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.340.01.1	bílá / Plast	36	5	44	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	2'740

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 187
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188

Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora





click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- Sedací kruh


Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.558.01.1	bílá	36	4	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	2'381

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 186
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 187
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 188
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 188
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 486

Příslušenství

Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC

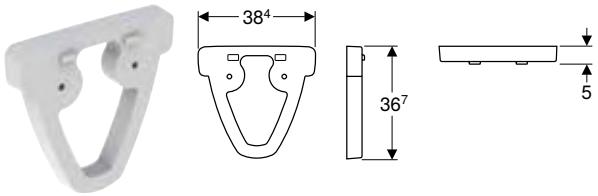

click & scan

Účely použití

- Pro závěsná WC
- K prodloužení vyložení na 75 cm
- K montáži mezi stěnu a WC

Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.957.00.7	bílá / Lesklý	7‘845



Geberit iCon

Umyvadla **196**

Přehled sortimentu –
Geberit iCon umyvadla a skříňky pod umyvadla 197
Přehled sortimentu –
Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově úsporná 203
Umývátka 204
Rohové umývátka 206
Umyvadla 207
Dvojitá umyvadla 212
Umyvadla na desku 214
Nábytková umyvadla 216

Koupelnový nábytek **222**

Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek 223
Skříňky pod umyvadla 228
Boční skříňky 237
Další koupelnový nábytek 245
Příslušenství 246

WC **250**

Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka 250
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami 251
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit iCon TurboFlush ve spojení s připojovacími trubkami 251
Závěsná WC 252
Stojící WC 258
WC sedátka 260

Bidety **262**

Závěsné bidety 262

Umyvadla

Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bílá, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Bílá matná, otvor pro baterii vpravo, bez přepadu					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Bílá, bez otvoru pro kouhoutek, bez přepadu					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	
Bílá, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Bílá matná, otvor pro baterii vlevo, bez přepadu					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Bílá, otvor pro armaturu střed, bez přepadu								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu								501.834.00.6	501.835.00.6	
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný										
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný										
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu										
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu										
										
					→ str. 204	→ str. 204	→ str. 206	→ str. 207	→ str. 207	
Pro instalaci skříňky a umyvadla je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově ú										
Dolní skříňky pro umývátka										
Šířka umyvadla 38 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky	502.300.01.1		Bílá	→ str. 228	✓					
	502.300.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 228	✓					
	502.300.01.3		Bílá / matná	→ str. 228	✓					
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 228	✓					
	502.300.JL.1		Písková šedá	→ str. 228	✓					
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 228	✓					
	502.300.JR.1		Ořech hickory	→ str. 228	✓					
	502.301.01.1		Bílá	→ str. 228	✓					
	502.301.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 228	✓					
	502.301.01.3		Bílá / matná	→ str. 228	✓					
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 228	✓					
	502.301.JL.1		Písková šedá	→ str. 228	✓					
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 228	✓					
	502.301.JR.1		Ořech hickory	→ str. 228	✓					
Šířka umyvadla 53 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Bílá	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.01.3		Bílá / matná	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.JL.1		Písková šedá	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 229		✓	✓			
	502.302.JR.1		Ořech hickory	→ str. 229		✓	✓			

			Dvojitá umy-vadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
		124020000 501.837.00.1									
		124020600 501.837.00.2									
		501.837.00.5									501.846.00.1
		501.837.00.6									501.846.00.2
											
	→ str. 207	→ str. 207	→ str. 212	→ str. 210	→ str. 210	→ str. 211	→ str. 211	→ str. 216	→ str. 216	→ str. 216	→ str. 216
sporná											

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Dolní skříňky pro umyvadlo										
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Bílá	→ str. 230				✓		
	502.310.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230				✓		
	502.310.01.3		Bílá / matná	→ str. 230				✓		
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 230				✓		
	502.310.JL.1		Písková šedá	→ str. 230				✓		
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 230				✓		
	502.310.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230				✓		
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Bílá	→ str. 230					✓	
	502.311.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230					✓	
	502.311.01.3		Bílá / matná	→ str. 230					✓	
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 230					✓	
	502.311.JL.1		Písková šedá	→ str. 230					✓	
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 230					✓	
	502.311.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230					✓	
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Bílá	→ str. 230						
	502.312.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230						
	502.312.01.3		Bílá / matná	→ str. 230						
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 230						
	502.312.JL.1		Písková šedá	→ str. 230						
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 230						
	502.312.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230						
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Bílá	→ str. 231						
	502.313.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 231						
	502.313.01.3		Bílá / matná	→ str. 231						
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 231						
	502.313.JL.1		Písková šedá	→ str. 231						
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 231						
	502.313.JR.1		Ořech hickory	→ str. 231						
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.303.01.1		Bílá	→ str. 232				✓		
	502.303.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232				✓		
	502.303.01.3		Bílá / matná	→ str. 232				✓		
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 232				✓		
	502.303.JL.1		Písková šedá	→ str. 232				✓		
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 232				✓		
	502.303.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232				✓		
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.304.01.1		Bílá	→ str. 232					✓	
	502.304.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232					✓	
	502.304.01.3		Bílá / matná	→ str. 232					✓	
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 232					✓	
	502.304.JL.1		Písková šedá	→ str. 232					✓	
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 232					✓	
	502.304.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232					✓	
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.305.01.1		Bílá	→ str. 232						
	502.305.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232						
	502.305.01.3		Bílá / matná	→ str. 232						
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 232						
	502.305.JL.1		Písková šedá	→ str. 232						
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 232						
	502.305.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232						

			Dvojitá umyvadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.306.01.1		Bílá	→ str. 233						
	502.306.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 233						
	502.306.01.3		Bílá / matná	→ str. 233						
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 233						
	502.306.JL.1		Písková šedá	→ str. 233						
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 233						
	502.306.JR.1		Ořech hickory	→ str. 233						
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.307.01.1		Bílá	→ str. 234						
	502.307.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 234						
	502.307.01.3		Bílá / matná	→ str. 234						
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 234						
	502.307.JL.1		Písková šedá	→ str. 234						
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 234						
	502.307.JR.1		Ořech hickory	→ str. 234						
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.308.01.1		Bílá	→ str. 234						
	502.308.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 234						
	502.308.01.3		Bílá / matná	→ str. 234						
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 234						
	502.308.JL.1		Písková šedá	→ str. 234						
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 234						
	502.308.JR.1		Ořech hickory	→ str. 234						
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo										
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami	502.314.01.1		Bílá	→ str. 235						
	502.314.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 235						
	502.314.01.3		Bílá / matná	→ str. 235						
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 235						
	502.314.JL.1		Písková šedá	→ str. 235						
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 235						
	502.314.JR.1		Ořech hickory	→ str. 235						
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami	502.309.01.1		Bílá	→ str. 236						
	502.309.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 236						
	502.309.01.3		Bílá / matná	→ str. 236						
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 236						
	502.309.JL.1		Písková šedá	→ str. 236						
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 236						
	502.309.JR.1		Ořech hickory	→ str. 236						

✓ Kompatibilní

			Dvojitá umyvadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								







Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově úsporná

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

			Umyvadla se skříňkou						
			S přepadovým otvorem			Bez přepadového otvoru			
			Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	
		D, ø / vnější průměr (mm)							
Umyvadlová přepadová souprava skládací									
152.013.21.1 **Připojení umyvadla Geberit Clou, prostorově úsporné, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu**		**32 mm**							
152.049.21.1 **Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu**		**32 mm**							
152.059.21.1 **Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu**		**40 mm**							
152.070.21.1 **Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním**		**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 **Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním**		**32 mm**	✓	✓	✓				
152.072.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním**		**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním**		**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním**		**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním**		**40 mm**	✓	✓	✓				
Umyvadlová přepadová souprava neskládací									
152.081.21.1 **Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu**		**32 mm**							
152.084.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu**		**32 mm**							
152.093.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu**		**40 mm**							
152.091.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu**		**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu**		**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní


[1)] Nutné objednat zvlášť: 245.900.20.1

	Dvojitá umyvadla se skříňkou				Nábytková umyvadla se skříňkou pod umyvadlo		
	S přepadovým otvorem		Bez přepadového otvoru				
	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Umývátka

Umývátko Geberit iCon



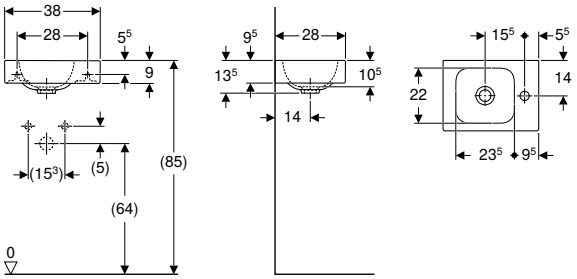

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 38 cm						
124736000	bílá	Vpravo	Bez	13,5	28	**3‘883**
124736600	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	28	**6‘443**
124836000	bílá	Vlevo	Bez	13,5	28	**3‘883**
124836600	bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13,5	28	**6‘443**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky → str. 228

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit iCon s odkládací plochou



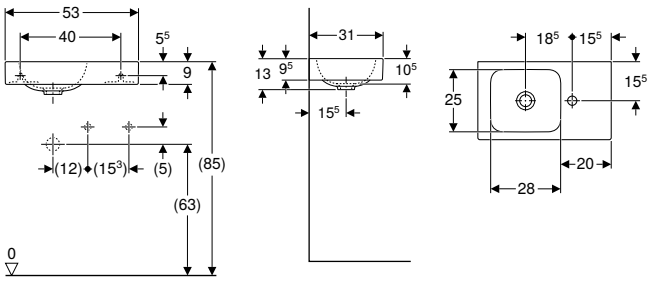

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 53 cm							
124053000	bílá	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo	**8‘623**
124053600	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo	**11‘184**
124153000	bílá	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo	**8‘623**
124153600	bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo	**11‘184**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 229

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit iCon Light



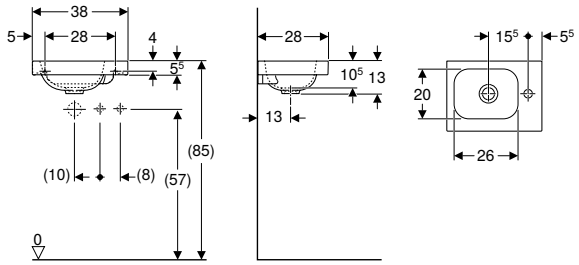

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- Asymetrické

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 38 cm							
501.830.00.1	bílá	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo	**3'778**
501.830.00.2	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo	**6'269**
501.830.00.3 *	bílá	Bez	Bez	13	28	Vpravo	**3'778**
501.830.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vpravo	**6'269**
501.830.JT.1	bílá / Matný	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo	**5'677**
501.831.00.1	bílá	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo	**3'778**
501.831.00.2	bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo	**6'269**
501.831.00.3 *	bílá	Bez	Bez	13	28	Vlevo	**3'778**
501.831.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vlevo	**6'269**
501.831.JT.1	bílá / Matný	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo	**5'677**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky → str. 228

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit iCon Light s odkládací plochou



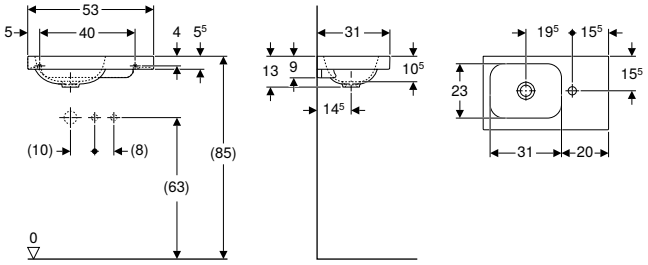

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 53 cm							
501.832.00.1	bílá	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo	**8'389**
501.832.00.2	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo	**10'882**
501.832.00.3 *	bílá	Bez	Bez	13	31	Vpravo	**8'389**
501.832.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vpravo	**10'882**
501.832.JT.1	bílá / Matný	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo	**10'288**
501.833.00.1	bílá	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo	**8'389**
501.833.00.2	bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo	**10'882**
501.833.00.3 *	bílá	Bez	Bez	13	31	Vlevo	**8'389**
501.833.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vlevo	**10'882**
501.833.JT.1	bílá / Matný	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo	**10'288**

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 229

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Rohové umývátka

Rohové umývátko Geberit iCon



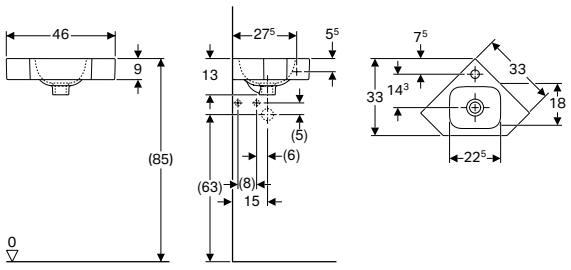

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 46 cm						
124729000	bílá	Uprostřed	Bez	13	33	**5'296**
124729600	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	13	33	**7'857**
124730000	bílá	Bez	Bez	13	33	**6'152**


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477


Umyvadla


Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm												
124060000	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	7'297
124060600	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	9'859
124062000	bílá	Ano	Uprostřed	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	8'417
124063000	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické		54,5	59,2	15,5	48,5		2	8'417
124063600	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické		54,5	59,2	15,5	48,5		2	10'978
124061000	bílá	Ano	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	8'417
124061600 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	10'978
B / šířka: 75 cm												
124075000	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické		69	74	15,5	48,5	6	2	13'302
124075600	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické		69	74	15,5	48,5	6	2	15'863
124078000	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické		69	74	15,5	48,5		2	14'216
124078600	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické		69	74	15,5	48,5		2	16'776
B / šířka: 90 cm												
124090000	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	13	84	89	15,5	48,5	6	4	18'278
124090600	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	13	84	89	15,5	48,5	6	4	20'839
124093000	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	13	84	89	15,5	48,5		4	19'396
124093600	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	13	84	89	15,5	48,5		4	21'958
502.924.00.1	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	18'872
B / šířka: 120 cm												
124020000	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	28	114,5	119	16	48,5	6	4	23'281
124020600	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	28	114,5	119	16	48,5	6	4	25'841
124025000	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	28	114,5	119	16	48,5		4	24'165
124025600	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	28	114,5	119	16	48,5		4	26'726

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon Light









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm													
501.834.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30		59,2	15,5	48	11	2	7'101
501.834.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30		59,2	15,5	48	11	2	9'593
501.834.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	7'101
501.834.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	9'593
501.834.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	54	30		59,2	15,5	48	11	2	7'101
501.834.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	54	30		59,2	15,5	48	11	2	9'593
501.834.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	7'101
501.834.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	9'593
B / šířka: 75 cm													
501.835.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12'942
501.835.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	68	37,5		74	15,5	48	11	2	15'435
501.835.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12'942
501.835.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	15'435
501.835.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12'942
501.835.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	68	37,5		74	15,5	48	11	2	15'435
501.835.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	12'942
501.835.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	15'435
B / šířka: 90 cm													
501.836.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	17'784
501.836.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	20'275
501.836.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	17'784
501.836.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	20'275
501.836.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	17'784
501.836.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	20'275
501.836.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	17'784
501.836.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	20'275
B / šířka: 120 cm													
501.837.00.1	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	22'653
501.837.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	25'144
501.837.00.5 *	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	22'653
501.837.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	25'144
501.837.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	22'653
501.837.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	25'144
501.837.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	22'653
501.837.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	25'144

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upev-ňovací body	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm													
501.839.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	14‘612
501.839.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	17‘104
501.839.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	14‘612
501.839.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	17‘104
501.839.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	14‘612
501.839.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	17‘104
501.839.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	14‘612
501.839.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	Oboustranně	17‘104
B / šířka: 90 cm													
501.840.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	20‘009
501.840.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	22‘501
501.840.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	20‘009
501.840.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	22‘501
501.840.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	20‘009
501.840.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	22‘501
501.840.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	20‘009
501.840.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	Oboustranně	22‘501

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo Geberit iCon Light, zkrácené vyložení



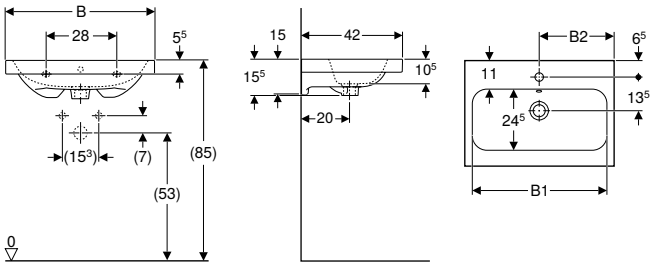

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm									
501.841.00.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	60	15,5	42	**7'879**
501.841.00.2	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	60	15,5	42	**10'371**
501.841.00.3 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	54	30	60	15,5	42	**7'879**
501.841.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	viditelné, symetrické	54	30	60	15,5	42	**10'371**
501.841.00.5 *	bílá	Uprostřed	Bez	54	30	60	15,5	42	**7'879**
501.841.00.6 *	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	54	30	60	15,5	42	**10'371**
501.841.00.7 *	bílá	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42	**7'879**
501.841.00.8 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42	**10'371**
B / šířka: 75 cm									
501.842.00.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	69	37,5	75	15,5	42	**13'944**
501.842.00.2	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	69	37,5	75	15,5	42	**16'438**
501.842.00.3 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	69	37,5	75	15,5	42	**13'944**
501.842.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	viditelné, symetrické	69	37,5	75	15,5	42	**16'438**
501.842.00.5 *	bílá	Uprostřed	Bez	69	37,5	75	15,5	42	**13'944**
501.842.00.6 *	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	69	37,5	75	15,5	42	**16'438**
501.842.00.7 *	bílá	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42	**13'944**
501.842.00.8 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42	**16'438**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení → str. 234

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům


Dvojitá umyvadla


Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit iCon



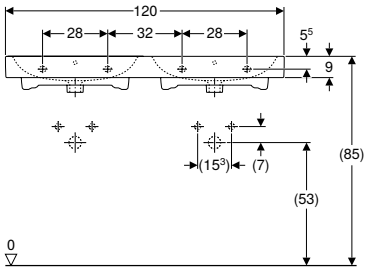





click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm							
124120000	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	16	48,5	**28‘904**
124120600	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	16	48,5	**31‘466**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 235
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 236
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 425

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm								
501.838.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	118,4	15,5	48	28'122
501.838.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	118,4	15,5	48	30'616
501.838.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	118,4	15,5	48	28'122
501.838.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	118,4	15,5	48	30'616
501.838.00.5 *	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	118,4	15,5	48	28'122
501.838.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	118,4	15,5	48	30'616
501.838.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	118,4	15,5	48	28'122
501.838.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	118,4	15,5	48	30'616

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 235
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 236
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 425

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit iCon



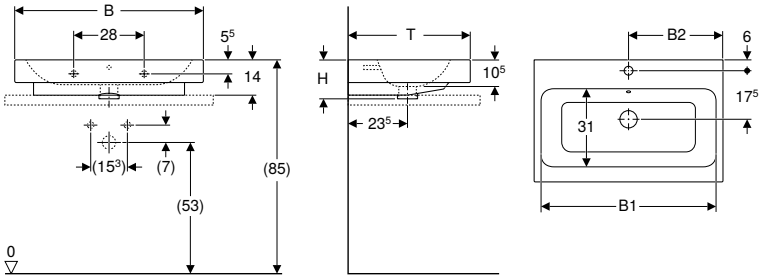

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace


Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Kotvení do stěny
- Broušená spodní a zadní strana

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii		Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm									
124560000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		54,5	30	15,5	48,5	**8'992**
124560600	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické		54,5	30	15,5	48,5	**11'597**
B / šířka: 75 cm									
124575000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		69	37,5	15,5	48,5	**14'905**
124575600	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické		69	37,5	15,5	48,5	**17'366**
B / šířka: 90 cm									
124590000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické		85	45	15,5	48,5	**20'487**

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

Umyvadlo na desku Geberit iCon Light

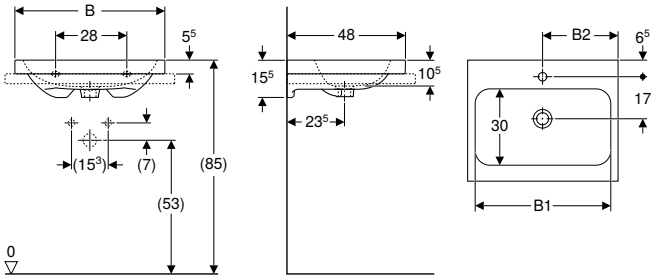

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Vlastnosti
- Kotvení do stěny
- Broušená spodní a zadní strana

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm								
501.847.00.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	15,5	48	**9'248**
501.847.00.2	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	15,5	48	**11'741**
501.847.00.3 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	54	30	15,5	48	**9'248**
501.847.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	viditelné, symetrické	54	30	15,5	48	**11'741**
501.847.00.5 *	bílá	Uprostřed	Bez	54	30	15,5	48	**9'248**
501.847.00.6 *	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	54	30	15,5	48	**11'741**
501.847.00.7 *	bílá	Bez	Bez	54	30	15,5	48	**9'248**
501.847.00.8 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	54	30	15,5	48	**11'741**
501.847.JT.1	bílá / Matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	15,5	48	**13'880**
B / šířka: 75 cm								
501.848.00.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	68	37,5	15,5	48	**15'091**
501.848.00.2	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	68	37,5	15,5	48	**17'584**
501.848.00.3 *	bílá	Bez	viditelné, symetrické	68	37,5	15,5	48	**15'091**
501.848.00.4 *	bílá / KeraTect	Bez	viditelné, symetrické	68	37,5	15,5	48	**17'584**
501.848.00.5 *	bílá	Uprostřed	Bez	68	37,5	15,5	48	**15'091**
501.848.00.6 *	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	68	37,5	15,5	48	**17'584**
501.848.00.7 *	bílá	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48	**15'091**
501.848.00.8 *	bílá / KeraTect	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48	**17'584**
501.848.JT.1	bílá / Matný	Uprostřed	viditelné, symetrické	68	37,5	15,5	48	**19'665**

*** Zakázková výroba**


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

Nábytková umyvadla

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit iCon



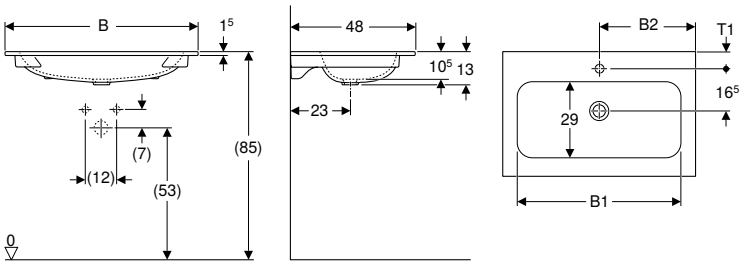

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Vlastnosti
- Úzký okraj

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm											
501.843.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	6,5	8‘293
501.843.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	6,5	10‘595
501.843.00.3 *	bílá	Ano	Bez	Bez	49	30	60	13	48		8‘293
501.843.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	49	30	60	13	48		10‘595
B / šířka: 75 cm											
501.844.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	14‘510
501.844.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	16‘997
501.844.00.3 *	bílá	Ano	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48		14‘510
501.844.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	6,35	37,5	75	13	48		16‘997
B / šířka: 90 cm											
501.845.00.1	bílá	Ano	Uprostřed	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5	20‘731
501.845.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5	23‘218
501.845.00.3 *	bílá	Ano	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48		20‘731
501.845.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48		23‘218
B / šířka: 120 cm											
501.846.00.1	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7	30‘032
501.846.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7	32‘520
501.846.00.3 *	bílá	Ano	Bez	Bez	108	60	120	13	48		30‘032
501.846.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	108	60	120	13	48		32‘520

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla



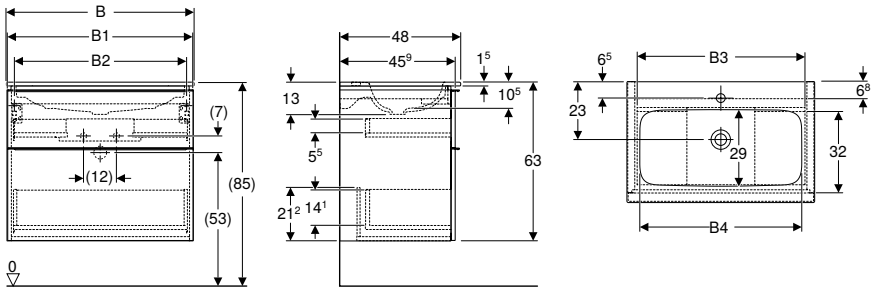

click & scan

Technické informace

Materiál	žáruvzdorný jíl / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Clou washbasin connector and trap, space-saving model, ø 32 mm
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Úzký okraj
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Skříňka z vysoce komprimované trojvrstvé dřevotřískové desky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm										
502.335.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**
502.335.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**35'017**
502.331.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**37'309**

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm										
502.336.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
502.336.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	44‘526
502.332.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	46‘731
B / šířka: 90 cm										
502.337.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	54‘358
502.333.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	56‘834
502.337.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	54‘358
502.333.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	56‘834
502.337.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	54‘358
502.333.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	56‘834
502.337.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	54‘358
502.333.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	56‘834
502.337.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	54‘358
502.333.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	56‘834

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.337.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**54‘358**
502.333.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**56‘834**
502.337.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**54‘358**
502.333.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**56‘834**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus, hranatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 317
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením → str. 319
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, kulatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 318
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka → str. 323
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 324


Příslušenství


- Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku → str. 249
- Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm → str. 247
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 81
- Madlo Geberit → str. 246
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 246
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy → str. 483
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy → str. 482
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla









click & scan

Technické informace

Materiál	žáruvzdorný jíl / vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Připojení umyvadla s volným odtokem a zápachovou uzávěrkou, prostorově úsporný model, ø 32 mm
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Úzký okraj
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Skříňka z vysoce komprimované trojvrstvé dřevotřískové desky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm						
502.338.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**
502.338.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**73‘767**
502.334.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48	**76‘245**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus, hranatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 317
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením → str. 319
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, kulatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 318
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 324

Příslušenství

- Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm → str. 247
- Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku → str. 249
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 81
- Madlo Geberit → str. 246
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 246
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy → str. 483
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy → str. 482
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Dolní skříňky pro umývátka										
Šířka umyvadla 38 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky	502.300.01.1		Bílá	→ str. 228						
	502.300.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 228						
	502.300.01.3		Bílá / matná	→ str. 228						
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 228						
	502.300.JL.1		Písková šedá	→ str. 228						
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 228						
	502.300.JR.1		Ořech hickory	→ str. 228						
	502.301.01.1		Bílá	→ str. 228						
	502.301.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 228						
	502.301.01.3		Bílá / matná	→ str. 228						
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 228						
	502.301.JL.1		Písková šedá	→ str. 228						
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 228						
	502.301.JR.1		Ořech hickory	→ str. 228						
Šířka umyvadla 53 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Bílá	→ str. 229						
	502.302.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 229						
	502.302.01.3		Bílá / matná	→ str. 229						
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 229						
	502.302.JL.1		Písková šedá	→ str. 229						
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 229						
	502.302.JR.1		Ořech hickory	→ str. 229						
Dolní skříňky pro umyvadlo										
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Bílá	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Bílá / matná	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Písková šedá	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 230	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230	✓	✓	✓			
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Bílá	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Bílá / matná	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Písková šedá	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 230	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230	✓	✓		✓		

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Šířka umyvadla 90 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Bílá	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Bílá / matná	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Písková šedá	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 230	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Ořech hickory	→ str. 230	✓	✓			✓		
Šířka umyvadla 120 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Bílá	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Bílá / matná	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Písková šedá	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 231	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Ořech hickory	→ str. 231	✓	✓				✓	
Šířka umyvadla 60 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.303.01.1		Bílá	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Bílá / matná	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Písková šedá	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 232	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232	✓	✓	✓				
Šířka umyvadla 75 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.304.01.1		Bílá	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Bílá / matná	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Písková šedá	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 232	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232	✓	✓		✓			
Šířka umyvadla 90 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.305.01.1		Bílá	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Bílá / matná	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Písková šedá	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 232	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Ořech hickory	→ str. 232	✓	✓			✓		
Šířka umyvadla 120 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.306.01.1		Bílá	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Bílá / matná	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Písková šedá	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 233	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Ořech hickory	→ str. 233	✓	✓				✓	

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Šířka umyvadla 60 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.307.01.1		Bílá	→ str. 234							
	502.307.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 234							
	502.307.01.3		Bílá / matná	→ str. 234							
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 234							
	502.307.JL.1		Písková šedá	→ str. 234							
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 234							
	502.307.JR.1		Ořech hickory	→ str. 234							
Šířka umyvadla 75 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.308.01.1		Bílá	→ str. 234							
	502.308.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 234							
	502.308.01.3		Bílá / matná	→ str. 234							
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 234							
	502.308.JL.1		Písková šedá	→ str. 234							
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 234							
	502.308.JR.1		Ořech hickory	→ str. 234							
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo											
Šířka umyvadla 120 cm											
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami	502.314.01.1		Bílá	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Bílá / matná	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Písková šedá	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 235	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Ořech hickory	→ str. 235	✓	✓	✓				
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami	502.309.01.1		Bílá	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Bílá / matná	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Písková šedá	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 236	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Ořech hickory	→ str. 236	✓	✓	✓				
Boční prvky											
Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.315.01.1		Bílá	→ str. 240	✓						
	502.315.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 240	✓						
	502.315.01.3		Bílá / matná	→ str. 240	✓						
	502.315.JK.1		Láva	→ str. 240	✓						
	502.315.JL.1		Písková šedá	→ str. 240	✓						
	502.315.JH.1		Dub	→ str. 240	✓						
	502.315.JR.1		Ořech hickory	→ str. 240	✓						

✓ Kompatibilní

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Skříňky pod umyvadla

Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky

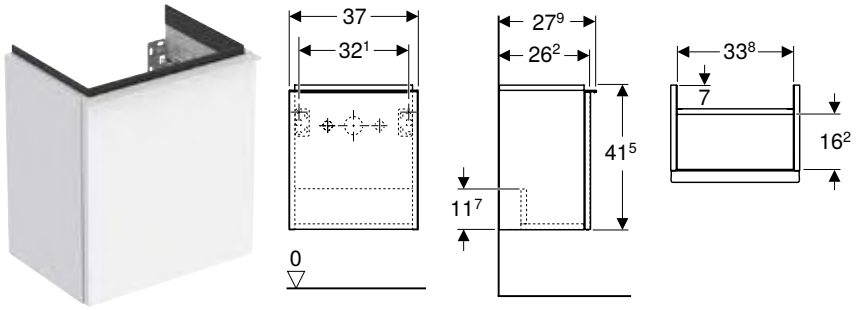

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Lze rozdělit pro servisní prostor
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Dvířka: Závěsy vlevo						
502.301.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.301.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
Dvířka: Závěsy vpravo						
502.300.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613
502.300.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	37	38	41,5	27,9	16'613

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umývátko Geberit iCon → str. 204
- Umývátko Geberit iCon Light → str. 205
- Boční prvek Geberit iCon → str. 241
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus, hranatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 317
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, kulatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 318

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou



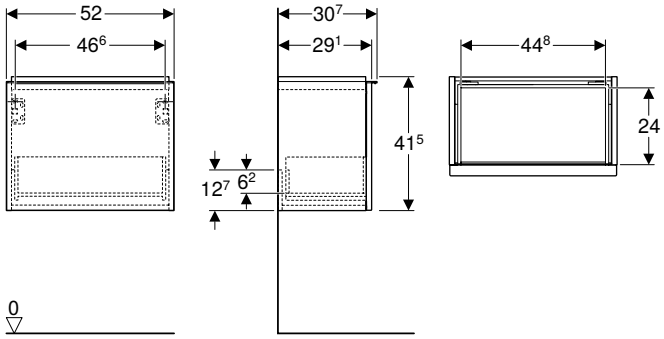

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 53 cm					
502.302.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**
502.302.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	52	41,5	30,7	**20'002**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umývátko Geberit iCon s odkládací plochou → str. 204
- Umývátko Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 206
- Boční prvek Geberit iCon → str. 241
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, kulatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 318
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus, hranatý design, s přímým a nepřímým osvětlením → str. 317
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením → str. 319


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou



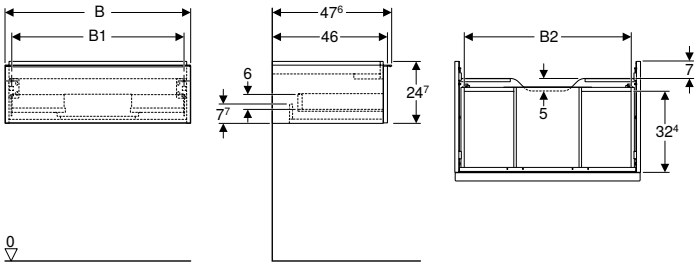

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm								
502.310.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
502.310.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	18‘782
Šířka umyvadla: 75 cm								
502.311.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
502.311.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6	21‘653
Šířka umyvadla: 90 cm								
502.312.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303
502.312.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	24‘303

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm								
502.313.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945
502.313.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6	27'945

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 207
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 208
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 210
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 216
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 409
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 410
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 343
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 340
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 341
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 342
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 336
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 337
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 338
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 352
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 339

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami



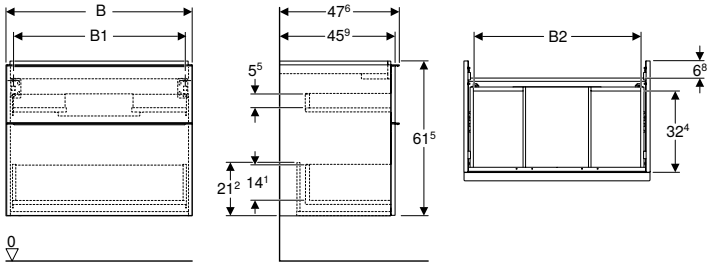

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm								
502.303.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
502.303.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	27'010
Šířka umyvadla: 75 cm								
502.304.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
502.304.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6	30'353
Šířka umyvadla: 90 cm								
502.305.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025
502.305.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	34'025

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm								
502.306.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**
502.306.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6	**44'259**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 207
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 208
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 210
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 216
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 409
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 410
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 343
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 340
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 341
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 342
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 336
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 337
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 338
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 339


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení



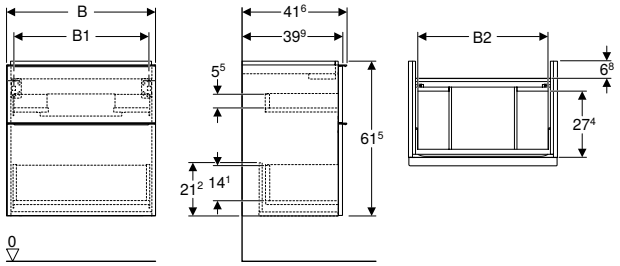

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Zkrácené vyložení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm							
502.307.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
502.307.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	27'010
Šířka umyvadla: 75 cm							
502.308.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353
502.308.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6	30'353

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon Light, zkrácené vyložení → str. 211

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Mix & Match

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami



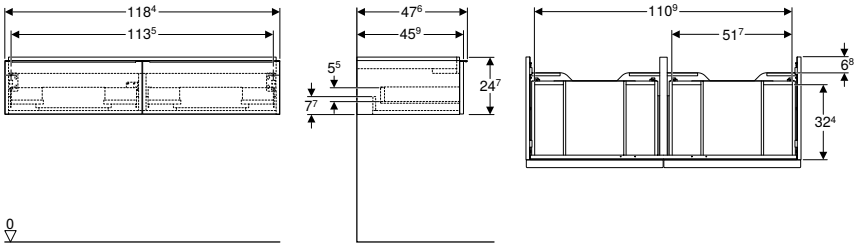

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm						
502.314.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591
502.314.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6	28'591

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 213
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 212
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 412

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami



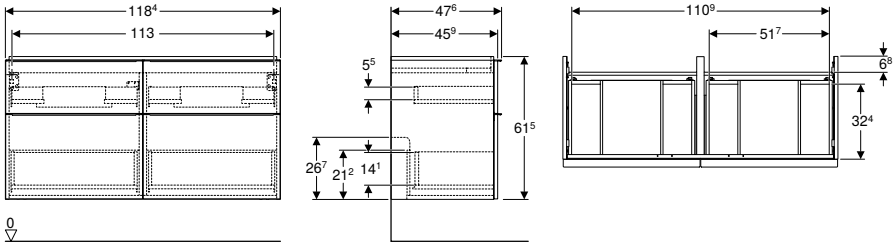

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se čtyřmi zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm						
502.309.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**
502.309.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6	**45‘593**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 213
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 412
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 212

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Boční skříňky

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky









click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
505.083.00.7 *	Korpus, Čelo: šedo-béžová / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
505.083.00.8 *	Korpus, Čelo: černá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem, zkrácené vyložení

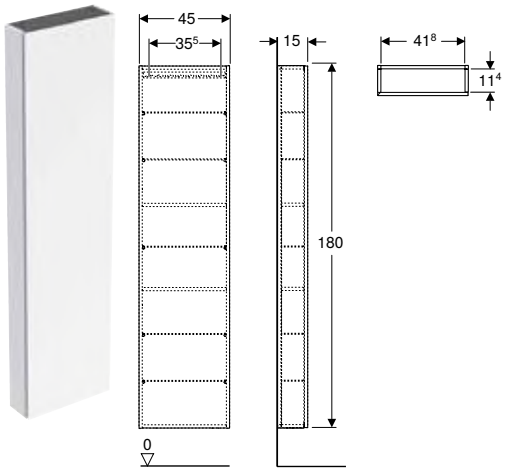

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Vysoká skříňka
- 5 skleněných nastavitelných poliček
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- S pěti skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dvířka s vnitřním zrcadlem
- Se dvěma pevnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Úhel otevření dveří 155°
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**
502.317.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy

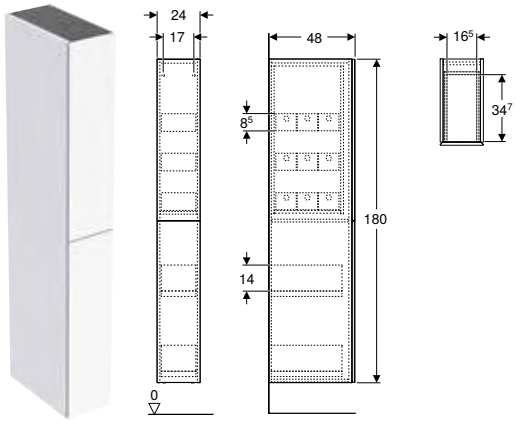

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Dřevěné úložné boxy
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 9 organizačních boxů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	48	**41‘277**
503.011.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**
503.011.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485

Příslušenství
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248

Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami



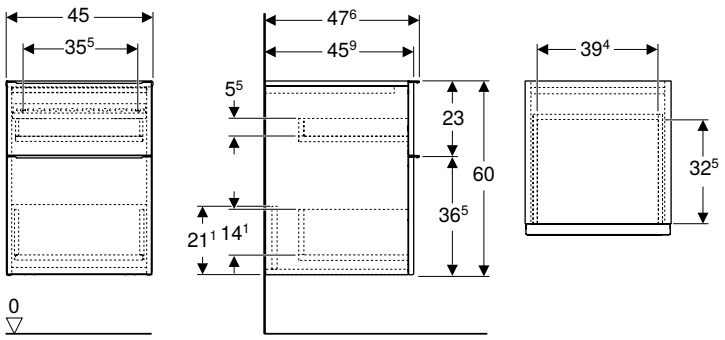

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.315.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**
502.315.01.2	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: chrom / Lesklý	60	47,6	**24‘629**
502.315.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**
502.315.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**
502.315.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**
502.315.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**
502.315.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	60	47,6	**24‘629**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla → str. 217
- Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla → str. 220
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 235
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 236
- Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami → str. 434

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223

Boční prvek Geberit iCon



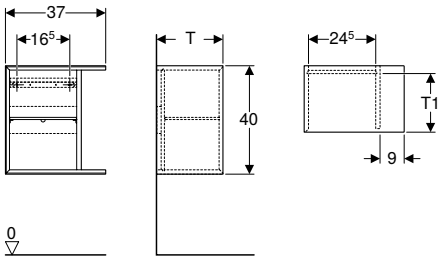

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
T / hloubka: 24,5 cm					
502.324.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	37	40	21	**14'610**
502.324.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	37	40	21	**14'610**
502.324.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	37	40	21	**14'610**
502.324.JK.1	láva / Lakovaný matný	37	40	21	**14'610**
502.324.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	37	40	21	**14'610**
502.324.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	37	40	21	**14'610**
T / hloubka: 27,3 cm					
502.325.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	37	40	24	**15'075**
502.325.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	37	40	24	**15'075**
502.325.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	37	40	24	**15'075**
502.325.JK.1	láva / Lakovaný matný	37	40	24	**15'075**
502.325.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	37	40	24	**15'075**
502.325.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	37	40	24	**15'075**


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky → str. 228
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 229

- Boční prvek o hloubce 24,5 cm pouze pro skříňku pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky
- Boční prvek s hloubkou 27,3 cm pouze pro Geberit iCon skříňku pod umývátko, s jednou zásuvkou

Čtvercová závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

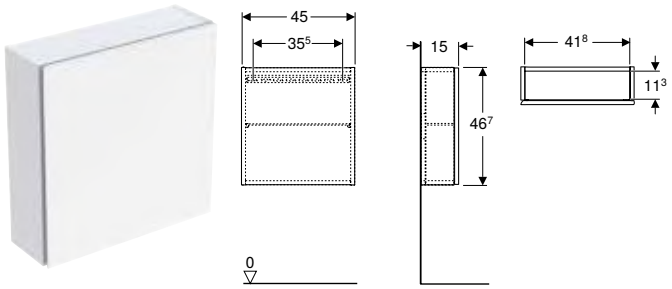

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Skleněná vkládací police
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Natavitelná skleněná polička
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	**12'909**
502.319.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	46,7	15	**15'309**
502.319.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	46,7	15	**12'909**
502.319.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	46,7	15	**12'909**
502.319.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	46,7	15	**12'909**
502.319.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	46,7	15	**15'309**
502.319.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	**12'909**
502.319.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	15	**12'909**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Obdélníková závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

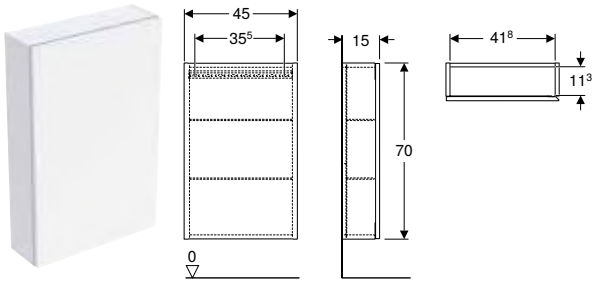

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17‘133
502.318.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	70	15	19‘573
502.318.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	70	15	17‘133
502.318.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	70	15	17‘133
502.318.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	70	15	17‘133
502.318.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	70	15	19‘573
502.318.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17‘133
502.318.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	15	17‘133

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Policový díl Geberit, obdélníkový

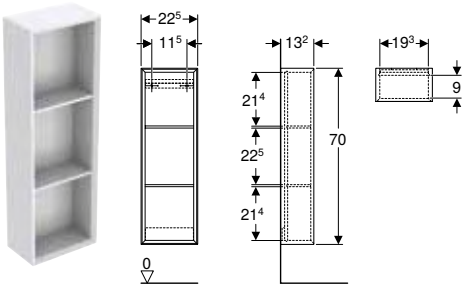

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Se dvěma pevnými poličkami
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky

- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.320.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444
502.320.JK.1	láva / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444

*** Zakázková výroba**

Policový díl Geberit, čtvercový

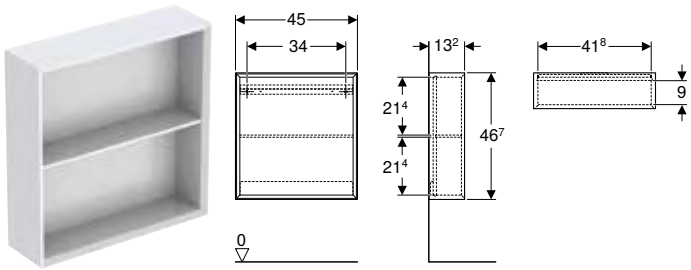

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.323.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	**10'870**
502.323.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	46,7	13,2	**10'870**
502.323.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	**10'870**
502.323.JK.1	láva / Lakovaný matný	46,7	13,2	**10'870**
502.323.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	**10'870**
502.323.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	**10'870**

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, obdélníkový

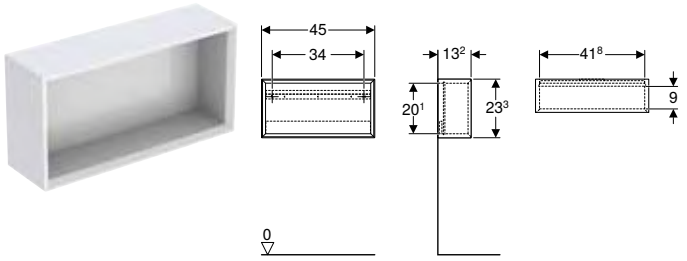

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.322.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9'298**
502.322.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	**9'298**
502.322.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9'298**
502.322.JK.1	láva / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	**9'298**
502.322.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9'298**
502.322.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9'298**

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, čtvercový



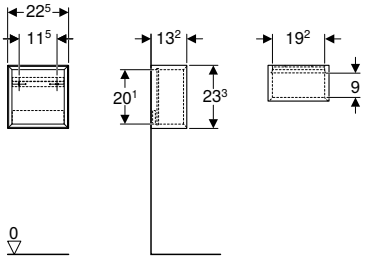

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.321.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	8'135
502.321.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	23,3	13,2	8'135
502.321.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	8'135
502.321.JK.1	láva / Lakovaný matný	23,3	13,2	8'135
502.321.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	8'135
502.321.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	8'135

*** Zakázková výroba**

Další koupelnový nábytek

Nástěnná polička Geberit



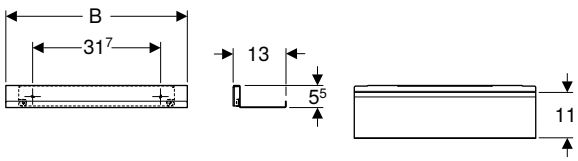

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel


Vlastnosti
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.326.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
B / šířka: 67,5 cm				
502.327.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621

Příslušenství

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál


Technické informace

Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.012.01.1	bílá / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250
503.012.14.1	černá matná / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250
503.012.21.1	chrom / Lesklý	40	0,8	7,2	1‘642
503.012.JK.1	láva / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



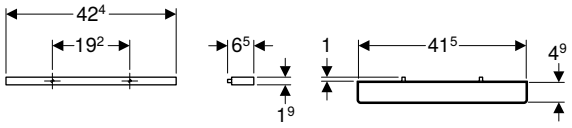

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh

Technické informace


Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	chrom / Lesklý	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.01.3	bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.14.1	černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	930
502.328.JK.1	láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285

Madlo Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro koupelnové série Acanto a iCon

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny skříňky pod umyvadlo Acanto a iCon s madlem
- Upevnění pomocí šroubu

Technické informace


Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Madlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrom / Lesklý	25,6	1,9	3,3	971
502.356.01.1	bílá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.14.1	černá matná / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.JK.1	láva / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrom / Lesklý	32	1,9	3,3	1'069
502.357.01.1	bílá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.14.1	černá matná / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.JK.1	láva / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
B / šířka: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrom / Lesklý	38,4	1,9	3,3	1'164
502.358.01.1	bílá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.14.1	černá matná / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.JK.1	láva / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
B / šířka: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrom / Lesklý	44,8	1,9	3,3	1'360
502.359.01.1	bílá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.14.1	černá matná / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.JK.1	láva / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
B / šířka: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrom / Lesklý	64,4	1,9	3,3	1'747
502.360.01.1	bílá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.14.1	černá matná / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.JK.1	láva / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
B / šířka: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrom / Lesklý	76,8	1,9	3,3	2'039
502.361.01.1	bílá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.14.1	černá matná / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.JK.1	láva / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
B / šířka: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrom / Lesklý	89,6	1,9	3,3	2'427
502.362.01.1	bílá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.14.1	černá matná / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.JK.1	láva / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm



click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K

Vlastnosti

- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Rozsah dodávky

- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel


Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	2'959

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight









click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinaci se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Propojení se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE přes sběrnici DALI
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení LED
- S elektrickou zásuvkou v horní zásuvce
- Připojovací svorka pro vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Světelná lišta
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	Zásuvka	Pro skříňky pod umyvadlo o šířce [cm]	CZK/ks.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	14'766
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	15'333
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	15'899


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397

Kombinovatelné s
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 388
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 390
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 392
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 389
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 393
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 394
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 391
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 395


- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight je stávající připojení k síti v oblasti za skříňkou pod umyvadlo.

Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí









click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace


Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky s vidlicí
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	CZK/ks.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	3'977

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky je stávající zásuvka v oblasti za skříňkou pod umyvadlo

Souprava úzkých nožiček Geberit

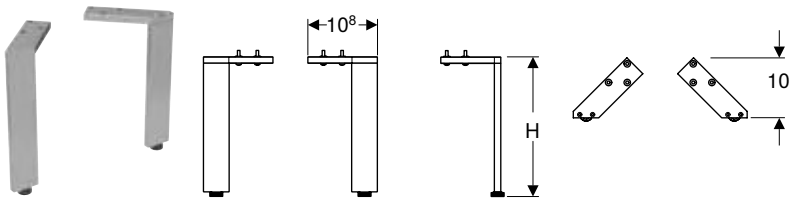

click & scan

Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Výškově nastavitelné pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Pol. č.		Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
500.367.00.1		chrom / Lesklý	15–15,8	5'252
500.367.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.16.1	N	černá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
502.329.00.1		chrom / Lesklý	18,5–19,3	3'972
502.329.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.16.1	N	černá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.330.00.1		chrom / Lesklý	22,5–23,3	4'225
502.330.16.1	N	černá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
500.658.00.2		chrom / Lesklý	26–26,8	2'957
500.658.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.16.1	N	černá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.657.00.2		chrom / Lesklý	30–30,8	2'364
500.657.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.16.1	N	černá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	30–30,8	4'873

N: Novinka, k dodání od duben 2026

Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Bambus

Rozsah dodávky

- Přihrádka do zásuvky
- Kryt

Pol. č.	Šířka umyvadla [cm]	CZK/ks.
502.349.00.1	60	1'886
502.350.00.1	75	2'263
502.351.00.1	90	2'714
502.352.00.1	105	3'259
502.353.00.1	120	3'906
502.354.00.1	135	4'691

WC

Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka



Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vylo-žení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon, hranaté, s hlu-bokým splacho-váním, uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1
KeraTect / bílá					501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8
								
					→ str. 254	→ str. 256	→ str. 257	→ str. 260
WC sedátko Geberit iCon EasyMount	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.660.01.1		→ str. 261	✓	✓		✓
WC sedátko Geberit iCon	Bez plynulého sklápění	574120000		→ str. 261	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním	574130000		→ str. 261	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.670.01.1		→ str. 261	✓	✓		✓
WC sedátko Geberit iCon, tenký design	S plynulým sklápěním	574950000		→ str. 261	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.835.01.1		→ str. 261	✓	✓		✓
WC sedátko Geberit iCon, hranatý design	S plynulým sklápěním	571910000		→ str. 262			✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.837.01.1		→ str. 262			✓	

✓ Kompatibilní




Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem	Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá			502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / bílá				502.382.00.8
				
			→ str. 259	**→ str. 260**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-95 mm

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon TurboFlush ve spojení s připojovacími trubkami


Geberit Česká republika, únor 2026

				V kombinaci se splachovací nádržkou pod omítku		V kombinaci s Geberit Monolith
				Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem		
Bílá				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Bílá matná				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ str. 258	**→ str. 258**	**→ str. 258**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1			X = 50-100 mm		
Připojovací souprava Geberit pro iCon stojící WC TurboFlush, svislý vývod	152.063.00.1		→ str. 251	X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC TurboFlush, vodorovný vývod	152.062.00.1		→ str. 251		Y = 180/210 mm	

Závěsná WC

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



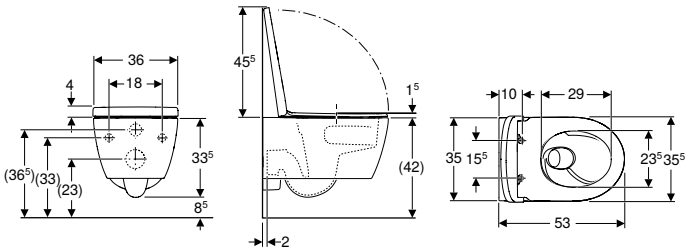

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
503.045.00.8	bílá / KeraTect	35,5	33,5	53	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	23'406

Kombinovatelné s
- Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar → str. 262

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



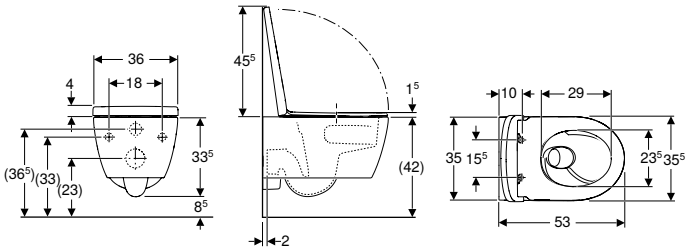

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňo-vacích závěsů	CZK/ks.
503.046.00.1	bílá	35,5	33,5	53	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora		21'184
503.046.JT.1	bílá / Matný	35,5	33,5	53	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	28'083

Kombinovatelné s
- Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar → str. 262

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



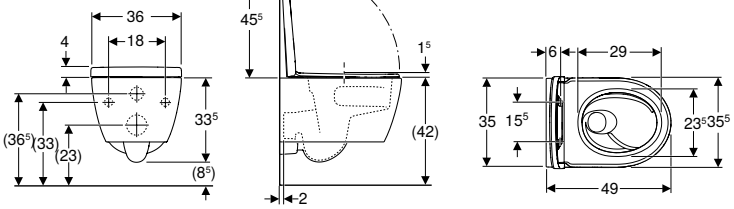

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňova-cích závěsů	CZK/ks.
503.048.00.1	bílá	35,5	33,5	49	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	21'944

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



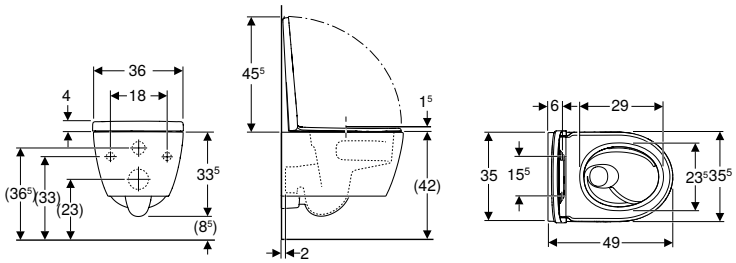

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
503.049.JT.1	bílá / Matný	35,5	33,5	49	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	28‘843

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



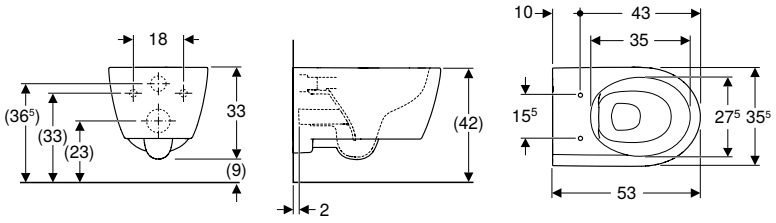

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.661.00.1	bílá	35,5	33	53	13‘636
501.661.00.8	bílá / KeraTect	35,5	33	53	15‘817


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 260
- WC sedátko Geberit iCon → str. 261
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 261
- Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar → str. 262
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



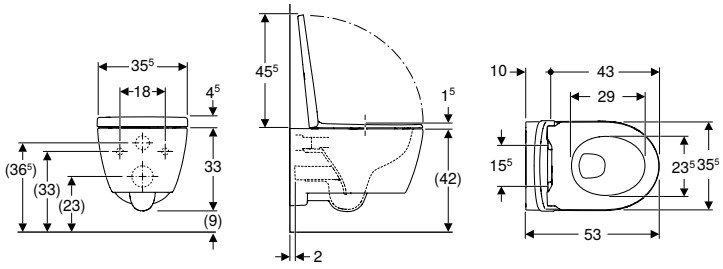

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
501.663.JT.1	bílá / Matný	35,5	33	53	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	**26'812**

Kombinovatelné s
- Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar → str. 262

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



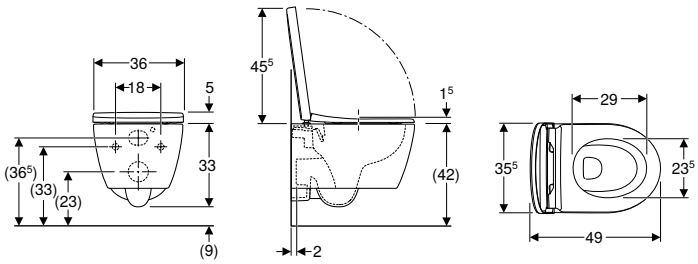

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
502.381.JT.1	bílá / Matný	35,5	33	49	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	27'064

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



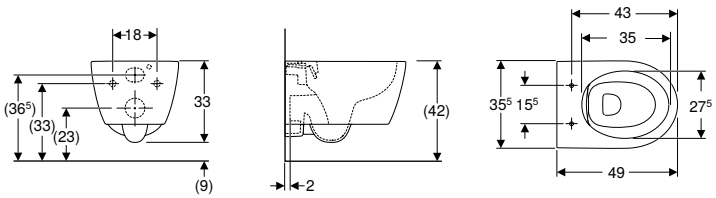

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.380.00.1	bílá	35,5	33	49	15'012
502.380.00.8	bílá / KeraTect	35,5	33	49	17'183


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 260
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 261
- WC sedátko Geberit iCon → str. 261

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit iCon, hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



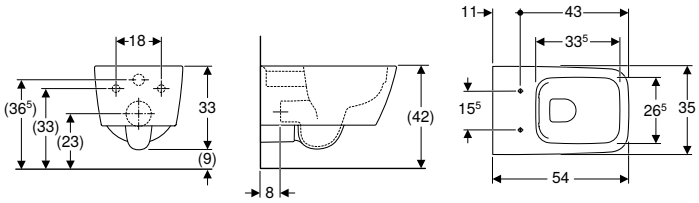

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201950000	KV	bílá	35	33	54	15'032
201950600	KV	bílá / KeraTect	35	33	54	17'594

KV: Končící výroba od prosinec 2026


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon, hranatý design → str. 262
- Závěsný bidet Geberit iCon, hranatý, uzavřený tvar → str. 263

- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí připojovací sada Geberit pro nástěnná WC

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar



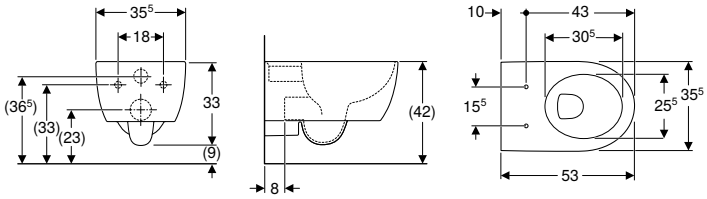

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
204000000	bílá	35,5	33	53	10'145
204000600	bílá / KeraTect	35,5	33	53	12'701

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon → str. 261
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 261
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 260

- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí připojovací sada Geberit pro nástěnná WC

Stojící WC

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



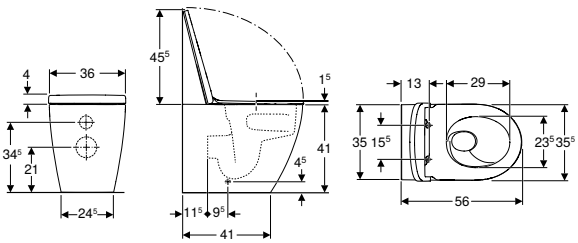

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňova-cích závěsů	CZK/ks.
503.080.00.1	bílá	35,5	41	56	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	21'694
503.080.JT.1	bílá / Matný	35,5	41	56	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	28'650


Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon TurboFlush ve spojení s připojovacími trubkami → str. 251

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



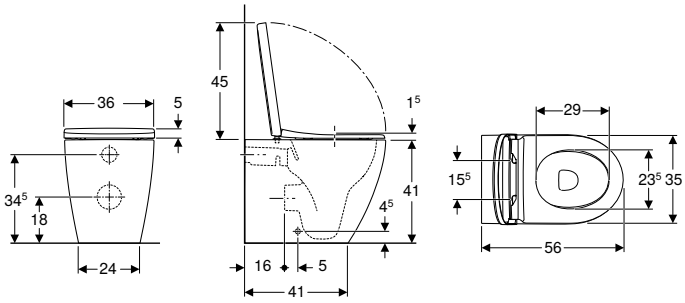

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.383.JT.1	bílá / Matný	35	41	56	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	27'510

Příslušenství

- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami → str. 251

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree

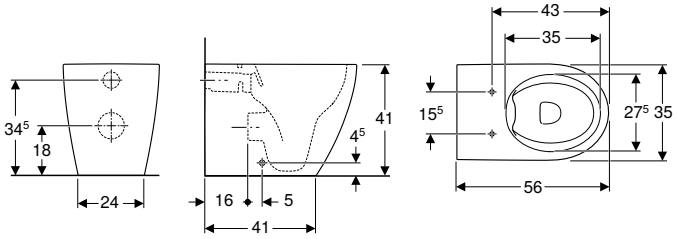

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.382.00.1	bílá	35	41	56	15'312
502.382.00.8	bílá / KeraTect	35	41	56	17'525

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 260
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 261
- WC sedátko Geberit iCon → str. 261
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22


Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami → str. 251

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

WC sedátka

WC sedátko Geberit iCon EasyMount



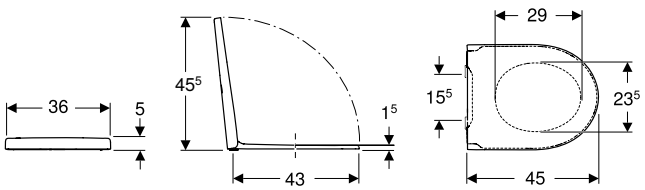

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňova-cích závěsů	CZK/ks.
501.660.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	7'787

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 260
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 256
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 258

WC sedátko Geberit iCon, tenký design

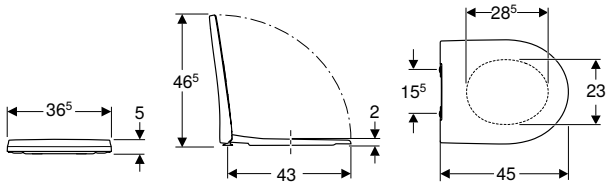

click & scan

Technické informace


Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Tenký design
- Překrývající WC víko
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.835.01.1	bílá / Lesklý	36,5	5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'483
574950000	bílá / Lesklý	36,5	5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'575

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 258
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 256
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 260

WC sedátko Geberit iCon

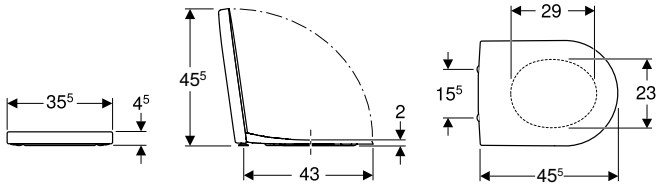

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.670.01.1	bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'105
574130000	bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'184
574120000	bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	4'778

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 258
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 256
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 260

WC sedátko Geberit iCon, hranatý design



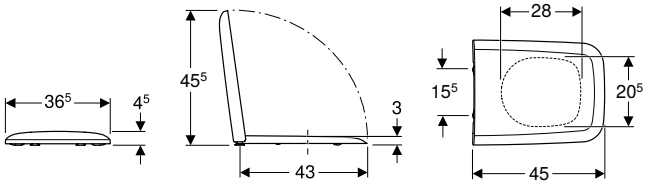

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.837.01.1	bílá / Lesklý	36,5	4,5	45	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'140
571910000	bílá / Lesklý	36,5	4,5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'222


Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon, hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 257

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar



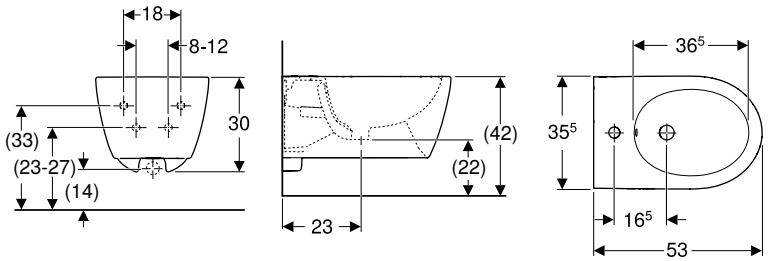

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.898.00.1	bílá	viditelné, symetrické	35,5	30	53	9'391
501.898.00.8	bílá / KeraTect	viditelné, symetrické	35,5	30	53	11'626
501.898.JT.1	bílá / Matný	viditelné, symetrické	35,5	30	53	15'477

Kombinovatelné s
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem → str. 255
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 252
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 252
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 254

Závěsný bidet Geberit iCon, hranatý, uzavřený tvar



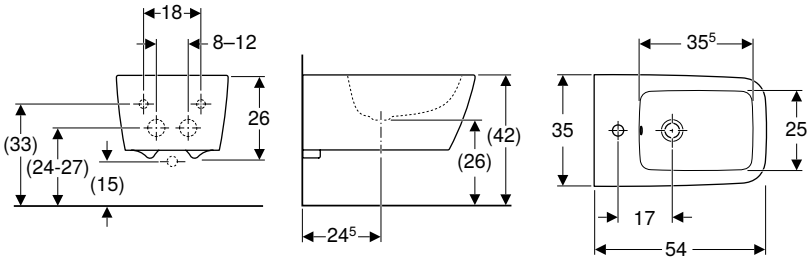

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
231910000	KV	bílá	viditelné, symetrické	35	26	54	12‘179
231910600	KV	bílá / KeraTect	viditelné, symetrické	35	26	54	14‘477

KV: Končící výroba od prosinec 2026

Nutno objednat zvlášť
- Prodloužený vývod pro zápachovou uzávěrku

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon, hranaté, s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 257



Geberit VariForm

Umyvadla 266


Umyvadla na desku 266
Zápustná umyvadla 270
Polozápustná umyvadla 274
Vestavná umyvadla 275

Umyvadla

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté



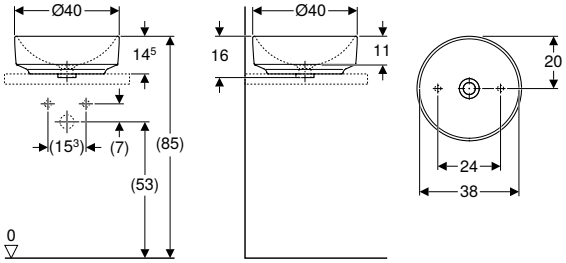

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
D / vnější průměr: 40 cm							
500.768.01.2	bílá	Bez	Bez	40	16	40	6‘945

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu



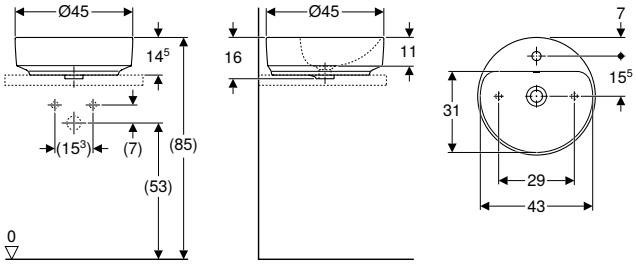

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
D / vnější průměr: 45 cm							
500.769.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	16	45	6‘945
500.770.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	45	16	45	6‘945

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné



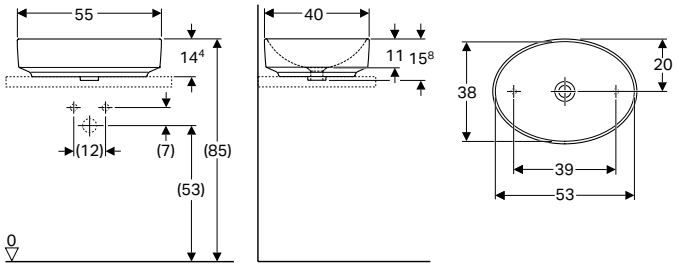

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.771.01.2	bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'524

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



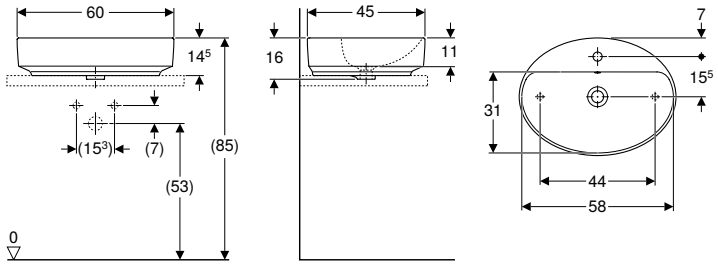

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.772.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	16	45	7'872
500.773.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	16	45	7'872

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické



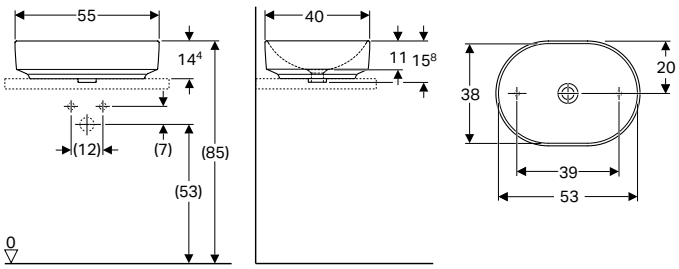

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.774.01.2	bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'755

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



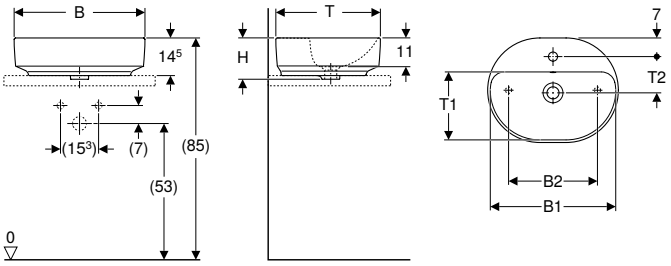

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm										
500.775.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	48	34	16	40	26	14	7'524
500.776.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	48	34	16	40	26	14	7'524
B / šířka: 60 cm										
500.777.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	58	44	16	45	31	15,5	8'103
500.778.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	58	44	16	45	31	15,5	8'103

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé



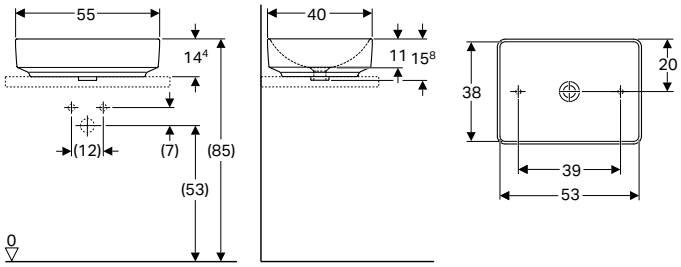

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.779.01.2	bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'987

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu



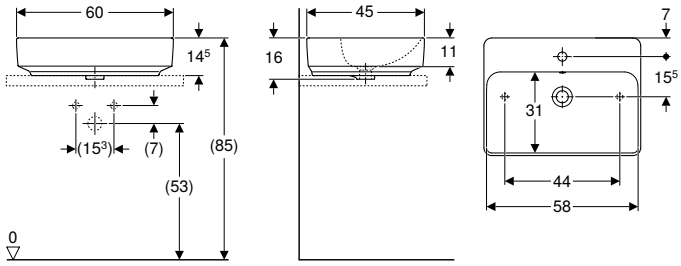

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.780.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	15,8	45	8'333
500.781.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	15,8	45	8'333


*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



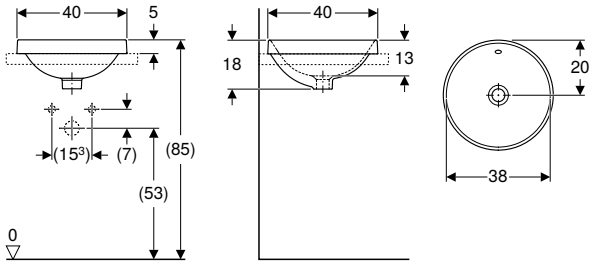

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm							
500.700.01.2	bílá	40	Bez	viditelné, symetrické	18	40	3'472
500.702.01.2 *	bílá	40	Bez	Bez	18	40	3'472

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu



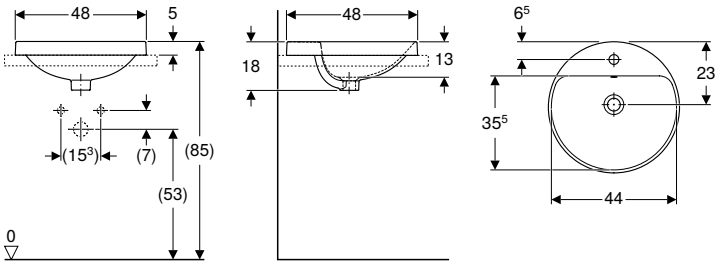

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 48 cm							
500.704.01.2	bílá	48	Uprostřed	viditelné, symetrické	18	48	3'472
500.706.01.2 *	bílá	48	Uprostřed	Bez	18	48	3'472

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



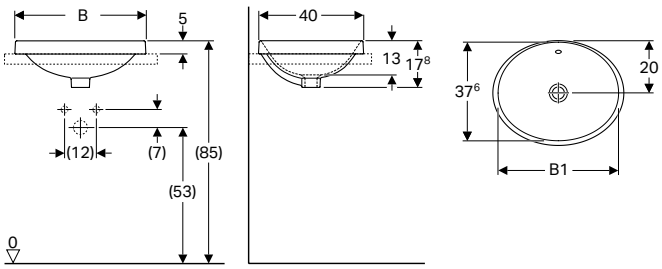

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.708.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	46	17,8	40	3'821
500.710.01.2 *	bílá	Bez	Bez	46	17,8	40	3'821
B / šířka: 55 cm							
500.716.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	53	17,8	40	4'054
500.718.01.2 *	bílá	Bez	Bez	53	17,8	40	4'054

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



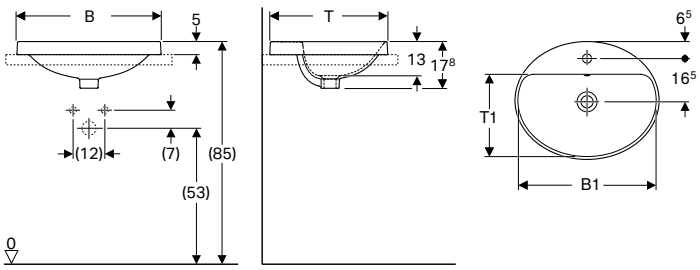

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm								
500.712.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	47,8	17,8	45	31,5	3'821
500.714.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	47,8	17,8	45	31,5	3'821
B / šířka: 55 cm								
500.720.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	52,8	17,8	45	31,5	4'054
500.722.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	52,8	17,8	45	31,5	4'054
B / šířka: 60 cm								
500.724.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	58	17,8	48	34,5	4'398
500.726.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	58	17,8	48	34,5	4'398

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



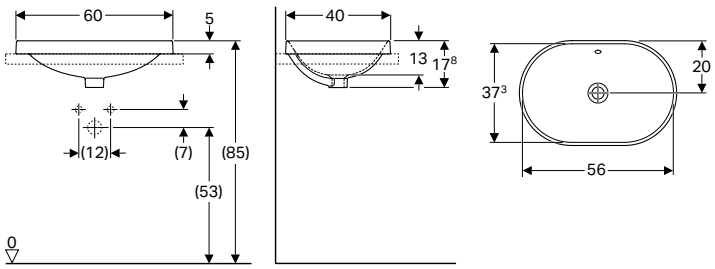

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.728.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	17,8	40	4'629
500.730.01.2 *	bílá	Bez	Bez	17,8	40	4'629

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



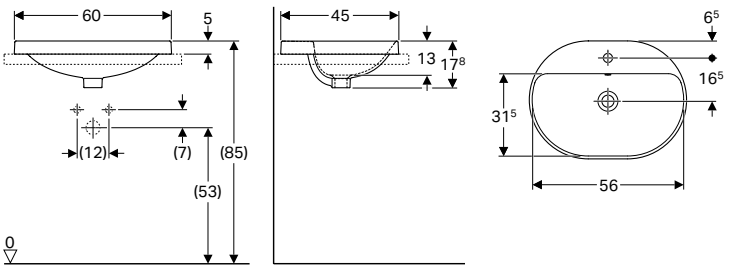

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.732.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	17,8	45	4'629
500.734.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	17,8	45	4'629

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



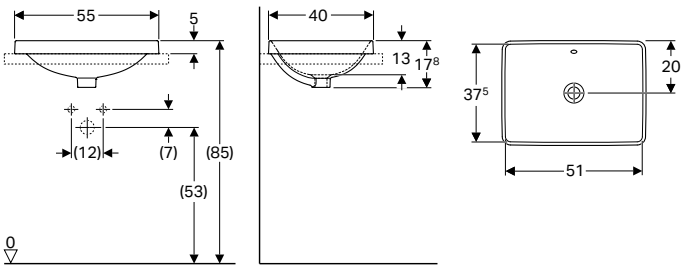

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.736.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	17,8	40	4‘860
500.738.01.2 *	bílá	Bez	Bez	17,8	40	4‘860

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé, s plochou s otvorem pro armaturu



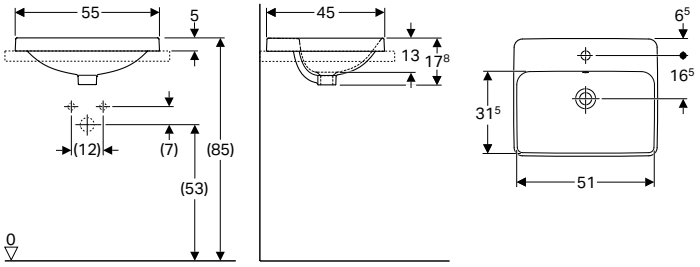

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.740.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	17,8	45	4‘860
500.742.01.2 *	bílá	Uprostřed	Bez	17,8	45	4‘860


*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



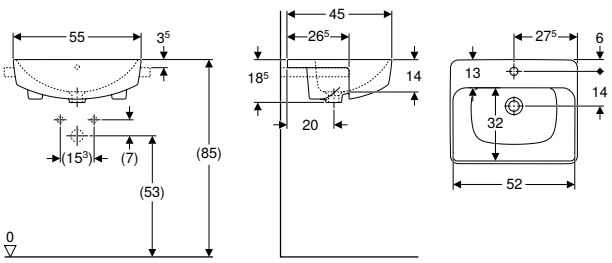

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.681.01.1	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	18,5	45	7'872

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



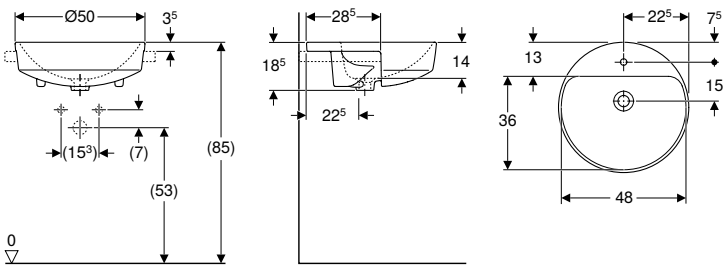

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.782.01.2	bílá	50	Uprostřed	viditelné, symetrické	18,5	50	6'945

Vestavná umyvadla

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



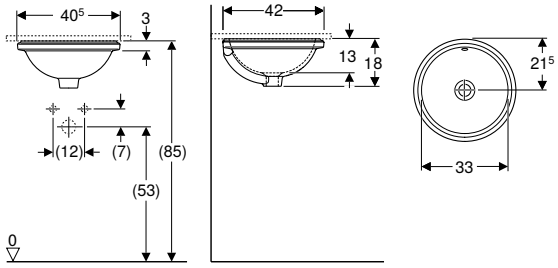

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40,5 cm						
500.744.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	18	42	3‘821
500.746.01.2 *	bílá	Bez	Bez	18	42	3‘821

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



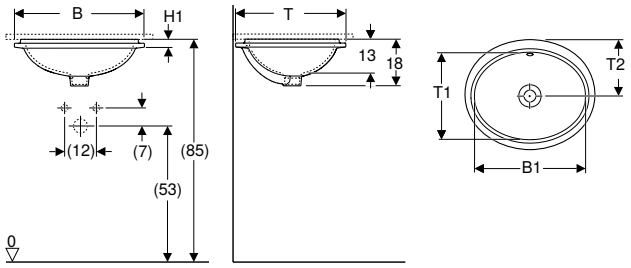

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 49,5 cm										
500.748.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	42	18	3	42	33	21,5	4‘054
500.750.01.2 *	bílá	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	4‘054
B / šířka: 56 cm										
500.752.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	50	18	5	46	40	23	4‘284
500.754.01.2 *	bílá	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	4‘284

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



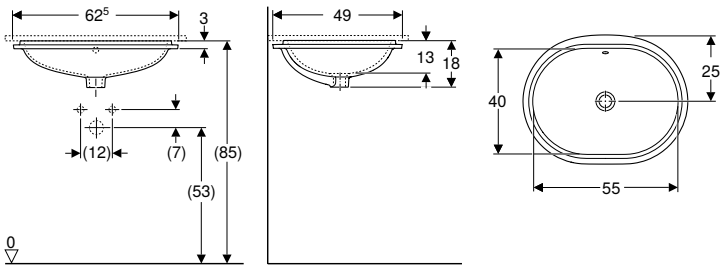

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 62,5 cm						
500.756.01.2	bílá	Bez	viditelné, symetrické	18	49	4'747
500.758.01.2 *	bílá	Bez	Bez	18	49	4'747

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



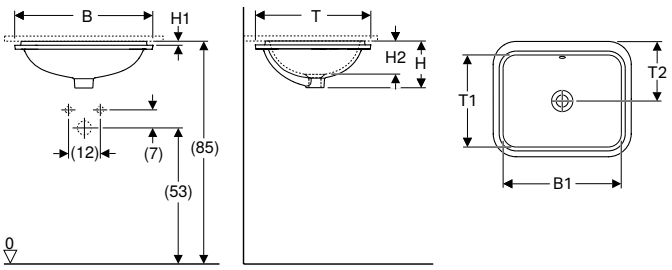

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 53 cm												
500.760.01.2		bílá	Bez	viditelné, symetrické	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	4'747
500.762.01.2 *		bílá	Bez	Bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	4'747
505.060.01.1	N	bílá	Bez	viditelné, symetrické	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20	4'977
B / šířka: 58 cm												
500.764.01.2		bílá	Bez	viditelné, symetrické	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	4'979
500.766.01.2 *		bílá	Bez	Bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	4'979

N: Novinka, k dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko



Geberit Bambini

Přehled příslušenství –
Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury 281
Přehled příslušenství –
Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury 283

Umyvadla 284

Umyvadla 284
Umyvadla pro učebny 284
Mycí žlaby 285

Armatury 291

Umyvadlové armatury 291
Příslušenství 297

WC 298

Přehled příslušenství –
Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree 299
Přehled příslušenství –
Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem 301
Závěsná WC 302
Stojící WC 303
WC sedátko 306
Sedací kruhy 307

Instalační prvky 308

Prvky pro WC 308

Připojení zařizovacích předmětů 310


Odpadní soupravy pro WC Geberit Bambini 310

Vany 310


Vany z minerálního materiálu 310

Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
					90 cm	90 cm
Alpská bílá					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor v karmínově červené / oranžové barvě					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor v oceánově modré / světle modré barvě					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor v lesní zelené / světle zelené barvě					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ str. 285	→ str. 286
Armatury – výběr volitelného vybavení						
Síť	**Lesklý chrom**	116.209.21.5		→ str. 294	2	2
	Vícebarevná	116.209.00.5		→ str. 293	2	2
Provoz na baterie	**Lesklý chrom**	116.208.21.5		→ str. 296	2	2
	Vícebarevná	116.208.00.5		→ str. 295	2	2
Jednoduchá páka	**oceánská modrá**	116.207.SX.1		→ str. 292	2	2
	lesní zeleň	116.207.79.1		→ str. 292	2	2
	karmínová	116.207.FY.1		→ str. 292	2	2
	Lesklý chrom	116.207.21.1		→ str. 292	2	2
	Vícebarevná	571600000		→ str. 291	2	2
Příslušenství Armatury						
Mini termostat		599113000		→ str. 297	2	2
Perlátor je otočný		571410000		→ str. 297	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu
Zápachové uzávěrky - výběr volitelného vybavení						
Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný	**alpská bílá**	151.113.11.1			1	1
Odpadní ventily – výběr volitelného vybavení						
Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo	**transparentní**	240.648.00.1			1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko		152.005.00.1			1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	**Lesklý chrom**	152.050.21.1			1	1
Pro instalaci do hrubé stavby – výběr volitelného vybavení						
Zařízení Duofix		111.485.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura		→ str. 281	2	2
Instalace Masivní stěny		500.121.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo		→ str. 478	2	2

Přehled ukazuje kompatibilitu a požadované množství položek (uvedených v řádcích) pro požadovanou hrací a mycí plochu Geberit Bambini (uvedenou ve sloupcích).

	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ str. 287	→ str. 288	→ str. 289	→ str. 290
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu	Vyžaduje se v kombinaci s odpadními ventily s trubkou přepadu
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

				Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
				90 cm	90 cm
				Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu
Alpská bílá				502.973.00.2	502.974.00.2
Dekor v karmínově červené / oranžové barvě				502.973.FY.2	502.974.FY.2
Dekor v oceánově modré / světle modré barvě				502.973.SX.2	502.974.SX.2
Dekor v lesní zelené / světle zelené barvě				502.973.79.2	502.974.79.2
					
				→ str. 285	→ str. 286
Armatury – výběr volitelného vybavení					
Piave	**Délka 22 cm, viz přehled sortimentu - Nástěnné armatury Geberit pro umyvadla**			2	2
Brenta	**Délka 22 cm, viz přehled sortimentu - Nástěnné armatury Geberit pro umyvadla**			2	2
Příslušenství Armatury					
Zápachové uzávěrky - výběr volitelného vybavení					
Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný	**Alpská bílá**	151.113.11.1		1	1
Odpadní ventily – výběr volitelného vybavení					
Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo	**Transparentní**	240.648.00.1		1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko		152.005.00.1		1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	**Lesklý chrom**	152.050.21.1		1	1
Pro instalaci do hrubé stavby – výběr volitelného vybavení					
Instalace Masivní stěny		500.121.00.1	 **→ str. 478**	2	2
Nutno objednat zvlášť pro nástěnné armatury Piave a Brenta					
Zařízení GIS	**Alpská bílá**	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku	 **→ str. 283**	2	2

Přehled ukazuje kompatibilitu a požadované množství položek (uvedených v řádcích) pro požadovanou hrací a mycí plochu Geberit Bambini (uvedenou ve sloupcích).


	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 287	→ str. 288	→ str. 289	→ str. 290
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4


Umyvadla


Umyvadla

Umyvadlo Geberit Bambini pro děti









click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Asymetrické

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
326060000	bílá	Uprostřed	Bez	15,5	40	7‘290


Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie, barevná → str. 295
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě, barevná → str. 293
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač, vícebarevná → str. 291


Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478


Umyvadla pro učebny

Umyvadlo Geberit Bambini s boční miskou na houbičku









click & scan

Účely použití
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Asymetrické
- Velká odkládací plocha
- Integrovaná odkládací plocha na houbičku a čisticí utěrky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
162700000	KV	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	60	16,3	55	Vlevo	19‘271


KV: Končící výroba od prosinec 2026


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s ovládáním typu stlačit - vytáhnout


Mycí žlaby

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo









click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dvě mycí místa
- Dvě různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaný žlab
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.973.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	49‘221
502.973.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147
502.973.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147
502.973.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.973.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	49‘221
502.973.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147
502.973.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147
502.973.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo	90	30	39	67‘147

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294


Příslušenství


- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo









click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Dvě mycí místa
- Dvě různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaný žlab
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky
- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.974.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	49'221
502.974.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147
502.974.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147
502.974.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.974.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	49'221
502.974.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147
502.974.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147
502.974.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vpravo	90	30	39	67'147


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



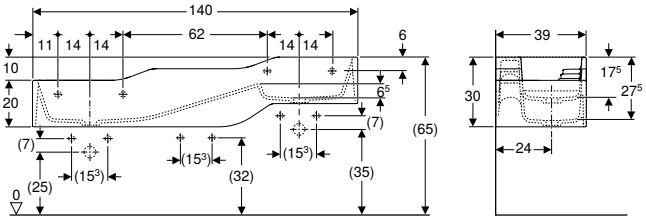

click & scan

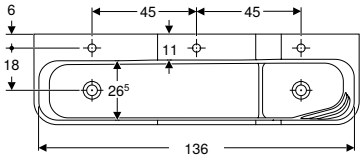

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Tři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.975.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	77'899
502.975.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639
502.975.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639
502.975.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639
Otvor pro baterii: Uprostřed, vlevo a vpravo							
502.975.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	77'899
502.975.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639
502.975.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639
502.975.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101'639

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



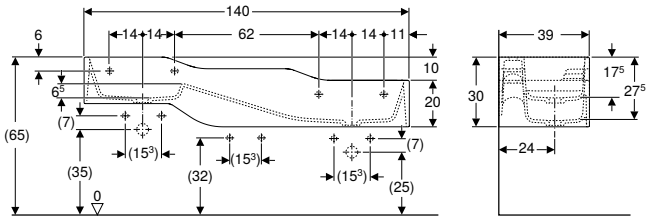

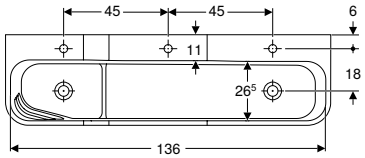

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Tři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky
- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.976.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	77‘899
502.976.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639
502.976.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639
502.976.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639
Otvor pro baterii: Uprostřed, vlevo a vpravo							
502.976.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	77‘899
502.976.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639
502.976.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639
502.976.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	101‘639


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



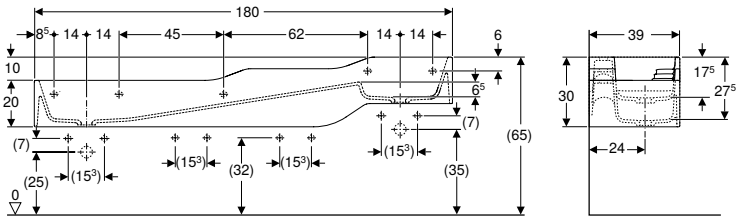

click & scan

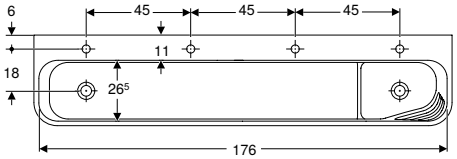

Účely použití
- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Čtyři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poranění
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky
- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.977.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	105'709
502.977.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445
502.977.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445
502.977.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.977.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	105'709
502.977.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445
502.977.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445
502.977.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129'445


*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



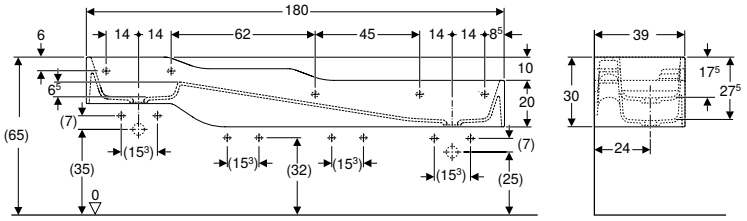

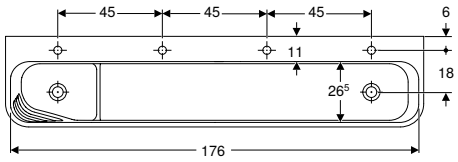

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Čtyři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poranění
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.978.00.2	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	105‘709
502.978.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445
502.978.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445
502.978.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.978.00.1	Mycí žlab: alpská bílá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	105‘709
502.978.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle modrá / Matný Dekorační linka uvnitř: oceánská modrá / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445
502.978.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: světle zelená / Matný Dekorační linka uvnitř: lesní zeleň / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445
502.978.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá / Matný Dekorační linka zvenčí: oranžová / Matný Dekorační linka uvnitř: karmínová / Matný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	129‘445

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 292
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 296
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 294


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 281
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 283

Armatury

Umyvadlové armatury

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač, vícebarevná

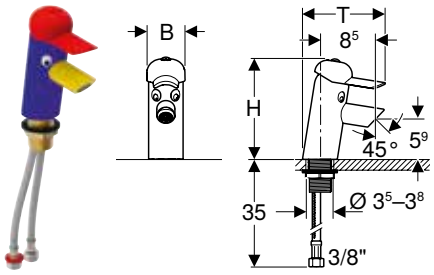

click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Technické informace

Provozní tlak	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Rukojeť z ABS
- Tříbarevná
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro páku
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
571600000	Korpus: ultramarínová modrá / Nanesená prášková barva Klobouček: karmínová Přívod: žlutá hořčičná / Nanesená prášková barva	Se směšovačem	5,6	14,5	13	13'785

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284

Příslušenství
- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač

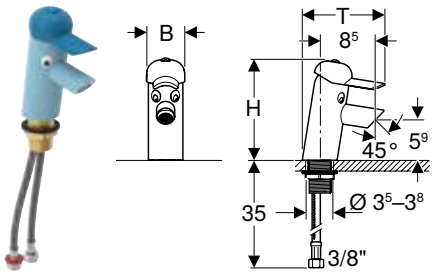

click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Technické informace

Provozní tlak	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro s nanesenou práškovou barvou nebo pochromované
- Rukojeť z ABS
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro páku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.207.SX.1	Korpus: světle modrá / Nanesená prášková barva Klobouček: oceánská modrá	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13‘767**
116.207.79.1	Korpus: světle zelená / Nanesená prášková barva Klobouček: lesní zeleň	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13‘767**
116.207.FY.1	Korpus: oranžová / Nanesená prášková barva Klobouček: karmínová	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13‘767**
116.207.21.1	Korpus: chrom / Lesklý Klobouček: prachová šedá	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13‘767**


Kombinovatelné s
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 285
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 286
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 287
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 288
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 289
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 290
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284

Příslušenství
- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Novinka

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě, barevná

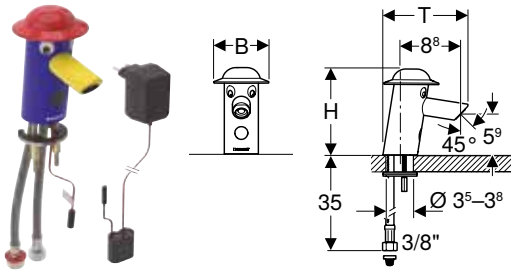

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Klobouček z polykarbonátu
- Tříbarevná
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.209.00.5	Korpus: ultramarínová modrá / Nanesená prášková barva Klobouček: karmínová Přívod: žlutá hořčičná / Nanesená prášková barva	Se směšovačem	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16	21'354

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

- Náhrada za pol. č. 577660000

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě

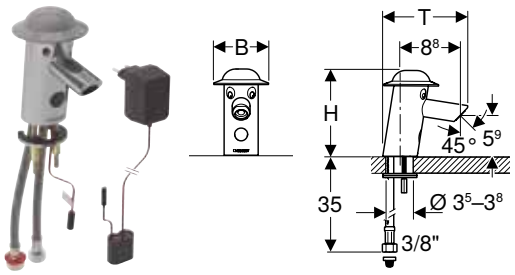

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.209.21.5	Korpus: chrom / Lesklý Klobouček: prachová šedá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16	**21'354**

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 285
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 286
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 287
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 288
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 289
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 290

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

Novinka

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie, barevná

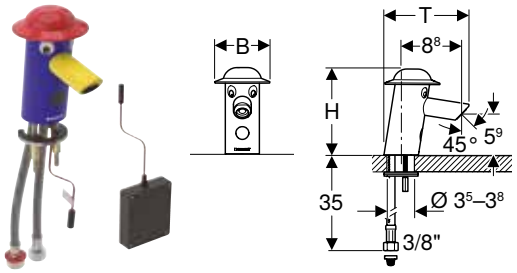

click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Klobouček z polykarbonátu
- Tříbarevná
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Pouzdro pro baterii
- 4 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.208.00.5	Korpus: ultramarínová modrá / Nanesená prášková barva Klobouček: karmínová Přívod: žlutá hořčičná / Nanesená prášková barva	Se směšovačem	8	12,6	12,4	20‘863

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284


Příslušenství
- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

- Náhrada za pol. č. 577650000

Novinka

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie





click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Pouzdro pro baterii
- 4 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.208.21.5	Korpus: chrom / Lesklý Klobouček: prachová šedá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	**20'863**

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s

- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 285
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 286
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 287
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 288
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 289
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 290
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 284

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 297

- Náhrada za pol. č. 116.208.21.1

Příslušenství

Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu




click & scan

Rozsah dodávky
- Montážní klíč

Pol. č.	Průtok [l/min]	Model	CZK/ks.
571410000	5,7	Otočný	416
599100000	5,7	Tuhý	334

Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu



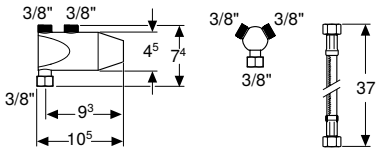

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Bambini
- Pro nastavení a omezení teploty teplé vody
- K zabránění opaření při výpadku zásobování studenou vodou
- Pro instalaci na rohové ventily G 3/8"

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Doporučený provozní tlak (kPa)	100–500 kPa
Provozní teplota teplé vody	60–65 °C
Provozní teplota studené vody	10–15 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Ochrana proti opaření pomocí termického rozpínacího prvku podle EN 1111
- Nastavitelná maximální teplota vody na vývodu u kartuše termostatu
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Y kus
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr




Pol. č.	CZK/ks.
599113000	10'168

WC

Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Bílá




					Výška okraje WC keramiky
WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť					
WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.969.01.1		→ str. 306
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.969.SX.1		→ str. 306
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.969.79.1		→ str. 306
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.969.FY.1		→ str. 306
	S plynulým sklápěním	Bílá	502.970.01.1		→ str. 306
	S plynulým sklápěním	Oceánská modrá	502.970.SX.1		→ str. 306
	S plynulým sklápěním	Lesní zeleň	502.970.79.1		→ str. 306
	S plynulým sklápěním	Karmínová	502.970.FY.1		→ str. 306
Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.971.01.1		→ str. 307
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.971.SX.1		→ str. 307
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.971.79.1		→ str. 307
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.971.FY.1		→ str. 307
Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti		Achátově šedá	502.972.PL.1		→ str. 307
		Karmínová	502.972.FY.1		→ str. 307
Prvky Duofix					
Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.923.00.6		→ str. 308
Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.922.00.6		→ str. 309
Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma					
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC		Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: karmínově červené Ovládací tlačítko malého spáchnutí: oranžové	115.770.FY.5		
		Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: oceánské modré Ovládací tlačítko malého spáchnutí: světle modré	115.770.SX.5		
		Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: lesní zelené Ovládací tlačítko malého spáchnutí: světle zelené	115.770.79.5		
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování		Bílá	115.770.11.5		

✓ Kompatibilní

	Závěsná WC	Stojící WC	
	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	30 cm	24 cm
	→ str. 302	→ str. 303	→ str. 304
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
		✓möglné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓möglné výšky ovládání: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Bílá					
					Výška okraje WC keramiky
WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť					
WC sedátko Geberit Bambini pro děti	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**573334000**		**→ str. 306**
Prvky Duofix					
Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm**		**111.923.00.6**		**→ str. 308**
Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm**		**111.922.00.6**		**→ str. 309**
Pro instalaci do hotové stavby, nutno doobjednat pro prvky Duofix					
Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini		**Bílá**	**152.408.00.1**		**→ str. 310**
Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma					
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování		**Bílá**	**115.770.11.5**		
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC		**Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: karmínově červená Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová**	**115.770.FY.5**		
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá	**115.770.SX.5**		
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zelená Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená	**115.770.79.5**		
		Ovládací tlačítko: bílé Ovládací tlačítko celkového množství: modré Ovládací tlačítko částečného množství: červené	**115.770.LB.5**		**→ str. 301**


✓ Kompatibilní

	Stojící WC	
	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko
	500.916.00.1	211500000
		
	33 cm	**35 cm**
	→ str. 305	**→ str. 305**
	✓	✓
	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



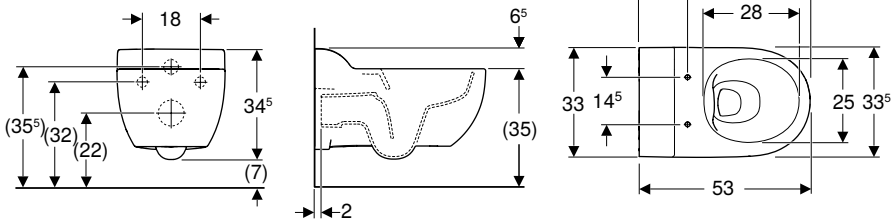

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 35 cm

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.959.00.1	bílá	33,5	34,5	53	**11‘628**

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko nebo WC sedací kruh

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount → str. 306
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 307
- Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 308
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 299

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



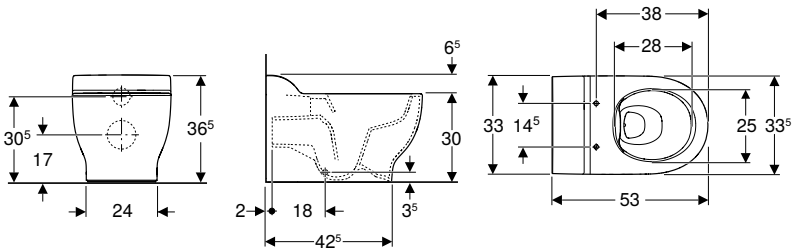

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 30 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.966.00.1	bílá	33,5	36,5	53	9‘109

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko nebo WC sedací kruh


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount → str. 306
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 307
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 309
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 299

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree



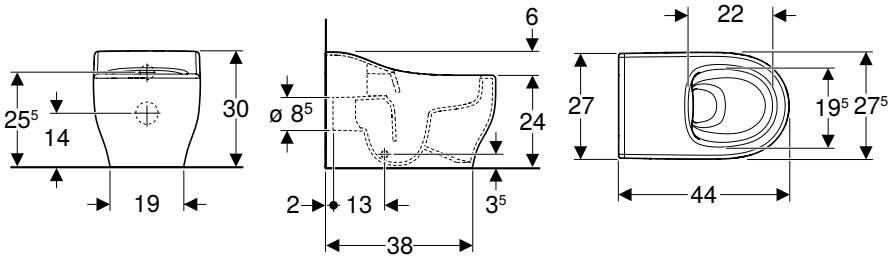

click & scan

Účely použití
- Pro malé děti
- Pro zařízení péče o děti
- K nahrazení nočníků
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Vývod s průměrem 85 mm
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 24 cm
- Tvar nočníku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.965.00.1	bílá	27,5	30	44	10‘175


Kombinovatelné s
- Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti → str. 307
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 309
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 299

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním



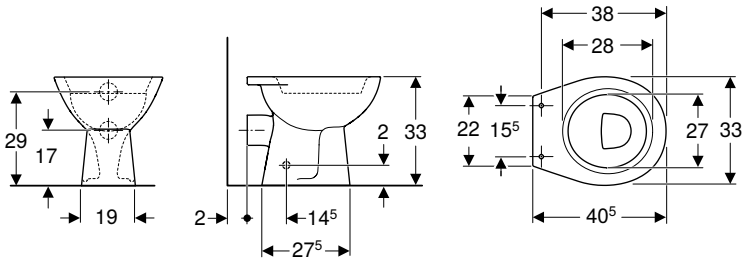

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro nízko, středně a vysoko položené splachovací nádržky na omítku
- Pro tlakové splachovače

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Vývod vodorovný

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.916.00.1	bílá	33	33	40,5	5'719


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 306
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 309

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 301

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko



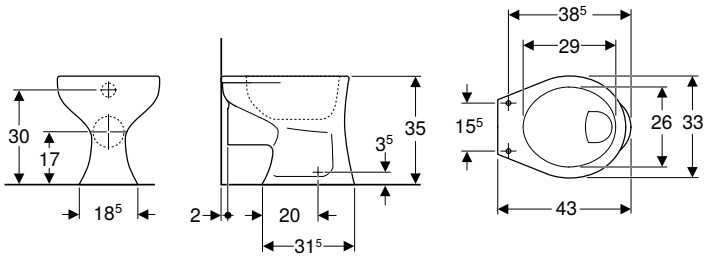

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
211500000	bílá	33	35	43	8'763


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 306
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 309

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 301

WC sedátko

WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount

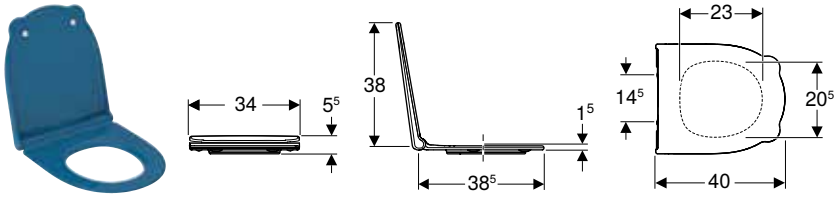

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC Rimfree

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm


Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Sendvičový tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
502.970.01.1	bílá	34	5,5	40	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	5‘814
502.970.SX.1	oceánská modrá	34	5,5	40	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	5‘815
502.970.79.1	lesní zeleň	34	5,5	40	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	5‘814
502.970.FY.1	karmínová	34	5,5	40	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	5‘815
502.969.01.1	bílá	34	5,5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	4‘168
502.969.SX.1	oceánská modrá	34	5,5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	4‘168
502.969.79.1	lesní zeleň	34	5,5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	4‘168
502.969.FY.1	karmínová	34	5,5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	4‘168

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 302
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 303

WC sedátko Geberit Bambini pro děti

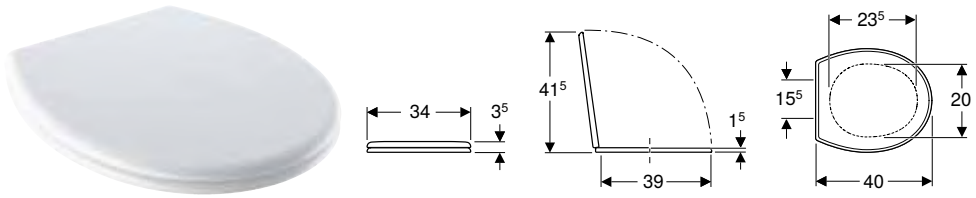

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC

Rozsah dodávky
- WC sedátko

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573334000	bílá / Lesklý	34	3,5	40	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	4‘093

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním → str. 305
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko → str. 305

Sedací kruhy

Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory



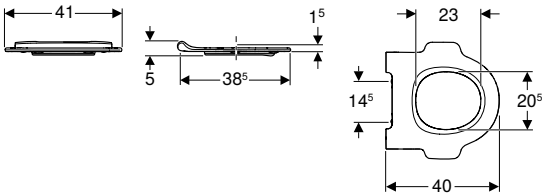

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC Rimfree

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- S funkcí opěry
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Rozsah dodávky
- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
502.971.01.1	bílá	41	5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	**3'393**
502.971.SX.1	oceánská modrá	41	5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	**3'393**
502.971.79.1	lesní zeleň	41	5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	**3'393**
502.971.FY.1	karmínová	41	5	40	Ne	Seshora	Nerezová ocel / plast	**3'393**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 302
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 303

Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti



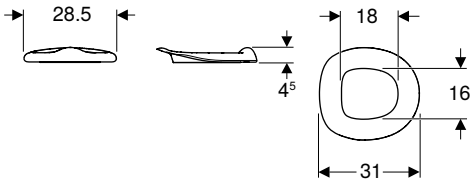

click & scan

Účely použití
- Pro WC Rimfree pro malé děti

Technické informace

Materiál	PUR

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Tvar nočníku
- Vkládací sedátko

Rozsah dodávky
- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.972.PL.1	achátově šedá	28,5	4,5	31	Ne	Žádné	**4'845**
502.972.FY.1	karmínová	28,5	4,5	31	Ne	Žádné	**4'845**


Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 304

Instalační prvky

Prvky pro WC

Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



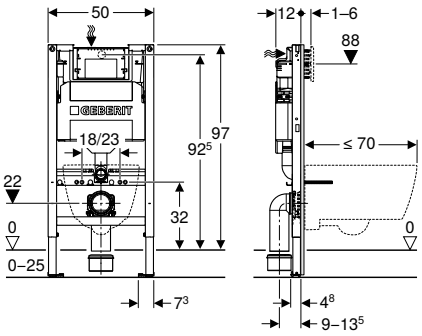

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětské závěsné WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky
- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu
- Upevňovací a ochranný materiál


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.923.00.6	50	97	12	11'417

Kombinovatelné s
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 302

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



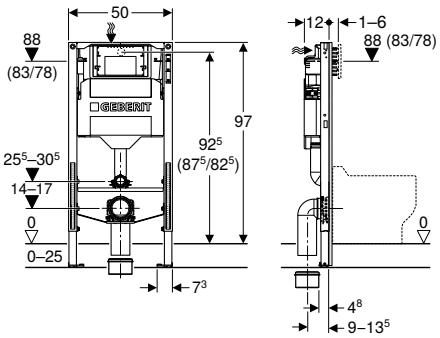

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětská stojící WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací souprava bílá
- Vloženo splachovací koleno, s možností zkrácení
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný
- Příčný nosník pro připojovací koleno výškově nastavitelný
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- Provozní výška 88 cm redukovatelná v závislosti na keramice (83/78 cm)
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini: d=90mm, bílá (152.408.00.1)
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu
- Upevňovací a ochranný materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.922.00.6	50	97	12	12'829

Kombinovatelné s

- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 303
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 304
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním → str. 305
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko → str. 305

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

- Je-li změněna ovládací výška a/nebo příčný nosník pro splachovací koleno, je nutné splachovací koleno zkrátit

Připojení zařizovacích předmětů

Odpadní soupravy pro WC Geberit Bambini

Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini

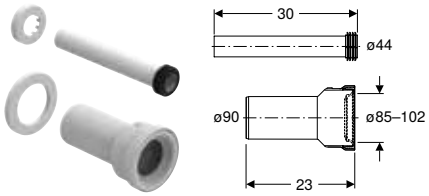

click & scan

Účely použití
- Pro dětská stojící WC

Technické informace

Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PVC
- Připojovací odpadní trubka s manžetou, z PP
- 2 rozety


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	CZK/ks.
152.408.00.1	bílá	90	85–102	2'413

Vany

Vany z minerálního materiálu

Asymetrická vana Geberit Bambini pro miminka



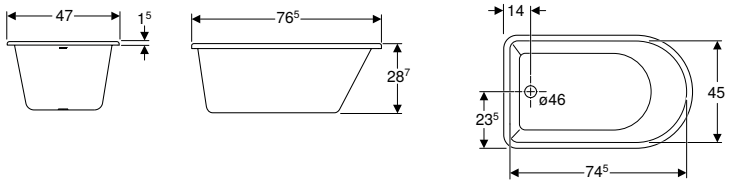

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti

Technické informace

Materiál	Varicor


Vlastnosti
- Odtok v prostoru pro nohy
- Asymetrické
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy
- Trubka přepadu

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
406010016	alpská bílá / Matný	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Ne	39'469

Oválná vana Geberit Bambini pro miminka



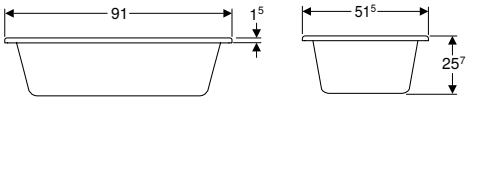

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti

Technické informace

Materiál	Varicor


Vlastnosti
- Odtok uprostřed
- Ovál
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy
- Trubka přepadu

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
407010016	alpská bílá / Matný	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Ne	44‘939

Sedací vana Geberit Bambini pro miminka



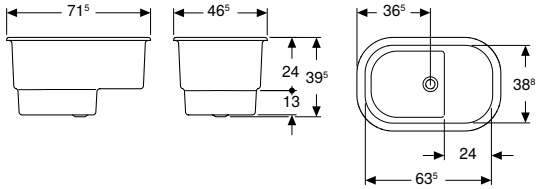

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti
- Pro koupání vsedě

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Odtok uprostřed
- Ovál
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Výška sedátka zvýšená
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
407730016	alpská bílá / Matný	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Ne	40‘863



Geberit Option

Koupelnový nábytek 314

Přehled příslušenství – Geberit Option koupelnový nábytek 314
Zrcadla 314
Zrcadlové skříňky 320

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – Geberit Option koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


			Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
			510010000	510100000
				
			→ str. 396	
Zrcadlová skříňka				
Zrcadlová skříňka Geberit Option Basic s osvětlením a dvoje dvířka	500.257.00.1	→ str. 320	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka	500.582.00.1	→ str. 321	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka	500.207.00.1	→ str. 322		✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka	500.593.00.1	→ str. 323	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka	500.594.00.1	→ str. 324		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky

Zrcadla

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic, hranatý design, osvětlení shora

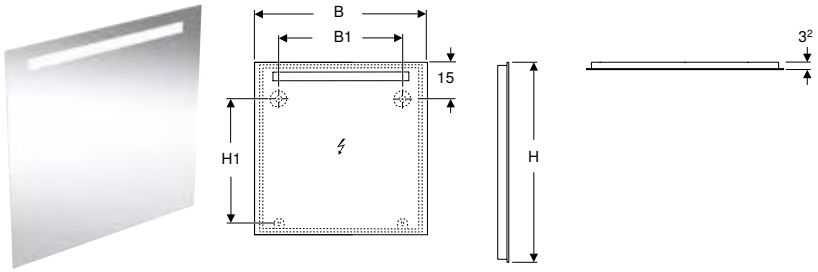

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení	30000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	6 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem
- Se závěsem Geberit FlexInstall


Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm									
502.803.00.1	Hliník eloxovaný	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**9‘200**
B / šířka: 50 cm									
502.804.00.1	Hliník eloxovaný	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**9‘590**
B / šířka: 60 cm									
502.805.00.1	Hliník eloxovaný	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**10‘178**
502.812.00.1	Hliník eloxovaný	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**12‘233**

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 70 cm									
502.806.00.1	Hliník eloxovaný	50	70	50,5	3,2	II	9	881	10‘569
B / šířka: 80 cm									
502.807.00.1	Hliník eloxovaný	60	70	50,5	3,2	II	10	991	11‘059
502.813.00.1	Hliník eloxovaný	60	90	70,5	3,2	II	10	991	13‘211
B / šířka: 90 cm									
502.808.00.1	Hliník eloxovaný	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	11‘450
B / šířka: 100 cm									
502.809.00.1	Hliník eloxovaný	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	12‘527
502.814.00.1	Hliník eloxovaný	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	14‘680
B / šířka: 120 cm									
502.810.00.1	Hliník eloxovaný	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	13‘408
502.815.00.1	Hliník eloxovaný	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	16‘539
B / šířka: 140 cm									
502.811.00.1	Hliník eloxovaný	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	14‘287
502.816.00.1	Hliník eloxovaný	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	18‘398

Kombinovatelné s

- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 124
- Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 128

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení nahoře

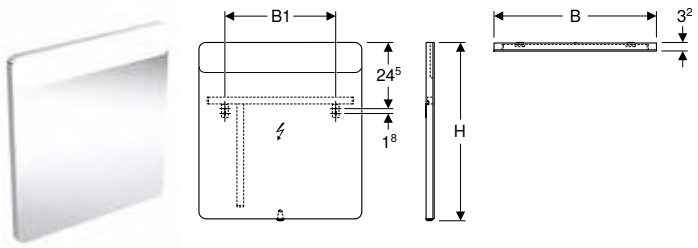

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm								
819240000	Hliník kartáčovaný	21	80	3,2	I	7	880	18‘993
B / šířka: 60 cm								
819260000	Hliník kartáčovaný	41	65	3,2	I	10,5	1320	21‘296
B / šířka: 70 cm								
819270000	Hliník kartáčovaný	26	65	3,2	I	12,3	1540	23‘021
B / šířka: 90 cm								
819200000	Hliník kartáčovaný	44	65	3,2	I	15,8	1980	25‘324

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, hranatý design, osvětlení oboustranné



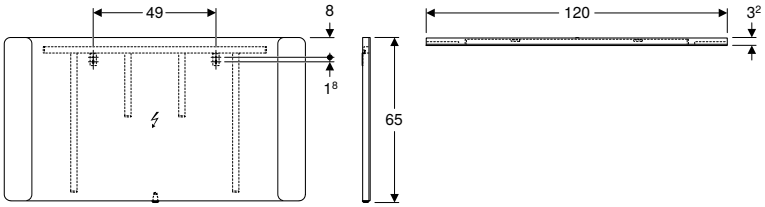

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky


- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
819220000	Hliník kartáčovaný	120	65	3	I	22,8	2860	**28‘775**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus, hranatý design, s přímým a nepřímým osvětlením

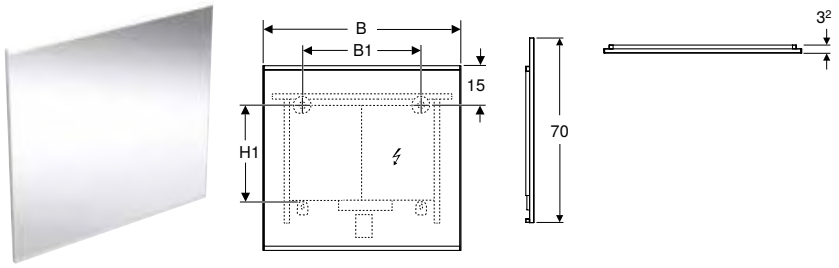

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení, plynule stmívatelné
- Dotykový senzorový spínač pro osvětlení, s orientačním světlem
- Orientační světlo s možností deaktivace
- S paměťovou funkcí pro osvětlení
- Vyhřívaná zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový senzorový spínač pro vyhřívání zrcadla, s červeným indikačním světlem
- Automatické vypnutí vyhřívání proti zamlžování po 30 minutách
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm										
502.780.00.1	Hliník eloxovaný	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**27'108**
502.780.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**27'891**
B / šířka: 60 cm										
502.781.00.1	Hliník eloxovaný	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**28'087**
502.781.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**28'869**
B / šířka: 75 cm										
502.782.00.1	Hliník eloxovaný	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**30'435**
502.782.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**31'414**
B / šířka: 90 cm										
502.783.00.1	Hliník eloxovaný	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**32'490**
502.783.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**33'468**
B / šířka: 105 cm										
502.784.00.1	Hliník eloxovaný	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**34'251**
502.784.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**35'230**
B / šířka: 120 cm										
502.785.00.1	Hliník eloxovaný	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**36'992**
502.785.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**37'970**
B / šířka: 135 cm										
502.786.00.1	Hliník eloxovaný	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**42'177**
502.786.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**43'254**
B / šířka: 160 cm										
502.787.00.1	Hliník eloxovaný	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**47'463**
502.787.14.1	černá matná / Hliník eloxovaný	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**48'931**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, kulatý design, s přímým a nepřímým osvětlením



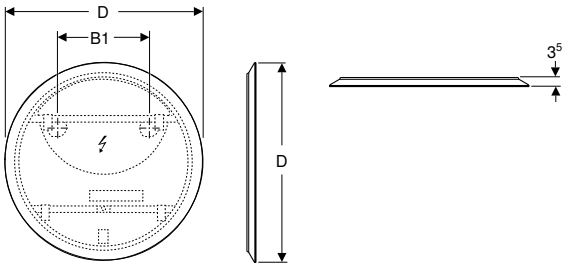

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky


- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení, plynule stmívatelné
- Dotykový senzorový spínač pro osvětlení, s orientačním světlem
- Paměťová funkce pro osvětlení pomocí dotykového senzorového spínače
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Pol. č.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**18'594**
B / šířka: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**21'041**
B / šířka: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**23'976**
B / šířka: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**27'401**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option, oválný design, s nepřímým osvětlením

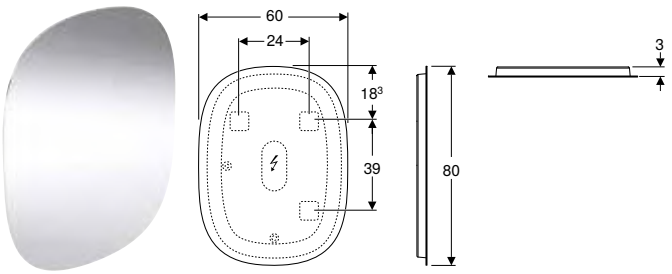

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální a svislou montáž

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Ocel
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	G
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení	30000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	6 SDCM

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Lze namontovat vertikálně nebo horizontálně
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Rozsah dodávky
- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Pol. č.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**13'701**

Kombinovatelné s
- Sada umývatka Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 124
- Sada umyvadla Geberit Selnova Square se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka → str. 128

Zrcadlové skříňky

Zrcadlová skříňka Geberit Option Basic s osvětlením a dvoje dvířka



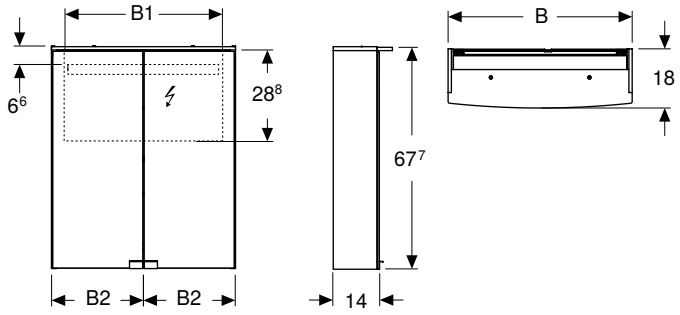

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Madlo pochromované lesklé
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač
- Elektrická zásuvka na spodní straně namontovaná vlevo nebo vpravo
- Polohovatelné skleněné poličky
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- S orientačním světlem na spínači


Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm									
500.257.00.1	Korpus: bílá / Melaminované Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	19'615
B / šířka: 56 cm									
500.258.00.1	Korpus: bílá / Melaminované Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	20'191
B / šířka: 60 cm									
500.273.00.1	Korpus: bílá / Melaminované Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	20'767

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396

Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka



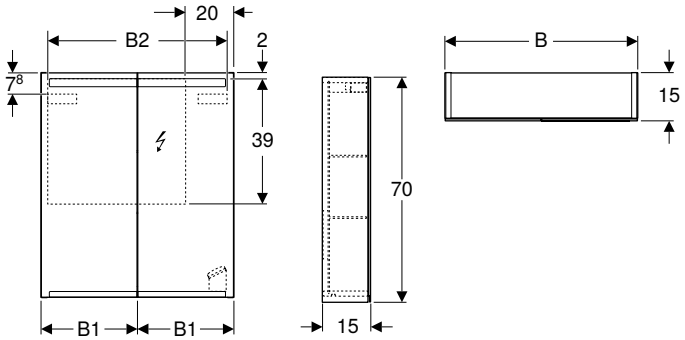

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Polohovatelné skleněné poličky
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Ochrana proti vlhkosti


Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm									
500.582.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**26'489**
B / šířka: 75 cm									
500.205.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**29'420**
B / šířka: 90 cm									
500.583.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**30'026**

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396

Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka



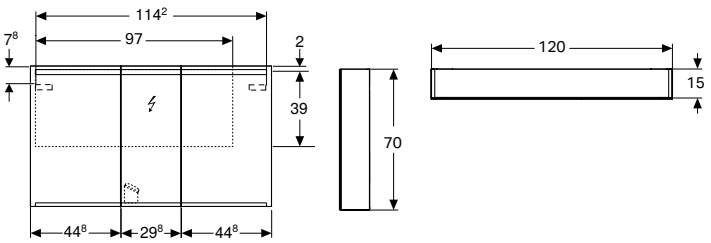

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Trojí dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Doraz středových dveří vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Polohovatelné skleněné poličky
- Ochrana proti vlhkosti


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm							
500.207.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	70	15	I	20,45	1995	36‘921

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396

Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka



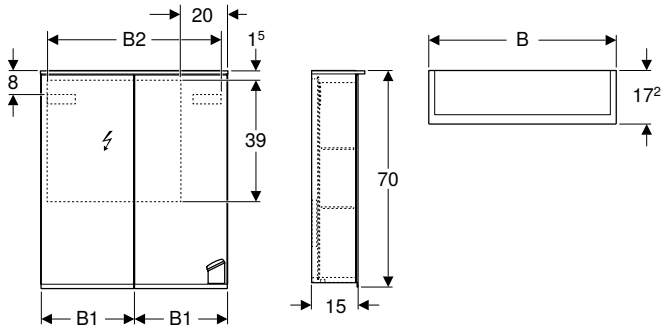

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Vnitřní strana zrcadlová
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Polohovatelné skleněné poličky
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák
- Ochrana proti vlhkosti


Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm									
500.593.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**34'263**
B / šířka: 75 cm									
500.206.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**38'073**

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396

Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka



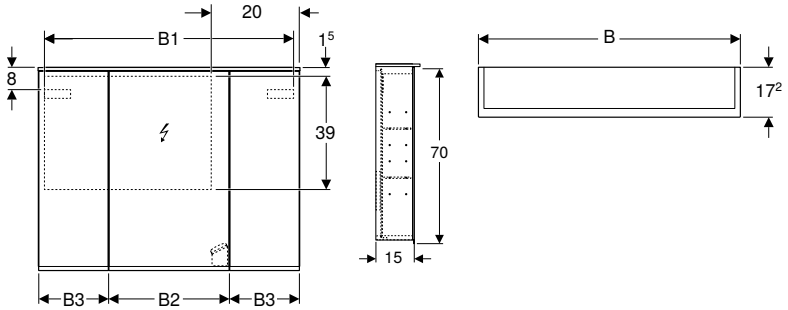

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- Šest skleněných poliček
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Vnitřní strana zrcadlová
- Trojí dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Doraz středových dveří vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Polohovatelné skleněné poličky
- Magnetický držák
- Zvětšovací zrcadlo
- Ochrana proti vlhkosti

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm										
500.594.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	41‘324
B / šířka: 120 cm										
500.592.00.1	Korpus, Dveře uvnitř, Dveře vně: Pozrcadlená	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	48‘394

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396

- Jedna elektrická zásuvka pro zrcadlovou skříňku 90 cm
- Dvě elektrické zásuvky pro zrcadlovou skříňku 120 cm



Geberit ONE

Umyvadla **328**

Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a koupelnový nábytek 329
Přehled sortimentu – Připojení umyvadla, prostorově úsporné, pro umyvadla Geberit ONE, svislý vývod 332
Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek 333
Umývátka 334
Umyvadla 336
Nábytková umyvadla 340
Umyvadla na desku 344
Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla na desku a koupelnový nábytek 345
Příslušenství 352

Koupelnový nábytek **354**

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE 355
Skříňky pod umyvadla 358
Boční skříňky 364
Umyvadlové desky 374
Jiný nábytek 381
Příslušenství 381

Armatury **386**

Umyvadlové armatury 386

Zrcadlové skříňky **388**

Zrcadlové skříňky pod omítku 388
Zrcadlové skříňky na omítku 392
Příslušenství 396

WC **398**

Závěsná WC 398

Bidety **399**

Závěsné bidety 399

Umyvadla

Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

				Umyvadla				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Vývod vodorovně								
Bez otvoru pro armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
S otvorem pro armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Se dvěma otvory pro armaturu								505.049.00.1
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.042.00.1		
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.039.00.1		
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.044.00.1		
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.043.00.1		
Vývod svisle								
Bez otvoru pro armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
S otvorem pro armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Se dvěma otvory pro armaturu								505.022.01.5
Se dvěma zásuvkami	**S jednou zásuvkou**		**Od strany**	**→ str. 339**	**→ str. 339**	**→ str. 339**	**→ str. 339**	**→ str. 339**
Šířka 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	**Bílá**	→ str. 360	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	**Bílá matná**	→ str. 360	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	**Láva**	→ str. 360	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	**Písková šedá**	→ str. 360	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	**Dub**	→ str. 360	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	**Ořech hickory**	→ str. 360	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	**Šedo-béžová**	→ str. 360	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	**Černá matná**	→ str. 360	✓				
Šířka 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	**Bílá**	→ str. 360		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	**Bílá matná**	→ str. 360		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	**Láva**	→ str. 360		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	**Písková šedá**	→ str. 360		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	**Dub**	→ str. 360		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	**Ořech hickory**	→ str. 360		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	**Šedo-béžová**	→ str. 360		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	**Černá matná**	→ str. 360		✓			
Šířka 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	**Bílá**	→ str. 360			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	**Bílá matná**	→ str. 360			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	**Láva**	→ str. 360			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	**Písková šedá**	→ str. 360			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	**Dub**	→ str. 360			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	**Ořech hickory**	→ str. 360			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	**Šedo-béžová**	→ str. 360			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	**Černá matná**	→ str. 360			✓		
Šířka 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	**Bílá**	→ str. 360				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	**Bílá matná**	→ str. 360				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	**Láva**	→ str. 360				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	**Písková šedá**	→ str. 360				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	**Dub**	→ str. 360				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	**Ořech hickory**	→ str. 360				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	**Šedo-béžová**	→ str. 360				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	**Černá matná**	→ str. 360				✓	

	Umyvadla do nábytku							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	→ str. 343	**→ str. 343**	**→ str. 343**	**→ str. 343**	**→ str. 343**	**→ str. 388**	**→ str. 487**	**→ str. 392**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

				Umyvadla					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vývod vodorovně									
Bez otvoru pro armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorem pro armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Se dvěma otvory pro armaturu								505.049.00.1	
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.042.00.1			
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.039.00.1			
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.044.00.1			
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.043.00.1			
Vývod svisle									
Bez otvoru pro armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorem pro armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Se dvěma otvory pro armaturu								505.022.01.5	
Šířka 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	 **Bílá**	→ str. 361					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	**Bílá matná**	→ str. 361					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	**Láva**	→ str. 361					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	**Písková šedá**	→ str. 361					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	**Dub**	→ str. 361					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	**Ořech hickory**	→ str. 361					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	**Šedo-béžová**	→ str. 361					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	**Černá matná**	→ str. 361					✓
Umyvadlové armatury [1]									
116.464.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**	**Lesklý chrom**	→ str. 386	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			**Černá matná**	→ str. 386	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**	**Lesklý chrom**	→ str. 387	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			**Černá matná**	→ str. 387	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]





✓ Kompatibilní

[1] Pro umyvadla bez otvoru pro baterii; je vyžadován vhodný prvek Geberit Duofix.
[2] Umyvadlová armatura je kompatibilní pouze při použití bez koupelnového nábytku.
[3] Kompatibilní pouze při použití 1 umyvadlové armatury.

	Umyvadla do nábytku							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Přehled sortimentu – Připojení umyvadla, prostorově úsporné, pro umyvadla Geberit ONE, svislý vývod

Geberit Česká republika, leden 2026


	Umyvadla se skříňkou		Umyvadla	
	Bez přepadového otvoru			
	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury
Umyvadlová přepadová souprava skládací				
152.051.01.1 **Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý** 	✓	✓[1)]		
Umyvadlová přepadová souprava neskládací				
152.089.01.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 			✓	✓

✓ Kompatibilní

[1)] Nutné objednat zvlášť: 245.900.20.1

Přehled sortimentu – Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo pro koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, leden 2026

Zrcadlová skříňka / umyvadlo / dvojité umyvadlo / skříň	Jmenovitá šířka v cm			60	75	90	105	120	135
Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura	111.266.00.2		**Šířka prvku 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku	111.274.00.2		**Šířka prvku 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Sortiment s montážním prvkem pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení			**Šířka prvku 50 cm**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a centrickou umyvadlovou armaturou	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a excentrickou umyvadlovou armaturou	111.055.00.1					✓	✓		
Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou a dvěma umyvadlovými armaturami	111.056.00.1							✓	✓
Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibilní se sériemi Geberit ONE a Geberit iCon - U jiných sérií a cizích výrobků se musí pro konečný výběr zkontrolovat efektivní detailní rozměry připojení výrobků.

[1] Při použití montážního prvku Geberit Duofix pro umyvadlo, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvku ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm

[2] Vhodné k montážnímu prvku pro umyvadlo Geberit Duofix, štíhlé provedení s šířkou 44 cm


[3] U 2 přívodních armatur použití 2 instalačních prvků Duofix

[4] Při použití montážního prvku pro umyvadlo Geberit Duofix, standardní provedení s šířkou 50 cm, jsou výsledkem omezené možnosti umístění pro připevnění skříňky vedle prvku, oproti prvku ve štíhlém provedení s šířkou 44 cm

Umývátka

Umývátko Geberit ONE CleanDrain



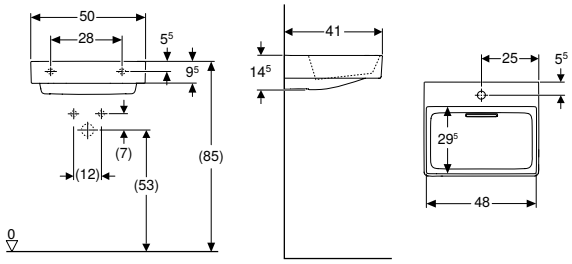

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umývátko
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm								
505.018.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Nanesená prášková barva	Bez	Bez	50	14,5	41	2	**18‘854**
505.019.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Nanesená prášková barva	Uprostřed	Bez	50	14,5	41	2	**18‘854**


Příslušenství

- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.

Umývátko Geberit ONE



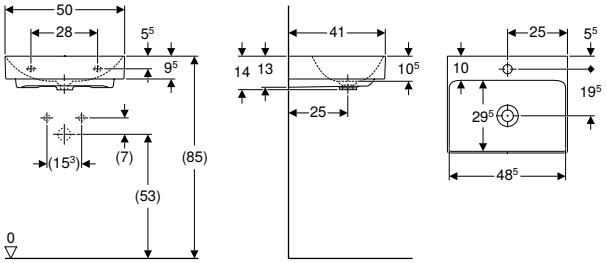

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Vývod svislý

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
505.020.01.6	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	14	41	2	**10‘779**
505.021.01.6	bílá / KeraTect	Bez	Bez	14	41	2	**10‘779**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 491
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 489
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 490
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.

Umyvadla

Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain



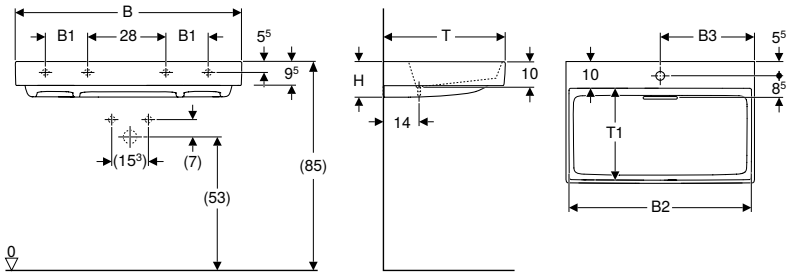

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpovídá doporučením KRINKO

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Hřebenová vložka s krytem, bílá
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm													
505.034.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez		57,9	30,1	60	14	48	37	2	20‘773
505.033.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez		57,9		60	14	48	37	2	20‘773
B / šířka: 75 cm													
505.036.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez		72,5	37,5	75	14	48	37	2	27‘545
505.035.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez		72,5		75	14	48	37	2	27‘545
B / šířka: 90 cm													
505.038.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	33‘191
505.037.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	17,2	87,1		90	14	48	37	4	33‘191
B / šířka: 105 cm													
505.046.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ne	Uprostřed	Bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	36‘917
505.045.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ne	Bez	Bez	18	101,9		105	14	48	37	4	36‘917
B / šířka: 120 cm													
505.049.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	44‘366
505.048.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	28	116,5	60	120	14	48	37	4	44‘366
505.047.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	28	116,5		120	14	48	37	4	44‘366

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



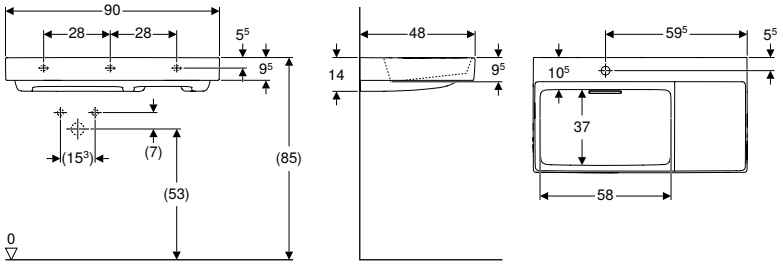

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm										
505.039.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Vlevo	Bez	90	14	48	3	Vpravo	**34‘998**
505.042.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	90	14	48	3	Vpravo	**34‘998**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství


- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo



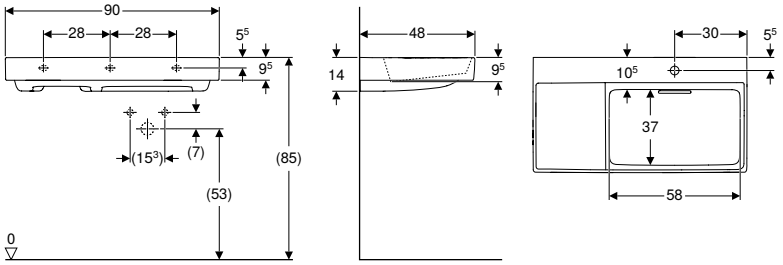

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm										
505.043.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Vpravo	Bez	90	14	48	3	Vlevo	**34‘998**
505.044.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	90	14	48	3	Vlevo	**34‘998**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství


- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo

Vlastnosti

- Vývod svislý

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Pře-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upev-ňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm															
505.020.01.1	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**12'481**
505.021.01.1	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**12'481**
B / šířka: 75 cm															
505.020.01.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**18'722**
505.021.01.2	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**18'722**
B / šířka: 90 cm															
505.020.01.3	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**23'826**
505.021.01.3	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**23'826**
B / šířka: 105 cm															
505.020.01.4	bílá / KeraTect	Ne	Uprostřed	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**27'231**
505.021.01.4	bílá / KeraTect	Ne	Bez	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**27'231**
B / šířka: 120 cm															
505.022.01.5	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**34'040**
505.020.01.5	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**34'040**
505.021.01.5	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**34'040**

Nutno objednat zvlášť

- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství

- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 491
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 489
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 490
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Nábytková umyvadla


Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm											
505.002.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	Oboustranně	22‘015
505.001.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	49		60	13	48	Oboustranně	22‘015
B / šířka: 75 cm											
505.004.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	37	75	13	48	Oboustranně	28‘789
505.003.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		75	13	48	Oboustranně	28‘789
B / šířka: 90 cm											
505.006.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	45	90	13	48	Oboustranně	34‘432
505.005.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		90	13	48	Oboustranně	34‘432
B / šířka: 105 cm											
505.015.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ne	Uprostřed	Bez	55,5	52	105	13	48	Oboustranně	38‘159
505.014.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ne	Bez	Bez	55,5		105	13	48	Oboustranně	38‘159
B / šířka: 120 cm											
505.017.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	59,5	120	13	48	Oboustranně	45‘609
505.016.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		120	13	48	Oboustranně	45‘609

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



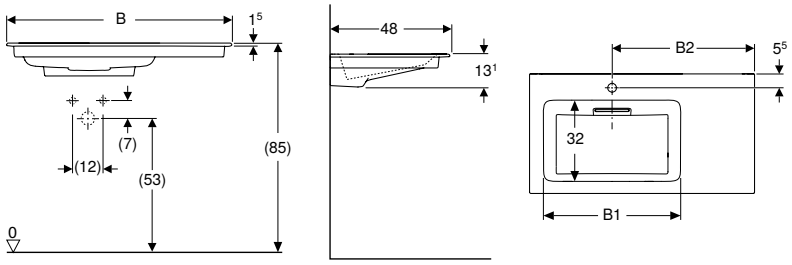

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm											
505.007.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Vlevo	Bez	54,5	57	90	13,1	48	Vpravo	36'125
505.008.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	54,5		90	13,1	48	Vpravo	36'125

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo









click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm												
505.009.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Vpravo	Bez	54,5	33	33	90	13,1	48	Vlevo	**36‘125**
505.013.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vlevo	**36‘125**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE



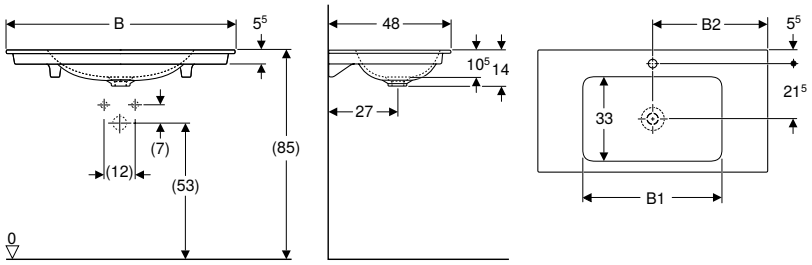

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Úzký okraj

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm											
505.010.01.1	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	50,5	30	60	14	48	Oboustranně	13‘616
505.011.01.1	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	50,5	30	60	14	48	Oboustranně	13‘616
B / šířka: 75 cm											
505.010.01.2	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	55	37,5	75	14	48	Oboustranně	19‘855
505.011.01.2	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	55	37,5	75	14	48	Oboustranně	19‘855
B / šířka: 90 cm											
505.010.01.3	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	55	45	90	14	48	Oboustranně	24‘961
505.011.01.3	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	55	45	90	14	48	Oboustranně	24‘961
B / šířka: 105 cm											
505.010.01.4	bílá / KeraTect	Ne	Uprostřed	Bez	55	52,5	105	14	48	Oboustranně	28‘364
505.011.01.4	bílá / KeraTect	Ne	Bez	Bez	55	52,5	105	14	48	Oboustranně	28‘364
B / šířka: 119 cm											
505.010.01.5	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	60	59,5	120	14	48	Oboustranně	35‘173
505.011.01.5	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	60	59,5	120	14	48	Oboustranně	35‘173

Nutno objednat zvlášť
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422



Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 489
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 490
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadla na desku



Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla na desku a koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky				
Vývod vodorovně									
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.050.00.1				
S otvorem pro armaturu, bílá					505.051.00.1				
Bez otvoru pro armaturu, bílá matná					505.052.00.1				
S otvorem pro armaturu, bílá matná					505.053.00.1				
Vývod svisle									
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.040.01.6				
S otvorem pro armaturu, bílá					505.041.01.6				
					Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky				
					Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý	
									
Se dvěma zásuvkami	**S jednou zásuvkou**			**Od strany**	**→ str. 374**	**→ str. 374**	**→ str. 374**	**→ str. 374**	
Šířka 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**		**Bílá vysoce lesklá**	**→ str. 360**	505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**		**Bílá matná**	**→ str. 360**	505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**		**Láva**	**→ str. 360**	505.271.00.3				
505.261.00.4	**505.071.00.4**		**Písková šedá**	**→ str. 360**	505.271.00.4				
505.261.00.5	**505.071.00.5**		**Dub**	**→ str. 360**	505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**		**Ořech hikora**	**→ str. 360**	505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**		**Šedo-béžová**	**→ str. 360**	505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**		**Černá matná**	**→ str. 360**					
Šířka 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**		**Bílá vysoce lesklá**	**→ str. 360**	505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**		**Bílá matná**	**→ str. 360**	505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**		**Láva**	**→ str. 360**	505.272.00.3				
505.262.00.4	**505.072.00.4**		**Písková šedá**	**→ str. 360**	505.272.00.4				
505.262.00.5	**505.072.00.5**		**Dub**	**→ str. 360**	505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**		**Ořech hikora**	**→ str. 360**	505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**		**Šedo-béžová**	**→ str. 360**	505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**		**Černá matná**	**→ str. 360**					
Šířka 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**		**Bílá vysoce lesklá**	**→ str. 360**	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**		**Bílá matná**	**→ str. 360**	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**		**Láva**	**→ str. 360**	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	**505.073.00.4**		**Písková šedá**	**→ str. 360**	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	**505.073.00.5**		**Dub**	**→ str. 360**	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**		**Ořech hikora**	**→ str. 360**	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**		**Šedo-béžová**	**→ str. 360**	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**		**Černá matná**	**→ str. 360**					
Šířka 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**		**Bílá vysoce lesklá**	**→ str. 360**	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**		**Bílá matná**	**→ str. 360**	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**		**Láva**	**→ str. 360**	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	**505.074.00.4**		**Písková šedá**	**→ str. 360**	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	**505.074.00.5**		**Dub**	**→ str. 360**	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**		**Ořech hikora**	**→ str. 360**	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**		**Šedo-béžová**	**→ str. 360**	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**		**Černá matná**	**→ str. 360**					

	Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové						
	Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý			
					Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	→ str. 378	→ str. 378	→ str. 378	→ str. 378	→ str. 388	→ str. 487	→ str. 388
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky			
Vývod vodorovně								
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.050.00.1			
S otvorem pro armaturu, bílá					505.051.00.1			
Bez otvoru pro armaturu, bílá matná					505.052.00.1			
S otvorem pro armaturu, bílá matná					505.053.00.1			
Vývod svisle								
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.040.01.6			
S otvorem pro armaturu, bílá					505.041.01.6			
					Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky			
					Výřez uprostřed	**Výřez vlevo**	**Výřez vpravo**	**Výřez dvojitý**
								
Šířka 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Bílá vysoce lesklá** → str. 361	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Bílá matná** → str. 361	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**Láva** → str. 361	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**Písková šedá** → str. 361	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Dub** → str. 361	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Ořech hikora** → str. 361	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 361	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Černá matná** → str. 361				
Se čtyřmi zásuvkami		**Se dvěma zásuvkami**						
Šířka 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Bílá vysoce lesklá** → str. 363				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Bílá matná** → str. 363				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Láva** → str. 363				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Písková šedá** → str. 363				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Dub** → str. 363				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Ořech hikora** → str. 363				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 363				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Černá matná** → str. 363				
Umyvadlové armatury [1]								
116.464.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**		**Pochromovaná lesklá** → str. 386	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Černá matná** → str. 386	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**		**Pochromovaná lesklá** → str. 387	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Černá matná** → str. 387	✓[2]	✓	✓	✓[3]

✓ Kompatibilní


[1] Pro umyvadla bez otvoru pro baterii; je vyžadován vhodný prvek Geberit Duofix.
[2] Umyvadlová armatura není kompatibilní s šířkou 60 cm.
[3] Umyvadlová armatura není kompatibilní s šířkou 120 cm.

	Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové						
	Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý			
					Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain



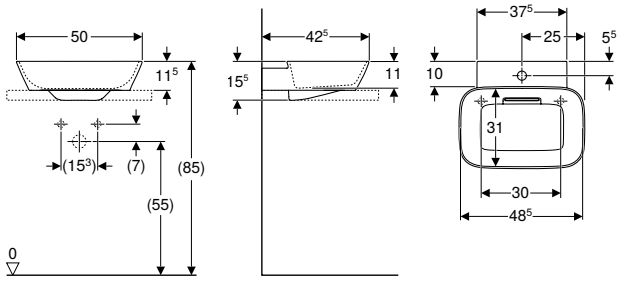

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
505.051.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	15,5	42,5	**23‘257**
505.053.00.1	Umyvadlo: bílá / Matný Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	15,5	42,5	**26‘078**
505.050.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	15,5	42,5	**23‘257**
505.052.00.1	Umyvadlo: bílá / Matný Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	15,5	42,5	**26‘078**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 374
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 376

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky



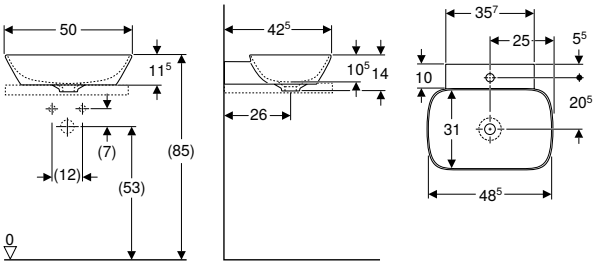

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
505.041.01.6	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	42,5	**14'750**
505.040.01.6	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	42,5	**14'750**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 374
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 376
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232


Příslušenství
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 491
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 489
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 490
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain



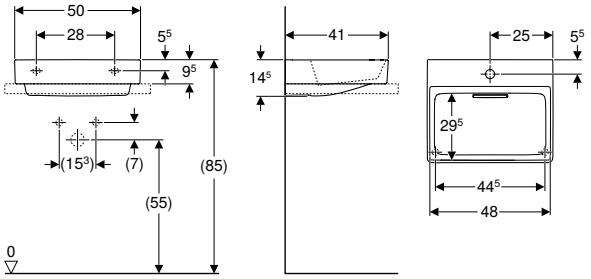

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm								
505.024.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	14,5	41	2	20‘095
505.026.00.1	Umyvadlo: bílá / Matný Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	14,5	41	2	22‘919
505.023.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	14,5	41	2	20‘095
505.025.00.1	Umyvadlo: bílá / Matný Kryt: bílá / Lesklý	Ano	Bez	Bez	14,5	41	2	22‘919

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 378
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 380

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 352
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové



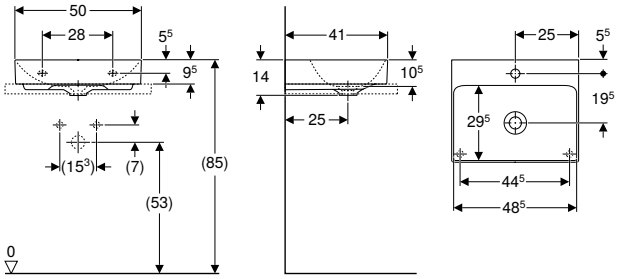

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
505.030.01.6	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	41	**11'914**
505.031.01.6	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	41	**11'914**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 378
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 380
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422

Příslušenství
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 491
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 489
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 490
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Při použití nástěnné baterie lze zátku umyvadla ovládat pomocí příslušenství 245.900.20.1: Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním.
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Příslušenství

Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění



click & scan


Vlastnosti

- S integrovaným sítkem na vlasy

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.451.11.1	alpská bílá	3'952
505.082.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	3'952
505.082.21.1	chrom / Lesklý	3'952
505.082.GH.1	Chrom kartáčovaný	3'952

Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku





click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
505.058.01.1	bílá / Nerezová ocel práškovaná	7,8	20	6,5	3'388
505.058.21.1	Nerezová ocel kartáčovaná	7,8	20	6,5	3'388

Kombinovatelné s


- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE

Geberit Česká republika, únor 2026


				Držák na ručníky	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
								
Se dvěma zásuvkami	S jednou zásuvkou		Od strany	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249
Šířka 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Bílá	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Bílá matná	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Písková šedá	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Ořech	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Šedo-béžová	→ str. 360	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Černá matná	→ str. 360	✓	✓			
Šířka 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Bílá	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Bílá matná	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Písková šedá	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Ořech	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Šedo-béžová	→ str. 360	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Černá matná	→ str. 360	✓		✓		
Šířka 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Bílá	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Bílá matná	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Písková šedá	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Ořech	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Šedo-béžová	→ str. 360	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Černá matná	→ str. 360	✓			✓	
Šířka 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Bílá	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	Bílá matná	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.4	505.074.00.4	Písková šedá	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Ořech	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	Šedo-béžová	→ str. 360	✓				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Černá matná	→ str. 360	✓				✓
Šířka 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Bílá	→ str. 361	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Bílá matná	→ str. 361	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Láva	→ str. 361	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Písková šedá	→ str. 361	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Dub	→ str. 361	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Ořech	→ str. 361	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Šedo-béžová	→ str. 361	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Černá matná	→ str. 361	✓				

	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku		Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm	Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight				Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo		Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 247	→ str. 383	→ str. 248	→ str. 248	→ str. 248	→ str. 248	→ str. 384	→ str. 384	→ str. 385
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			

Geberit Česká republika, únor 2026

				Držák na ručníky	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Šířka 135 cm									
Se čtyřmi zásuvkami	Se dvěma zásuvkami								
505.266.00.1	**505.076.00.1**	**Bílá**	→ str. 363	✓					
505.266.00.2	**505.076.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 363	✓					
505.266.00.3	**505.076.00.3**	**Láva**	→ str. 363	✓					
505.266.00.4	**505.076.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 363	✓					
505.266.00.5	**505.076.00.5**	**Dub**	→ str. 363	✓					
505.266.00.6	**505.076.00.6**	**Ořech**	→ str. 363	✓					
505.266.00.7	**505.076.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 363	✓					
505.266.00.8	**505.076.00.8**	**Černá matná**	→ str. 363	✓					
Boční prvky									
Se dvěma zásuvkami	S jednou zásuvkou								
505.077.00.1	**505.078.00.1**	**Bílá**	→ str. 365						
505.077.00.2	**505.078.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 365						
505.077.00.3	**505.078.00.3**	**Láva**	→ str. 365						
505.077.00.4	**505.078.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 365						
505.077.00.5	**505.078.00.5**	**Dub**	→ str. 365						
505.077.00.6	**505.078.00.6**	**Ořech**	→ str. 365						
505.077.00.7	**505.078.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 365						
505.077.00.8	**505.078.00.8**	**Černá matná**	→ str. 365						
Boční prvek									
505.079.00.1		**Bílá**	→ str. 365						
505.079.00.2		**Bílá matná**	→ str. 365						
505.079.00.3		**Láva**	→ str. 365						
505.079.00.4		**Písková šedá**	→ str. 365						
505.079.00.5		**Dub**	→ str. 365						
505.079.00.6		**Ořech**	→ str. 365						
505.079.00.7		**Šedo-béžová**	→ str. 365						
505.079.00.8		**Černá matná**	→ str. 365						

✓ Kompatibilní


	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku		Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm	Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight				Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo		Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓


Skříňky pod umyvadla


Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou









click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm									
505.071.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
505.071.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	24'985
Šířka umyvadla: 75 cm									
505.072.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
505.072.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47	26'462
Šířka umyvadla: 90 cm									
505.073.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
505.073.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	29'642
Šířka umyvadla: 105 cm									
505.074.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.3	láva / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799
505.074.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	31'799

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm									
505.075.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**
505.075.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**34'184**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 207
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 208
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 210
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 216
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 409
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 410
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 343
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 340
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 341
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 342
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 336
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 337
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 338
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 352
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 339


Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami

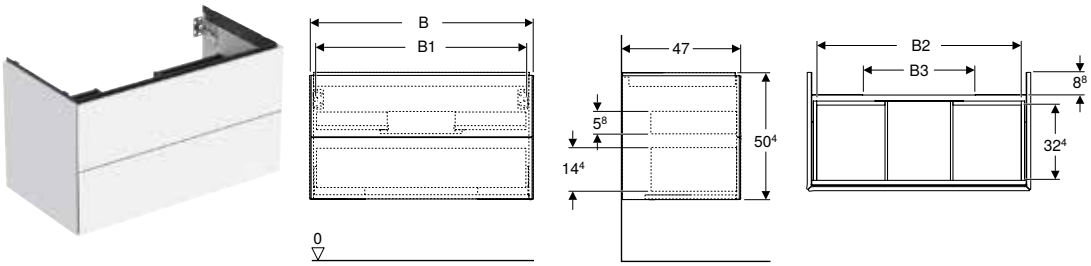

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm									
505.261.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
505.261.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	33'100
Šířka umyvadla: 75 cm									
505.262.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
505.262.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47	36'523
Šířka umyvadla: 90 cm									
505.263.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
505.263.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	41'089
Šířka umyvadla: 105 cm									
505.264.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.3	láva / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370
505.264.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	43'370

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm									
505.265.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.3	láva / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**
505.265.00.8 *	černá / Lakovaný matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**50'219**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 207
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 208
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 210
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 216
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 409
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 410
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 343
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 340
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 341
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 342
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 336
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 337
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 338
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 339


Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami







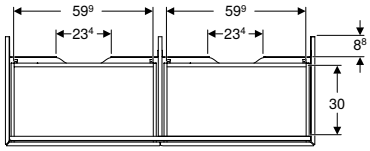

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 133,2 cm					
505.076.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.3	láva / Lakovaný matný	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	135	26,6	47	**40'885**
505.076.00.8 *	černá / Lakovaný matný	135	26,6	47	**40'885**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 352
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365


Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami



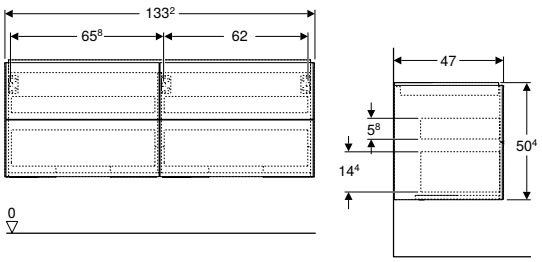

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se čtyřmi zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 133,2 cm					
505.266.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.3	láva / Lakovaný matný	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	135	50,4	47	**57'067**
505.266.00.8 *	černá / Lakovaný matný	135	50,4	47	**57'067**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365

Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Boční skříňky

Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou



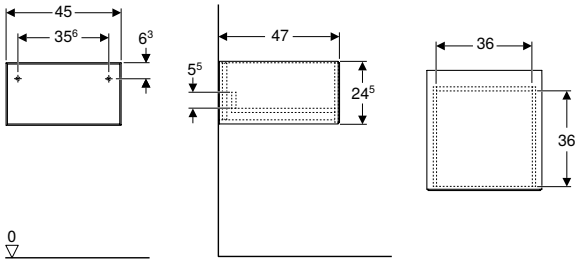

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
505.078.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	24,5	47	**23'851**
505.078.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	24,5	47	**23'851**
505.078.00.3	láva / Lakovaný matný	24,5	47	**23'851**
505.078.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	24,5	47	**23'851**
505.078.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	24,5	47	**23'851**
505.078.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	24,5	47	**23'851**
505.078.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	24,5	47	**23'851**
505.078.00.8 *	černá / Lakovaný matný	24,5	47	**23'851**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 385
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 384

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami



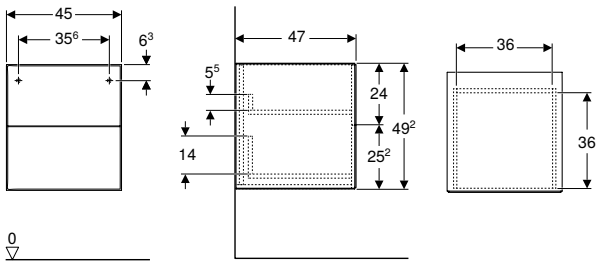

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
505.077.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47	32'936
505.077.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	49,2	47	32'936
505.077.00.3	láva / Lakovaný matný	49,2	47	32'936
505.077.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47	32'936
505.077.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	49,2	47	32'936
505.077.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	49,2	47	32'936
505.077.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	49,2	47	32'936
505.077.00.8 *	černá matná	49,2	47	32'936


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 385
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 384
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

Boční prvek Geberit ONE



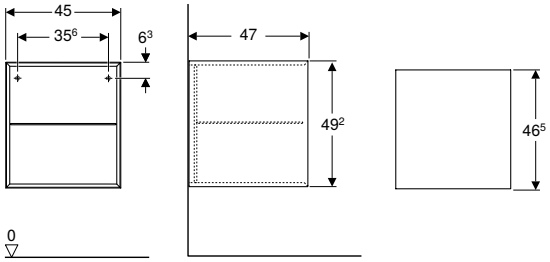

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se skleněnou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
505.079.00.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47	23'851
505.079.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	49,2	47	23'851
505.079.00.3	láva / Lakovaný matný	49,2	47	23'851
505.079.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47	23'851
505.079.00.5	dub / Melamin struktura dřeva	49,2	47	23'851
505.079.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	49,2	47	23'851
505.079.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	49,2	47	23'851
505.079.00.8 *	černá matná	49,2	47	23'851


*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 362
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo na dosku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 363
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 385
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 384


Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky









click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
505.083.00.7 *	Korpus, Čelo: šedo-béžová / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
505.083.00.8 *	Korpus, Čelo: černá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem, zkrácené vyložení

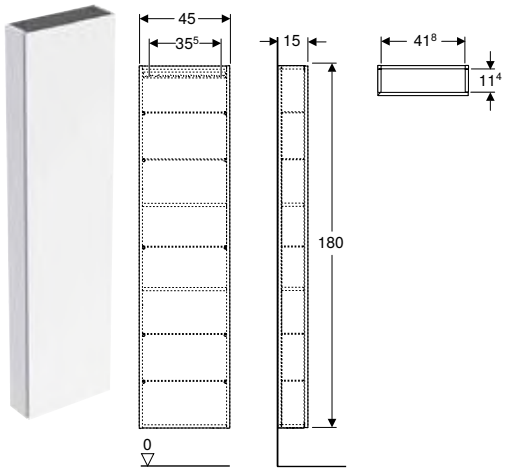

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 5 skleněných nastavitelných poliček
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- S pěti skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dvířka s vnitřním zrcadlem
- Se dvěma pevnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Úhel otevření dveří 155°
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**
502.317.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy



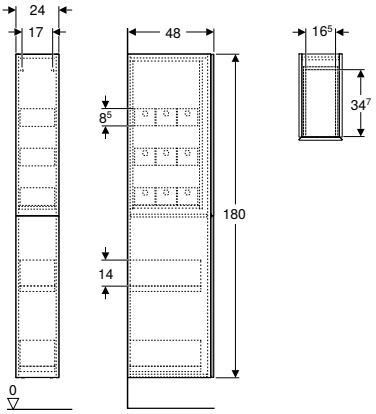

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Dřevěné úložné boxy
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky

- Vysoká skříňka
- 9 organizačních boxů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	48	**41‘277**
503.011.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**
503.011.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485

Příslušenství

- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248

Čtvercová závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

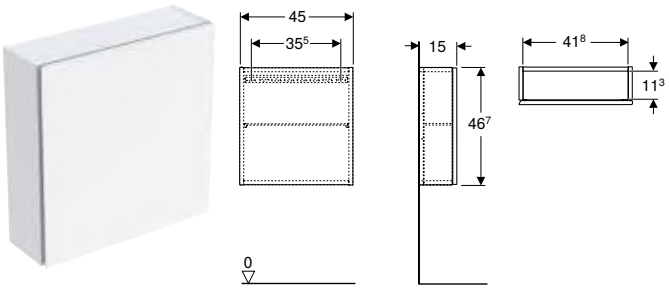

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Skleněná vkládací police
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Natavitelná skleněná polička
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	**12'909**
502.319.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	46,7	15	**15'309**
502.319.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	46,7	15	**12'909**
502.319.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	46,7	15	**12'909**
502.319.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	46,7	15	**12'909**
502.319.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	46,7	15	**15'309**
502.319.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	**12'909**
502.319.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	15	**12'909**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Obdélníková závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

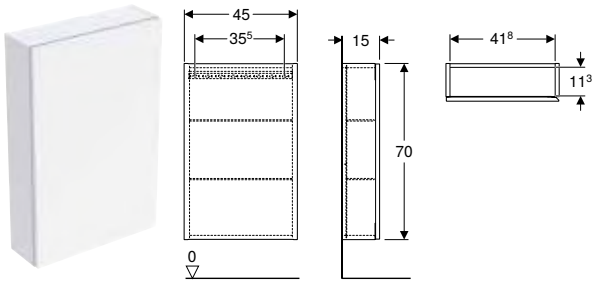

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17'133
502.318.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	70	15	19'573
502.318.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	70	15	17'133
502.318.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	70	15	17'133
502.318.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	70	15	17'133
502.318.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	70	15	19'573
502.318.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17'133
502.318.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	15	17'133

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Policový díl Geberit, obdélníkový

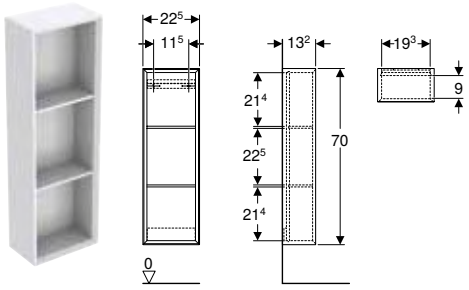

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Se dvěma pevnými poličkami
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.320.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444
502.320.JK.1	láva / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444

*** Zakázková výroba**

Policový díl Geberit, čtvercový

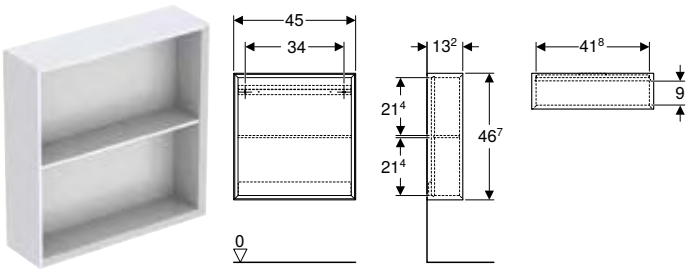

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky

- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.323.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10‘870
502.323.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	46,7	13,2	10‘870
502.323.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10‘870
502.323.JK.1	láva / Lakovaný matný	46,7	13,2	10‘870
502.323.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10‘870
502.323.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10‘870

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, obdélníkový

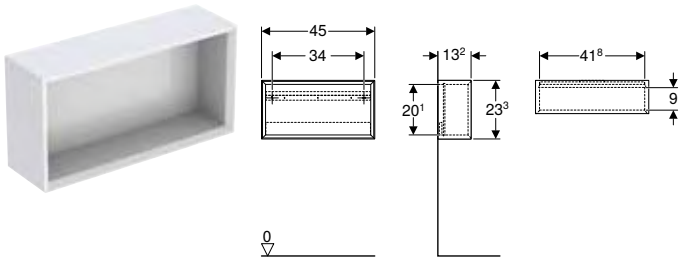

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.322.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9‘298**
502.322.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	**9‘298**
502.322.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9‘298**
502.322.JK.1	láva / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	**9‘298**
502.322.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9‘298**
502.322.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9‘298**

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, čtvercový



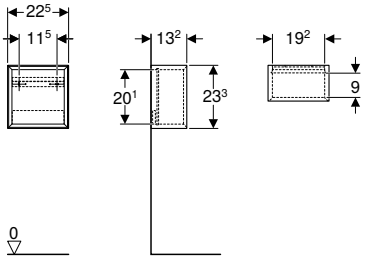

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.321.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	**8'135**
502.321.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	23,3	13,2	**8'135**
502.321.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	**8'135**
502.321.JK.1	láva / Lakovaný matný	23,3	13,2	**8'135**
502.321.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	**8'135**
502.321.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	**8'135**

*** Zakázková výroba**

Umyvadlové desky

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky

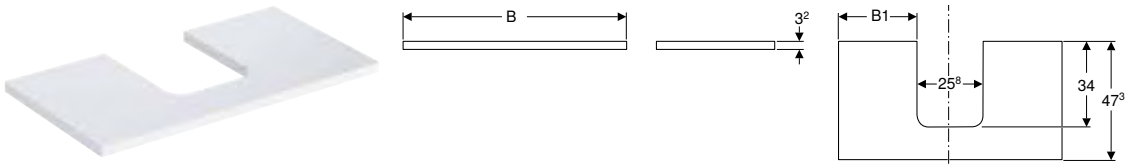

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
505.271.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3	9'931
B / šířka: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
505.272.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3	10'959
B / šířka: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.273.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3	12'328
505.293.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.293.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3	12'328
505.313.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
505.313.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3	12'328
B / šířka: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.274.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3	13'012
505.294.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
505.294.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.294.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.294.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.294.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.294.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.294.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3	13'012
505.314.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
505.314.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3	13'012
B / šířka: 119 cm							
505.275.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.275.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3	15'067
505.295.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.295.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,4	3,7	47,3	15'067
505.295.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.295.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.295.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.295.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.295.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3	15'067
505.315.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.315.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3	15'067
505.335.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
505.335.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3	15'067
B / šířka: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121
505.276.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3	17'121

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť


- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky







click & scan

Účely použití
- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 119 cm							
505.105.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	46,6	2	47,3	**79'666**
505.105.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	46,6	2	47,3	**79'666**
505.125.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	22,3	2	47,3	**79'666**
505.125.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	22,3	2	47,3	**79'666**
505.145.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	70,9	2	47,3	**79'666**
505.145.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	70,9	2	47,3	**79'666**
505.175.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	2	47,3	**79'666**
505.175.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	2	47,3	**79'666**

*** Zakázková výroba**


Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové



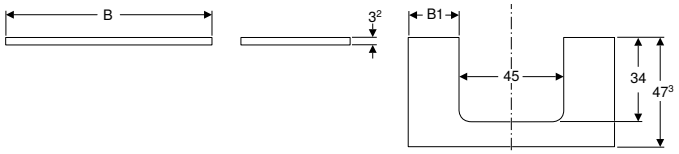

click & scan

Účely použití

- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
505.282.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	14,8	3,2	47,3	10'959
B / šířka: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.283.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	22,2	3,2	47,3	12'328
505.303.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,2	12'328
505.303.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.303.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.303.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.303.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.303.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.303.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	12'328
505.323.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
505.323.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	31,6	3,2	47,3	12'328
B / šířka: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.284.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Uprostřed	29,6	3,2	47,3	13'012
505.304.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.304.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vlevo	12,5	3,2	47,3	13'012
505.324.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
505.324.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
505.324.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
505.324.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
505.324.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
505.324.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
505.324.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vpravo	46,7	3,2	47,3	13'012
B / šířka: 119 cm							
505.285.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.285.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Uprostřed	37	3,2	47,3	15'067
505.305.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.305.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.305.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.305.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.305.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.305.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,5	3,2	47,3	15'067
505.305.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo	12,8	3,2	47,3	15'067
505.325.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.325.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vpravo	61,2	3,2	47,3	15'067
505.345.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
505.345.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	3,2	47,3	15'067
B / šířka: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.2 *	bílá / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.3 *	láva / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.4 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.5 *	dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.6 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121
505.286.00.7 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	3,2	47,3	17'121

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť


- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové









click & scan

Účely použití
- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 119 cm							
505.115.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	37	2	47,3	**79'666**
505.115.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	37	2	47,3	**79'666**
505.135.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	12,8	2	47,3	**79'666**
505.135.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	12,8	2	47,3	**79'666**
505.155.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	69,2	2	47,3	**79'666**
505.155.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	69,2	2	47,3	**79'666**
505.165.00.1 *	bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	2	47,3	**79'666**
505.165.00.2 *	černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	2	47,3	**79'666**


*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Jiný nábytek

Nástěnná polička Geberit

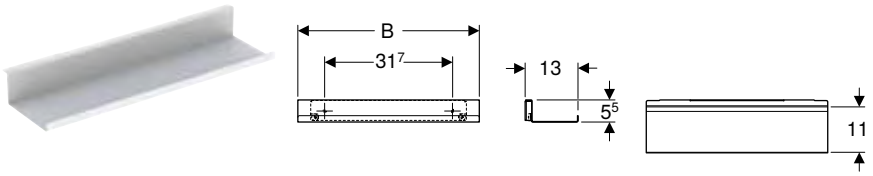

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.326.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
B / šířka: 67,5 cm				
502.327.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621

Příslušenství

Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon


Technické informace

Materiál	Bambus

Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky
- Kryt

Pol. č.	Šířka umyvadla [cm]	CZK/ks.
502.349.00.1	60	1'886
502.350.00.1	75	2'263
502.351.00.1	90	2'714
502.352.00.1	105	3'259
502.353.00.1	120	3'906
502.354.00.1	135	4'691

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon


Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.012.01.1	bílá / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250
503.012.14.1	černá matná / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250
503.012.21.1	chrom / Lesklý	40	0,8	7,2	1‘642
503.012.JK.1	láva / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1‘250

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek

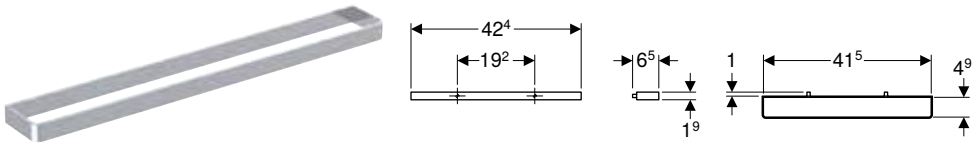

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh


Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	chrom / Lesklý	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.01.3	bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.14.1	černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	930
502.328.JK.1	láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285
502.328.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1‘285

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm

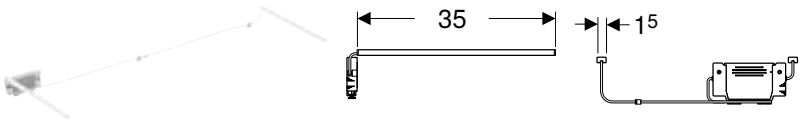

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Vlastnosti
- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Technické informace


Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K

Rozsah dodávky
- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	2‘959

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm

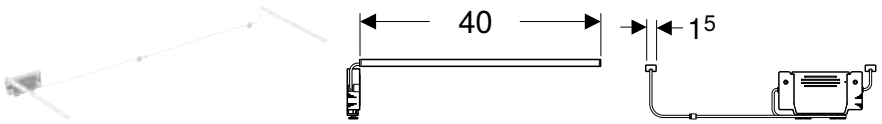

click & scan

Účely použití
- Pro koupelnové série Geberit ONE a Variform

Technické informace

Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K


Vlastnosti
- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Rozsah dodávky
- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	4‘320

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355

Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí

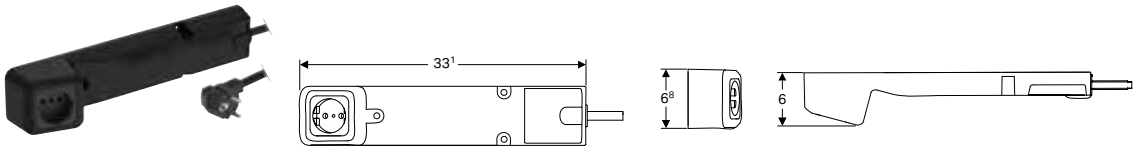

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz


Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky s vidlicí
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	CZK/ks.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	3‘977


- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky je stávající zásuvka v oblasti za skříňkou pod umyvadlo

Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight









click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinaci se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Propojení se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE přes sběrnici DALI
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení LED
- S elektrickou zásuvkou v horní zásuvce
- Připojovací svorka pro vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Světelná lišta
- Upevňovací materiál


Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	Zásuvka	Pro skříňky pod umyvadlo o šířce [cm]	CZK/ks.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	14‘766
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	15‘333
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	15‘899


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397

Kombinovatelné s
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 388
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 390
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 392
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 389
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 393
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 394
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 391
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 395

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight je stávající připojení k síti v oblasti za skříňkou pod umyvadlo.

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo





click & scan

Účely použití
- Pro boční skříňky Geberit ONE

Technické informace

Materiál	Sklo


Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
505.082.00.1	bílá / Sklo	45	0,6	46,5	2‘272
505.082.00.2	láva / Sklo	45	0,6	46,5	2‘272

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina







click & scan

Účely použití
- Pro boční skříňky Geberit ONE

Technické informace

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Protiskluzová podložka

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
505.080.00.1	černá, vzhled mramoru / Matný	45	0,4	46,5	7'951


Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 364
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 364
- Boční prvek Geberit ONE → str. 365


Armatury

Umyvadlové armatury

Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku







click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek


Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm


Rozsah dodávky
- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.462.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**30‘100**
116.462.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**20‘825**
116.464.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	20,5	20,4	4,7	**32‘112**
116.464.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	20,5	20,4	4,7	**22‘836**

Kombinovatelné s
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku



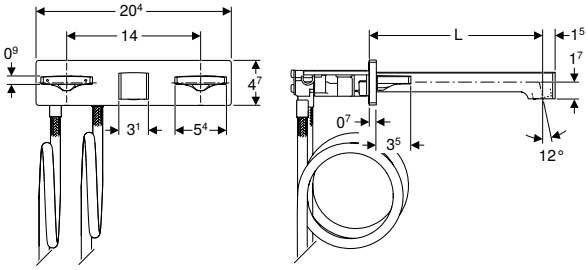

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.463.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**30‘100**
116.463.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**20‘825**
116.465.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	20,4	4,7	**32‘112**
116.465.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	20,4	4,7	**22‘836**

Kombinovatelné s


- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Zrcadlové skříňky

Zrcadlové skříňky pod omítku

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm



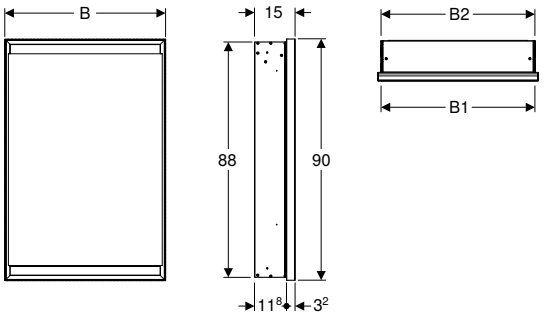

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm													
505.800.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.801.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.800.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.801.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.800.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**70'948**
505.801.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**70'948**

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 487


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm



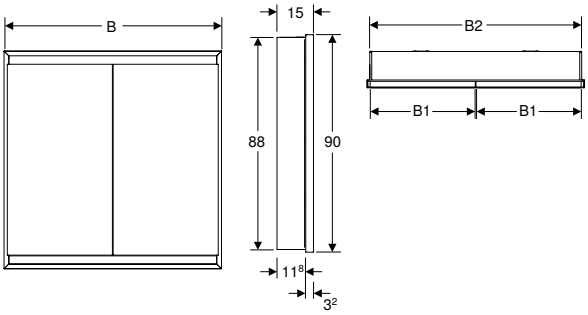

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm												
505.802.00.1	Hliník eloxovaný	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**69'087**
505.802.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**69'087**
505.802.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**77'309**
B / šířka: 90 cm												
505.803.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**73'545**
505.803.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**73'545**
505.803.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**84'159**
B / šířka: 105 cm												
505.804.00.1	Hliník eloxovaný	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**79'116**
505.804.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**79'116**
505.804.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**91'010**
B / šířka: 120 cm												
505.805.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**88'031**
505.805.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**88'031**
505.805.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**102'753**


Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 487

Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm



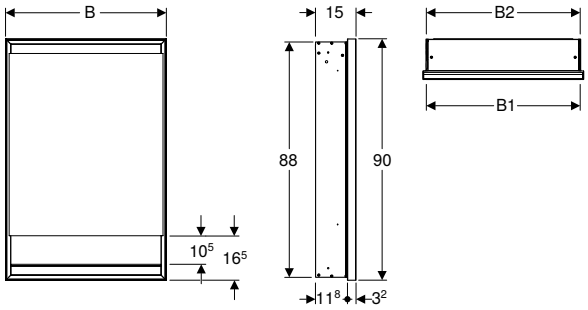

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm														
505.820.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.821.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.820.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.821.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**64'631**
505.820.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**70'948**
505.821.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**70'948**

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 487


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm



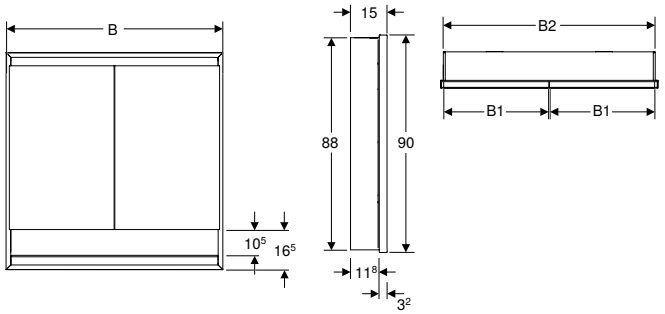

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm													
505.822.00.1	Hliník eloxovaný	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**69'087**
505.822.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**69'087**
505.822.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**77'309**
B / šířka: 90 cm													
505.823.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**73'545**
505.823.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**73'545**
505.823.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**84'159**
B / šířka: 105 cm													
505.824.00.1	Hliník eloxovaný	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**79'116**
505.824.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**79'116**
505.824.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**91'010**
B / šířka: 120 cm													
505.825.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**88'031**
505.825.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**88'031**
505.825.00.7	černá matná / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**102'753**


Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 487

Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 396
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

Zrcadlové skříňky na omítku

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm

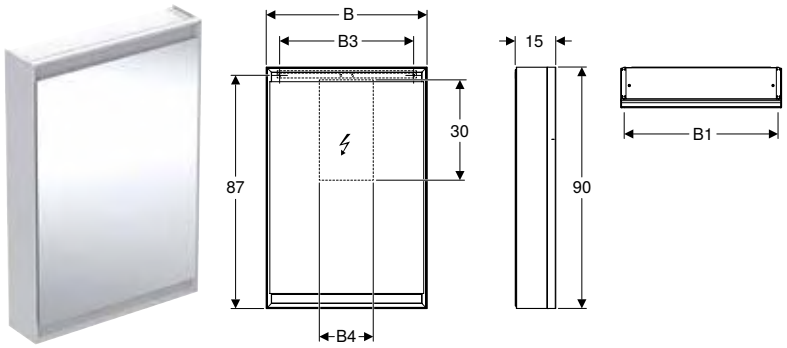

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm											
505.810.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.811.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.810.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.811.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**67'973**

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm



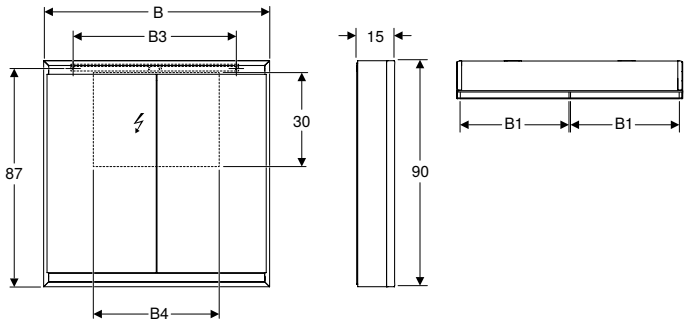

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm										
505.812.00.1	Hliník eloxovaný	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**72'429**
505.812.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**72'429**
B / šířka: 90 cm										
505.813.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**78'003**
505.813.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**78'003**
B / šířka: 105 cm										
505.814.00.1	Hliník eloxovaný	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**84'687**
505.814.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**84'687**
B / šířka: 120 cm										
505.815.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**94'715**
505.815.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**94'715**

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm



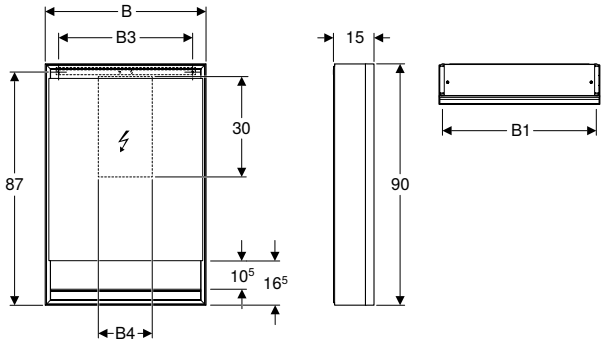

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm												
505.830.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.831.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.830.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721	**67'973**
505.831.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721	**67'973**

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm



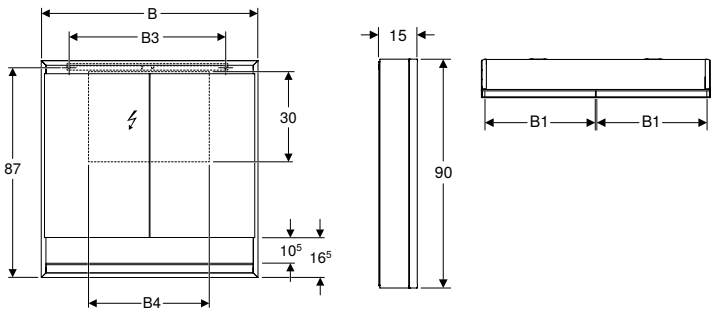

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm											
505.832.00.1	Hliník eloxovaný	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**72'429**
505.832.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**72'429**
B / šířka: 90 cm											
505.833.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**78'003**
505.833.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**78'003**
B / šířka: 105 cm											
505.834.00.1	Hliník eloxovaný	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**84'687**
505.834.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**84'687**
B / šířka: 120 cm											
505.835.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**94'715**
505.835.00.2	bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**94'715**

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 248


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 398
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 397
- Magnetický držák Geberit → str. 396
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 396
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 397

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Příslušenství

Magnetický držák Geberit




click & scan

Vlastnosti
- Samolepicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
510010000	10	2	0,5	1‘393

Zvětšovací zrcadlo Geberit

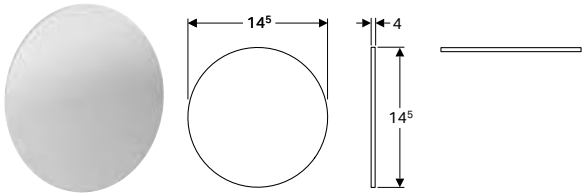


click & scan

Vlastnosti
- S trojnásobným zvětšením
- Samolepicí

Pol. č.	CZK/ks.
510100000	1‘458

Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž

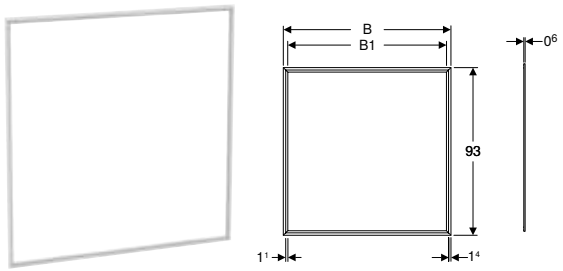

click & scan

Účely použití
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Vlastnosti
- Krycí šířka 14 mm

Technické informace


Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 62,8 cm			
505.841.00.1	bílá / Hliník s práškovou barvou	60	4‘725
505.841.00.2	Hliník eloxovaný	60	4‘725
505.841.00.3	černá matná / Hliník s práškovou barvou	60	4‘725
B / šířka: 77,8 cm			
505.842.00.1	bílá / Hliník s práškovou barvou	75	5‘057
505.842.00.2	Hliník eloxovaný	75	5‘057
505.842.00.3	černá matná / Hliník s práškovou barvou	75	5‘058
B / šířka: 92,8 cm			
505.843.00.1	bílá / Hliník s práškovou barvou	90	5‘500
505.843.00.2	Hliník eloxovaný	90	5‘500
505.843.00.3	černá matná / Hliník s práškovou barvou	90	5‘501
B / šířka: 107,8 cm			
505.844.00.1	bílá / Hliník s práškovou barvou	105	6‘055
505.844.00.2	Hliník eloxovaný	105	6‘055
505.844.00.3	černá matná / Hliník s práškovou barvou	105	6‘055

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 122,8 cm			
505.845.00.1	bílá / Hliník s práškovou barvou	120	6'610
505.845.00.2	Hliník eloxovaný	120	6'610
505.845.00.3	černá matná / Hliník s práškovou barvou	120	6'610

Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka





click & scan


Účely použití
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE

Rozsah dodávky
- Madlo pochromované lesklé
- Montážní materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	663

Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight



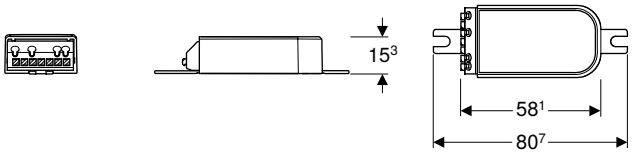

click & scan

Účely použití
- Pro přenos signálu DALI mezi účastníky


Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz

Pol. č.	CZK/ks.
502.829.00.1	5'530

Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight



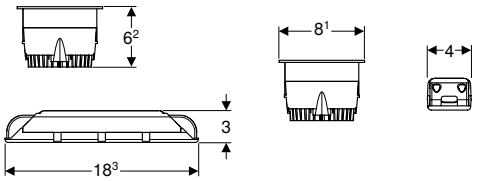

click & scan

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Barva světla	2700–6500 K
Životnost LED osvětlení	70000 h
Vyzařovací úhel	80°


Rozsah dodávky
- LED stropní bodové svítidlo
- Síťový zdroj

Vlastnosti
- Předkonfigurováno pro funkce ComfortLight

Pol. č.	Barva / povrch	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.925.01.1	bílá	11,4	1250	7'569

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397

Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku

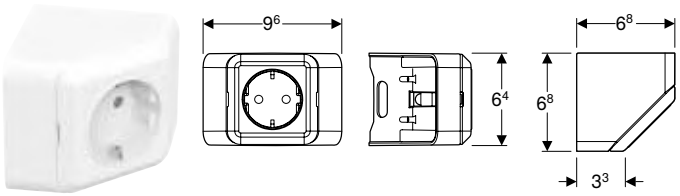

click & scan

Účely použití
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz


Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	Počet zásuvek	CZK/ks.
502.669.00.1	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	1	2‘922

WC

Závěsná WC

Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem

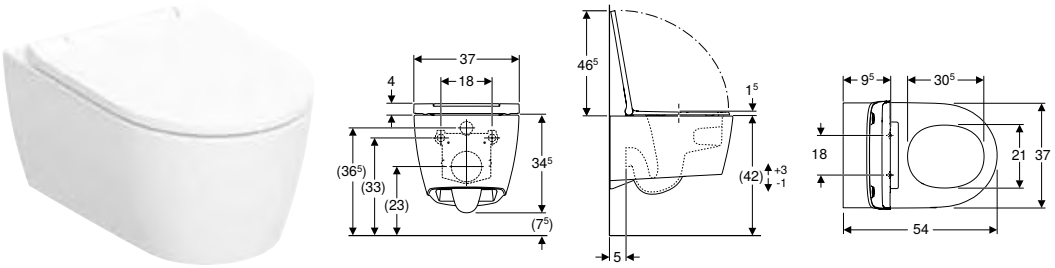

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Souprava pro tlumení hluku
- Připojovací souprava
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Výškově nastavitelný, horní okraj keramiky 41–45 cm
- Typ 1, celkové množství 7 / 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Snadné upevnění pomocí ozubeného převodu pro optimalizovaný přenos síly
- WC sedátko z Duroplastu
- Závěsy z kovu
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko snímatelné bez nářadí
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.201.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílá	37	34,5	54	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Metal	30‘093
500.202.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chrom / Lesklý	37	34,5	54	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Metal	31‘248
500.202.JT.1	WC keramika, Designový kryt: bílá / Matný	37	34,5	54	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Metal	36‘573

Kombinovatelné s
- Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar → str. 399
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22


- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar



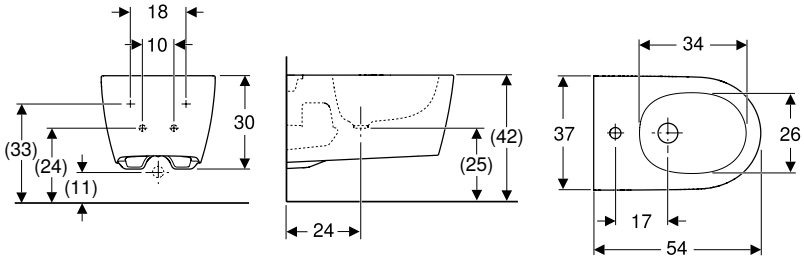

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Souprava pro tlumení hluku
- Připojovací souprava s připojením umyvadlo Clou

Vlastnosti
- Závěsná
- Výškově nastavitelný, horní okraj keramiky 41–45 cm
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Skrytý přívod vody
- Snadné upevnění pomocí ozubeného převodu pro optimalizovaný přenos síly
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Tenký design

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.690.01.1	bílá / KeraTect	Skrytý	37	30	54	18‘815
500.690.JT.1	bílá / Matný	Skrytý	37	30	54	22‘650

Kombinovatelné s
- Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 398



Geberit Acanto

Umyvadla **402**

Přehled sortimentu –
Umyvadla a skříňky pod umyvadla Geberit Acanto 403
Přehled sortimentu –
Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné 407
Umývátka 408
Umyvadla 409
Dvojitá umyvadla 412

Koupelnový nábytek **414**

Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto 415
Skříňky pod umyvadlo 420
Boční skříňky 426
Další koupelnový nábytek 433
Příslušenství 434

WC **439**

Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami 439
Závěsná WC 439
Stojící WC, zvýšená 440
WC sedátka 441

Bidety **442**

Závěsné bidety 442

Umyvadla

Přehled sortimentu – Umyvadla a skříňky pod umyvadla Geberit Acanto

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umývátko	
					40 cm	45 cm
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.636.01.2
KeraTect, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.636.01.8
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný						504.636.01.1
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný						
Bílá, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.635.01.2	
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.635.01.8	
Bílá, bez otvoru pro kouhoutek, bez přepadu						
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu						
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný						
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný						
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu						
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu						
						
					→ str. 408	→ str. 408
Šířka umyvadla 40 cm						
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky	503.001.01.1		Bílá	→ str. 420	✓	
	503.001.01.2		Bílá matná	→ str. 420	✓	
	503.001.01.3		Bílá sklo	→ str. 420	✓	
	503.001.JH.1		Dub	→ str. 420	✓	
	503.001.JK.1		Láva matná	→ str. 420	✓	
	503.001.JK.2		Láva sklo	→ str. 420	✓	
	503.001.JR.1		Ořech hickory	→ str. 420	✓	
Šířka umyvadla 45 cm						
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		Bílá	→ str. 421		✓
	503.002.01.2		Bílá matná	→ str. 421		✓
	503.002.01.3		Bílá sklo	→ str. 421		✓
	503.002.JH.1		Dub	→ str. 421		✓
	503.002.JK.1		Láva matná	→ str. 421		✓
	503.002.JK.2		Láva sklo	→ str. 421		✓
	503.002.JR.1		Ořech hickory	→ str. 421		✓
Šířka umyvadla 60 cm						
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.003.01.1		Bílá	→ str. 422		
	503.003.01.2		Bílá matná	→ str. 422		
	503.003.01.3		Bílá sklo	→ str. 422		
	503.003.JH.1		Dub	→ str. 422		
	503.003.JK.1		Láva matná	→ str. 422		
	503.003.JK.2		Láva sklo	→ str. 422		
	503.003.JR.1		Ořech hickory	→ str. 422		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení	503.008.01.1		Bílá	→ str. 424		
	503.008.01.2		Bílá matná	→ str. 424		
	503.008.01.3		Bílá sklo	→ str. 424		
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 424		
	503.008.JK.1		Láva matná	→ str. 424		
	503.008.JK.2		Láva sklo	→ str. 424		
	503.008.JR.1		Ořech hickory	→ str. 424		
Šířka umyvadla 75 cm						
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.004.01.1		Bílá	→ str. 422		
	503.004.01.2		Bílá matná	→ str. 422		
	503.004.01.3		Bílá sklo	→ str. 422		
	503.004.JH.1		Dub	→ str. 422		
	503.004.JK.1		Láva matná	→ str. 422		
	503.004.JK.2		Láva sklo	→ str. 422		
	503.004.JR.1		Ořech hickory	→ str. 422		

	Umyvadla				Umyvadlo, zkrácené vyložení		Dvojitá umyvadla
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.620.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
			500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
				501.880.00.7			
				501.880.00.8			
				501.880.00.1			
				501.880.00.2			
				501.880.00.5			
				501.880.00.6			
							
	→ str. 409	→ str. 410	→ str. 410	→ str. 409	→ str. 410	→ str. 411	→ str. 412
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026



					Umývátko		
					40 cm	45 cm	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení	503.009.01.1		Bílá	→ str. 424			
	503.009.01.2		Bílá matná	→ str. 424			
	503.009.01.3		Bílá sklo	→ str. 424			
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 424			
	503.009.JK.1		Láva matná	→ str. 424			
	503.009.JK.2		Láva sklo	→ str. 424			
	503.009.JR.1		Ořech hickory	→ str. 424			
Šířka umyvadla 90 cm							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.005.01.1		Bílá	→ str. 422			
	503.005.01.2		Bílá matná	→ str. 422			
	503.005.01.3		Bílá sklo	→ str. 422			
	503.005.JH.1		Dub	→ str. 422			
	503.005.JK.1		Láva matná	→ str. 423			
	503.005.JK.2		Láva sklo	→ str. 423			
	503.005.JR.1		Ořech hickory	→ str. 423			
Šířka umyvadla 120 cm							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.006.01.1		Bílá	→ str. 423			
	503.006.01.2		Bílá matná	→ str. 423			
	503.006.01.3		Bílá sklo	→ str. 423			
	503.006.JH.1		Dub	→ str. 423			
	503.006.JK.1		Láva matná	→ str. 423			
	503.006.JK.2		Láva sklo	→ str. 423			
	503.006.JR.1		Ořech hickory	→ str. 423			
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami	503.007.01.1		Bílá	→ str. 425			
	503.007.01.2		Bílá matná	→ str. 425			
	503.007.01.3		Bílá sklo	→ str. 425			
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 425			
	503.007.JK.1		Láva matná	→ str. 425			
	503.007.JK.2		Láva sklo	→ str. 425			
	503.007.JR.1		Ořech hickory	→ str. 425			

✓ Kompatibilní

	Umyvadla				Umyvadlo, zkrácené vyložení		Dvojitá umyvadla
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓



Přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Umyvadla se skříňkou			
		S přepadovým otvorem			
		Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	
	D, ø / vnější průměr (mm)				
Umyvadlová přepadová souprava skládací					
152.070.21.1 **Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním** 	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]	
152.071.21.1 **Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním** 	**32 mm**	✓	✓	✓	
152.072.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním** 	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]	
152.074.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním** 	**40 mm**	✓	✓[1]	✓[1]	
152.073.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním** 	**32 mm**	✓	✓	✓	
152.075.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním** 	**40 mm**	✓	✓	✓	
Umyvadlová přepadová souprava neskládací					
152.091.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu** 	**32 mm**				
152.092.21.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu** 	**40 mm**				

✓ Kompatibilní


[1] Nutné objednat zvlášť: 245.900.20.1

	Umyvadla se skříňkou		Dvojitá umyvadla se skříňkou	
	Bez přepadového otvoru		S přepadovým otvorem	
	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury
				
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓[1]
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		

Umývátka

Umývátko Geberit Acanto s otvorem pro armaturu vpravo



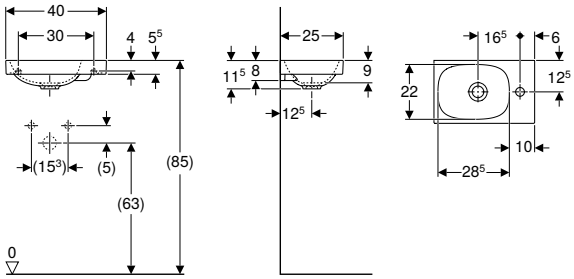

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm						
500.635.01.2	bílá	Vpravo	Bez	11,5	25	**4'467**
500.635.01.8	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	11,5	25	**6'814**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky → str. 420

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umývátko Geberit Acanto



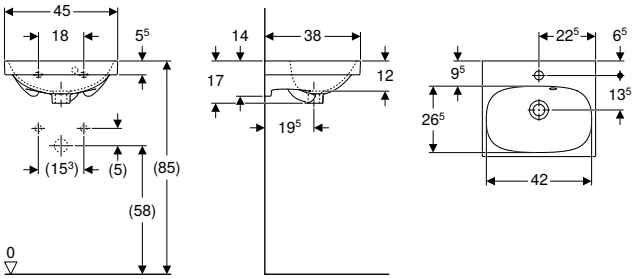

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrický přepad

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm						
500.636.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	17	38	**5'288**
500.636.01.8	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	17	38	**7'637**
504.636.01.1	bílá	Bez	viditelné, symetrické	17	38	**5'288**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou → str. 421


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477


Umyvadla


Mix & Match

Umyvadlo Geberit Acanto









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm																
500.620.01.2	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	7'753
500.620.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	10'102
504.620.01.1	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2	7'753
B / šířka: 120 cm																
501.880.00.1	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	25'174
501.880.00.2	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	viditelné, symetrické	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	27'779
501.880.00.5 *	bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	25'174
501.880.00.6 *	bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	27'779
501.880.00.3 *	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	117		119	17	15,5	13	48	12			4	25'174
501.880.00.4 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	117		119	17	15,5	13	48	12			4	27'779
501.880.00.7 *	bílá	Ano	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12			4	25'174
501.880.00.8 *	bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12			4	27'779

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm													
500.622.01.2	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	37,5	74	19,5	12	48	12	2	Oboustranně	14‘098
500.622.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	37,5	74	19,5	12	48	12	2	Oboustranně	16‘635
B / šířka: 90 cm													
500.623.01.2	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	Oboustranně	19‘383
500.623.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	Oboustranně	21‘921
500.624.01.2	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické		89	16,5	13,5	48	11,5	4	Oboustranně	19‘383
500.624.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické		89	16,5	13,5	48	11,5	4	Oboustranně	21‘921


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 230
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 232
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 358
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 360


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo Geberit Acanto zkrácené vyložení









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Zkrácené vyložení


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm							
500.631.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	59,5	17	42	8‘530
500.631.01.8	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	59,5	17	42	10‘878

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení → str. 424

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Umyvadlo Geberit Acanto, zkrácené vyložení, s odkládací plochou

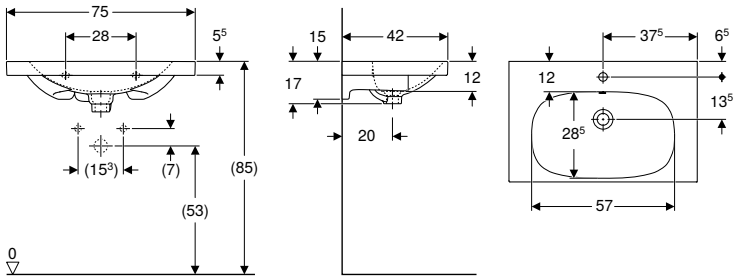

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Zkrácené vyložení
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm								
500.632.01.2	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	74	17	42	Oboustranně	15'272
500.632.01.8	bílá / KeraTect	Uprostřed	viditelné, symetrické	74	17	42	Oboustranně	17'809

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení → str. 424

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům


Dvojitá umyvadla


Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit Acanto









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm							
500.627.01.2	bílá	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	17	48	**30'075**
500.627.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	viditelné, symetrické	17	48	**32'611**
500.628.01.2	bílá	Ano	Bez	viditelné, symetrické	17	48	**30'075**
500.628.01.8	bílá / KeraTect	Ano	Bez	viditelné, symetrické	17	48	**32'611**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 425
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 235
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 236

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

Geberit Česká republika, únor 2026

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
		Šířka umyvadla			→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	
Dolní skříňky pro umývátka											
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky	503.001.01.1		40 cm	Bílá	→ str. 420						
	503.001.01.2			Bílá matná	→ str. 420						
	503.001.01.3			Bílá sklo	→ str. 420						
	503.001.JH.1			Dub	→ str. 420						
	503.001.JK.1			Láva matná	→ str. 420						
	503.001.JK.2			Láva sklo	→ str. 420						
	503.001.JR.1			Ořech hickory	→ str. 420						
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		45 cm	Bílá	→ str. 421						
	503.002.01.2			Bílá matná	→ str. 421						
	503.002.01.3			Bílá sklo	→ str. 421						
	503.002.JH.1			Dub	→ str. 421						
	503.002.JK.1			Láva matná	→ str. 421						
	503.002.JK.2			Láva sklo	→ str. 421						
	503.002.JR.1			Ořech hickory	→ str. 421						

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								

Geberit Česká republika, únor 2026

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
		Šířka umyvadla			→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	
Dolní skříňky pro umyvadlo											
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.003.01.1	60 cm	Bílá	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.01.2		Bílá matná	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.01.3		Bílá sklo	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.JH.1		Dub	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.JK.1		Láva matná	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.JK.2		Láva sklo	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.003.JR.1		Ořech hickory	→ str. 422	✓	✓	✓				
	503.004.01.1	75 cm	Bílá	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.01.2		Bílá matná	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.01.3		Bílá sklo	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.JH.1		Dub	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.JK.1		Láva matná	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.JK.2		Láva sklo	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.004.JR.1		Ořech hickory	→ str. 422	✓	✓		✓			
	503.005.01.1	90 cm	Bílá	→ str. 422	✓	✓			✓		
	503.005.01.2		Bílá matná	→ str. 422	✓	✓			✓		
	503.005.01.3		Bílá sklo	→ str. 422	✓	✓			✓		
	503.005.JH.1		Dub	→ str. 422	✓	✓			✓		
	503.005.JK.1		Láva matná	→ str. 423	✓	✓			✓		
	503.005.JK.2		Láva sklo	→ str. 423	✓	✓			✓		
	503.005.JR.1		Ořech hickory	→ str. 423	✓	✓			✓		
	503.006.01.1	120 cm	Bílá	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.01.2		Bílá matná	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.01.3		Bílá sklo	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.JH.1		Dub	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.JK.1		Láva matná	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.JK.2		Láva sklo	→ str. 423	✓	✓				✓	
	503.006.JR.1		Ořech hickory	→ str. 423	✓	✓				✓	

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, únor 2026


					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
		Šířka umyvadla			→ str. 81	→ str. 246	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	→ str. 249	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení	503.008.01.1	60 cm	Bílá	→ str. 424							
	503.008.01.2		Bílá matná	→ str. 424							
	503.008.01.3		Bílá sklo	→ str. 424							
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 424							
	503.008.JK.1		Láva matná	→ str. 424							
	503.008.JK.2		Láva sklo	→ str. 424							
	503.008.JR.1		Ořech hickory	→ str. 424							
	503.009.01.1	75 cm	Bílá	→ str. 424							
	503.009.01.2		Bílá matná	→ str. 424							
	503.009.01.3		Bílá sklo	→ str. 424							
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 424							
	503.009.JK.1		Láva matná	→ str. 424							
	503.009.JK.2		Láva sklo	→ str. 424							
	503.009.JR.1		Ořech hickory	→ str. 424							
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo											
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami	503.007.01.1	120 cm	Bílá	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.01.2		Bílá matná	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.01.3		Bílá sklo	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1		Láva matná	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2		Láva sklo	→ str. 425	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1		Ořech hickory	→ str. 425	✓	✓	✓				
Boční prvky											
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami	503.010.01.1		Bílá	→ str. 427	✓						
	503.010.01.2		Bílá matná	→ str. 427	✓						
	503.010.01.3		Bílá sklo	→ str. 427	✓						
	503.010.JH.1		Dub	→ str. 427	✓						
	503.010.JK.1		Láva matná	→ str. 427	✓						
	503.010.JK.2		Láva sklo	→ str. 427	✓						
	503.010.JR.1		Ořech hickory	→ str. 427	✓						

✓ Kompatibilní

	Nohy	Páčky směšovače							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 81	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 246	→ str. 247	→ str. 248	→ str. 248
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky

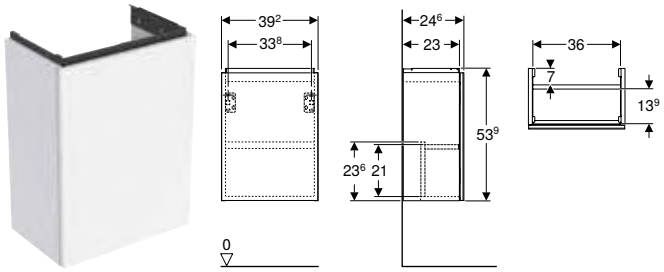

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Dvířka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 40 cm					
503.001.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	39,2	53,9	24,6	**16'472**
503.001.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	39,2	53,9	24,6	**18'410**
503.001.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	39,2	53,9	24,6	**16'472**
503.001.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	39,2	53,9	24,6	**16'472**
503.001.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	39,2	53,9	24,6	**16'472**
503.001.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	39,2	53,9	24,6	**18'410**
503.001.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	39,2	53,9	24,6	**16'472**

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Umývátko Geberit Acanto s otvorem pro armaturu vpravo → str. 408

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou

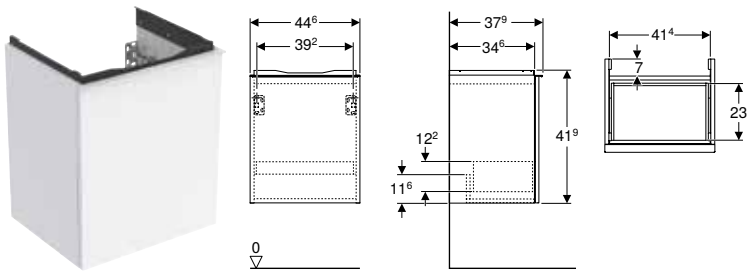

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 45 cm					
503.002.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**19'379**
503.002.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**21'317**
503.002.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**19'379**
503.002.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**19'379**
503.002.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**19'379**
503.002.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**21'317**
503.002.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	44,6	41,9	37,9	**19'379**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umývátko Geberit Acanto → str. 408


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou



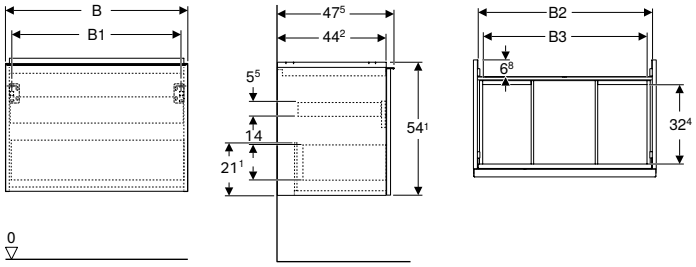

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm									
503.003.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	26'647
503.003.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	29'068
503.003.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	26'647
503.003.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	26'647
503.003.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	26'647
503.003.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	29'068
503.003.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	26'647
Šířka umyvadla: 75 cm									
503.004.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	30'134
503.004.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32'654
503.004.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	30'134
503.004.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	30'134
503.004.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	30'134
503.004.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32'654
503.004.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	30'134
Šířka umyvadla: 90 cm									
503.005.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	33'912
503.005.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	36'431
503.005.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	33'912
503.005.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	33'912

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.005.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	33'912
503.005.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	36'431
503.005.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	33'912
Šířka umyvadla: 120 cm									
503.006.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	44'570
503.006.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	46'993
503.006.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	44'570
503.006.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	44'570
503.006.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	44'570
503.006.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	46'993
503.006.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	44'570

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 427
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 208
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 210
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 216
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 409
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 410
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 343
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 351
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 349
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 350
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 348
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 340
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 341
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 342
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 336
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 337
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 338
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 339
- Umyvadlo Geberit iCon → str. 207


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení



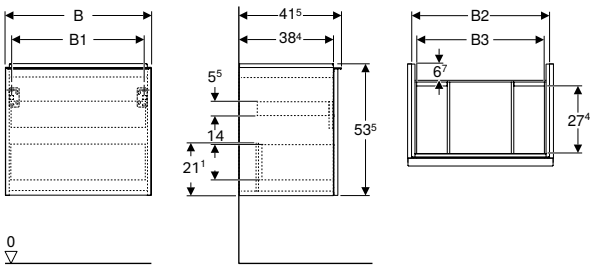

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Zkrácené vyložení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm								
503.008.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	25'095
503.008.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	28'584
503.008.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	25'095
503.008.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	25'095
503.008.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	25'095
503.008.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	28'584
503.008.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	25'095
Šířka umyvadla: 75 cm								
503.009.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	28'584
503.009.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	31'684
503.009.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	28'584
503.009.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	28'584
503.009.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	28'584
503.009.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	31'684
503.009.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	28'584

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Acanto zkrácené vyložení → str. 410
- Umyvadlo Geberit Acanto, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 411

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Mix & Match

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami



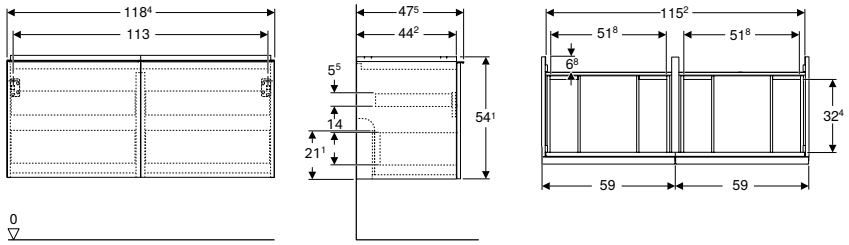

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Se dvěma vnitřními zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**44'570**
503.007.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**46'993**
503.007.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: bílá / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**44'570**
503.007.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**44'570**
503.007.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**44'570**
503.007.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**46'993**
503.007.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5	**44'570**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 427
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 213
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 412
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 212


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Boční skříňky

Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy

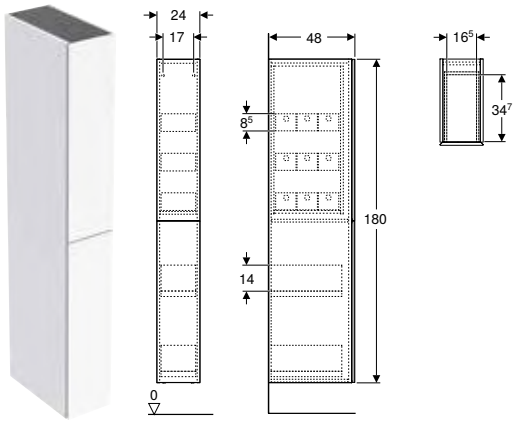

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Dřevěné úložné boxy
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 9 organizačních boxů
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	48	**41‘277**
503.011.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**
503.011.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	48	**41‘277**
503.011.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	48	**43‘698**
503.011.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	48	**41‘277**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485

Příslušenství
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 485
- Organizační box Geberit → str. 485
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248

Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou

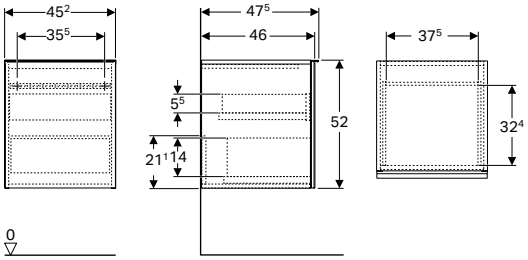

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem Madlo: bílá / Lakovaný matný	52	47,5	**24'223**
503.010.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo Madlo: bílá / Prášková barva matná	52	47,5	**26'742**
503.010.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	52	47,5	**24'223**
503.010.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	52	47,5	**24'223**
503.010.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný Madlo: láva / Prášková barva matná	52	47,5	**24'223**
503.010.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo Madlo: láva / Prášková barva matná	52	47,5	**26'742**
503.010.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva Madlo: láva / Prášková barva matná	52	47,5	**24'223**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 425
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 422


Příslušenství


- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 81
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Madlo Geberit → str. 246
- Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm → str. 247
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 248

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky









click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
502.316.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	29,1	**36'625**
502.316.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	29,1	**33'445**
502.316.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	29,1	**33'445**
505.083.00.7 *	Korpus, Čelo: šedo-béžová / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**
505.083.00.8 *	Korpus, Čelo: černá / Lakovaný matný	180	29,1	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem, zkrácené vyložení

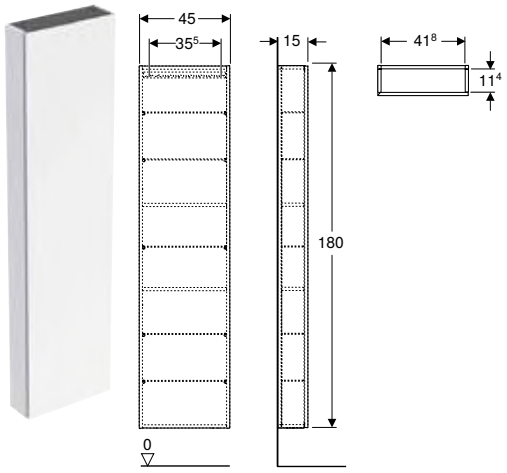

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 5 skleněných nastavitelných poliček
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- S pěti skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dvířka s vnitřním zrcadlem
- Se dvěma pevnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Úhel otevření dveří 155°
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**
502.317.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	180	15	**33'445**
502.317.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	180	15	**36'625**
502.317.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	180	15	**33'445**
502.317.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	180	15	**33'445**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 81
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Čtvercová závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

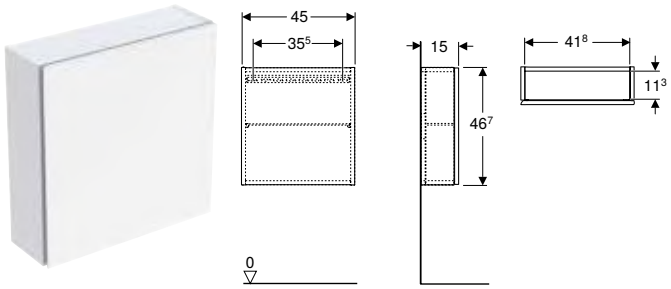

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Skleněná vkládací police
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Natavitelná skleněná polička
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	12'909
502.319.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	46,7	15	15'309
502.319.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	46,7	15	12'909
502.319.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	46,7	15	12'909
502.319.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	46,7	15	12'909
502.319.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	46,7	15	15'309
502.319.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	15	12'909
502.319.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	15	12'909

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Obdélníková závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

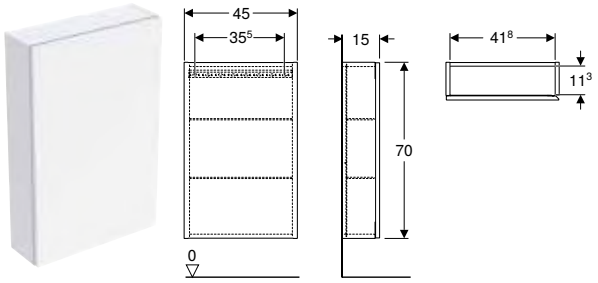

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Čelo: bílá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17‘133
502.318.01.2	Korpus: bílá / Lakované s vysokým leskem Čelo: bílá / Lesklé sklo	70	15	19‘573
502.318.01.3 *	Korpus, Čelo: bílá / Lakovaný matný	70	15	17‘133
502.318.JH.1	Korpus, Čelo: dub / Melamin struktura dřeva	70	15	17‘133
502.318.JK.1	Korpus, Čelo: láva / Lakovaný matný	70	15	17‘133
502.318.JK.2	Korpus: láva / Lakovaný matný Čelo: láva / Lesklé sklo	70	15	19‘573
502.318.JL.1 *	Korpus, Čelo: písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	15	17‘133
502.318.JR.1 *	Korpus, Čelo: ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	15	17‘133

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 483

Policový díl Geberit, obdélníkový

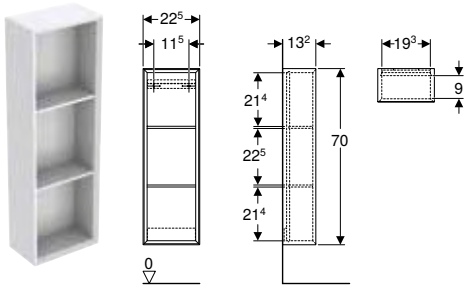

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Se dvěma pevnými poličkami
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky

- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.320.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444
502.320.JK.1	láva / Lakovaný matný	70	13,2	11‘444
502.320.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	11‘444
502.320.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	13,2	11‘444

*** Zakázková výroba**

Policový díl Geberit, čtvercový

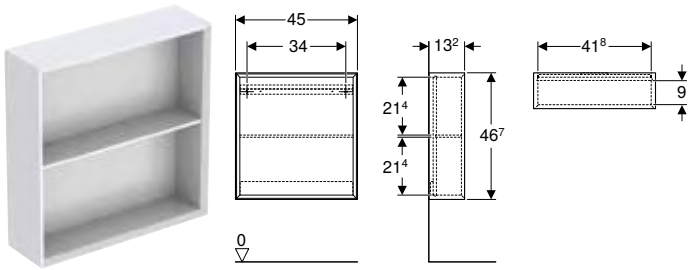

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.323.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10'870
502.323.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	46,7	13,2	10'870
502.323.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10'870
502.323.JK.1	láva / Lakovaný matný	46,7	13,2	10'870
502.323.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10'870
502.323.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10'870

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, obdélníkový

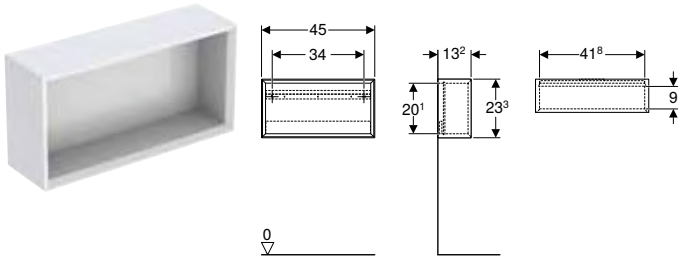

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.322.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	9'298
502.322.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	9'298
502.322.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	9'298
502.322.JK.1	láva / Lakovaný matný	45	23,3	13,2	9'298
502.322.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	9'298
502.322.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	9'298

*** Zakázková výroba**

Nástěnný box Geberit, čtvercový



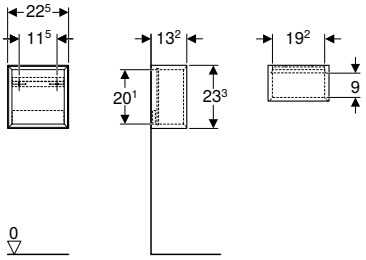

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.321.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	8'135
502.321.01.3 *	bílá / Lakovaný matný	23,3	13,2	8'135
502.321.JH.1	dub / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	8'135
502.321.JK.1	láva / Lakovaný matný	23,3	13,2	8'135
502.321.JL.1 *	písková šedá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	8'135
502.321.JR.1 *	ořech hickory / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	8'135

*** Zakázková výroba**

Další koupelnový nábytek

Nástěnná polička Geberit



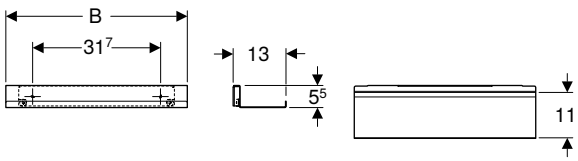

click & scan

Technické informace


Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.326.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
B / šířka: 67,5 cm				
502.327.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621

Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami

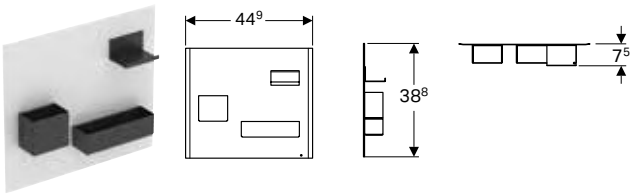

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Magnetická tabule
- Úložné přihrádky

Vlastnosti
- Úložné přihrádky v různých velikostech
- Úložné přihrádky s magnetickým upevněním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.649.01.2	Magnetická tabule: bílá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.JL.2	Magnetická tabule: písková šedá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.JK.2	Magnetická tabule, Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.16.1	Magnetická tabule: černá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami → str. 79

Příslušenství

Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky
- Kryt

Technické informace

Materiál	Bambus

Pol. č.	Šířka umyvadla [cm]	CZK/ks.
502.349.00.1	60	1'886
502.350.00.1	75	2'263
502.351.00.1	90	2'714
502.352.00.1	105	3'259
502.353.00.1	120	3'906
502.354.00.1	135	4'691

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon


Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.012.01.1	bílá / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250
503.012.14.1	černá matná / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250
503.012.21.1	chrom / Lesklý	40	0,8	7,2	1'642
503.012.JK.1	láva / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek

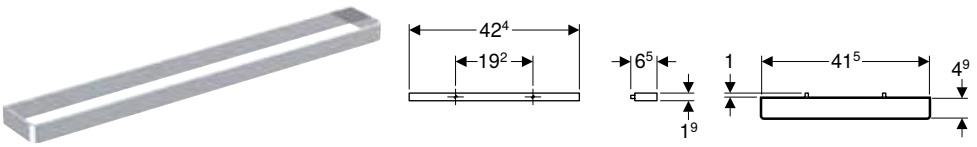

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh

Technické informace


Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	chrom / Lesklý	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.01.3	bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.14.1	černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	930
502.328.JK.1	láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285

Madlo Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro koupelnové série Acanto a iCon

Technické informace


Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny skříňky pod umyvadlo Acanto a iCon s madlem
- Upevnění pomocí šroubu

Rozsah dodávky
- Madlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrom / Lesklý	25,6	1,9	3,3	971
502.356.01.1	bílá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.14.1	černá matná / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.JK.1	láva / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
502.356.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	606
B / šířka: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrom / Lesklý	32	1,9	3,3	1'069
502.357.01.1	bílá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.14.1	černá matná / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.JK.1	láva / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
502.357.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	667
B / šířka: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrom / Lesklý	38,4	1,9	3,3	1'164
502.358.01.1	bílá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.14.1	černá matná / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.JK.1	láva / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
502.358.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	728
B / šířka: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrom / Lesklý	44,8	1,9	3,3	1'360
502.359.01.1	bílá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.14.1	černá matná / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.JK.1	láva / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
502.359.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	851
B / šířka: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrom / Lesklý	64,4	1,9	3,3	1'747
502.360.01.1	bílá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.14.1	černá matná / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.JK.1	láva / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
502.360.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'092
B / šířka: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrom / Lesklý	76,8	1,9	3,3	2'039
502.361.01.1	bílá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.14.1	černá matná / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.JK.1	láva / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
502.361.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'276
B / šířka: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrom / Lesklý	89,6	1,9	3,3	2'427
502.362.01.1	bílá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.14.1	černá matná / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.JK.1	láva / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516
502.362.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'516

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm

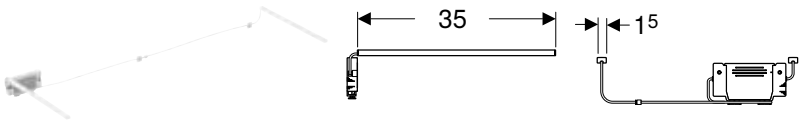

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K


Vlastnosti
- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Rozsah dodávky
- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	2'959

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 223
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 355
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto → str. 415

Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight

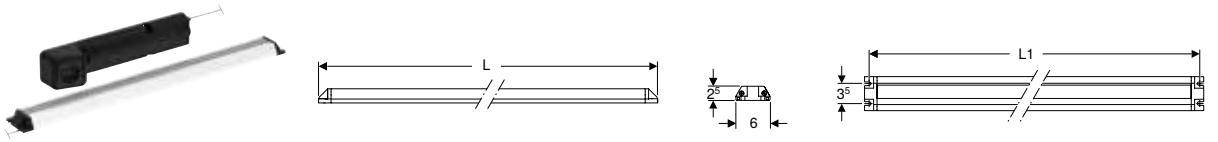

click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinaci se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Propojení se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE přes sběrnici DALI
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení LED
- S elektrickou zásuvkou v horní zásuvce
- Připojovací svorka pro vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Světelná lišta
- Upevňovací materiál


Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	Zásuvka	Pro skříňky pod umyvadlo o šířce [cm]	CZK/ks.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	14'766
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	15'333
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	15'899

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397

Kombinovatelné s
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 388
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 390
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 392
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 389
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 393
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 394
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 391
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 395

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight je stávající připojení k síti v oblasti za skříňkou pod umyvadlo.

Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí

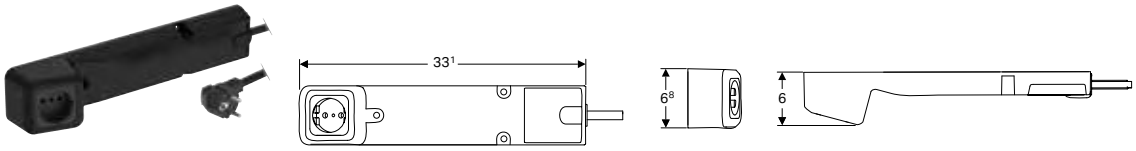

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace


Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky s vidlicí
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	CZK/ks.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	3'977

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky je stávající zásuvka v oblasti za skříňkou pod umyvadlo

Souprava úzkých nožiček Geberit

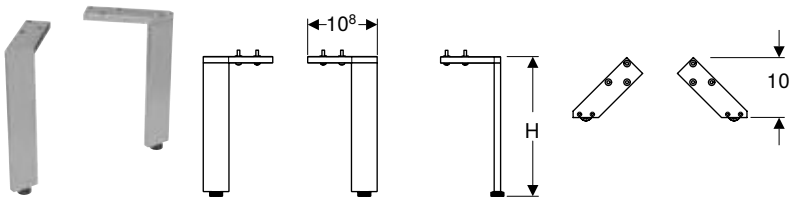

click & scan

Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Výškově nastavitelné pro vyrovnání nerovnosti podlahy


Pol. č.		Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
500.367.00.1		chrom / Lesklý	15–15,8	5'252
500.367.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.16.1	N	černá / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
500.367.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	15–15,8	3'926
502.329.00.1		chrom / Lesklý	18,5–19,3	3'972
502.329.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.16.1	N	černá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.329.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	18,5–19,3	3'018
502.330.00.1		chrom / Lesklý	22,5–23,3	4'225
502.330.16.1	N	černá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
502.330.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	22,5–23,3	3'196
500.658.00.2		chrom / Lesklý	26–26,8	2'957
500.658.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.16.1	N	černá / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.658.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	26–26,8	4'633
500.657.00.2		chrom / Lesklý	30–30,8	2'364
500.657.01.1	N	bílá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.16.1	N	černá / Prášková barva matná	30–30,8	4'873
500.657.JK.1	N	láva / Prášková barva matná	30–30,8	4'873

N: Novinka, k dodání od duben 2026

WC

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá			500.602.01.2
			
			→ str. 440
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		X = 50-105 mm

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush



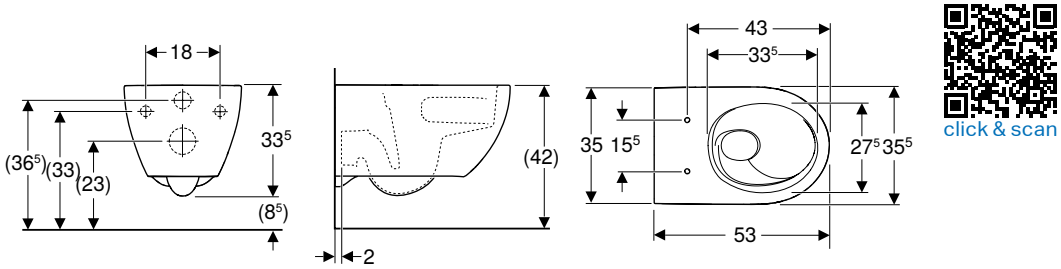

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.717.00.1	bílá	35,5	33,5	53	**17‘126**
502.717.00.8	bílá / KeraTect	35,5	33,5	53	**19‘278**

Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


Kombinovatelné s

- WC sedátko Geberit Acanto EasyMount → str. 441
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



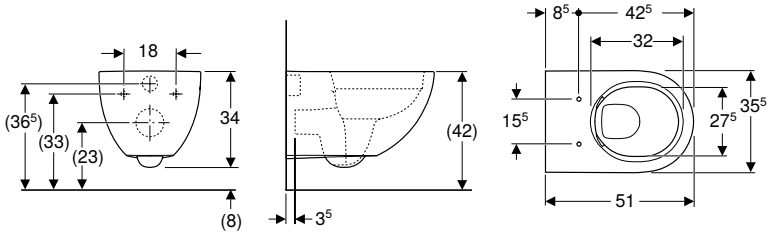

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.600.01.2	bílá	35,5	34	51	14‘098
500.600.01.8	bílá / KeraTect	35,5	34	51	16‘635

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Závěsný bidet Geberit Acanto, uzavřený tvar → str. 442
- WC sedátko Geberit Acanto → str. 441

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC, zvýšená

Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



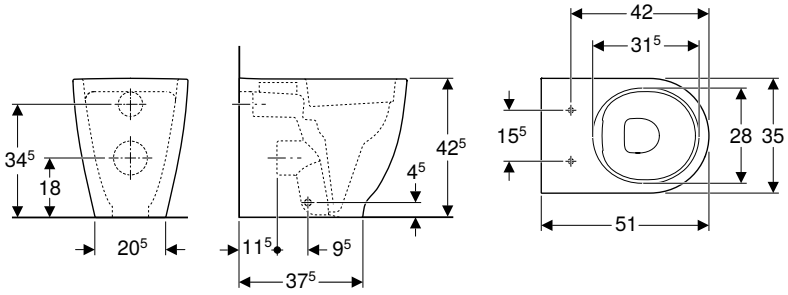

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- Výška sedátka zvýšená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.602.01.2	bílá	35	42,5	51	15'507

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Acanto → str. 441

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami → str. 439

- Možnost splachování s objemem 4/2 l

WC sedátka

WC sedátko Geberit Acanto

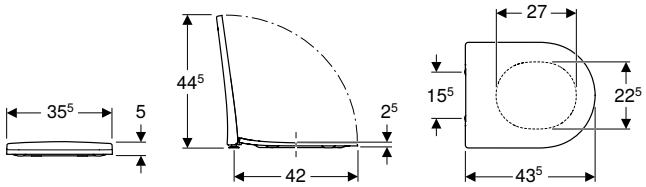

click & scan

Technické informace


Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.605.01.2	bílá / Lesklý	35,5	5	43,5	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'519
500.660.01.2	bílá / Lesklý	35,5	5	43,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	7'402

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 440
- Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 440

WC sedátko Geberit Acanto EasyMount

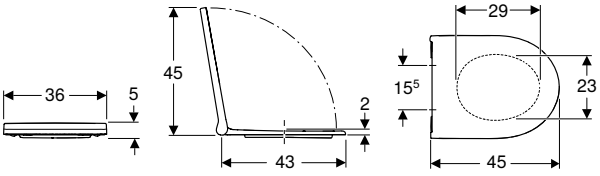

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňova-cích závěsů	CZK/ks.
502.719.01.1	bílá / Lesklý	36	5	45	ano, s uzamykacími upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel / plast	7'943


Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 439

Bidety

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Acanto, uzavřený tvar



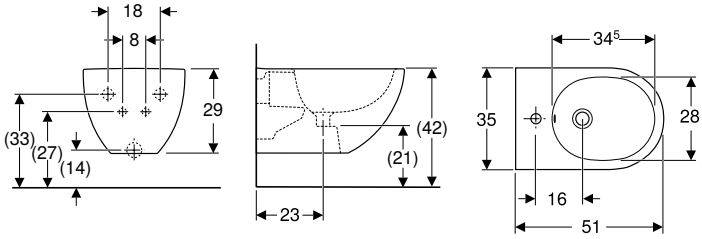

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.601.01.2	bílá	viditelné, symetrické	35	29	51	11‘404
500.601.01.8	bílá / KeraTect	viditelné, symetrické	35	29	51	13‘684

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 440



Geberit Xeno²

Umyvadla **446**

Přehled sortimentu – Geberit Xeno² umyvadla a skříňky pod umyvadla 447
Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla 451
Umývátka 452
Umyvadla 452
Umyvadla z minerálního materiálu 454

Koupelnový nábytek **456**

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek 457
Skříňky pod umyvadla 460
Boční skříňky 468
Zrcadla 469
Příslušenství 470

WC **472**


Závěsná WC 472
WC sedátka 473

Umyvadla



Přehled sortimentu – Geberit Xeno² umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Umývátko Umývátko Geberit Xeno² 40 cm
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu						500.528.01.1
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu						500.529.01.1
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu						
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu						
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu						
Varicor®, alpská bílá, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu						
Varicor®,alpská bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu						
						
			Šířka umyvadla			→ str. 452
Dolní skříňky pro umývátka						
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky	500.502.43.1		40 cm	Šedá scultura	→ str. 460	✓
	500.502.00.1		40 cm	Šedo-béžová	→ str. 460	✓
	500.502.01.1		40 cm	Bílá	→ str. 460	✓
Dolní skříňky pro umyvadlo						
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 461	
	500.505.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 461	
	500.505.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 461	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 462	
	500.506.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 462	
	500.506.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 462	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 461	
	500.508.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 461	
	500.508.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 461	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 462	
	500.509.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 462	
	500.509.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 462	

	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla do nábytku	Umyvadla do nábytku
	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
							
	→ str. 452	→ str. 452	→ str. 452	→ str. 453	→ str. 453	→ str. 454	→ str. 454
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Umývátko	
						Umývátko Geberit Xeno²	
						40 cm	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 463		
	500.513.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 463		
	500.513.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 463		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 463		
	500.514.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 463		
	500.514.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 463		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 464		
	500.515.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 464		
	500.515.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 464		
	500.516.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 464		
	500.516.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 464		
	500.516.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 464		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 465		
	500.517.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 465		
	500.517.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 465		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 466		
	500.518.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 466		
	500.518.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 466		
Spodní skříňky pro nábytkové umyvadlo							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Šedá scultura	→ str. 467		
	500.348.00.1		140 cm	Šedo-béžová	→ str. 467		
	500.347.00.1		140 cm	Bílá	→ str. 467		
	500.346.43.1		160 cm	Šedá scultura	→ str. 467		
	500.346.00.1		160 cm	Šedo-béžová	→ str. 467		
	500.346.01.1		160 cm	Bílá	→ str. 467		

✓ Kompatibilní

	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla do nábytku	Umyvadla do nábytku
	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

					Umývátko	Umyvadla		
					Umývátko Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					500.528.01.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.529.01.1			
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu							500.532.01.1	
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
Varicor®, alpská bílá, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu								
Varicor®,alpská bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
								
					→ str. 452	→ str. 452	→ str. 452	
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	152.050.21.1		Délka 5 cm, lesklý chrom		✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Délka 5 cm, černý matný	→ str. 451	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Délka 8 cm, lesklý chrom	→ str. 451	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Délka 8 cm, černý matný	→ str. 451	✓	✓	✓	
Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný	151.034.21.1		DN32, lesklý chrom	→ str. 451	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, černá matná	→ str. 451	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, lesklý chrom	→ str. 451	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, černá matná	→ str. 451	✓	✓	✓	
Prosím objednávejte v případě nábytkové montáže								
Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný	151.116.11.1		DN32, lesklý chrom	→ str. 451		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, lesklý chrom	→ str. 451		✓	✓	
Nebo								
Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem	241.993.21.1		Lesklý chrom	→ str. 451	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Bílá, keramika	→ str. 451	✓	✓	✓	
Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním	152.018.00.1		Alpská bílá	→ str. 451				


✓ Kompatibilní

	Umyvadla				Umyvadla do nábytku	
	Umyvadlo Geberit Xeno²		Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou		Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 452	→ str. 452	→ str. 453	→ str. 453	→ str. 454	→ str. 454
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Umývátka

Umývátko Geberit Xeno²



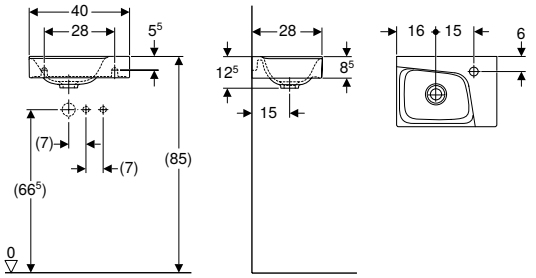

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm						
500.529.01.1	bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	12,5	28	7‘577
500.528.01.1	bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	12,5	28	7‘577


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky → str. 460

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 451

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Xeno²



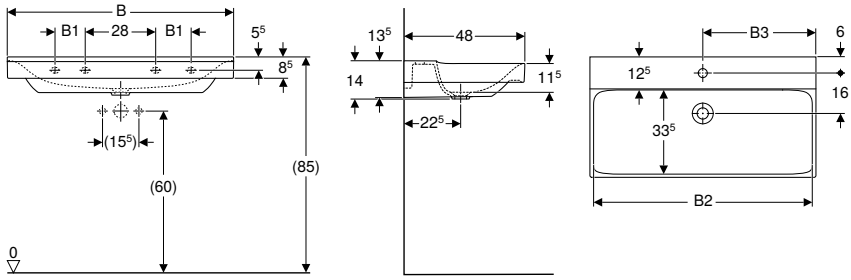

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm											
500.530.01.1	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez		57,2	30	58	14	48	2	12‘417
B / šířka: 90 cm											
500.531.01.1	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	12	87,2	45	88	14	48	4	20‘753
500.532.01.1	bílá / KeraTect	Bez	Bez	12	87,2		88	14	48	4	21‘595
B / šířka: 120 cm											
500.550.01.1	bílá / KeraTect	Vlevo a vpravo	Bez	24	117,2	30	118	14	48	4	29‘232
500.551.01.1	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	24	117,2	60	118	14	48	4	30‘098
500.552.01.1	bílá / KeraTect	Bez	Bez	24	117,2		118	14	48	4	30‘098

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlový ventil


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou → str. 461
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami → str. 462
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami → str. 465
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami → str. 466

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 451

- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním jen pro umyvadla s jedním otvorem pro armaturu. S umyvadly 60 a 90 cm s jedním otvorem pro armaturu je kompatibilní jen v případě, že je namontováno bez dolní skříňky

Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou



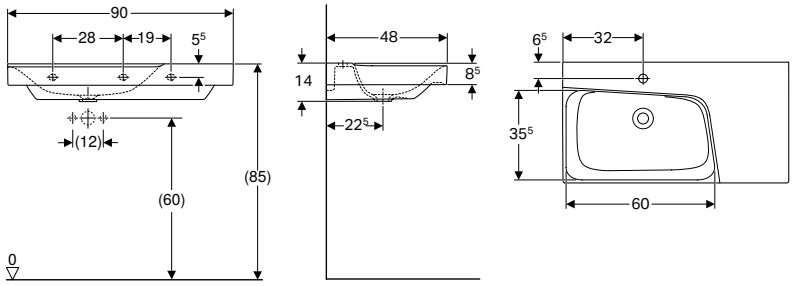

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 90 cm							
500.533.01.1	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	14	48	Vpravo	**22'179**
500.535.01.1	bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	14	48	Vlevo	**22'179**
500.534.01.1	bílá / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vpravo	**23'048**
500.536.01.1	bílá / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vlevo	**22'179**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlový ventil

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou → str. 463
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami → str. 464


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 451


- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním jen pro umyvadla s jedním otvorem pro armaturu. S umyvadly 60 a 90 cm s jedním otvorem pro armaturu je kompatibilní jen v případě, že je namontováno bez dolní skříňky


Umyvadla z minerálního materiálu

Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²



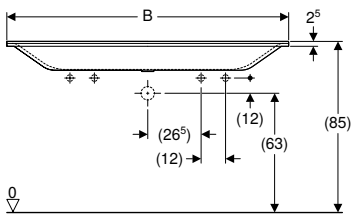





click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Dvě mycí místa
- Úzký okraj
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 140 cm										
500.277.00.1	bílá / Matný	Vlevo a vpravo	Bez	135	65	37,5	139,5	15	48	**61‘417**
500.276.00.1	bílá / Matný	Bez	Bez	135			139,5	15	48	**63‘975**
B / šířka: 160 cm										
500.279.00.1	bílá / Matný	Vlevo a vpravo	Bez	155	70	45	159,5	15	48	**76‘770**
500.278.00.1	bílá / Matný	Bez	Bez	155			159,5	15	48	**79‘330**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami → str. 467

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 451

Koupelnový nábytek

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Šířka umyvadla			→ str. 471	→ str. 470	→ str. 471	
Dolní skříňky pro umývátka									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky	500.502.43.1		40 cm	Šedá scultura	→ str. 460				
	500.502.00.1		40 cm	Šedo-béžová	→ str. 460				
	500.502.01.1		40 cm	Bílá	→ str. 460				
Dolní skříňky pro umyvadlo									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 461	✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 461	✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 461	✓1)	✓1)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 462	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 462	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 462	✓1)	✓1)	✓1)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 461	✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 461	✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 461	✓2)	✓2)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 462	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 462	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 462	✓2)	✓2)	✓4)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 463	✓2)	✓2)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 464	✓2)	✓2)	✓4)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 465	✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 465	✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 465	✓2)	✓2)		

	Skleněná deska Geberit Xeno²		Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 471		→ str. 81	→ str. 482	→ str. 483	→ str. 396	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

						Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
								
			Šířka umyvadla			→ str. 471	→ str. 470	→ str. 471
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 466	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	500.518.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 466	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	500.518.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 466	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Spodní skříňky pro nábytkové umyvadlo								
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Šedá scultura	→ str. 467	✓[2]	✓[2]	
	500.348.00.1		140 cm	Šedo-béžová	→ str. 467	✓[2]	✓[2]	
	500.347.00.1		140 cm	Bílá	→ str. 467	✓[2]	✓[2]	
	500.346.43.1		160 cm	Šedá scultura	→ str. 467	✓[3]	✓[3]	
	500.346.00.1		160 cm	Šedo-béžová	→ str. 467	✓[3]	✓[3]	
	500.346.01.1		160 cm	Bílá	→ str. 467	✓[3]	✓[3]	
Boční prvky								
Vysoká skříňka Geberit Xeno² s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem	500.503.01.1			Bílá	→ str. 468			
	500.503.43.1			Šedá scultura	→ str. 468			
	500.503.00.1			Šedo-béžová	→ str. 468			
Boční skříňka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou	500.507.01.1			Bílá	→ str. 468	✓[4]	✓[4]	
	500.507.43.1			Šedá scultura	→ str. 468	✓[4]	✓[4]	
	500.507.00.1			Šedo-béžová	→ str. 468	✓[4]	✓[4]	
Boční skříňka Geberit Xeno² se dvěma zásuvkami	500.504.01.1			Bílá	→ str. 469	✓[1]	✓[1]	✓[5]
	500.504.43.1			Šedá scultura	→ str. 469	✓[1]	✓[1]	✓[5]
	500.504.00.1			Šedo-béžová	→ str. 469	✓[1]	✓[1]	✓[5]


✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 6
[4] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3
[5] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 1

	Skleněná deska Geberit Xeno²		Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 471		→ str. 81	→ str. 482	→ str. 483	→ str. 396	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Skříňky pod umyvadla

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky

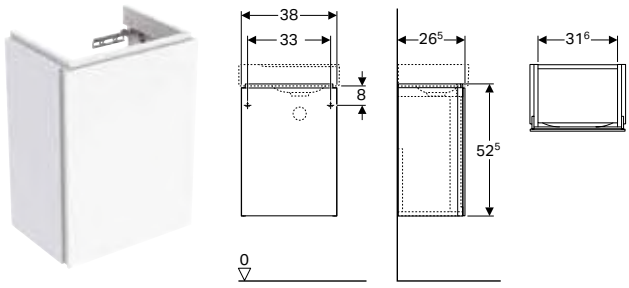

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 40 cm					
500.502.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	38	52,5	26,5	**17'677**
500.502.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	38	52,5	26,5	**17'677**
500.502.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	38	52,5	26,5	**16'212**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umývátko Geberit Xeno² → str. 452
- Zrcadlo Geberit Xeno² s osvětlením → str. 469

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



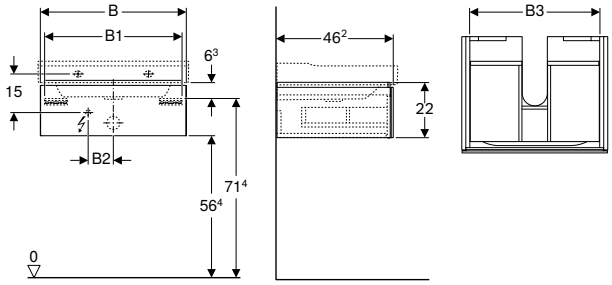

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm											
500.505.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**22'344**
500.505.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**22'344**
500.505.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	**20'499**
Šířka umyvadla: 90 cm											
500.508.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.508.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.508.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	**24'983**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 452
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami



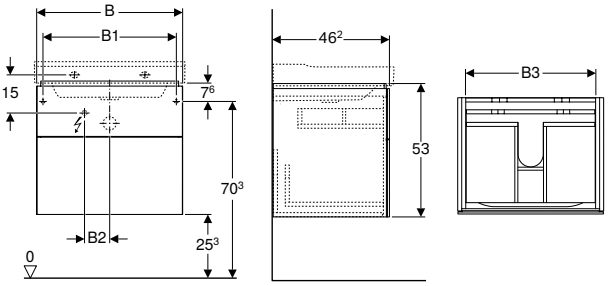

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm											
500.506.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**31‘673**
500.506.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**31‘673**
500.506.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**29‘071**
Šířka umyvadla: 90 cm											
500.509.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**40‘966**
500.509.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**40‘966**
500.509.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**37‘640**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 452
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou



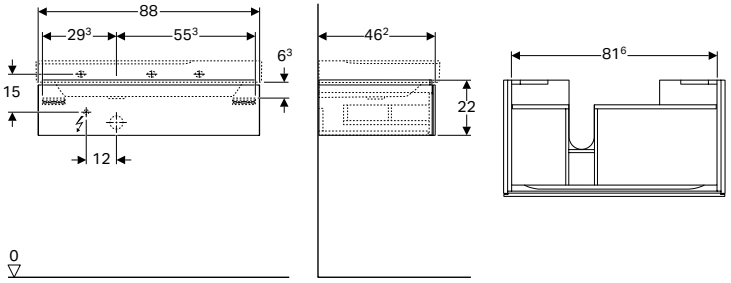

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- S odkládací plochou
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vlevo									
500.513.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.513.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.513.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**24'983**
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vpravo									
500.514.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.514.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**27'190**
500.514.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**24'983**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou → str. 453
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami



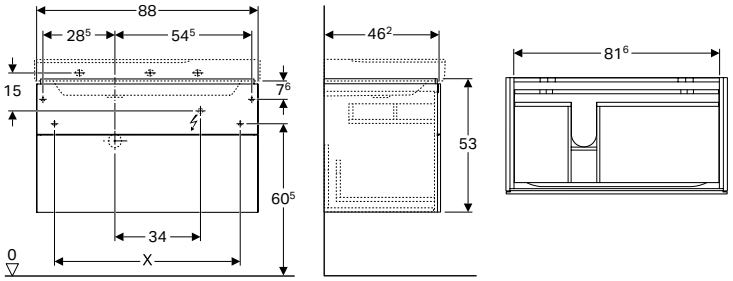

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- S odkládací plochou
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vlevo									
500.515.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**40'966**
500.515.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**40'966**
500.515.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**37'640**
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vpravo									
500.516.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**40'966**
500.516.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**40'966**
500.516.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**37'640**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou → str. 453
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami



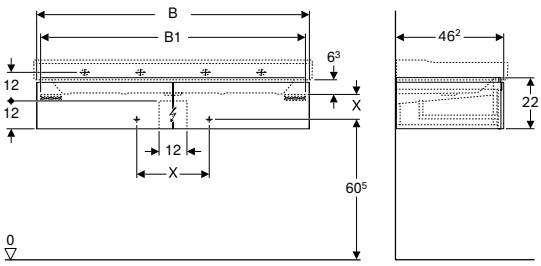

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm											
500.517.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**34'276**
500.517.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**34'276**
500.517.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**31'494**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 452
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami



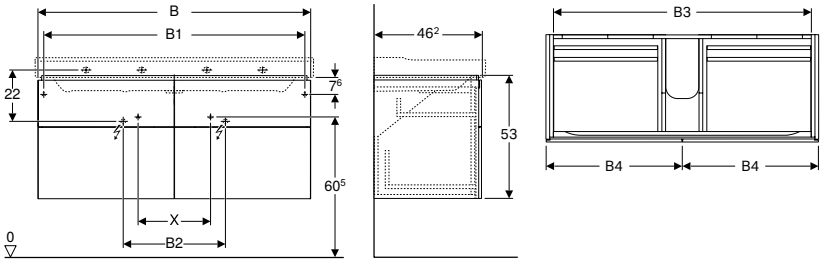

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se čtyřmi zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm												
500.518.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**52'139**
500.518.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**52'139**
500.518.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**48'053**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 452
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami



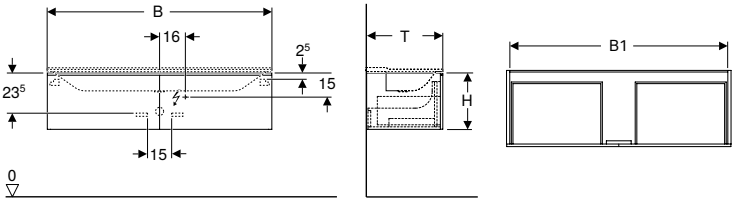

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	6400 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- LED osvětlení se senzorem přiblížení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 140 cm									
500.347.00.1 *	bílá / Lakovaný matný	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**61'469**
500.348.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**61'469**
500.348.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**61'469**
Šířka umyvadla: 160 cm									
500.346.01.1 *	bílá / Lakovaný matný	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**65'084**
500.346.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**65'084**
500.346.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**65'084**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno² → str. 454
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 470


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Boční skříňky

Vysoká skříňka Geberit Xeno² s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem

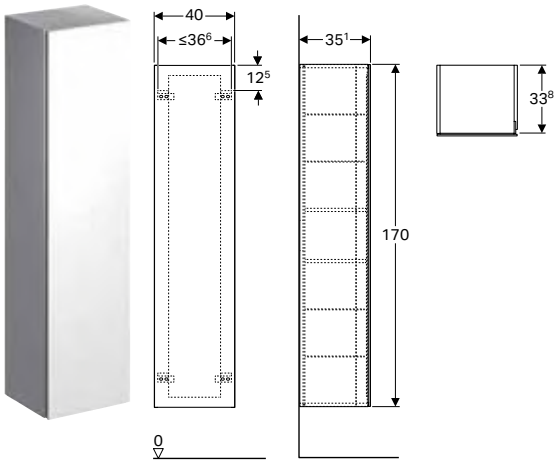

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- 4 vkládací poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Se dvěma pevnými poličkami
- Se čtyřmi vkládacími poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Zrcadlo na vnitřní straně dveří
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.503.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	40	170	35,1	36'517
500.503.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	40	170	35,1	36'517
500.503.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	40	170	35,1	33'516

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

Boční skříňka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou

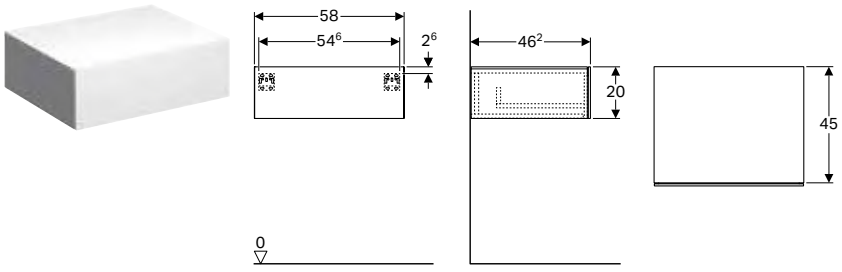

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.507.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	58	20	46,2	26'068
500.507.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	58	20	46,2	26'068
500.507.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	20	46,2	24'045

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

Boční skříňka Geberit Xeno² se dvěma zásuvkami

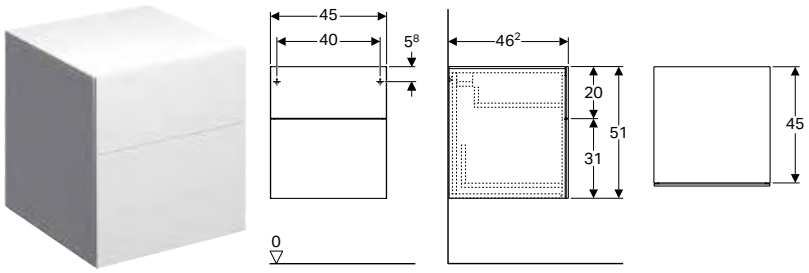

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	20 kg

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.504.01.1	bílá / Lakované s vysokým leskem	45	51	46,2	29'793
500.504.00.1 *	šedo-béžová / Lakovaný matný	45	51	46,2	29'793
500.504.43.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	45	51	46,2	27'407


*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 457

Zrcadla

Zrcadlo Geberit Xeno² s osvětlením

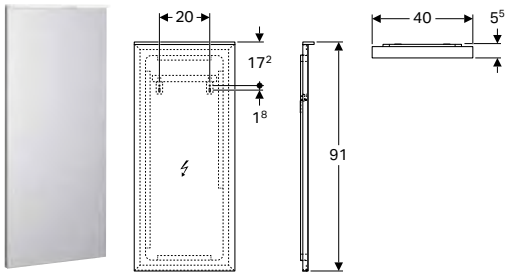

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K


Vlastnosti

- Osvětlení LED
- Vyhřívaná zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový senzorový spínač
- Stmívatelné
- S paměťovou funkcí pro osvětlení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.520.00.1	Hliník kartáčovaný	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	25'839

Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením



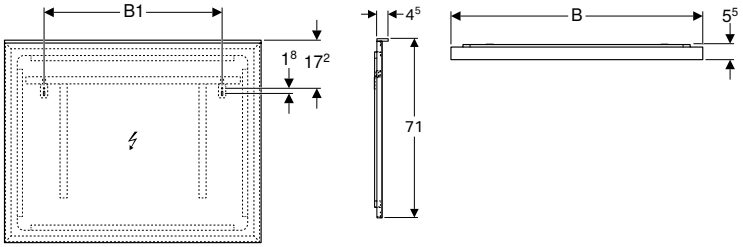

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K

Vlastnosti


- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení
- Přímé osvětlení, stmívatelné
- Vyhřívaná zadní strana proti rosení zrcadla, při aktivaci přímého osvětlení
- Dotykový senzorový spínač
- S paměťovou funkcí pro osvětlení

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok [lm]	Světelný tok nepřímý [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm										
500.521.00.1	Hliník kartáčovaný	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	**28‘027**
B / šířka: 90 cm										
500.522.00.1	Hliník kartáčovaný	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	**31‘665**
B / šířka: 120 cm										
500.519.00.1	Hliník kartáčovaný	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	**32‘722**
B / šířka: 140 cm										
500.203.00.1	Hliník kartáčovaný	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	**35‘652**
B / šířka: 160 cm										
500.204.00.1	Hliník kartáčovaný	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	**42‘361**

Příslušenství

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku





click & scan

Účely použití

- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky

Vlastnosti


- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.526.00.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	32,3	6,2	15	**1‘949**

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku

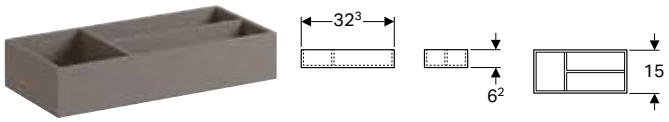

click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru T

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.525.00.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	32,3	6,2	15	1'949

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.527.00.1	šedá scultura / Melamin struktura dřeva	37,3	9,8	20,8	2'347

Skleněná deska Geberit Xeno²

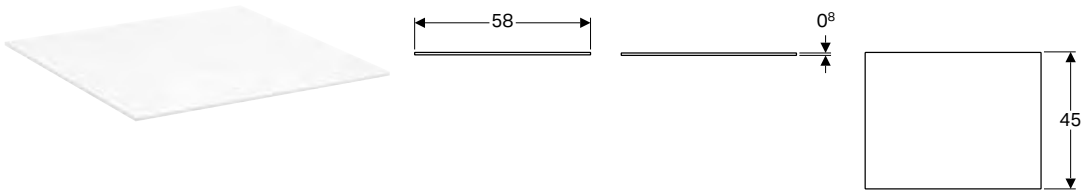

click & scan


Účely použití
- Pro boční skříňky Xeno² s jednou zásuvkou

Technické informace

Materiál	Sklo

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.524.00.1	58	0,8	45	2'457

Skleněná deska Geberit Xeno²

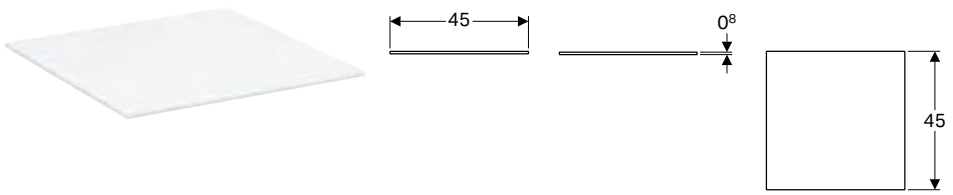

click & scan

Účely použití
- Pro boční skříňky Xeno² se dvěma zásuvkami

Technické informace

Materiál	Sklo


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.523.00.1	45	0,8	45	1'987


WC


Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Xeno² s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.500.01.1	KV	bílá / KeraTect	35	37,5	54	20‘305

KV: Končící výroba od prosinec 2026


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Xeno² → str. 473

- Pro montáž je zapotřebí prodloužené odtokové hrdlo

WC sedátka

WC sedátko Geberit Xeno²

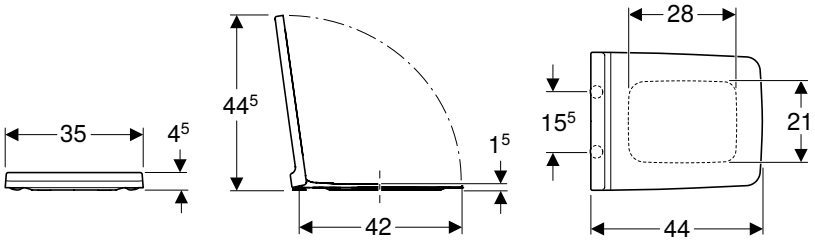

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti

- Překrývající WC víko

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upev-nění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.537.01.1	K	bílá / Lesklý	35	4,5	44	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**8‘265**
500.833.01.1	K	bílá / Lesklý	35	4,5	44	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**8‘381**

K: Končící výroba

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Xeno² s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 472

- Nahrazeno pol. č. 500.833.01.1



Další výrobky

Umyvadla **476**

Umývátka 476
Umyvadla 476
Příslušenství 477

Koupelnový nábytek **480**

Další koupelnový nábytek 480
Příslušenství 481

WC **486**

Závěsná WC 486
Příslušenství 486

Geberit Duofix **487**

Příslušenství 487

Připojení zařizovacích předmětů **488**


Odpadní soupravy pro vany 488
Odpadní soupravy pro umyvadla a bidety 489

Umyvadla

Umývátka

Umývátko Geberit Preciosa II



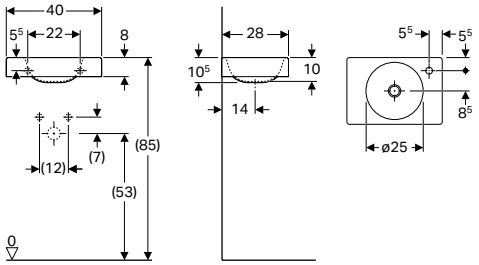

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm							
273240000	KV	bílá	Vpravo	Bez	10,5	28	5'794

KV: Končící výroba od prosinec 2026


Kombinovatelné s
- Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umývátko → str. 479

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 477

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Preciosa II s odkládací plochou



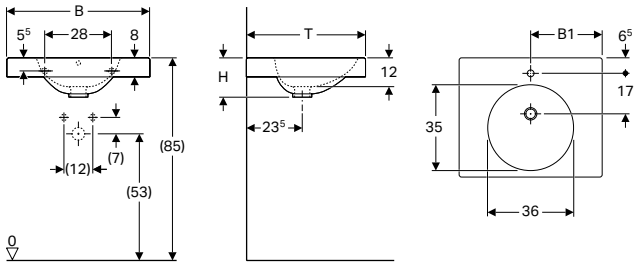

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- S odkládací plochou

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm									
123260000		bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	30	16,5	50	Oboustranně	8'495
123262000		bílá	Uprostřed	Bez	30	16,5	50	Oboustranně	9'229
123261000		bílá	Bez	Bez	30	16,5	50	Oboustranně	9'229
B / šířka: 90 cm									
123290000	KV	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	45	16,5	50	Oboustranně	20'264
123292000	KV	bílá	Uprostřed	Bez	45	16,5	50	Oboustranně	20'654
123291000	KV	bílá	Bez	Bez	45	16,5	50	Oboustranně	20'654


KV: Končící výroba od prosinec 2026


Kombinovatelné s
- Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umyvadlo → str. 479


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Umyvadlo Geberit Vitalis, bezbariérové









click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Ergonomicky tvarované opěrky rukou
- Integrované madlo
- Mělké umyvadlo

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm														
501.542.01.1	KV	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	11‘081
501.541.01.1	KV	bílá	Uprostřed	Bez	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	11‘201
221556000	KV	bílá	Bez	viditelné, symetrické	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	11‘081
221555000	KV	bílá	Bez	Bez	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	11‘201
B / šířka: 65 cm														
121766000		bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	14‘879
501.540.01.1		bílá	Uprostřed	Bez	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	13‘993
121765000		bílá	Bez	viditelné, symetrické	48	47			18	15,5	60	40	16,5	14‘379
121565000		bílá	Bez	Bez	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	13‘993

KV: Končící výroba od prosinec 2026

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 478

Příslušenství

Upevňovací materiál Geberit pro umývátko



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Vlastnosti
- Závit M10

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
500.122.00.1	10	12	612

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvadel Geberit na masivní stěny

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závit M10

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
500.121.00.1	10	14	647

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo se spodním upevněním



click & scan

Účely použití
- Pro připevnění vestavného umyvadla v umyvadlových deskách

Rozsah dodávky
- Souprava 4 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
554020000	551

Upevňovací materiál Geberit pro polosloup pro umývátko, Kerafix



click & scan

Účely použití
- K připevnění polosloupů pro umývátka Selnova Compact

Rozsah dodávky
- Svorka
- 2 matice M10
- 4 podložky

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
551062000	30	13	2‘289
551064000	20	11	2‘289

Upevňovací materiál Geberit pro polosloup pro umyvadlo, Kerafix



click & scan

Účely použití
- K připevnění polosloupů pro umyvadlo

Rozsah dodávky
- Svorka
- 2 matice M10
- 4 podložky

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
551067000	31	13	2‘289

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo na desku



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvadel na desku na umyvadlové desky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.
595734000

Upevňovací pásek Geberit pro umývátko




click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Pol. č.	CZK/ks.
554005000	441

- Pro jedno umývátko objednejte 2 kusy

Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umývátko



click & scan

Technické informace

Materiál	Mosaz


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnění	CZK/ks.
500740000	KV	chrom / Lesklý	39,5	10	2	Vpředu	6'204

KV: Končící výroba od prosinec 2026

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Preciosa II → str. 476

Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umyvadlo



click & scan

Technické informace

Materiál	Mosaz

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnění	CZK/ks.
500750000	KV	chrom / Lesklý	48,5	10	2	Boční	7'718

KV: Končící výroba od prosinec 2026

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Preciosa II s odkládací plochou → str. 476

Upevňovací materiál Geberit pro umývátka, s krycími víčky



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Vlastnosti
- Závit M10

Technické informace

Materiál	Ocel / plast


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
502.768.00.1	Pochromovaná	10	12	521

Koupelnový nábytek

Další koupelnový nábytek

Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami

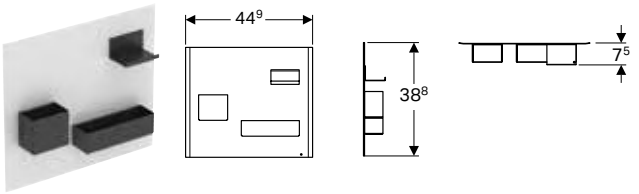

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel


Rozsah dodávky
- Magnetická tabule
- Úložné přihrádky

Vlastnosti
- Úložné přihrádky v různých velikostech
- Úložné přihrádky s magnetickým upevněním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.649.01.2	Magnetická tabule: bílá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.JL.2	Magnetická tabule: písková šedá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.JK.2	Magnetická tabule, Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091
500.649.16.1	Magnetická tabule: černá / Prášková barva matná Úložné přihrádky s magnetickým upevněním: láva / Prášková barva matná	7'091

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 240
- Boční skříňka Geberit Smyle se dvěma zásuvkami → str. 79

Nástěnná polička Geberit

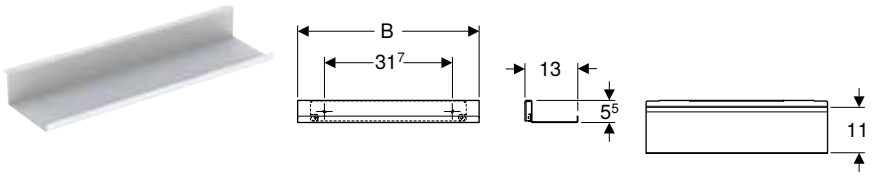

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel


Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.326.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
502.326.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'114
B / šířka: 67,5 cm				
502.327.01.3	bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JK.1	láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'621
502.327.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'621

Příslušenství

Světelná lišta Geberit pro zásuvku

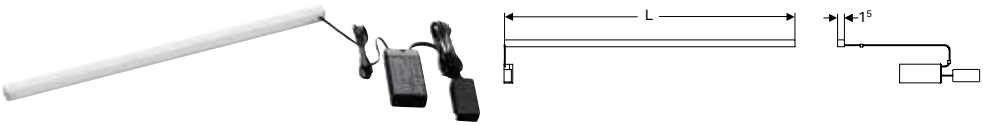


click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4000 K

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
501410000	41	II	3,5	392	**2'419**
501480000	48	II	4	448	**2'641**
501535000	53,5	II	4,5	504	**2'847**
501635000	63,5	II	5,5	616	**3'084**
501735000	73,5	II	6,5	728	**3'302**
501825000	82,5	II	7,5	840	**3'523**
501885000	88,5	II	8	898	**3'721**

Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku

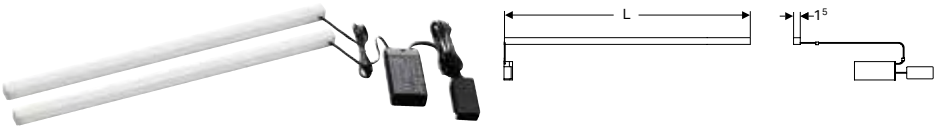

click & scan

Technické informace


Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4000 K

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
501470000	47	II	8	896	**4'259**
501550000	55	II	9,5	1064	**4'596**

Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku

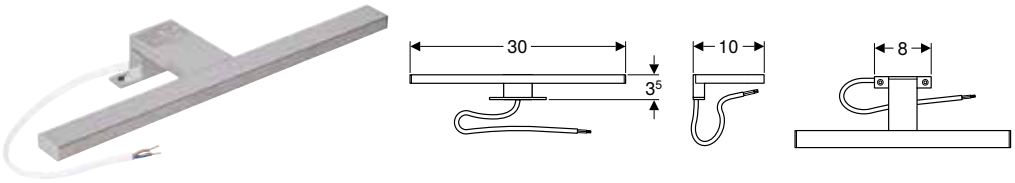

click & scan


Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	4000 K

Rozsah dodávky
- Svítidlo
- Odbočná krabice

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
501.280.00.1	chrom / Lesklý	II	6	2'149

Magnetický držák Geberit




click & scan

Vlastnosti
- Samolepicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
510010000	10	2	0,5	1'393

Zvětšovací zrcadlo Geberit

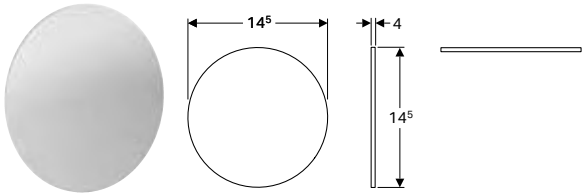


click & scan

Vlastnosti
- S trojnásobným zvětšením
- Samolepicí

Pol. č.	CZK/ks.
510100000	1'458

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Zinc


Vlastnosti
- Pravoúhlý roh


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
510040000	chrom / Lesklý	40	2'582

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy







click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Zinc


Vlastnosti
- Zaoblený roh

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
510140000	chrom / Lesklý	40	2'582

Prvek síťové zásuvky Geberit



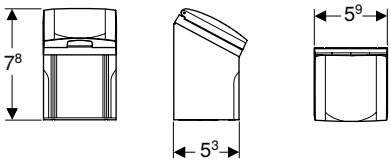

click & scan

Účely použití
- Pro instalaci do skříněk pod umyvadlo nebo do bočních skříněk


Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky	CZK/ks.
501020000	antracitová	CEE 7/16	2'672
595165000	bílá	CEE 7/16	1'645

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon


Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.012.01.1	bílá / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250
503.012.14.1	černá matná / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250
503.012.21.1	chrom / Lesklý	40	0,8	7,2	1'642
503.012.JK.1	láva / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'250

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek

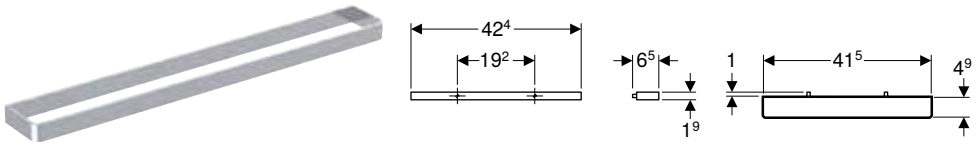

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Technické informace


Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	chrom / Lesklý	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.01.3	bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.14.1	černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	930
502.328.JK.1	láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285
502.328.JL.1	písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'285

Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight

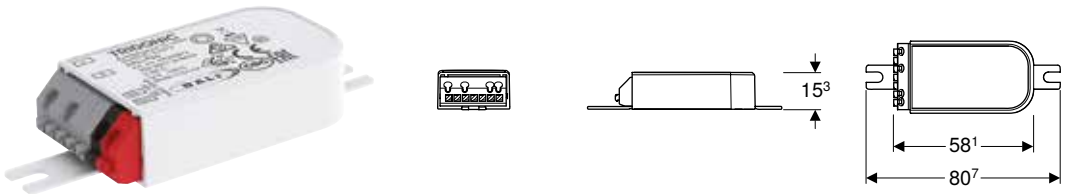

click & scan


Účely použití
- Pro přenos signálu DALI mezi účastníky

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz

Pol. č.	CZK/ks.
502.829.00.1	5'530

Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight

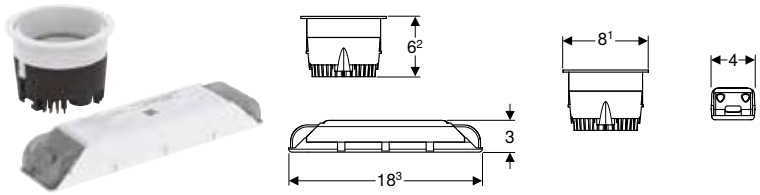

click & scan

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Barva světla	2700–6500 K
Životnost LED osvětlení	70000 h
Vyzařovací úhel	80°

Rozsah dodávky
- LED stropní bodové svítidlo
- Síťový zdroj


Vlastnosti
- Předkonfigurováno pro funkce ComfortLight

Pol. č.	Barva / povrch	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.925.01.1	bílá	11,4	1250	7'569

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 397

Organizační box Geberit





click & scan

Technické informace

Materiál	Bambus


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.016.00.1	bambus	19,3	9,4	11,6	1'669

Kombinovatelné s

- Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy → str. 239

Vnitřní odkládací polička Geberit



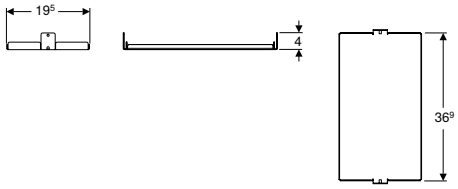

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	2'181

Kombinovatelné s


- Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy → str. 239


WC


Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- Bezbariérový
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Prodloužené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201500000	bílá	35,5	34,5	70	15‘507

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 190
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 189
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 190
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 191

Příslušenství

Prodloužení Geberit pro závitové tyče pro závěsné WC



click & scan


Pol. č.	CZK/ks.
245.000.00.1	554


Geberit Duofix

Příslušenství

Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm









click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- K osazení do nosných systémů Geberit GIS na výšku místnosti pro čelní stěnu nebo dělicí stěnu
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE o výšce 90 cm

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky pro stojiny nebo profil Geberit GIS
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- S upevňovacími háky pro zrcadlovou skříňku, nastavitelnými
- S upevněním pro přívod elektřiny
- Se zarážkami bednění z plechu, pozinkovanými

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	**10‘938**
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	**12‘152**
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	**14‘177**
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	**16‘203**
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	**18‘632**

Příslušenství
- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm

Připojení zařizovacích předmětů

Odpadní soupravy pro vany

Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním



click & scan

Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.300.14.1	černá matná	1'319
150.300.21.1	chrom / Lesklý	1'319
150.300.KJ.1	Krycí deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	1'319

Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem



click & scan


Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Perlátor
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.481.11.1	alpská bílá	2'356
150.481.14.1	černá matná	2'356
150.481.21.1	chrom / Lesklý	2'356
150.481.KJ.1	Krycí deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	2'356

Odpadní soupravy pro umyvadla a bidety

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod



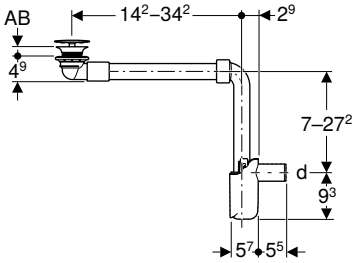

click & scan

Účely použití

- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil


Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.089.01.1		bílá	32	15–20	11,2	7–27,2	3‘830
152.099.01.1	KV	bílá	40	15–20	11,2	7–27,2	3‘830

KV: Končící výroba od březen 2026

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý



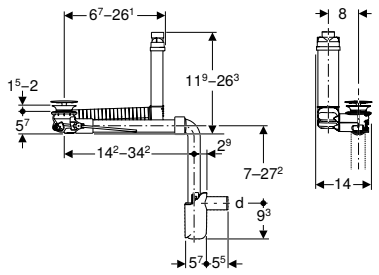

click & scan

Účely použití

- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Záslepka
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil

Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
152.051.01.1		bílá	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	5‘205
152.061.01.1	KV	bílá	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	5‘205

KV: Končící výroba od březen 2026


Příslušenství

- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod





click & scan

Účely použití

- Pro umyvadla
- K připojení umyvadel s otvorem ø 46 mm
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.019.01.1	bílá / Pochromovaná lesklá	32	15–20	7,5–30	6–22	3‘298

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)



Ovládací tlačítka a ovládání WC

Ovládací tlačítka 494

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma 494
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku 495
Pro splachovací nádržky pod omítku Omega 523
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku 523
Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa 527
Pro splachovací nádržky pod omítku Delta 529
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku 529
Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline 533
Pro splachovací nádržky pod omítku 300T 534
Příslušenství 535
Spotřební materiál 537

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování 540

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové 541
Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální 543
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm 546
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm 558
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm 560
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm 562

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování 573

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování 573
Pro 2 množství splachování 574
Pro 1 množství splachování 581

Příslušenství pro ovládání WC 586

Soupravy pro hrubou montáž 586
Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování 590
Spojky 591

Ovládací tlačítka





Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


		Sigma01 kulatý	Sigma01 hranatý	Sigma10 kulatý	Sigma10 hranatý (dříve Sigma30)	Sigma20 kulatý	Sigma20 hranatý (dříve Sigma30)	Sigma40 kulatý	Sigma40 hranatý	Sigma50 kulatý (dříve Sigma21)
										
		→ str. 496	→ str. 497	→ str. 498	→ str. 499	→ str. 500	→ str. 502	→ str. 503	→ str. 503	→ str. 506
Splachovací nádržka pod omítku	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

	Sigma50 hranatý	Sigma70 hranatý	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 12 cm, hranatý	Sigma80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 8 cm, hranatý	Mambo	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
									
	→ str. 510	→ str. 515	→ str. 552		→ str. 521	→ str. 517	→ str. 516	→ str. 519	→ str. 516
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓				✓

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**1‘839**
115.770.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘755**
115.770.DT.5	Ušlechtilá mosaz galvanizovaná	Plast	24,6	16,4	1,3	**8‘369**
115.770.DW.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘254**
115.770.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘504**
115.770.KA.5	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘755**

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, kulaté, pro 2 množství splachování, pro dětské WC





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.79.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zeleň / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.FY.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: karmínová / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.LB.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: ultramarínová modrá / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: korálově červená / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**
115.770.SX.5	Deska: bílá / Lesklý Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá / Lesklý Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘599**

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix pro dětské stojící WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.660.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘263**
115.660.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘192**
115.660.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,3	**2‘690**
115.660.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	24,6	16,4	1,3	**3‘192**

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, kulaté, pro splachování Start/Stop





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.01.5	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'883**
115.758.14.5	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'221**
115.758.16.5	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'883**
115.758.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**4'646**
115.758.JT.5	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**7'221**
115.758.KH.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'816**
115.758.KJ.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**2'651**
115.758.KK.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'271**
115.758.KM.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	**3'271**
115.758.SN.5	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	**5'758**

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.787.SN.5	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	6'565

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, hranaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.893.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'066
115.893.45.1	Deska, Tlačítko, Designový proužek: Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	74'413
115.893.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'066
115.893.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	5'601
115.893.KX.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'437
115.893.KY.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	7'437

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.882.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘398**
115.882.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘314**
115.882.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**4‘736**
115.882.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘398**
115.882.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘936**
115.882.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘127**
115.882.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**4‘736**
115.882.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘816**
115.882.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**2‘651**
115.882.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘271**
115.882.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘271**
115.882.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	**5‘758**

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, kulaté, pro 2 množství splachování, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.889.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	**6'565**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.883.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**6‘087**
115.883.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘946**
115.883.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘425**
115.883.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**6‘087**
115.883.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**4‘625**
115.883.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘655**
115.883.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5‘425**
115.883.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**4‘441**
115.883.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘285**
115.883.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘961**
115.883.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3‘961**


Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.628.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9‘994
115.628.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘791
115.628.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	7‘656
115.628.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13‘811


N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, kulaté, 2 množství splachování, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.610.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	33‘854
004.610.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	36‘735


Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba


Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu „Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami“. Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části „Dokumenty“. V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.629.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10‘725
115.629.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10‘725
115.629.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8‘386
115.629.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8‘386
115.629.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10‘725
115.629.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14‘520
115.629.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14‘520
115.629.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14‘520
115.629.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8‘386
115.629.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	24,6	15,2	0,6	8‘386
115.629.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14‘542


N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, hranaté, 2 množství splachování, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.611.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	34‘574
004.611.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	37‘455


Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu „Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami“. Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části „Dokumenty“. V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované



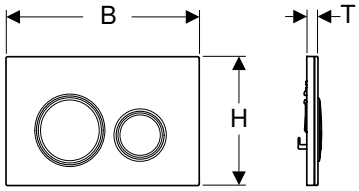

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.884.00.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**7‘633**
115.884.JK.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.JL.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.JM.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**11‘784**
115.884.JV.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**11‘784**
115.884.JX.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19‘436**
115.884.SI.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**
115.884.SJ.1	Základní deska, Designový kroužek: chrom / Lesklý Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9‘541**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté



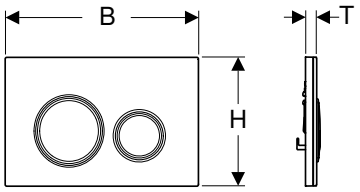

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.650.00.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.650.JM.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.650.JV.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.650.JX.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.650.SI.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.650.SJ.1	Základní deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: červené zlato	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom



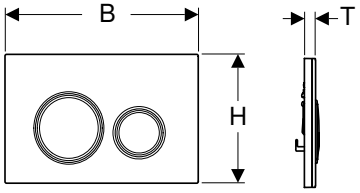

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.651.00.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.651.JM.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.651.JV.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.651.JX.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.651.SI.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.651.SJ.1	Základní deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: černý chrom	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, kulaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz



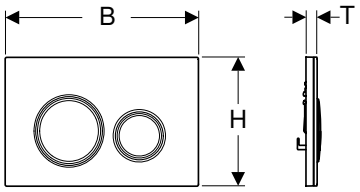

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.652.00.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: pro individuální úpravu Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.652.JM.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: Mustang slate Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.652.JV.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: vzhled betonu Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.652.JX.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: americký ořech Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.652.SI.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**
115.652.SJ.1	Základní deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo Designový kroužek: Mosaz	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'934**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, pochromované





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: pro individuální úpravu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'633
115.788.11.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'633
115.788.21.2	Základní deska, Krycí deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'784
115.788.DW.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	7'633
115.788.GH.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	11'784
115.788.JK.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: láva / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541
115.788.JL.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: písková šedá / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541
115.788.JM.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: Mustang slate Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'784
115.788.JV.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: vzhled betonu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'784
115.788.JX.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: americký ořech Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'436
115.788.SD.2	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: Kouřové sklo zrcadlové Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'541

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, červené zlaté





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.670.00.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16'027**
115.670.11.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.670.DW.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16'027**
115.670.JM.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.670.JV.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20'178**
115.670.JX.2	Základní deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'830**
115.670.QB.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**20'177**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, černý chrom





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.671.00.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**16‘027**
115.671.11.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16‘027**
115.671.DW.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**16‘027**
115.671.JM.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**20‘178**
115.671.JV.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**20‘178**
115.671.JX.2	Základní deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27‘830**
115.671.QD.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**20‘177**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, kovová barva, mosaz





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.672.00.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	16'027
115.672.11.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	16'027
115.672.DW.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	16'027
115.672.JM.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: Mustang slate	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	20'178
115.672.JV.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: vzhled betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	20'178
115.672.JX.2	Základní deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean Krycí deska: americký ořech	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'830
115.672.QF.2	Základní deska, Krycí deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	20'177

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, hranaté, pro 2 množství splachování, pro individuální úpravu





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.1	Základní deska: chrom / Lesklý Krycí deska: pro individuální úpravu Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,4	7'633

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 516
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 519
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 520

Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



click & scan


Účely použití
- Pro montáž ovládacích tlačítek Geberit Sigma60, plošně zalícovaná
- Pro montáž krycích desek Geberit Sigma, plošně zalícovaná

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- 2 držáky
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	CZK/ks.
243.168.00.1	319

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60, hranaté






click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Sigma60, typová řada 2016
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.641.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4‘743
115.641.GH.1	chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4‘743

Ovládací tlačítko Geberit Sigma70, hranaté, pro 2 množství splachování

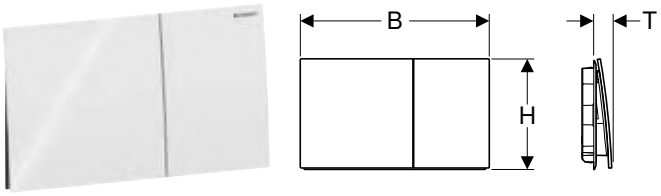

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.622.14.1		Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14‘640
115.622.FW.1		Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14‘640
115.622.JK.1		Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12‘623
115.622.JL.1		Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12‘623
115.622.JT.1		Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14‘640
115.622.QB.1		Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18‘468
115.622.QD.1		Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18‘468
115.622.QF.1		Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18‘468
115.622.SI.1		Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12‘623
115.622.SJ.1		Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	25	14,6	2,5	12‘623
115.622.ID.1	N	Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	18‘477

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté → str. 515
- Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté, matný chrom → str. 516
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté

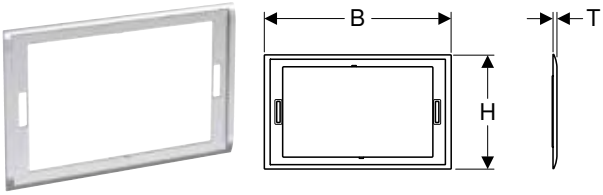


click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma70
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.623.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4‘590
115.623.QC.1	černý chrom / Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4‘590

Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, hranaté, matný chrom



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.735.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	907

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.063.21.1	chrom / Lesklý	2'476
115.063.BZ.1	antracitová	2'210

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 537

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.062.21.1	chrom / Lesklý	2'476
115.062.BZ.1	antracitová	2'210

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 537

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.050.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**11‘005**
115.050.BZ.2	antracitová	III	7	**10‘739**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 535

Kombinovatelné s
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 537
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 537

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.051.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**8‘794**
115.051.BZ.2	antracitová	III	7	**8‘531**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 535

Kombinovatelné s
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 537
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 537

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.052.21.2	chrom / Lesklý	III	7	**11'005**
115.052.BZ.2	antracitová	III	7	**10'739**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 535

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 537

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh


Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.053.21.2	chrom / Lesklý	III	7	8‘794
115.053.BZ.2	antracitová	III	7	8‘531

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 535

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 537
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 537

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Kombinovaná připojovací krabice Geberit

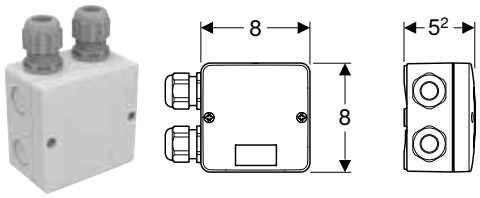

click & scan


Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1‘358

Ovládací tlačítko Geberit Mambo, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

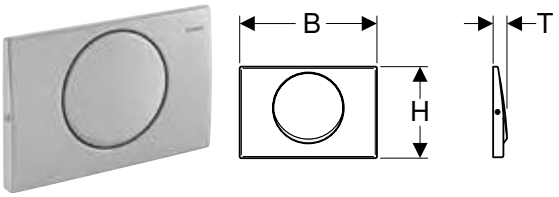

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.751.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	2,5	3'946

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Krycí deska Geberit Sigma, přišroubovatelná

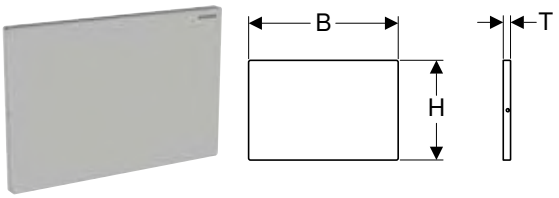


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.764.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	4'523

Krycí deska Geberit Sigma

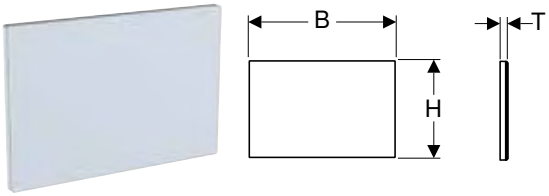


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.766.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,1	4'158
115.766.SI.1	bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,2	5'667

Krycí deska Geberit Sigma

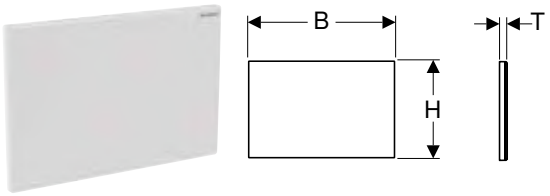


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.768.11.1	bílá	Plast	24,6	16,4	1,1	1‘608
115.768.21.1	chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,1	2‘212
115.768.46.1	chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,1	2‘212

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná

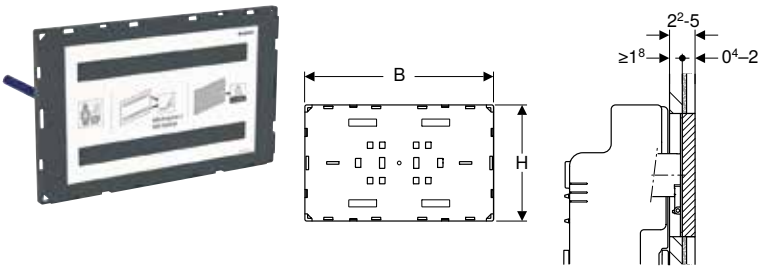

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky


Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.696.00.1	pro individuální úpravu	Plast	21,3	13,1	1,8	5‘556

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 514

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem







click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.697.00.1	pro individuální úpravu	Plast	21,3	13,1	2,8	**7'003**

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž, plošně zalícovaná, pro montážní prvek Geberit pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm → str. 514

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Omega20 kulatý	Omega20 hranatý (dříve Omega30)	Omega60 hranatý	Krycí deska Omega
					
		→ str. 524	→ str. 524	→ str. 525	→ str. 526
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Omega20, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.085.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: bílá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'173
115.085.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'720
115.085.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'969
115.085.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'632
115.085.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5'169
115.085.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'492
115.085.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'510
115.085.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	5'510
115.085.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'058
115.085.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'505
115.085.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'505

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Omega20, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.01.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: bílá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'173
115.080.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'720
115.080.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'969

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6‘632
115.080.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5‘169
115.080.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6‘492
115.080.JT.1	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5‘510
115.080.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	5‘510
115.080.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘058
115.080.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘505
115.080.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4‘505

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Omega60, hranaté, pro 2 množství splachování, plošně zalícované

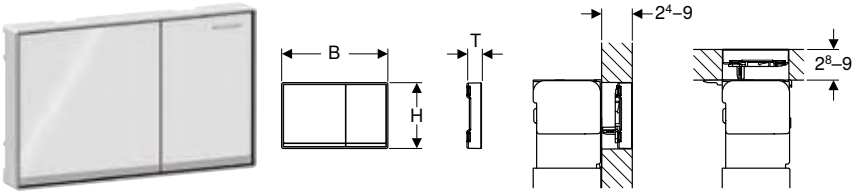

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťku předezdění včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)


Rozsah dodávky
- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.081.GH.1	Tlačítko: chrom / Kartáčováno Designový proužek, Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.JK.1	Tlačítko: láva / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.JL.1	Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.SI.1	Tlačítko: bílá / Lesklé sklo Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157
115.081.SJ.1	Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: Sklo zrcadlové Rám: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	16‘157

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, hranaté → str. 526

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, hranaté

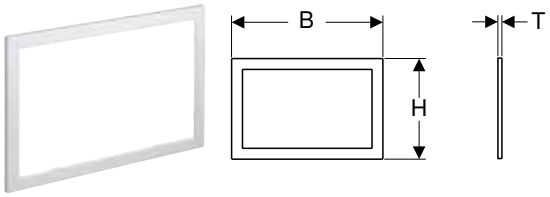


click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Omega60
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.086.21.1	chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4‘743
115.086.GH.1	chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4‘743

Krycí deska Geberit Omega

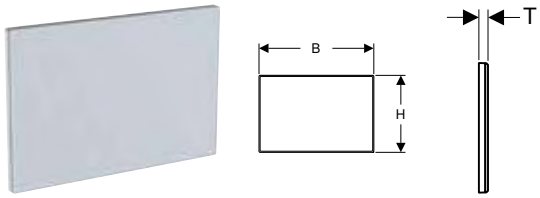


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.082.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	21,2	14,2	0,8	4‘078
115.082.SI.1	bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,2	14,2	1,1	5‘556

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná

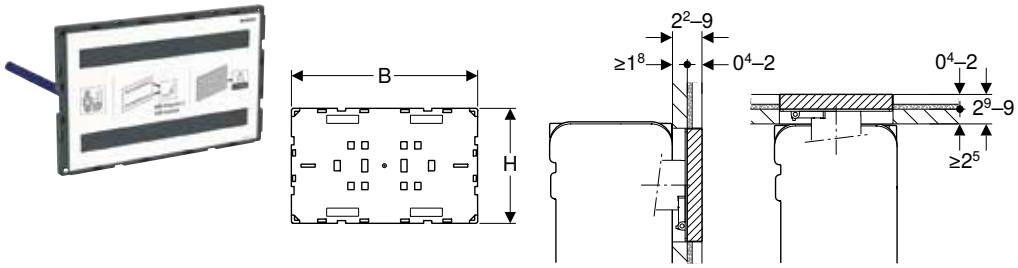

click & scan


Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.087.00.1	pro individuální úpravu	Plast	18,3	11,3	1,8	5‘556

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

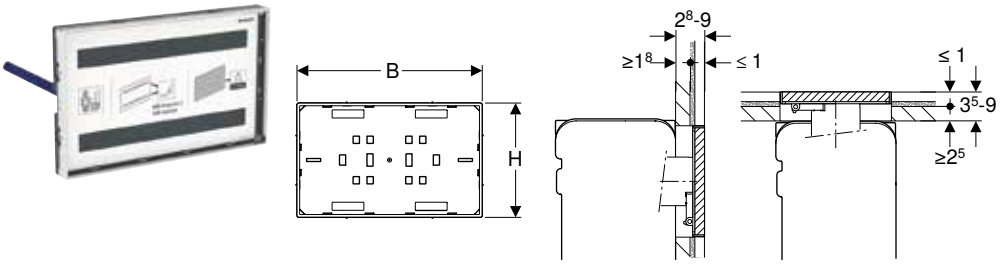

click & scan

Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm


Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.088.00.1	pro individuální úpravu	Plast	18,3	11,3	2,8	7'003

Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

Ovládací tlačítko Geberit Kappa20, oválné, pro 2 množství splachování

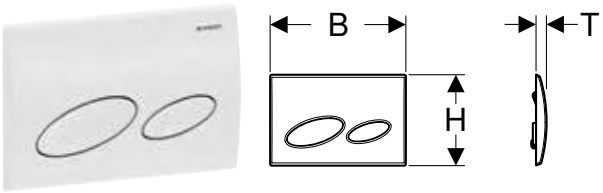

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.228.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	21,3	14,2	1,6	2'030
115.228.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	21,3	14,2	1,6	2'755
115.228.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	21,3	14,2	1,6	2'755

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa21, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.240.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	21,2	14,2	1	3’816
115.240.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	2’651
115.240.KK.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3’272
115.240.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3’272
115.240.KN.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3’816

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa50, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.258.00.1	Deska, Tlačítko: Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	21,1	14,2	1,5	5’406

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 535

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Pro splachovací nádržky pod omítku Delta

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Delta01 kulatý	Delta10 kulatý	Delta15 kulatý	Delta20 kulatý	Delta20 hranatý (dříve Delta30)	Delta25 kulatý	Delta25 hranatý (dříve Delta35)	Delta50 hranatý	Krycí deska Delta
										
		→ str. 530	→ str. 529	→ str. 529	→ str. 530	→ str. 530	→ str. 531	→ str. 531	→ str. 532	→ str. 532
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Delta10, kulaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.108.00.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	3	**2'160**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta15, kulaté, pro splachování Start/Stop





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.109.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	**1'407**
115.109.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	**2'107**
115.109.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,5	**2'107**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta01, kulaté, pro 2 množství splachování



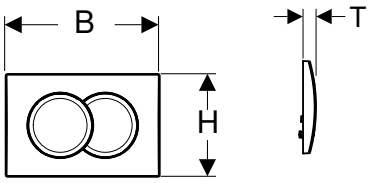

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.107.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	870
115.107.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1‘534
115.107.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	1‘534

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, kulaté, pro 2 množství splachování



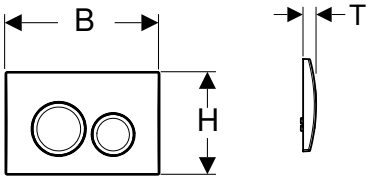

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.127.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1‘407
115.127.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘107
115.127.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, hranaté, pro 2 množství splachování



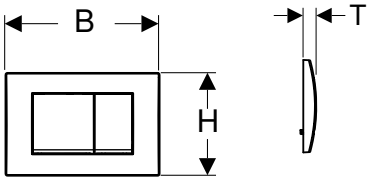

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.137.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1'407
115.137.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107
115.137.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, kulaté, pro 2 množství splachování



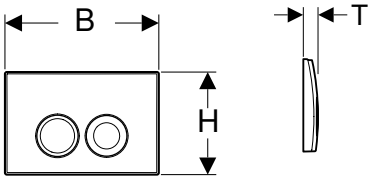

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.125.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	1'407
115.125.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	2'107
115.125.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	3,1	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.135.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	1'407
115.135.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,5	2'107
115.135.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,5	2'107

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta50, hranaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.119.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	1‘682
115.119.14.1	Deska, Tlačítko: černá matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘471
115.119.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘471
115.119.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘471
115.119.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	2,3	2‘471

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Krycí deska Geberit Delta, přišroubovatelná





click & scan


Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Delta splachovacích nádržek pod omítku


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.103.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,8	4‘011

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Delta Zero, kulaté, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.100.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	701
115.100.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	3,1	1‘365
115.100.46.5	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	3,1	1‘365

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline

Ovládací tlačítko Geberit Twinline30, hranaté, pro 2 množství splachování



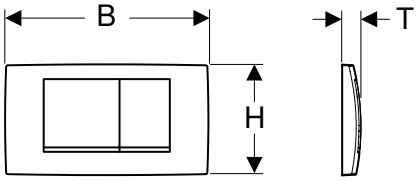

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.899.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,2	3‘057
115.899.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	34	18,5	3,2	2‘636
115.899.KJ.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,2	1‘848

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit 200F, hranaté, pro splachování Start/Stop



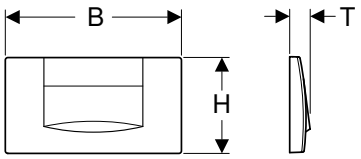

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.222.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	34	18,5	3,9	1‘129
115.222.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	34	18,5	3,9	3‘714
115.222.46.1	Deska, Tlačítko: chrom / Matný	Plast	34	18,5	3,9	2‘953

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Ovládací tlačítko Geberit Highline, hranaté, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.151.00.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	3,6	6‘652

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Krycí deska Geberit Twinline, přišroubovatelná



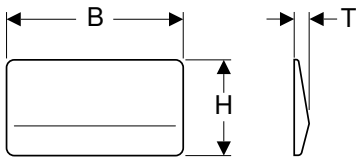

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.398.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	2,7	3‘113

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 535

Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

Ovládací tlačítko Geberit 300T, hranaté, pro splachování Start/Stop





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u 300T splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání shora

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.333.11.1	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	34	14	3,3	1‘431

Příslušenství

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa



click & scan


Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka s rychlým nastavením
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.938.00.1	630

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline

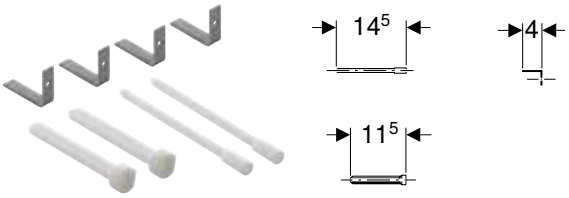

click & scan


Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka se závitem
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.058.00.1	531

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.335.00.1	2'781

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC


Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- Kombinovaná elektrická krabice
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.336.00.1	4'221

Kombinovatelné s
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 558
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 559
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 552
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 546
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 549
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 550
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 548
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 553
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 554
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 557
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 560
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 556
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 561
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 555
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 551
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 547

Kombinovaná připojovací krabice Geberit

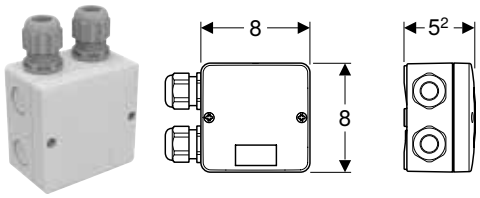

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1'358

Síťový zdroj Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace


Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.	CZK/ks.
243.971.00.1	1'778

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 589
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 520

Spotřební materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Na ochranu před usazeninami vápníku a močového kamene
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh


Vlastnosti
- Barví splachovací vodu modře
- Parfémovaný
- Ochranná fólie rozpustná ve vodě
- Biologicky odbouratelný

Rozsah dodávky
- Balení 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	CZK/ks.
244.600.00.1	192

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro modul odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Odebírací nástroj

Pol. č.	CZK/ks.
243.970.00.1	1'475

Filtr s aktivním uhlím Geberit typ 1



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro ovládací tlačítka Sigma40 se zabudovanou jednotkou odsávání zápachu

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok






Rozsah dodávky
- Filtr s aktivním uhlím typ 1

Pol. č.	CZK/ks.
242.555.00.1	1'039

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování








Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10
						
Pol. č.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6
		→ str. 552	→ str. 559	→ str. 547	→ str. 548	→ str. 564
Spuštění		Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická
Rozeznání / řídicí jednotka		Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
Oblast použití						
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)						
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓	✓	
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
Síťový zdroj						
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓	✓	
Příslušenství						
242.658.00.1 Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté	**Připojovací vodič pro externí tlačítko pro Sigma80**	✓	✓			
115.707.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓






✓ Kompatibilní








[1)] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 563	→ str. 546	→ str. 558	→ str. 562	→ str. 556	→ str. 571	→ str. 561
	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková	Bezdotyková	Bezdotyková
	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			






Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Pol. č.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ str. 549	→ str. 569	→ str. 550	→ str. 567	→ str. 551	→ str. 568
Spuštění		Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální
Rozeznání / řídicí jednotka		Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
Oblast použití							
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)							
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓		✓	
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**						
Síťový zdroj							
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓		✓	










	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 553	→ str. 570	→ str. 560	→ str. 554	→ str. 565	→ str. 555	→ str. 566	→ str. 557	→ str. 572
	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)
	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Časové ovládání	Časové ovládání
	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)							✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Pol. č.	**115.863.SN.6 115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	**115.705.SN.6 115.705.16.6**	**115.706.SN.6 115.706.16.6**	
	→ str. 549	**→ str. 569**	**→ str. 550**	**→ str. 567**	**→ str. 551**	**→ str. 568**	
Příslušenství							
241.155.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko							
241.568.00.1 Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování			✓	✓			
115.707.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	


✓ Kompatibilní

[1] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 553	→ str. 570	→ str. 560	→ str. 554	→ str. 565	→ str. 555	→ str. 566	→ str. 557	→ str. 572
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální

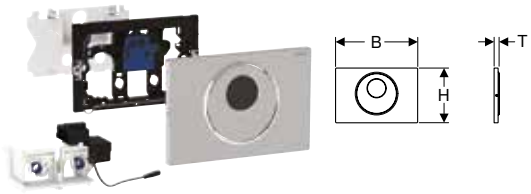

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.890.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.890.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.890.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**


Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

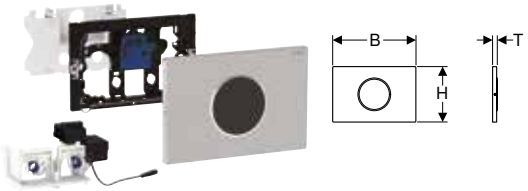

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.906.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24'343**
115.906.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24'343**
115.906.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22'216**


Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové

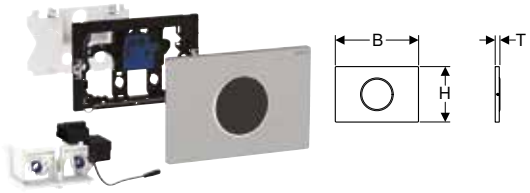

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.907.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24‘343
115.907.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	24‘343
115.907.JQ.6	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KH.6	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KJ.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KK.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.KM.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘196
115.907.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22‘216


Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální

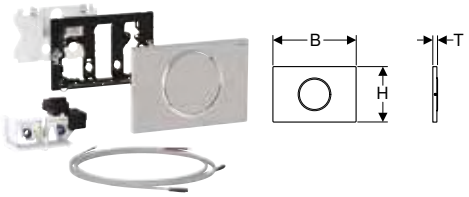

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.863.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19‘800
115.863.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	17‘672

Nutno objednat zvlášť

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 589

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané

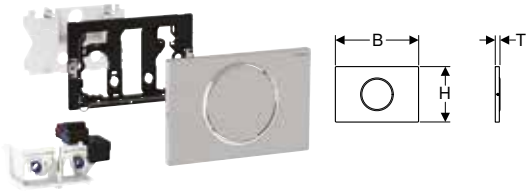

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.867.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	22‘830
115.867.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	20‘703

Nutno objednat zvlášť

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536


Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 590

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

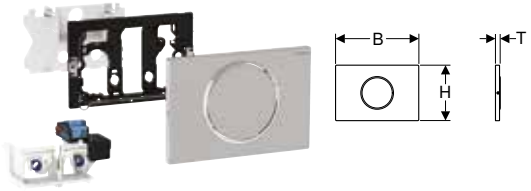

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- K spuštění 1 množství splachování přes ovládací tlačítko Sigma10
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování přes ovládacího tlačítko Bluetooth®
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.705.16.6	černá / Matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'973**
115.705.SN.6	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**17'843**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s


- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové

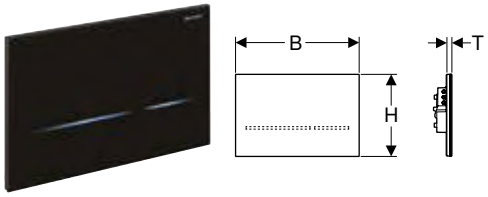

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.090.SG.6	černá / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**

Nutno objednat zvlášť
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.862.00.6	≤ 4	14'656

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 589

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko



click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.897.00.6	≤ 4	19‘157

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 590

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.702.00.6	≤ 4	**16'159**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536


Příslušenství


- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté







click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.936.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	20'758
115.936.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	20'759

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8‘575


Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální

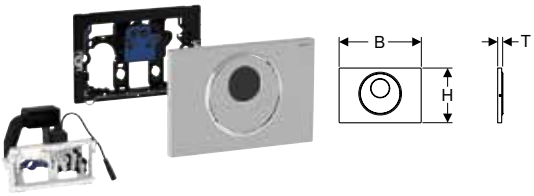

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.856.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.856.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.856.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové

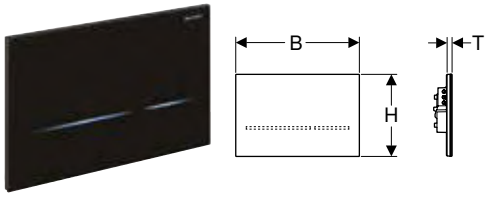

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.092.SG.6	černá / Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**
116.092.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**36'402**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes běžná bezpotenciálová tlačítka s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- 2 množstevní oddálené ovládání přes externí tlačítko
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.955.00.6	≤ 4	**16'247**

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587


Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté







click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.956.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	24‘369
115.956.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	24‘370

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou → str. 588
- Geberit Power & Connect box → str. 586
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 586
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 588
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 536

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, manuální

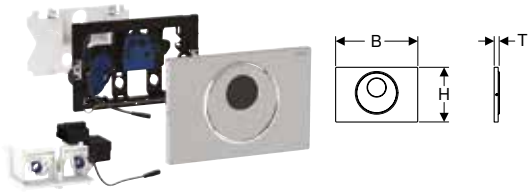

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	1 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.891.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**28‘383**
115.891.DW.6	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**28‘383**
115.891.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘256**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

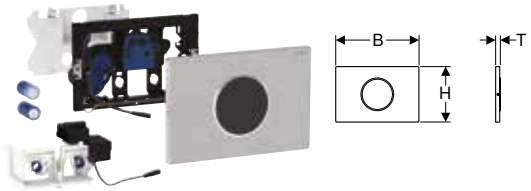

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.909.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.909.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.909.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové

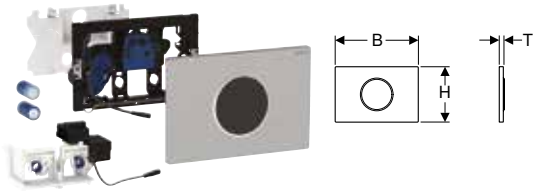

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.908.16.6	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.908.DW.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**26‘363**
115.908.JQ.6	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KH.6	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KJ.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KK.6	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.KM.6	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22‘216**
115.908.SN.6	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24‘237**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko



click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20 a Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.898.00.6	≤ 4	**20‘940**

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Příslušenství
- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 590

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20 a Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.704.00.6	≤ 4	17'941

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané

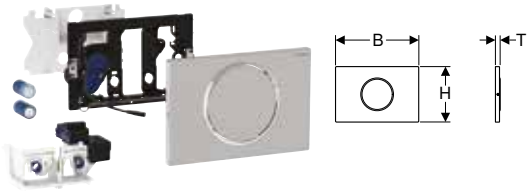

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.869.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**24'457**
115.869.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22'329**

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590
- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 590

Novinka

Elektronické ovládání WC Geberit, napájení z baterie, pro splachovací nádržku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulatá, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

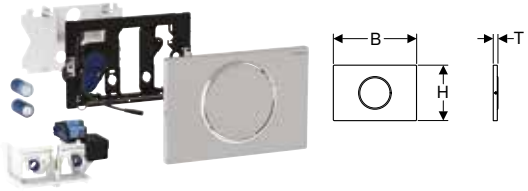

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- K spuštění 1 množství splachování přes ovládací tlačítko Sigma10
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování přes ovládacího tlačítko Bluetooth®
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové
- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s přijímačem Bluetooth®
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.706.16.6	černá / Matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21‘600**
115.706.SN.6	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19‘471**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť


- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth® → str. 591

Příslušenství

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth® → str. 590

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální

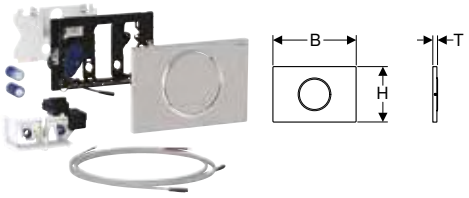

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.864.16.6	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'508**
115.864.SN.6	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'380**

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20 a Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.885.00.6	≤ 4	16'427

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko

Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 589

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí pojistné matice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20 a Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Pojistná matice
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.937.14.6	černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	22'563
115.937.SN.6	Designový kroužek: Leštěný Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	22'563

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20 a Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10‘379


Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026


Provedení	Splachovací nádržka pod omítku								Splachovací nádržka do nábytku	Splachovací nádržka na omítku	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko na omítku											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko na omítku											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Dálkové ovládání, hranatý design, 2 množství splachování											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
1 množství splachování, nábytkové tlačítko, kov											
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 množství splachování, pro nápravné ústavy											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓


✓ Kompatibilní

Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku







click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.042.11.1	bílá	Plast	**2‘659**
116.042.21.1	chrom / Lesklý	Plast	**3‘069**
116.042.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**3‘456**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené







click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.044.11.1	alpská bílá	Plast	**2‘659**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.048.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2‘863

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku



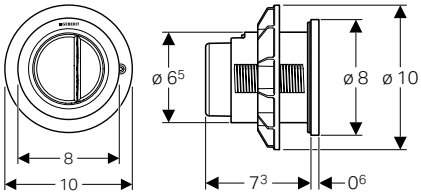

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.050.11.1	bílá	Plast	2‘659
116.050.21.1	chrom / Lesklý	Plast	3‘274
116.050.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3‘661

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku



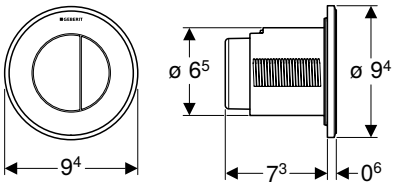

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.043.11.1	bílá	Plast	**2'659**
116.043.21.1	chrom / Lesklý	Plast	**3'069**
116.043.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**3'456**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené



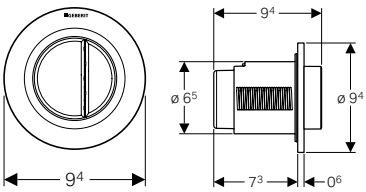

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.045.11.1	alpská bílá	Plast	**2'659**

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička délka 0,9 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.049.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2‘863

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku



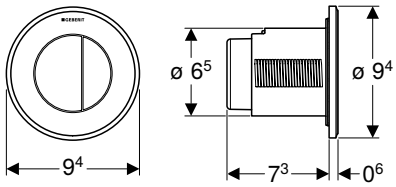

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.055.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	4‘763
116.055.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	4‘376
116.055.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	4‘376
116.055.KH.1	Tlačítko, Růžice: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	3‘989
116.055.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘580
116.055.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	5‘626
116.055.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘989

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku



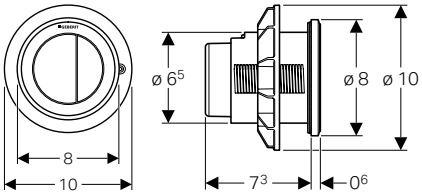

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.057.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	**4‘763**
116.057.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	**4‘376**
116.057.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**4‘376**
116.057.KH.1	Tlačítko, Růžice: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	**3‘989**
116.057.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**3‘580**
116.057.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	**5‘626**
116.057.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	**3‘989**
116.057.SN.1	Tlačítko, Růžice: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	**7‘373**

Oddálené ovládání Geberit Typ 10, kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

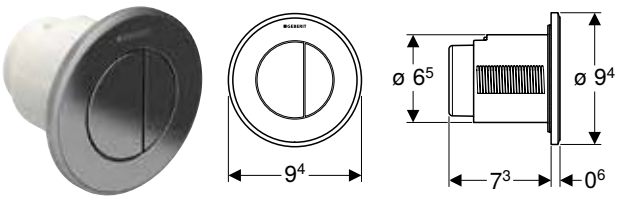

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.16.1	Tlačítko, Růžice: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Plast	4‘763
116.056.DW.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná	Plast	4‘376
116.056.JQ.1	Tlačítko, Růžice: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	4‘376
116.056.KH.1	Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný Růžice: natura / Lesklý	Plast	3‘989
116.056.KJ.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘580
116.056.KK.1	Tlačítko, Růžice: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	5‘626
116.056.KM.1	Tlačítko, Růžice: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	3‘989

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

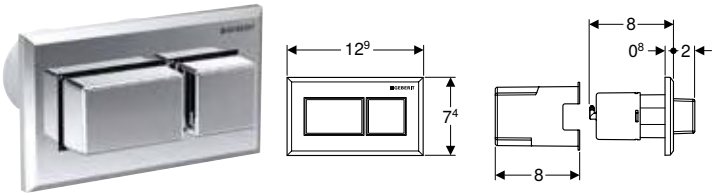

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N


Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.054.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	4‘178

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku



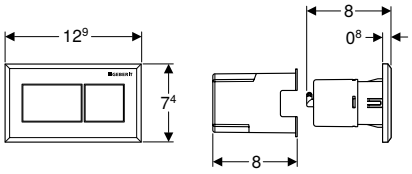

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N


Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.053.GH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	**7'378**
116.053.KA.1	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**
116.053.KT.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**
116.053.KV.1	Deska: tmavě černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	**3'712**

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku vyvýšené



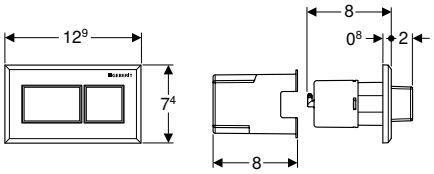

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N


Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.052.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**4'178**

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku



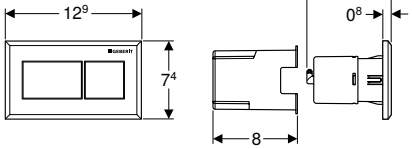

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	22 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.051.GH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'378
116.051.KA.1	Deska: chrom / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712
116.051.KT.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712
116.051.KV.1	Deska: tmavě černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Plast	3'712

Pro 1 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku



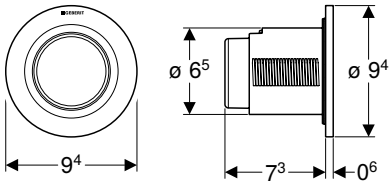

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.040.11.1	bílá	Plast	2'455
116.040.21.1	chrom / Lesklý	Plast	2'863
116.040.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3'249

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.046.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'659

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku



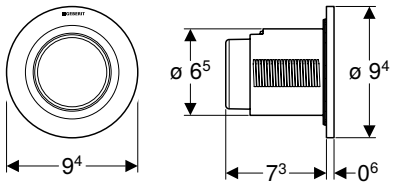

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.041.11.1	alpská bílá	Plast	2'455
116.041.21.1	chrom / Lesklý	Plast	2'863
116.041.JQ.1	chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	3'247

Oddálené ovládání Geberit Typ 01, kulaté, pneumatické, pro 1 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.047.11.1	alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	**2'659**

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, tlačítko pod omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Pro 1 množství splachování
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěn do max. 25 mm

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.114.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	**5'130**

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, pro ústavy

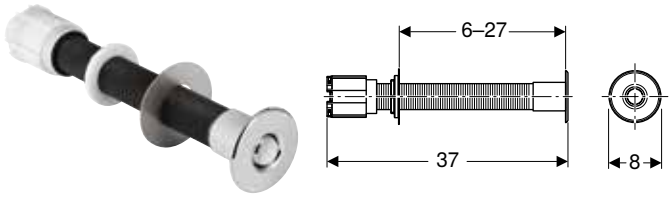

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro nápravné ústavy
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Tlačítko z mosazi, pochromované
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.943.21.1	chrom / Lesklý	Mosaz	4'474

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy



click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do podlah
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti
- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.939.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	12	12	3,3	4'023

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko





click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K montáži na omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.918.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	11	15,4	7,8	**4‘023**

Příslušenství pro ovládání WC

Soupravy pro hrubou montáž

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě přípojek elektřiny hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.061.00.6	859

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 587

Kombinovatelné s
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518

Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V



click & scan

Účely použití
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.861.00.6	3‘521

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 546
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 552
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 549
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 550
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 547
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 548
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 553
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 554
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 557
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 560
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 556
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 561
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 555
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 551

Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití

- Pro montáž do Geberit Power & Connect boxů
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K napájení elektrickým proudem hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti

- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací

Rozsah dodávky


- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Pol. č.	CZK/ks.
116.096.00.1	3‘251

Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě přípojek elektřiny hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.063.00.6	1'316

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K napájení elektrickým proudem hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.098.00.6	4'063

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální → str. 549
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 550
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 547
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové → str. 548
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové → str. 552
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 553
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 554
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 557
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 560
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 556
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté → str. 561
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 555
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth® → str. 551
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální → str. 546
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 517
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 518

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko



click & scan

Účely použití


- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě montáže vodičem spojených oddálených ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- K propojení kabelů mezi krabicemi pod omítku a splachovacími nádržkami pod omítku

Rozsah dodávky

- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Trubková chránička délka 1,7 m

Pol. č.	CZK/ks.
241.155.00.1	1'435

Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh

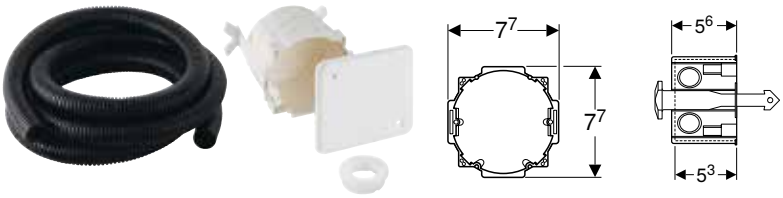

click & scan

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Záslepka
- Zajišťovací svorka

Pol. č.	CZK/ks.
244.999.00.1	910

Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranaté




click & scan

Účely použití
- K připojení bezpotenciálových tlačítek s funkcí zavírání

Pol. č.	CZK/ks.
242.658.00.1	1'423

Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování

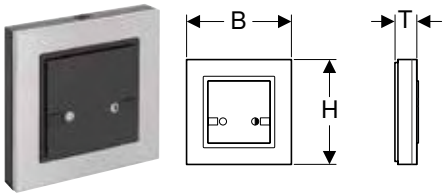

click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes elektronické ovládání WC Geberit

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- 2 alkalické manganové baterie typu AAA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	11'572

Novinka

Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®



click & scan

Účely použití
- Pro montáž na podpěry s průměrem rukojeti 29–34 mm
- Pro nástěnnou montáž
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro radiové tlačítko (od roku výroby 2026)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma10 (od roku výroby 2025)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma80 (od roku výroby 2026)

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Ovládací síla (N) max.	4 N
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnost spouštění 1 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- Lithiová baterie typ CR2032
- Upevňovací materiál pro montáž na podpěru
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.707.00.1	alpská bílá	8‘273


Dodání od duben 2026

- Kompatibilní výhradně s Geberit ovládáním WC dle seznamu kompatibility

Novinka

Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®





click & scan

Účely použití
- Pro montáž na podpěry s průměrem rukojeti 29–34 mm
- Pro nástěnnou montáž
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro radiové tlačítko (od roku výroby 2026)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma10 (od roku výroby 2025)
- Pro elektronické ovládání WC Geberit, s ovládacím tlačítkem Sigma80 (od roku výroby 2026)

Vlastnosti
- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- Lithiová baterie typ CR2032
- Upevňovací materiál pro montáž na podpěru
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Ovládací síla (N) max.	4 N
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.708.00.1	alpská bílá	9‘025

Dodání od duben 2026

- Kompatibilní výhradně s Geberit ovládáním WC dle seznamu kompatibility

Spojky

T tvarovka Geberit pro pneumatické ovládání splachování



click & scan

Účely použití
- K propojení dvou nožních pneumatických tlačítek se splachovacími nádržkami

Pol. č.	CZK/ks.
240.019.00.1	2‘217



Pisoáry

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem 594

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 595
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 599
Bez víka 602

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje 608

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 609
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 613
Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru 616
S integrovaným ovládáním splachování pisoáru 622
Pro integrované ovládání splachování pisoáru 634

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko 637

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko 637
Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko 638
Bez oplachovacího okraje 640

Pisoáry, provoz bez vody 641

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody 641
Bez víka 642

Dělicí stěny pisoárů 644

Dělicí stěny pisoárů z plastu 644
Dělicí stěny pisoárů ze skla 645
Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky 646








Příslušenství 646

Víko pisoáru 646
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky 647
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 650
Upevňovací materiál 652
Odpadní ventily 653
Rozdělovač spláchnutí 654
Připojení zařizovacích předmětů 655

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem







Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, leden 2026

		Bez víka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Selnova pico	
Bílá, bez cílového značení		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.790.00.1	
								
Geberit Duofix prvky pro pisoáry								
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální			✓		✓	✓		
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓	✓		
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓	✓		
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic			✓		✓	✓		
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓				

	Bez víka			
	Felix		Alex	
	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
				
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
	✓		✓	

Geberit Česká republika, leden 2026

		Bez víka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Selnova pico	
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry								
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální			✓		✓	✓		
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓	✓		
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓	✓		
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓				
Konvenční řešení								
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	✓		
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	✓		
✓ Kompatibilní								

	Bez víka			
	Felix		Alex	
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
	✓		✓	
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, únor 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Bílá, bez cílového značení			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	
							
			→ str. 602	→ str. 602	→ str. 604	→ str. 603	
Zápachová uzávěrka pro pisoár							
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 969	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 969	✓		✓	✓	
152.607.11.1 Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný		→ str. 970					
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky							
116.020.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia		→ str. 647					
116.030.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex		→ str. 647					
Upevňovací materiál							
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 653					
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓	✓	✓	✓	
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓	✓	✓	✓	
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 652	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
521011000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky		→ str. 652					
521015000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky		→ str. 652					

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	→ str. 605	→ str. 604	→ str. 606	→ str. 607	→ str. 605	→ str. 606
	✓		✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
		✓				
			✓	✓		
					✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓1)					
	✓1)					
			✓	✓		
			✓	✓		

Geberit Česká republika, únor 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Splachovací trubky							
119.688.21.1 Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora		→ str. 651	✓			✓	
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 651		✓	✓		
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku							
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 700		✓	✓		
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 701		✓	✓		

✓ Kompatibilní


[1] Je součástí dodávky

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
		✓	✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Bez víka

Pisoár Geberit Selnova, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů



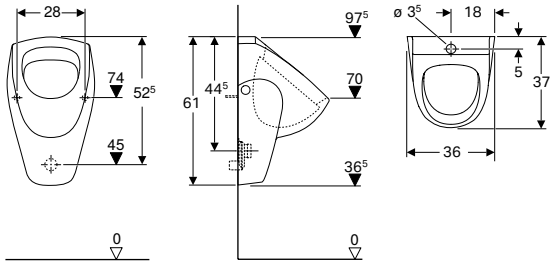

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.343.01.1	bílá	36	61	37	Dozadu nebo dospodu	**8'125**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 652

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 702
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova, přívod zezadu, vývod dozadu



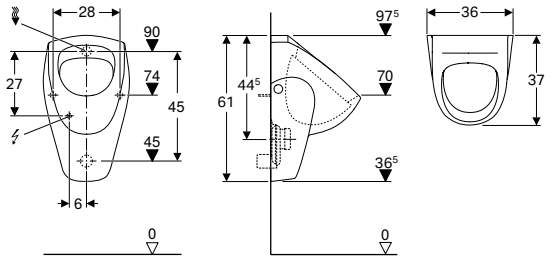

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.344.01.1	bílá	36	61	37	Dozadu	**7'173**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 652


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969


- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.676.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	**6'051**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 652


Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 702
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645


- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.666.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	5'489


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 652


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělící stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Pico, přívod shora, vývod dolů







click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár


Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.790.00.1	bílá	32,5	45	23	Dospodu	2'145

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 702
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný → str. 970
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělící stěna pisoárů Geberit Basic, plast → str. 645

Pisoár Geberit Smyle, přívod zezadu, vývod dozadu



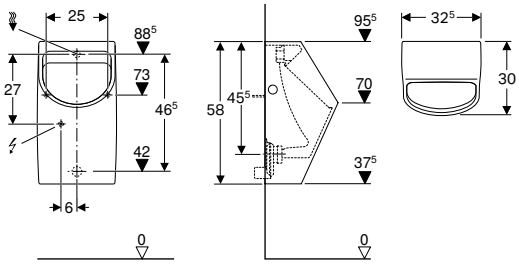

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.254.01.1	bílá	32,5	58	30	Dozadu	6‘566

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Alex, přívod shora, vývod dozadu



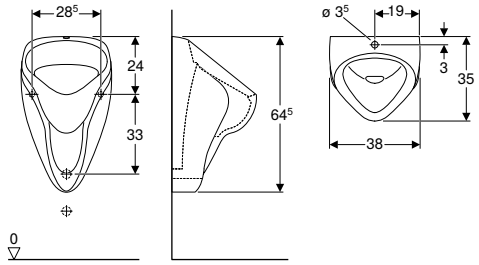

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.905.00.1	bílá	38	64,5	35	Dozadu	3‘181

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 702
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 647
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Alex, přívod zezadu, vývod dozadu



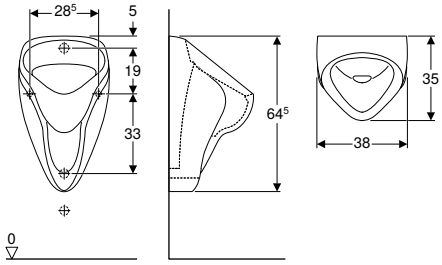

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.915.00.1	bílá	38	64,5	35	Dozadu	3‘181

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 647
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Felix, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů



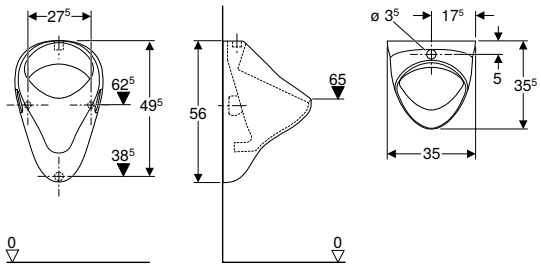

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.885.00.1	bílá	35	56	35,5	Dozadu nebo dospodu	2‘687

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 702
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 647
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Felix, přívod zezadu, vývod dozadu



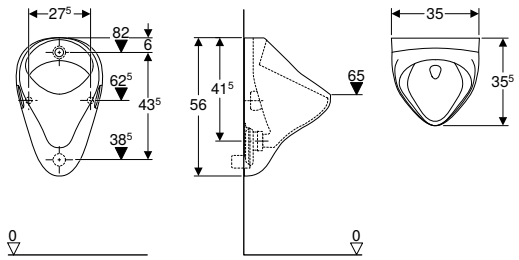

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.895.00.1	bílá	35	56	35,5	Dozadu	**2'687**






Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 647
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje









Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, leden 2026

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Bílá		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / bílá					501.655.00.8			
								
Geberit Duofix prvky pro pisoáry								
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓				
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓				
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓				
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓				
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓				
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)			
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓				

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, leden 2026

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry									
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				
Konvenční řešení									
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2"		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1] Pouze s příslušenstvím pol. č. 116.120.00.1 - Připojovací sada Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár
[2] Pouze v kombinaci se skrytým ovládáním pisoáru na omítku, pol. č. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, únor 2026

			Bez ovládání						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Bílá			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / bílá						501.655.00.8			
									
			→ str. 616	→ str. 616	→ str. 617	→ str. 618	→ str. 619	→ str. 620	→ str. 621
Zápachová uzávěrka pro pisoár									
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 647			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
243.312.00.1 Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora		→ str. 647					✓1)	✓1)	✓1)
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 969	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 969	✓	✓	✓	✓			
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky									
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 648					✓2)	✓2)	✓2)
116.065.00.1 Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky		→ str. 648					✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 650			✓		✓1)	✓1)	✓1)
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 650			✓		✓	✓	✓
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 650			✓1)	✓1)			
Odpadové soupravy									
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 653			✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 654			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 655			✓	✓			
Upevňovací materiál									
116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem		→ str. 652					✓	✓	✓

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 622	→ str. 623	→ str. 624	→ str. 626	→ str. 627	→ str. 628	→ str. 630	→ str. 631	→ str. 632	→ str. 634	→ str. 635	→ str. 636
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, únor 2026

			Bez ovládání							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 653					✓	✓	✓	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓	✓	✓	✓				
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 652	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
Integrovaná ovládání										
243.275.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě		→ str. 720								
243.276.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie		→ str. 721								
243.277.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem		→ str. 722								
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku										
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 700	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 701	✓	✓	✓	✓				
Připojení										
116.120.00.1 Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár		→ str. 654	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 651	✓	✓	✓					


✓ Kompatibilní
[1] Je součástí dodávky
[2] Volitelné rozšíření funkce


	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓


Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru

Pisoár Geberit Selnova S, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.105.00.1	bílá	33	55	30	Dozadu nebo dospodu	**7'681**


Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 654


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 644
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Selnova M, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí


Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.125.00.1	35	58	33	Dozadu nebo dospodu	10‘561


Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 654


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 644
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Selnova L, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro alternativní provoz s hybridní zápachovou uzávěrkou
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Rozdělovač spláchnutí


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.135.00.1	bílá	39	70	33	Dozadu nebo dospodu	18‘242

Kombinovatelné s
- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 654

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 644
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646

Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů



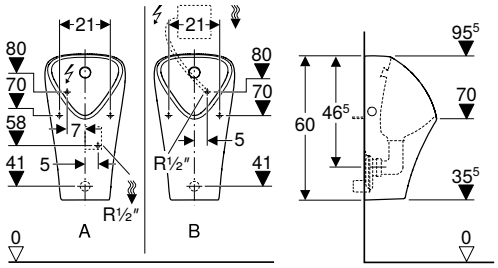

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odpadní souprava
- Odtokové sítko
- Ostřikovací hlavice s pancéřovou hadičkou pro připojení R 1/2"
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.655.00.1	bílá	33	60	30	Dozadu	10‘710
501.655.00.8	bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12‘356


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté → str. 701
- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté → str. 700
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 646
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 645

- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku



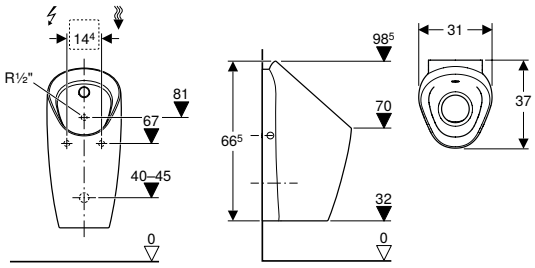

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.070.00.1	bílá	31	66,5	37	Dozadu	16'427

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 715
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 720
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647

Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku



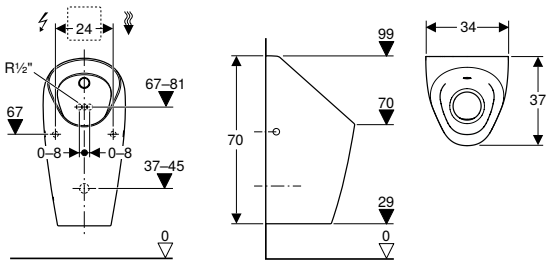

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.080.00.1	bílá	34	70	37	Dozadu	21‘902

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 715
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství


- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 720
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 652

Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.140.00.1	bílá	42	84	37	Dozadu	23‘308


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2" → str. 715
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 653
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 652
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647

S integrovaným ovládáním splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



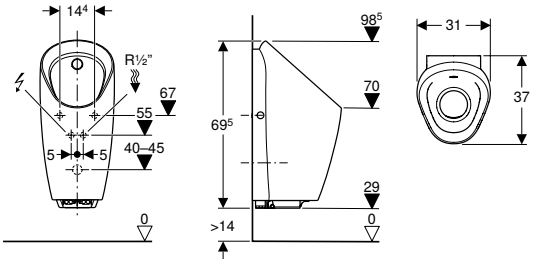

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.072.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**43‘805**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



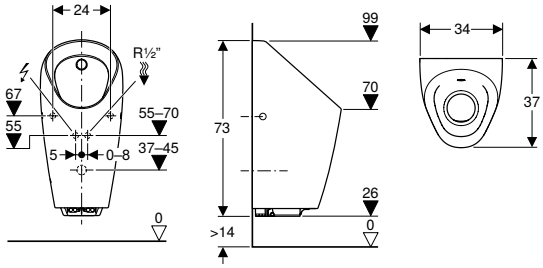

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.082.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**48‘368**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



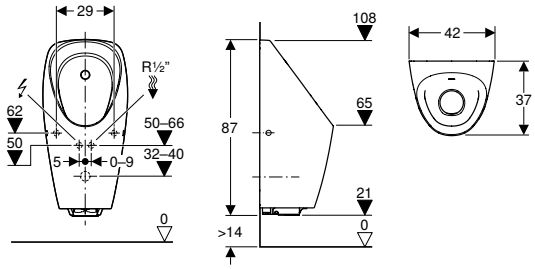

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.142.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**51‘097**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 718

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



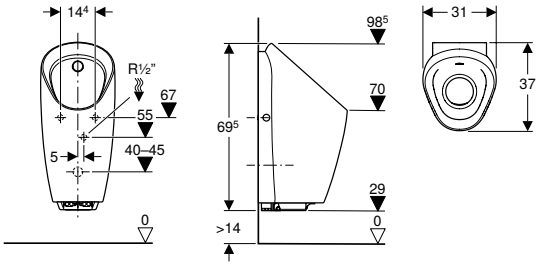

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.073.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**43‘805**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



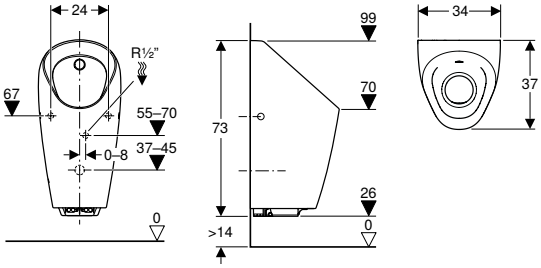

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.083.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**48‘368**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



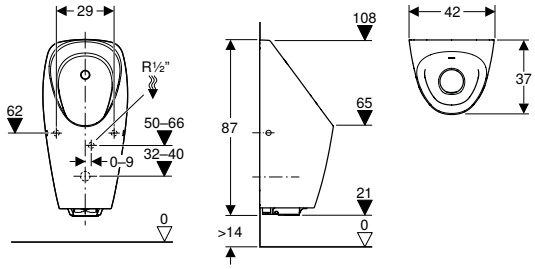

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.143.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**51‘097**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 718

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



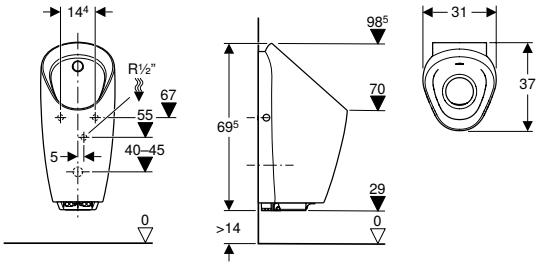

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.074.00.1	bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**52‘930**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



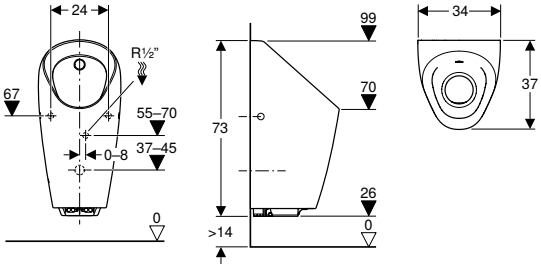

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky
- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.084.00.1	bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**57'491**


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



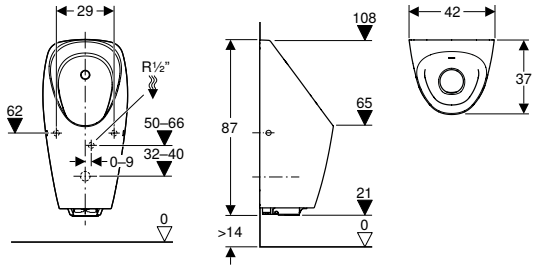

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.144.00.1	bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**60‘063**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství


- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 718

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pro integrované ovládání splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání



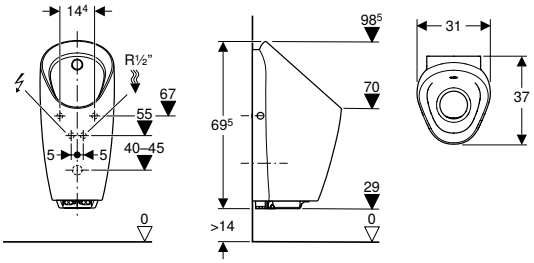

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.075.00.1	bílá	31	69,5	37	Dozadu	24‘640

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 720
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 721
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 722
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání



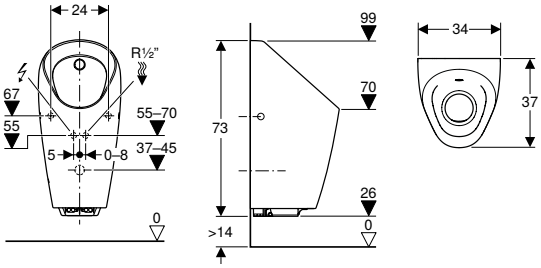

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.085.00.1	bílá	34	73	37	Dozadu	27'377

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 720
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 721
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 722
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání



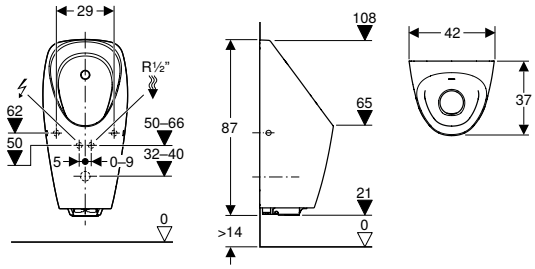

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.147.00.1	bílá	42	87	37	Dozadu	**28‘686**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství

- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 720
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 721
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 722
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 650
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný → str. 716
- Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný → str. 717
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm → str. 719
- Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou → str. 718

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, únor 2026







			S víkem / Pro víko
			Selnova S
Bílá, bez cílového značení			503.115.00.1
			
			→ str. 640
Víko pisoáru			
573410000 Víko pisoáru Geberit Pareo		→ str. 646	
573900000 Víko pisoáru Geberit Corso		→ str. 646	
Zápachová uzávěrka pro pisoár			
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 969	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 969	✓
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky			
Upevňovací materiál			
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓[1)]
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 652	✓[1)]
Splachovací trubky			
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 651	✓
116.120.00.1 Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár		→ str. 654	✓
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku			
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 700	✓
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 701	✓

✓ Kompatibilní







[1)] Je součástí dodávky

Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, únor 2026

		S víkem / Pro víko
		Selnova S
Bílá, bez cílového značení		503.115.00.1
Geberit Duofix prvky pro pisoáry		
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓


Geberit Česká republika, únor 2026

		S víkem / Pro víko
		Selnova S
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry		
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓
Konvenční řešení		
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓
✓ Kompatibilní		

Bez oplachovacího okraje

Pisoár Geberit Selnova S s víkem, přívod zezadu, vývod dolů nebo dozadu



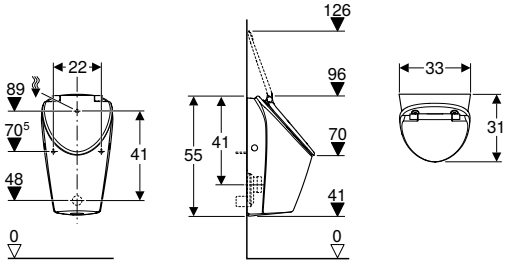

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Víko pisoáru s plynulým sklápěním

Rozsah dodávky

- Keramika pisoáru
- Víko pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.115.00.1	bílá	33	55	31	Dozadu nebo dospodu	15'362

Kombinovatelné s

- Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár → str. 654

Příslušenství

- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 651
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 969
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 969

Pisoáry, provoz bez vody

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody

Geberit Česká republika, únor 2026

			Provoz bez vody				
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina	Narva
Bílá			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
							
			→ str. 644	→ str. 642	→ str. 643	→ str. 643	→ str. 642
Zápachová uzávěrka pro pisoár							
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 647	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
Příslušenství zápachové uzávěrky							
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 648		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 650		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 650		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 650		✓	✓	✓	✓2)
Odpadové soupravy							
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 653	✓1)				✓2)
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 654	✓2)				✓1)
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 655	✓				✓
Upevňovací materiál							
116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem		→ str. 652			✓	✓	
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 653		✓	✓	✓	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓				✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 652	✓2)				✓2)
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 652	✓2)				✓2)


✓ Kompatibilní

[1] Volitelné rozšíření funkce
[2] Je součástí dodávky

Bez víka

Pisoár Geberit Narva, bezvodý, vývod dozadu nebo dolů



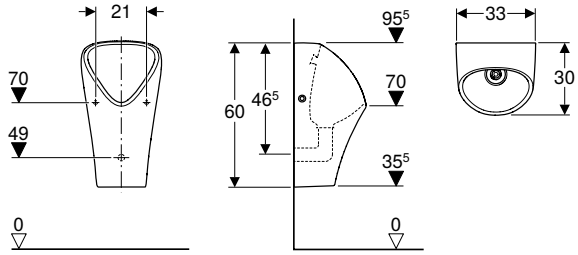

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Skryté upevnění
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Odpadní souprava
- Montážní klíč pro odpadní soupravu
- Odtokové sítko
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.657.00.8	bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12'356

Pisoár Geberit Preda, bezvodý



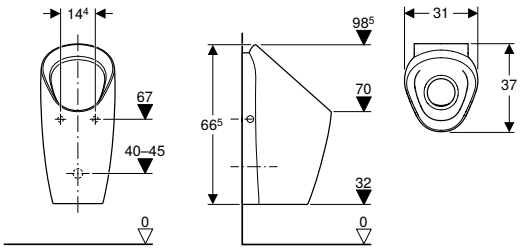

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.071.00.1	bílá	31	66,5	37	Dozadu	15'514

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648

Pisoár Geberit Selva, bezvodý



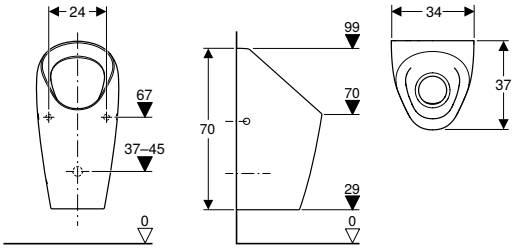

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.081.00.1	bílá	34	70	37	Dozadu	20‘990

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648

Pisoár Geberit Tamina, bezvodý



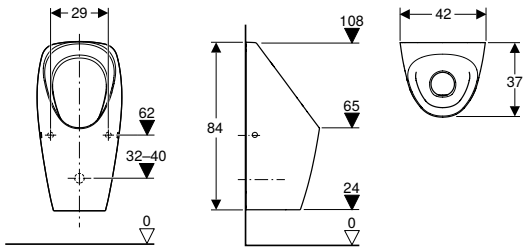

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.141.00.1	bílá	42	84	37	Dozadu	22‘411

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 648

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 653
- Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 652

Pisoár Geberit Smyle, bez vody, vývod dozadu

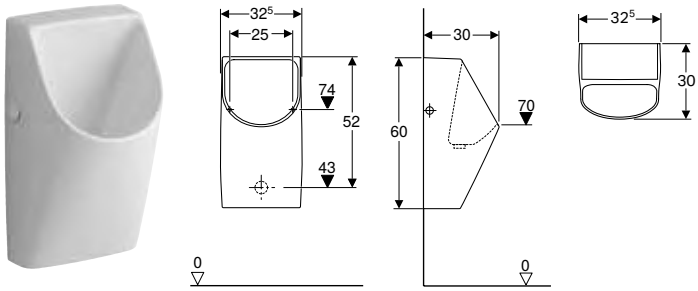

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý vývod
- Skryté upevnění
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro pisoár
- Bez oplachovacího okraje


Rozsah dodávky
- Odpadní souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.255.01.1	bílá	32,5	60	30	Dozadu	10'212

Dělicí stěny pisoárů

Dělicí stěny pisoárů z plastu

Dělicí stěna Geberit k pisoárům, plast

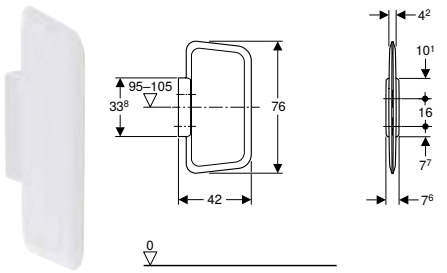

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace


Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.202.11.1	alpská bílá	42	7,6	76	13'034

Dělicí stěna pisoárů Geberit Basic, plast

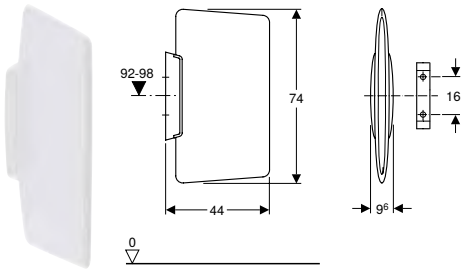

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.201.11.1	alpská bílá	44	74	9'310

Dělicí stěny pisoárů ze skla

Dělící stěna pisoárů Geberit sklo

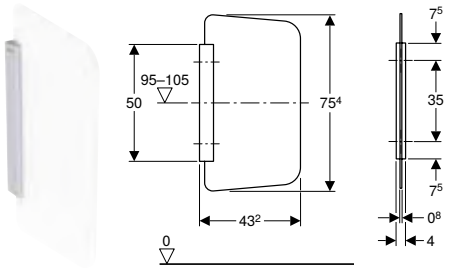

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	ESG (jednovrstvé bezpečnostní sklo)


Vlastnosti
- Dělicí stěna ze skla, oboustranně satinovaná
- Držák antikorozní
- Povrch držáku kartáčovaný a eloxovaný
- Skrytá montáž

Rozsah dodávky
- Kryt
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.205.CD.1	antracitová	43,2	4	75,4	19'922
115.205.TD.1	bílá	43,2	4	75,4	19'922
115.211.CD.1	antracitová / Saténová	43,2	4	75,4	19'921
115.211.TD.1	bílá / Saténová	43,2	4	75,4	19'921
115.211.TF.1	hnědá / Saténová	43,2	4	75,4	19'921

Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky

Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika

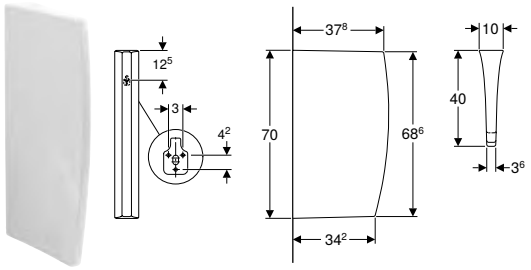

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky


- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
110000000	bílá	40	10	70	4‘662

Příslušenství

Víko pisoáru

Víko pisoáru Geberit Pareo

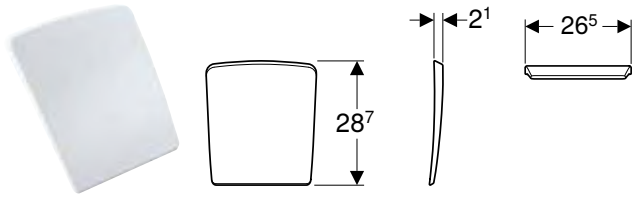

click & scan

Účely použití


- Pro pisoáry Pareo

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573410000	bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4‘720

Víko pisoáru Geberit Corso

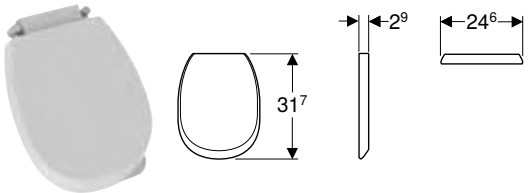

click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Corso

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573900000	bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4‘201

Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry se splachováním
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím > 0,5 l
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina


Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.312.00.1	112	1'088


Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.020.00.1	405

Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.030.00.1	406

Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l
- Pro hybridní pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.066.00.1	40	805

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použití
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.058.00.1	112	805

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použití
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.158.00.1	112	804

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, bezvodý → str. 642
- Pisoár Geberit Selva, bezvodý → str. 643
- Pisoár Geberit Tamina, bezvodý → str. 643

Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky



click & scan

Účely použití
- Ke zvýšení průtočné kapacity hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- K montáži na adaptéry zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.065.00.1	42	603

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d103, pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Výhradně pro pisoáry z plastu
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Urimat se zápachovou uzávěrkou ø 103 mm

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.060.00.1	103	1'505

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d125, pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Laufen, typ Lema, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Roca, typ Hall Flushfree, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.062.00.1	125	1'505

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 647

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit pro bezvodní pisoár Cero



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K uchycení hybridní zápachové uzávěrky Geberit v pisoárech Cero

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Klíč pro údržbu
- Klíč pro uchycení adaptéru

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
243.699.00.1	116	2'415

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140



click & scan

Účely použití
- K ochraně hybridních zápachových uzávěrek Geberit před znečištěním
- K ochraně zápachových uzávěrek Geberit s odsávací funkcí před znečištěním
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.059.00.1	bílá	805
116.059.SN.1	Kartáčováno	2'415

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115




click & scan

Účely použití
- Pro adaptéry zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry ø 103–125 mm
- K ochraně zápachových uzávěrek pro pisoáry před znečištěním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.067.00.1	bílá	805

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku


Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	chrom / Lesklý	19	1	4'040

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení ke keramikám pisoárů Laufen Tamaro a Laufen Taro--Nova


Vlastnosti
- Přívod z mosazi

Technické informace

Materiál	Mosaz

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.692.21.1	chrom / Lesklý	28	1	3'517

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	387

Mezikus splachovací trubky Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný
- K připojení na soupravy pro hrubou montáž k ovládání splachování pisoárů Geberit

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	CZK/ks.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	943

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710

Upevňovací materiál

Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Účely použití
- Pro připevnění pisoárů Selva a Tamina na stěny prováděné suchým procesem

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
116.068.00.1	26,4	2'420

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix



click & scan

Technické informace

Materiál	Metal

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551070000	chrom / Lesklý	1'047
551075000	bílá	1'047

Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix



click & scan

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
597159000	266

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, s krycími víčky



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s viditelným upevněním

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
521011000	Pochromovaná	827
521015000	bílá	906

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár



click & scan

Účely použití
- K upevnění keramik pisoáru Geberit do masivní konstrukce bez instalačního prvku

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- 2 hmoždinky
- 2 závrtné šrouby M8

Pol. č.	CZK/ks.
243.544.00.1	769

Odpadní ventily

Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Centaurus, hybridní provoz
- Pro pisoáry Centaurus, s podomítkovým ovládáním pisoáru
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Hybridní zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z plastu
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Odtokové sítko ø 125 mm
- Odtokové sítko ø 115 mm
- Klíč pro údržbu
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.672.00.1	50	3'529

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 655

Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Smyle, provoz bez vody
- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus, provoz bez vody
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Membránová zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z nerezové oceli
- Antikorozní odtokové sítko
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Rukojeť odtokového síta
- Odtokové sítko ø 47 mm
- Membránová zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.673.00.1	50	3'616

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 655

Rozdělovač spláchnutí

Připojovací souprava Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s rozdělovačem spláchnutí
- Pro renovace v kombinaci s pisoáry Geberit Renova / Selnova S / M / L

Vlastnosti
- Flexibilní umístění nástěnky G 1/2"

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička Geberit pro pisoár (244.913.00.1)
- Připojovací koleno Geberit pro pisoáry (243.543.00.1)
- Zpětný ventil Geberit pro rohový ventil (243.342.00.1)
- Přípojka Geberit pro rozdělovač spláchnutí, pro pancéřovou hadici (246.147.00.1)

Pol. č.	CZK/ks.
116.120.00.1	6'093

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Selnova S, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 616
- Pisoár Geberit Selnova S s víkem, přívod zezadu, vývod dolů nebo dozadu → str. 640
- Pisoár Geberit Selnova M, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 616
- Pisoár Geberit Selnova L, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů → str. 617

Připojení zařizovacích předmětů

Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody



click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus
- Pro pisoáry Narva

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti

- Zásuvný systém Geberit Silent-PP
- Připojovací hrdlo z PP, ø 50 mm
- Posun os až 3,6 cm
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- 2 trubky s hrdlem, délka 250 mm
- 2 kolena 30°
- Koleno 87,5°

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.674.00.1	50	1'037


GEBERIT

Ovládání splachování pisoárů

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit 659

Montáž pod omítku 662

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 662
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 675
S pneumatickým spuštěním splachování 684
Basic 695

Na omítku 700



S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 700
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 701



Příslušenství 704

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu 704
Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů 705
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 715
Rekonstrukční soupravy 716
Krycí desky 720
Integrovaná ovládání 720
Ostatní příslušenství 722
Ovládací pomůcky 723

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit




Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Provedení	Na omítku					
	Síť	Provoz na baterie		Síť	Napájení ze sítě, skryté	
						
Jiná	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1	
Typ 01 kulatý				116.021.xx.5		
Typ 01 hranatý				116.093.xx.1		
Typ 10 kulatý				116.025.xx.1		
Typ 20 hranatý				116.027.xx.1		
Typ 40 kulatý				116.024.xx.1		
Typ 40 hranatý				116.227.xx.1		
Typ 50 hranatý						
Mambo				116.023.FW.1		
Geberit Duofix prvky pro pisoáry						
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální				✓		
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓				
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru					✓	
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora						
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic						
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic						
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic						
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry						
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální				✓		
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				✓		
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora						
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru					✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓				
Soupravy pro hrubou montáž						
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů 				✓		

	Montáž pod omítku						
			Basic (16x16)				
	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
							
		116.016.00.1	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.031.xx.5	116.011.xx.5					
	116.094.xx.1	116.064.XX.1					
	116.035.xx.1	116.015.xx.1					
	116.037.xx.1	116.017.xx.1					
	116.034.xx.1	116.014.xx.1					
	116.237.xx.1	116.217.xx.1					
		116.016.xx.5					
	116.033.FW.1	116.013.FW.1					
	✓	✓					
	✓	✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓[1)]	✓	✓	✓
			✓	✓[1)]	✓	✓	✓
	✓	✓					
	✓	✓					
		✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					


Ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Provedení		Na omítku					
		Síť	Provoz na baterie		Síť	Napájení ze sítě, skryté	
							
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic							
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic							
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2“					✓		

✓ Kompatibilní


[1] Je součástí dodávky

Montáž pod omítku							
			Basic (16x16)				
	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
							
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓					

Montáž pod omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté

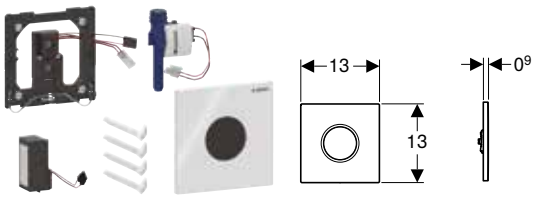

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova


Rozsah dodávky
- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.021.11.5	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.21.5	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.DW.5	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.021.JQ.5	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté

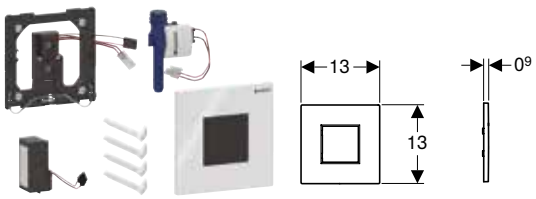

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.093.11.1	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.21.1	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.DW.1	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**
116.093.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'132**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté

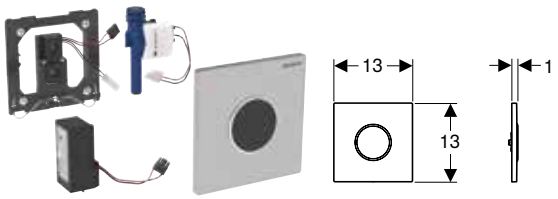

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky


- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.025.16.1	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.025.DW.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá / Matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.025.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KH.1	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KJ.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KK.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.KM.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.025.SN.1	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'946**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté

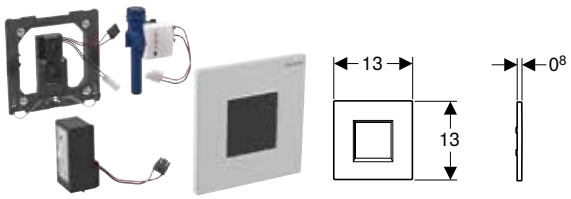

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.027.16.1	KV	Deska: černá matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**28‘291**
116.027.JQ.1	KV	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.027.KH.1	KV	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.027.KJ.1	KV	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.027.KM.1	KV	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**
116.027.KX.1	KV	Deska: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**26‘065**

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.024.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.JK.1		Deska: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29‘700**
116.024.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘555**
116.024.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26‘655**
116.024.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**36‘554**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.790.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**46'723**
004.790.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48'879**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství


- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.227.14.1		Deska: černá matná	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.JK.1		Deska: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.JL.1		Deska: písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**31‘224**
116.227.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.QD.1		Deska: černý chrom	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.QF.1		Deska: Mosaz	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**
116.227.SI.1		Deska: bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**28‘179**
116.227.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**38‘079**

N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.791.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘161**
004.791.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**50‘317**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté

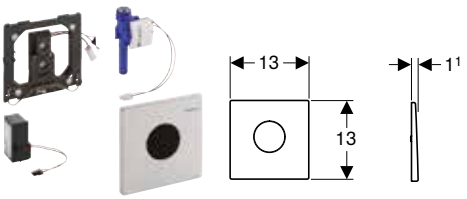

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.023.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24‘992**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním splachování pisoárů pro skrytou montáž
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Plastový kryt
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Připojovací hrdlo
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.086.00.1	≤ 0,5	**28‘343**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté

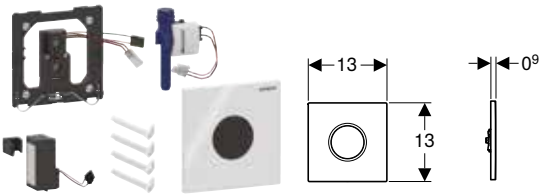

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.031.11.5	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.21.5	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.DW.5	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**
116.031.JQ.5	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'666**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté

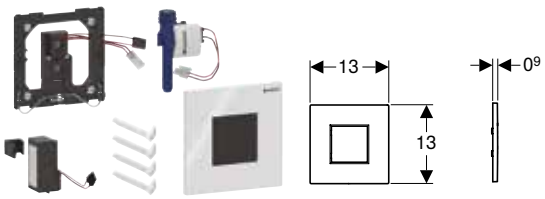

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.094.11.1	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.21.1	Deska: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.DW.1	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**
116.094.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25‘132**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté

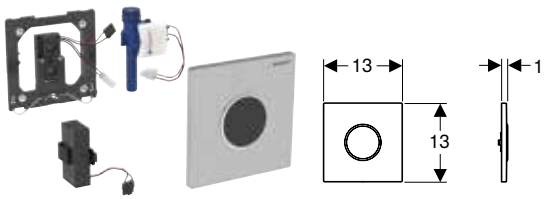

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723


Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.035.16.1	Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá matná / Lesklý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.035.DW.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: černá matná / Matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**27'172**
116.035.JQ.1	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.035.KH.1	Deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.035.KJ.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.035.KK.1	Deska: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.035.KM.1	Deska: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'572**
116.035.SN.1	Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'946**

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté

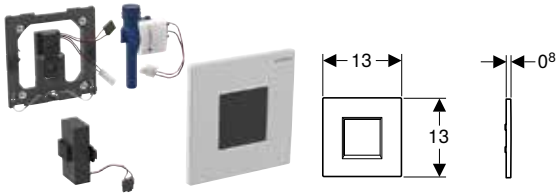

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.037.16.1	KV	Deska: černá matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	28‘291
116.037.JQ.1	KV	Deska: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	26‘065
116.037.KH.1	KV	Deska: chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	26‘065
116.037.KJ.1	KV	Deska: bílá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	26‘065
116.037.KM.1	KV	Deska: černá / Lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	26‘065
116.037.KX.1	KV	Deska: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	26‘065

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté

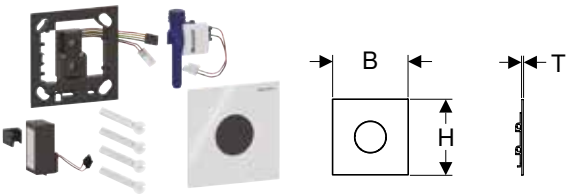

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.034.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	29'700
116.034.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	29'700
116.034.JK.1		Deska: láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	26'655
116.034.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	26'655
116.034.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	29'700
116.034.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	36'555
116.034.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	36'555
116.034.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	36'555
116.034.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	26'655
116.034.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	26'655
116.034.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	36'554


N: Novinka, k dodání od červenec 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.800.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**46‘723**
004.800.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘879**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté

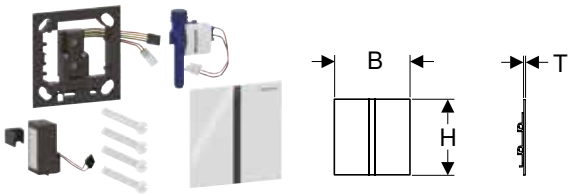

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.237.14.1		Deska: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	31'224
116.237.FW.1		Deska: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	31'224
116.237.JK.1		Deska: láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	28'179
116.237.JL.1		Deska: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	28'179
116.237.JT.1		Deska: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	31'224
116.237.QB.1		Deska: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	38'079
116.237.QD.1		Deska: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	38'079
116.237.QF.1		Deska: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	38'079
116.237.SI.1		Deska: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	28'179
116.237.SJ.1		Deska: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	28'179
116.237.ID.1	N	Deska: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	38'079


N: Novinka, k dodání od červenec 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
004.801.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**48‘161**
004.801.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**50‘317**

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté

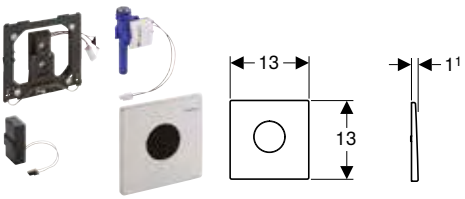

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.033.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'992**

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

S pneumatickým spuštěním splachování

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté

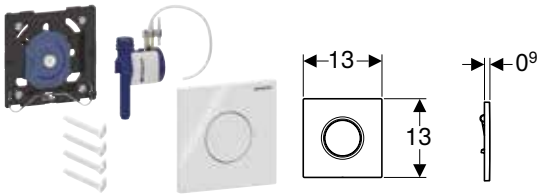

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky


- Typ 01 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.011.11.5	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.21.5	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.DW.5	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	**6‘164**
116.011.JQ.5	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**6‘164**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté

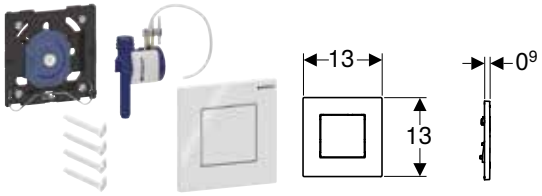

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Rozsah dodávky


- Typ 01 Ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.064.11.1	Deska: bílá / Lesklý Tlačítko: bílá / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.21.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý	Plast	**7'236**
116.064.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak	Plast	**7'236**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté

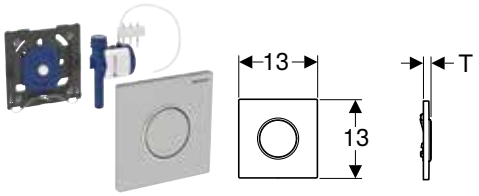

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 10
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.015.16.1	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový kroužek: černá / Lesklý	Nerezová ocel	13	13	1,1	**7'906**
116.015.DW.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: černá / Matný	Nerezová ocel	13	13	1,1	**7'906**
116.015.JQ.1	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KH.1	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KJ.1	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KK.1	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový kroužek: zlatavá / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.KM.1	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový kroužek: chrom / Lesklý	Plast	13	13	1,3	**7'906**
116.015.SN.1	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean Designový kroužek: Leštěný	Nerezová ocel	13	13	1,1	**8'177**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté

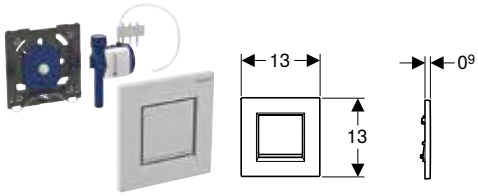

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 20 Ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.017.16.1	KV	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean Designový proužek: černá / Lesklý	Plast	8'021
116.017.DW.1	KV	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: černá / Matný	Plast	8'021
116.017.JQ.1	KV	Deska, Tlačítko: chrom / matný, snadno čistitelný povlak Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'021
116.017.KH.1	KV	Deska, Tlačítko: chrom / Lesklý Designový proužek: chrom / Matný	Plast	8'022
116.017.KJ.1	KV	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'022
116.017.KK.1	KV	Deska, Tlačítko: alpská bílá / Lesklý Designový proužek: zlatavá / Lesklý	Plast	8'022
116.017.KM.1	KV	Deska, Tlačítko: černá / Lesklý Designový proužek: chrom / Lesklý	Plast	8'022


KV: Končící výroba od duben 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté





click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.014.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	10‘662
116.014.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘754
116.014.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	8‘759
116.014.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	16‘755


N: Novinka, k dodání od červenec 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava





click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.780.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	27'315
004.780.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	29'472

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté

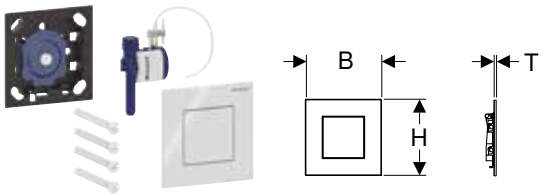

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.217.14.1		Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.FW.1		Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.JK.1		Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.JL.1		Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.JT.1		Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'424**
116.217.QB.1		Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.QD.1		Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.QF.1		Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'517**
116.217.SI.1		Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.SJ.1		Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'521**
116.217.ID.1	N	Deska, Tlačítko: nikl / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'518**


N: Novinka, k dodání od červenec 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava

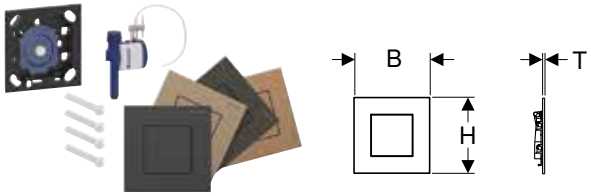

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, hranaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
004.781.00.2 *	galvanizované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**28‘034**
004.781.00.3 *	galvanizované a lakované	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**30‘190**


Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

- Všechny dostupné barvy a povrchové úpravy i dodací lhůty jsou uvedeny v dokumentu "Ovládací tlačítka a ovládání splachování pisoárů s individuálními povrchovými úpravami". Dokument je k dispozici online v katalogu produktů v části "Dokumenty". V tištěném katalogu produktů vede QR kód na online stránku produktu s dokumentem.

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté

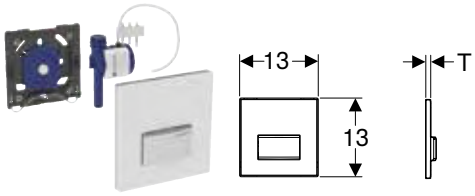

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.016.00.5	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	13	13	0,8	**11‘625**
116.016.11.5	Deska: alpská bílá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / plast	13	13	1,1	**11‘625**
116.016.DW.5	Deska: černá / Lesklý Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / plast	13	13	1,1	**11‘625**
116.016.GH.5	Deska, Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	13	13	1	**16‘560**
116.016.JK.5	Deska: láva / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**
116.016.JL.5	Deska: písková šedá / Lesklé sklo Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**
116.016.SD.5	Deska: Kouřové sklo zrcadlové Tlačítko: chrom / Kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / sklo	13	13	1,2	**13‘951**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu

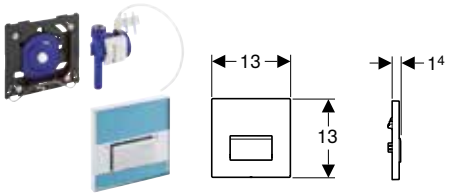

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko z tlakového zinkového odlitku
- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.016.00.1	pro individuální úpravu	Tlakový zinkový odlitek	**11'625**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté

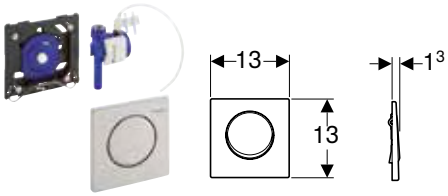

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Mambo
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.013.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	**7'906**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 710
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 711
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 712
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Basic

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku

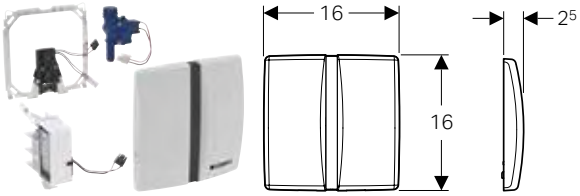

click & scan

Účely použití

- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro univerzální pisoár
- K automatickému ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.802.11.5	alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**
115.802.46.5	chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 713
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 714
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu

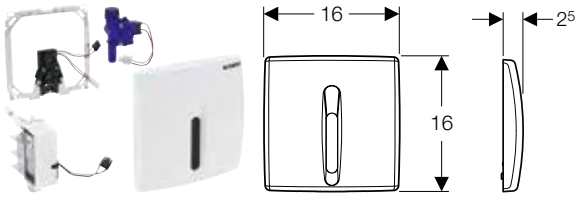

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–10 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.817.11.5	alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11‘531**
115.817.46.5	chrom / Matný	Plast	≤ 0,5	**11‘531**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 713
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 714
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku

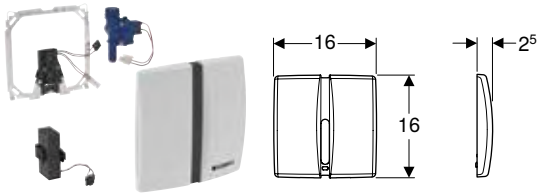

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.804.11.5	alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**
115.804.46.5	chrom / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12'580**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 713
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 714
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu

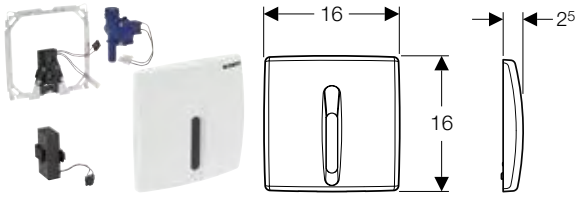

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.818.11.5	alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11‘531**
115.818.46.5	chrom / Matný	Plast	≤ 0,5	**11‘531**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 713
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 714
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu

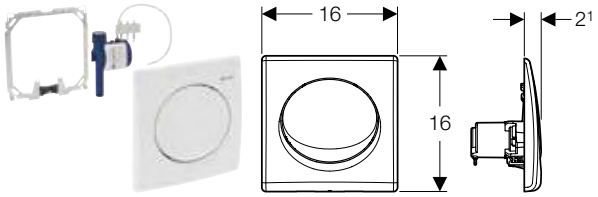

click & scan

Účely použití

- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K ručnímu ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla	15 N
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Doba splachování nastavitelná
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko
- Upevňovací rámeček
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.820.11.5	alpská bílá	Plast	**5'348**
115.820.46.5	chrom / Matný	Plast	**5'348**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 713
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 714
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Na omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	6,6 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky
- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.076.00.1	≤ 0,5	**21‘030**

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý → str. 723
- Koleno Geberit Silent-PP

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Stav nabití baterie vyvolatelný přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Odolný proti vandalům
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru


Rozsah dodávky
- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.077.00.1	≤ 0,5	21‘030

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý → str. 723
- Koleno Geberit Silent-PP

Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K výměně ručního ovládání splachování pisoáru na omítku
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro přívod vody pod omítku zezadu
- Pro prostory s malou minimální vzdáleností k protější stěně

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6 V DC
Tlak při průtoku	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,23 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,4 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	24 h / 48 h / 0 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	2–30 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Pochromovaný

Vlastnosti

- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- S omezovačem průtoku 14 l/min
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie

Rozsah dodávky

- Tělo armatury
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Příruba pro připojení na stěnu R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.805.21.5	chrom / Lesklý	14‘955

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu

Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						
								
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Výchozí poloha (instalované řešení)	Rozměry ovládacího tlačítka	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatické ovládání splachování		✓		✓		✓	
	Elektronické ovládání sprchování, provoz se síťovým napájením	✓		✓		✓		
	Elektronické ovládání sprchování, provoz na baterie	✓		✓		✓		
	Zásuvný přívod							
	152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou 	✓	✓	✓	✓			
	Šroubovaný přívod pro keramické pisoáry Laufen Taro a Tamaro							
	119.692.21.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou 			✓	✓	✓	✓	
	Instalační prvky / soupravy pro hrubou montáž	S pancéřovou hadičkou		Se splachovací trubkou		S pancéřovou hadičkou		
Potřebná rekonstrukční souprava	115.911.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný 	✓						
	115.912.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný 		✓					
	115.913.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou 			✓	✓			
	115.915.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný 					✓		
	115.916.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný 						✓	
	115.917.00.1 Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté 							
	115.928.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou 							
	115.998.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm 							

							1998 a starší		
	Skryté ovládání	Ovládání splachování pod omítku							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	S pancéřovou hadičkou	Se splachovací trubkou, vodní část šedá		S pancéřovou hadičkou, vodní část černá			Se splachovací trubkou		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						
								
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Keramické pisoáry (lze zvolit možnost)	116.080.00.1 Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Pisoár Geberit Selva, bezvodý 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě 							
	116.083.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie 			✓	✓			
	116.084.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru 			✓	✓			
	116.140.00.1 Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Pisoár Geberit Tamina, bezvodý 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě 							
	116.143.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie 			✓	✓			
	116.144.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru 			✓	✓			
Upevnění (lze zvolit možnost)	116.068.00.1 Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro konstrukce prováděné suchým procesem 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

							1998 a starší		
	Skryté ovládání	Ovládání splachování pod omítku							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením ze sítě a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky


- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj s adaptérem
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.848.00.1	≤ 0,5	**13'628**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením z baterie a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Napájení z baterie
- LED indikace pro kapacitu baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.849.00.1	≤ 0,5	**13'628**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů



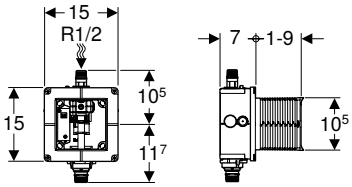

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
116.001.00.1	3‘256

Kombinovatelné s

- Mezikus splachovací trubky Geberit → str. 651
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 675
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 666
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 670
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 679
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 681
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 688
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 690
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 663
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 676
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 685
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 689
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 691
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 668
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 672
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 680
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 682
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 662
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 684
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 677
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 664
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 686
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 678
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 665
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 687
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 692
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 693
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 673
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 694
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 683

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů

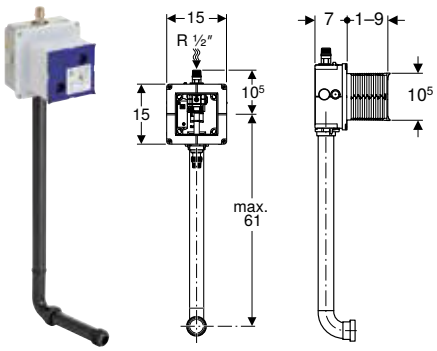

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm


Pol. č.	CZK/ks.
116.003.00.1	3'496

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 662
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 675
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 664
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 677
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 686
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 684
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 666
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 670
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 679
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 681
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 688
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 690
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 663
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 676
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 685
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 689
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 691
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 668
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 672
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 680
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 682
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 665
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 678
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 687
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 692
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 693
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 673
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 683
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 694

Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů



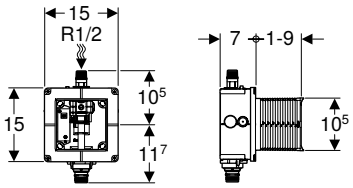

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny


Pol. č.	CZK/ks.
116.004.00.1	3'931

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, kulaté → str. 662
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, kulaté → str. 675
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, kulaté → str. 684
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, kulaté → str. 664
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, kulaté → str. 677
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, kulaté → str. 686
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20, hranaté → str. 665
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20, hranaté → str. 678
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20, hranaté → str. 687
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté → str. 666
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté → str. 670
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté → str. 679
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté → str. 681
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté → str. 688
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté → str. 690
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, hranaté → str. 663
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, hranaté → str. 676
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, hranaté → str. 685
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 689
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 691
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 668
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 672
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, kulaté, individuální povrchová úprava → str. 680
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, hranaté, individuální povrchová úprava → str. 682
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté → str. 692
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo, kulaté → str. 673
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo, kulaté → str. 683
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo, kulaté → str. 694
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, hranaté, pro individuální úpravu → str. 693

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic



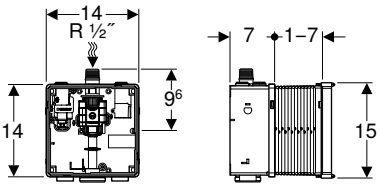

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Připojovací díl předinstalovaný
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku
- Filtr
- Uzavírací a regulační šroub
- Manžeta

Pol. č.	CZK/ks.
115.801.00.5	3'041

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 696
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 697
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 698
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 699
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 695

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic

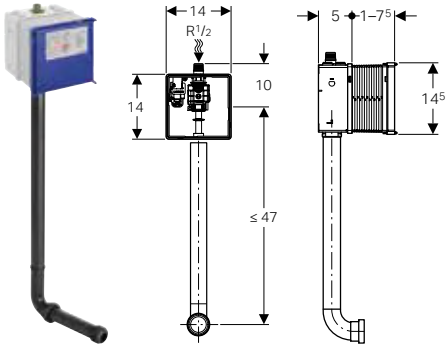

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka
- Manžeta
- Připojovací hrdlo

Pol. č.	CZK/ks.
115.985.00.5	3'210

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 696
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 697
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska, hranaté, z plastu → str. 698
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko, kulaté, z plastu → str. 699
- Ovládání splachování pisoáru Geberit Basic s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska, hranaté, z tlakového zinkového odlitku → str. 695

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru s připojením 1/2"

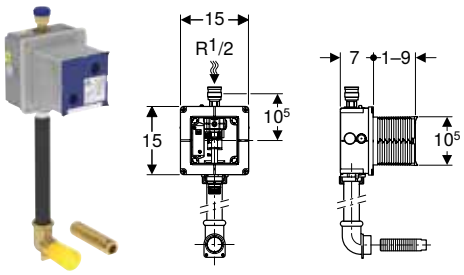

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro pisoáry Preda a Selva pro podomítkové ovládání pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti
- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm
- Nástěnka 90° s vnitřním závitem G 1"
- Připojovací kus

Pol. č.	CZK/ks.
116.005.00.1	4'212

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku → str. 619
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 620
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 621

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům


Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	387

Splachovací trubka Geberit pro pisoár s přívodem shora



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku

Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	chrom / Lesklý	19	1	4'040

Rekonstrukční soupravy

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.911.00.1	6'547

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 620
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 621

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.912.00.1	6‘547

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 620
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 621

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.915.00.1	5‘969

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 620
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 621

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.916.00.1	5‘969

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 620
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 621

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu souprav pro hrubou montáž se zásuvným nebo šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.913.00.1	8‘993

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 627
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 631
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 628
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 632

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících skrytých ovládání splachování pisoárů Geberit
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním

Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°

Pol. č.	arc [°]	CZK/ks.
115.917.00.1	90	2‘409

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 623
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 627
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 631
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 624
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 628
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 632

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 16 x 16 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů s podílem šedé vody
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.928.00.1	9'147

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 627
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 631
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 628
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 632

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 18 x 21 cm
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska


Pol. č.	CZK/ks.
115.998.00.1	9'147

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 627
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 631
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 628
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 632

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Krycí desky

Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů

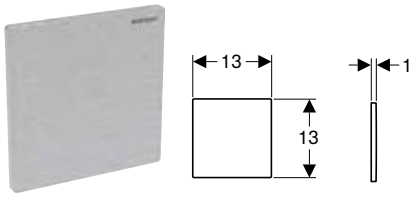

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit u provozu bez vody
- K pozdější přestavbě z provozu bez vody na provoz se splachováním
- Pro soupravy pro hrubou montáž (od roku výroby 2009)

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Pojistný čep

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.069.FW.1	Kartáčováno	3'210

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení

Integrovaná ovládání

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky
- Síťový kabel
- Síťový zdroj
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.275.00.1	≤ 0,5	21'459

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.276.00.1	≤ 0,5	**21'459**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 100 kPa / 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Generátor s akumulátorem
- Senzor
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.277.00.1	≤ 0,5	30'430

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Ostatní příslušenství

Omezovač průtoku Geberit 9 l/min, pro ovládání splachování pisoáru



click & scan

Účely použití

- K osazení do pneumatických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- K osazení do elektromagnetických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- Ke snížení splachovacího množství při vysokém vstupním tlaku

Vlastnosti

- Sníží průtok na 9 l/min

Pol. č.	CZK/ks.
243.579.00.1	364

Prodlužovací kabel Geberit pro ovládání splachování pisoáru na omítku, skrytý



click & scan

Technické informace

Délka kabelu	0,3 m

Pol. č.	CZK/ks.
246.110.00.1	2'074

Ovládací pomůcky

Ovládání pro údržbu Geberit



click & scan

Účely použití
- K deaktivaci různých elektronických výrobků Geberit jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění
- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování Geberit

Vlastnosti
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	2'527

Geberit Service-Handy



click & scan

Účely použití
- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

Vlastnosti
- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR
- Napájení z baterie

Rozsah dodávky
- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.860.00.1	5	2	15	9'380



Sprchy

Odvodnění podlahy pro sprchy 726

Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy 726
Sprchové kanálky 728
Přehled sortimentu – Geberit sprchové kanálky 728
Příslušenství pro sprchové kanálky 736
Sprchové podlahové vpusti 739
Přehled sortimentu – Geberit sprchové podlahové vpust 739
Příslušenství pro sprchové podlahové vpusti 745
Odtoky ve stěně 746
Přehled sortimentu – Geberit odtoky ve stěně 746
Příslušenství pro odtoky ve stěně 754

Sprchové vaničky 758

Sprchovací plochy z minerálních materiálů 758
Přehled příslušenství – Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky CleanFloor30 759
Sprchové vaničky z minerálního materiálu 786
Přehled příslušenství - Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky z minerálního materiálu 787
Instalační prvky 794
Přehled sortimentu – Integrované sprchové vaničky Geberit CleanFloor30 795
Specifické sprchové odpadní soupravy 817
Příslušenství 817

Sprchové zástěny 819

Sprchové zástěny 819
Pevné boční sprchové stěny pro sprchu Walk-In 820
Vanové zástěny 822
Sprchové dveře 822
Příslušenství 824









Výklenkové odkládací boxy pro sprchy 826

Výklenkové odkládací boxy 826
Příslušenství 827



Odvodnění podlahy pro sprchy

Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy		Sprchový kanálek Geberit CleanLine a sprchová podlahová vpust Geberit	Stěnový odtok Geberit
			
Soupravy pro hrubou montáž pro sprchová řešení Geberit v úrovni podlahy			
Pro stavební výšku9–22 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 50 mm			
154.150.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 90–220 mm		✓	
Pro stavební výšku 18–31 cm (rozměry pro tloušťky podlahy bez dlaždic a sklon), výška vodního uzávěru 50 mm s přívodem			
154.159.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine		✓	
154.059.00.1 Sprchová podlahový vpusť Geberit CleanPoint s přívodem		✓	
Pro stavební výšku 6,5–9 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 30 mm			
154.152.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 65–90 mm		✓	
Pro instalační výšku 2–25 cm (rozměry podlahových konstrukcí bez obkladů a vyspádování), bez zápachové uzávěrky			
154.153.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu		✓	
154.053.00.1 Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint, instalace přes podlahu		✓	
Instalační prvky pro sprchy			
Pro stavební výšku 9–20 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 50 mm			
111.591.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm			✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy	Sprchový kanálek Geberit CleanLine a sprchová podlahová vpust Geberit	Stěnový odtok Geberit
		
457.534.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm 		✓
Pro stavební výšku 6,5–9 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 30 mm		
111.593.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatibilní)

Sprchové kanálky

Přehled sortimentu – Geberit sprchové kanálky


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


		Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm	Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine	Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Lze objednat dodatečně					
Délka 30–90 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine30	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–110 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine30	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–130 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine30	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–160 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine30	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Lze obkládat					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	7'473


Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 735
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 732
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



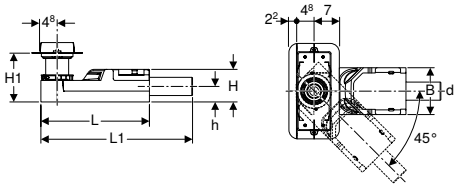

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	7'473


Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 735
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 732
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro tloušťky podlahy 2–25 cm
- Pro výšku mazaniny ≥ 20 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Vlastnosti
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	3'204

Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine
- Zápachová uzávěrka

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 735
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 732
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný → str. 955
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny ≥ 190 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE, ø 63 / 40 mm
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**8‘564**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 735
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 732
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

Sprchový kanálek Geberit CleanLine20







click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Jednoduché čištění
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- 2 zásuvné koncovky
- Přísavka

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.450.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,3	0,8	10‘672
154.461.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	4,3	0,8	12‘826
154.451.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,3	0,8	16‘011
154.453.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–160	4,3	0,8	19‘712


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731


Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738
- Spojovací kus Geberit CleanLine20 → str. 736


- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení









click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 13–35 mm
- Výška dlaždicové vložky s lepidlem na obkládačky 0,8 cm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Jednoduché čištění

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Demontážní nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.455.00.1	pro individuální úpravu / Nerezová ocel kartáčovaná	18,8	2,6	5,7	9‘682

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731


Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Obkládací vložka včetně lepidla na obkladačky 17,1 x 2,6 x 0,8 cm


Novinka

Sprchový kanálek Geberit CleanLine30









click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Přístup k hřebenové vložce bez nářadí
- S vrstvou odolnou vůči otiskům prstů (pouze u modelů v černém provedení)
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Manžeta

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.501.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,3	0,8	**10'674**
154.501.TE.1	černá	30–90	4,3	0,8	**13'825**
154.502.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	4,3	0,8	**12'826**
154.502.TE.1	černá	30–110	4,3	0,8	**15'899**
154.503.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,3	0,8	**16'011**
154.503.TE.1	černá	30–130	4,3	0,8	**19'048**
154.504.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–160	4,3	0,8	**19'713**
154.504.TE.1	černá	30–160	4,3	0,8	**22'734**

Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731

Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738
- Spojovací kus Geberit CleanLine30 → str. 737

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine50







click & scan

Účely použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Rozsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10–35 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 16–37 mm při montáži vzadu rovného ke stěně
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- Jednoduché čištění
- S vrstvou odolnou vůči otiskům prstů (pouze u modelů s černým chromem)
- Průtočná kapacita 0,56 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 30 mm a výškou mazaniny 65 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,74 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 90 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,8 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 100 mm u vtoku

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.446.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	3	1	**12‘826**
154.446.QC.2	černý chrom / Kartáčováno	30–90	3	1	**15‘437**
154.448.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	3	1	**16‘051**
154.448.QC.2	černý chrom / Kartáčováno	30–110	3	1	**19‘276**
154.447.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	3	1	**20‘044**
154.447.QC.2	černý chrom / Kartáčováno	30–130	3	1	**24‘037**

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731

Kombinovatelné s


- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738
- Spojovací kus Geberit CleanLine50 → str. 737

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy







click & scan

Účely použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- K napojení v hotových površích na bázi epoxidové pryskyřice
- K napojení v hotových površích na bázi polyuretanu
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 4–30 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- Jednoduché čištění
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Rozsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.458.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,7	0,4	**14‘406**
154.459.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,7	0,4	**20‘811**

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731


Kombinovatelné s


- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine80







click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10–35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- Jednoduché čištění
- S povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.440.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,4	1	21‘386
154.440.QC.1	Rám, Plocha: černý chrom / Kartáčováno	30–90	4,4	1	21‘386
154.440.39.1	Rám: champagne / Leštěný Plocha: champagne / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	30–90	4,4	1	21‘386
154.442.KS.1	Rám: Nerezová ocel leštěná Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	4,4	1	23‘884
154.442.QC.1	Rám, Plocha: černý chrom / Kartáčováno	30–110	4,4	1	23‘884
154.442.39.1	Rám: champagne / Leštěný Plocha: champagne / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	30–110	4,4	1	23‘884
154.441.KS.1	Rám: Leštěný Plocha: Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,4	1	27‘565
154.441.QC.1	Rám, Plocha: černý chrom / Kartáčováno	30–130	4,4	1	27‘565
154.441.39.1	Rám: champagne / Leštěný Plocha: champagne / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	30–130	4,4	1	27‘565

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, instalace přes podlahu → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731

Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738
- Spojovací kus Geberit CleanLine80 → str. 737

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Příslušenství pro sprchové kanálky

Spojovací kus Geberit CleanLine20



click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine20

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
154.307.00.1	1‘240

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732

Novinka

Spojovací kus Geberit CleanLine30





click & scan


Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
154.322.00.1	12	4,1	1'240

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733

Spojovací kus Geberit CleanLine50





click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine50

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	1'240

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734

Spojovací kus Geberit CleanLine80




click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine80

Pol. č.	CZK/ks.
154.309.00.1	1'240

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736

Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine




click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlahy 0–44 cm

Pol. č.	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.313.00.1	22	18,5	1'092

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 730
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 729
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 731
- Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 65–90 mm → str. 741
- Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 90–220 mm → str. 740
- Sprchová podlahový vpusť Geberit CleanPoint s přívodem → str. 742
- Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint, instalace přes podlahu → str. 742

Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine



click & scan

Účely použití
- K zvýšení stavební výšky o 5,5 cm

Vlastnosti
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 35–90 mm

Pol. č.	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.316.00.1	8	5,5	1'298

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine30 → str. 733
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 734
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 732
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 735
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 736
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 732

Upevňovací materiál Geberit pro soupravu pro hrubou montáž pro sprchové kanálky CleanLine




click & scan

Rozsah dodávky
- 2 pásová železa s výřezy
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
154.314.00.1	719

Čisticí příslušenství Geberit pro sprchové kanálky CleanLine

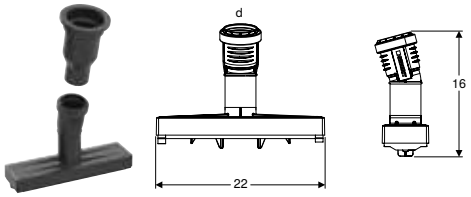

click & scan

Účely použití

- Pro sprchové kanálky Geberit CleanLine20 / CleanLine30 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- Pro použití se zařízením na čištění potrubí Ropump® Super Plus

Vlastnosti

- Trubka Ropump® Super Plus ø 81 mm

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	3'018

Sací a tlakové čerpadlo Geberit pro čištění zápachové uzávěrky








click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
154.345.00.1	3'842

Sprchové podlahové vpusti


Přehled sortimentu – Geberit sprchové podlahové vpust


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 90–220 mm	Sprchová podlahový vpusť Geberit CleanPoint s přívodem	Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 65–90 mm	Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint, instalace přes podlahu
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Příslušenství					
Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 90–220 mm



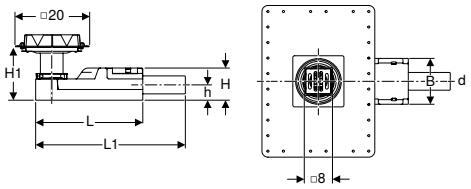

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–40 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Rozsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Neděrovaný rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**5'338**

Kombinovatelné s


- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738


Příslušenství

- Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Přišroubovatelný rošt s rámečkem roštu (pol. č. 154.310.00.1) je nutné objednat samostatně

Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint pro výšku mazaniny u vpusti 65–90 mm



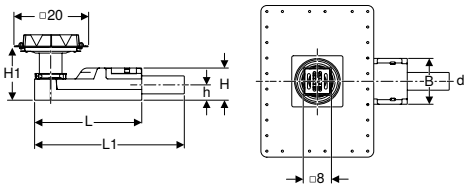

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–30 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Rozsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Neděrovaný rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	**5'871**

Kombinovatelné s


- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738


Příslušenství


- Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Přišroubovatelný rošt s rámečkem roštu (pol. č. 154.310.00.1) je nutné objednat samostatně

Sprchová podlahový vpusť Geberit CleanPoint s přívodem







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny ≥ 180 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–40 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Neděrovaný rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE, ø 63 / 40 mm
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	6‘431


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738

Příslušenství
- Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm → str. 745

- Přišroubovatelný rošt s rámečkem roštu (pol. č. 154.310.00.1) je nutné objednat samostatně

Sprchová podlahová vpusť Geberit CleanPoint, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro sdružené izolace
- Pro tloušťky podlahy 2–25 cm
- Pro výšku mazaniny ≥ 20 mm u vtoku
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Hřebenová vložka
- Neděrovaný rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem
- Rošt

Vlastnosti
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–40 mm
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Rošt z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	3‘204

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 738


Příslušenství
- Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm → str. 745
- Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu → str. 745
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný → str. 955
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 738

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Přišroubovatelný rošt s rámečkem roštu (pol. č. 154.310.00.1) je nutné objednat samostatně

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), pro výšku mazaniny u vtoku 114–215 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro výšky mazaniny ≥ 114 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	9‘202

Příslušenství
- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 746

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), pro výšku mazaniny u vtoku 94–114 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšky mazaniny ≥ 94 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	9‘744

Příslušenství
- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 746

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro tloušťky podlahy 4–25 cm
- Pro výšky mazaniny ≥ 40 mm u vtoku
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Vlastnosti
- Rošt z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- Ochranný kryt s montážními pomůckami

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	9‘202


Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka

Příslušenství
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný → str. 955
- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 746

Příslušenství pro sprchové podlahové vpusti

Rošt Geberit CleanPoint, přišroubovatelný, 8 x 8 cm, s rámečkem roštu



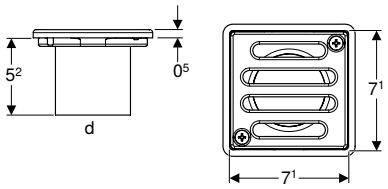

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti pro sprchu Geberit, 8 x 8 cm


Vlastnosti
- Přišroubovatelný
- Rošt a šrouby z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	d, ø [mm]	Jmenovitá šířka [cm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
154.310.00.1	50	8	8	8	964

Designový rošt Geberit CleanPoint, kulatý, 8 × 8 cm



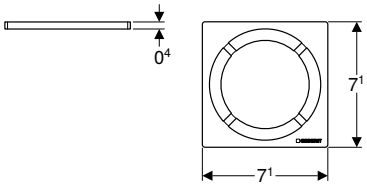

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti pro sprchy v úrovni podlahy s rámečkem roštu 8 x 8 cm


Vlastnosti
- Kartáčovaný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	5'338

Designový rošt Geberit CleanPoint, hranatý, 8 × 8 cm



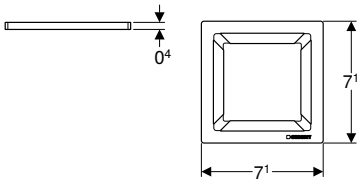

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti pro sprchy v úrovni podlahy s rámečkem roštu 8 x 8 cm

Vlastnosti
- Kartáčovaný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	Jmenovitá šířka [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	5'338

Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý





click & scan

Účely použití

- Pro podlahové vpusti Geberit pro podlahové krytiny z PVC

Vlastnosti

- Přišroubovatelný
- Rošt a šrouby z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické informace





Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.317.00.1	10	0,8	3'199

Odtoky ve stěně

Přehled sortimentu – Geberit odtoky ve stěně


Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm	Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm
			111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
										
Lze objednat dodatečně										
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příslušenství										
Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



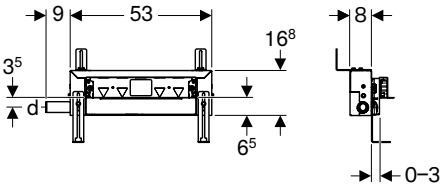

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	13‘887

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný → str. 754
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová → str. 756
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná → str. 756
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně → str. 756
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně → str. 757

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm



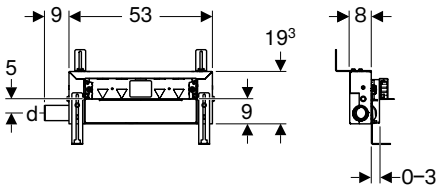

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	13’348

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný → str. 754
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu → str. 755
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová → str. 756
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná → str. 756
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně → str. 756
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně → str. 757

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm



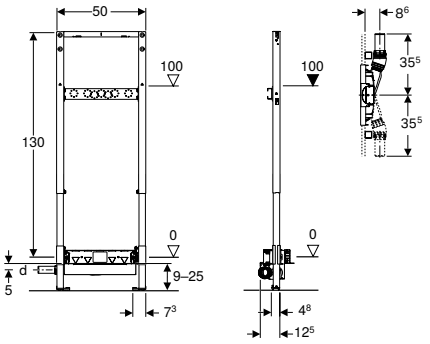

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	14'224

Nutno objednat zvlášť


- Souprava pro kompletaci

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm

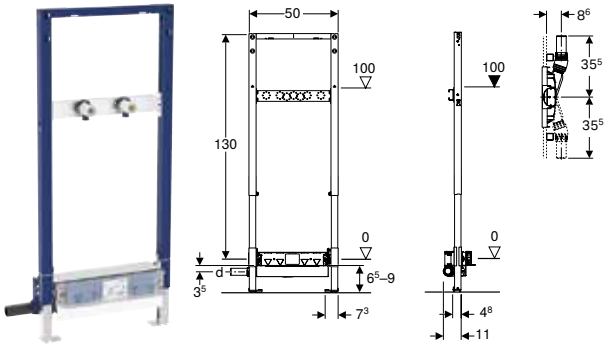

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**14‘770**

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm



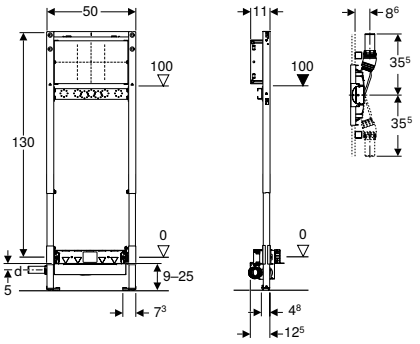

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	15'316

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



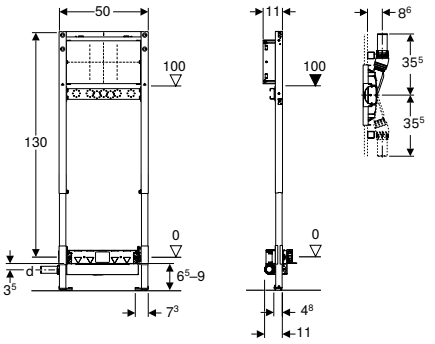

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku
- Pro sdružené izolace

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	15‘863

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm



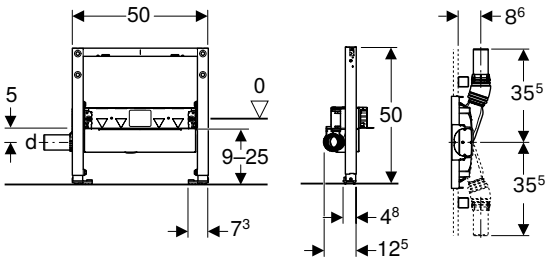

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	12'253

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně CleanWall, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



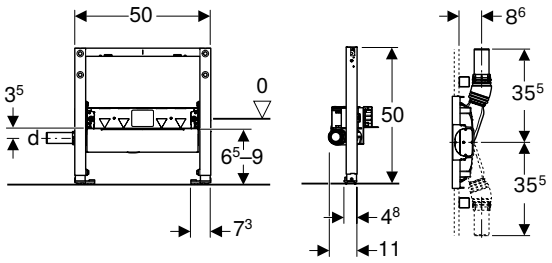

click & scan

Účely použití
- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	12'801

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Příslušenství pro odtoky ve stěně

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.336.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	5	4'379

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, leštěné





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel


Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.342.00.1	Nerezová ocel leštěná	32	5	4'379

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Přišroubovatelný

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.337.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	5	5'471

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, kryt z plastu





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace


Materiál	Plast


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.335.11.1	alpská bílá	32	5	2'735
154.335.14.1	černá matná	32	5	3'500
154.335.21.1	chrom / Lesklý	32	5	3'501

Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně





click & scan

Účely použití
- K odvedení vody k odtoku ve stěně Geberit pro sprchu
- K osazení do tenké vrstvy malty

Vlastnosti
- Libovolně zkrátitelný
- Snadná údržba a čištění

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel

Rozsah dodávky
- 2 zásuvná víčka

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.340.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	115	0,8	4‘379
154.341.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	150	0,8	5‘651

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, bezrámová





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit
- K obložení jednou obkládačkou beze spár


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm

Rozsah dodávky
- Nosič obkládačky
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.338.00.1	29,4	1,9	3‘501

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně CleanWall, umožňující obložení, vícedílná





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit
- K obložení více obkládačkami

Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Rozsah dodávky
- Nosič obkládačky
- Pohledový rámeček
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.339.00.1	31,6	6,4	5‘471

Připojení vany Geberit pro sprchový odtok CleanWall ve stěně

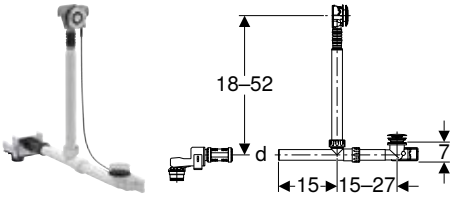

click & scan


Účely použití
- K připojení vany k odtoku ve stěně Geberit pro sprchu
- Pro obklady stěn a podlah do tloušťky 16 mm

Vlastnosti
- Připojení odtoku ø 40 mm

Rozsah dodávky
- Vanová odpadní souprava s přepadem, s tlačítkovým ovládáním, pochromovaná
- Odpadní ventil ø 52 mm
- Připojovací souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
154.246.00.6	40	40	6'940

Čisticí příslušenství Geberit pro odtok ve stěně CleanWall

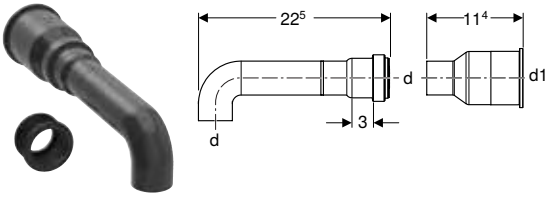

click & scan

Účely použití
- Pro použití se zařízením na čištění potrubí Ropump® Super Plus

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Trubka Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 4–16 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
154.344.00.1	40	60	783

Sprchové vaničky

Sprchovací plochy z minerálních materiálů

Přehled příslušenství – Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky CleanFloor30

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

	Délka				
	Výška 6–12 cm				
	Výška 9–21 cm				
Šířka 75 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.200.00.1	Bílá		90 x 75 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.200.29.1	Šedá		90 x 75 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.200.DM.1	Grafit		90 x 75 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.201.00.1	Bílá		170 x 75 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.201.29.1	Šedá		170 x 75 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.201.DM.1	Grafit		170 x 75 cm	→ str. 772
Šířka 80 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.202.00.1	Bílá		80 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.202.29.1	Šedá		80 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.202.DM.1	Grafit		80 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.203.00.1	Bílá		90 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.203.29.1	Šedá		90 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.203.DM.1	Grafit		90 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.204.00.1	Bílá		100 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.204.29.1	Šedá		100 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.204.DM.1	Grafit		100 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.205.00.1	Bílá		110 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.205.29.1	Šedá		110 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.205.DM.1	Grafit		110 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.206.00.1	Bílá		120 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.206.29.1	Šedá		120 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.206.DM.1	Grafit		120 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.207.00.1	Bílá		140 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.207.29.1	Šedá		140 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.207.DM.1	Grafit		140 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.208.00.1	Bílá		150 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.208.29.1	Šedá		150 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.208.DM.1	Grafit		150 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.209.00.1	Bílá		160 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.209.29.1	Šedá		160 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.209.DM.1	Grafit		160 x 80 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.210.00.1	Bílá		170 x 80 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.210.29.1	Šedá		170 x 80 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.210.DM.1	Grafit		170 x 80 cm	→ str. 772

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1			554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2			554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Délka		
Šířka 90 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.211.00.1	Bílá		90 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.211.29.1	Šedá		90 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.211.DM.1	Grafit		90 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.212.00.1	Bílá		100 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.212.29.1	Šedá		100 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.212.DM.1	Grafit		100 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.213.00.1	Bílá		110 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.213.29.1	Šedá		110 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.213.DM.1	Grafit		110 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.214.00.1	Bílá		120 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.214.29.1	Šedá		120 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.214.DM.1	Grafit		120 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.215.00.1	Bílá		140 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.215.29.1	Šedá		140 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.215.DM.1	Grafit		140 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.216.00.1	Bílá		150 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.216.29.1	Šedá		150 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.216.DM.1	Grafit		150 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.217.00.1	Bílá		160 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.217.29.1	Šedá		160 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.217.DM.1	Grafit		160 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.218.00.1	Bílá		170 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.218.29.1	Šedá		170 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.218.DM.1	Grafit		170 x 90 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.219.00.1	Bílá		180 x 90 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.219.29.1	Šedá		180 x 90 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.219.DM.1	Grafit		180 x 90 cm	→ str. 772
Šířka 100 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.220.00.1	Bílá		100 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.220.29.1	Šedá		100 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.220.DM.1	Grafit		100 x 100 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.221.00.1	Bílá		110 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.221.29.1	Šedá		110 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.221.DM.1	Grafit		110 x 100 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.222.00.1	Bílá		120 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.222.29.1	Šedá		120 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.222.DM.1	Grafit		120 x 100 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.223.00.1	Bílá		140 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.223.29.1	Šedá		140 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.223.DM.1	Grafit		140 x 100 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.224.00.1	Bílá		150 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.224.29.1	Šedá		150 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.224.DM.1	Grafit		150 x 100 cm	→ str. 772
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.225.00.1	Bílá		160 x 100 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.225.29.1	Šedá		160 x 100 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.225.DM.1	Grafit		160 x 100 cm	→ str. 772
Šířka 120 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá	551.226.00.1	Bílá		120 x 120 cm	→ str. 768
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá	551.226.29.1	Šedá		120 x 120 cm	→ str. 770
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová	551.226.DM.1	Grafit		120 x 120 cm	→ str. 772

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

			Délka		
Šířka 120 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.100.00.1	Bílá		90 x 75 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.100.29.1	Šedá		90 x 75 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.100.DM.1	Grafit		90 x 75 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.101.00.1	Bílá		170 x 75 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.101.29.1	Šedá		170 x 75 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.101.DM.1	Grafit		170 x 75 cm	→ str. 778
Šířka 75 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.102.00.1	Bílá		80 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.102.29.1	Šedá		80 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.102.DM.1	Grafit		80 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.103.00.1	Bílá		90 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.103.29.1	Šedá		90 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.103.DM.1	Grafit		90 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.104.00.1	Bílá		100 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.104.29.1	Šedá		100 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.104.DM.1	Grafit		100 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.105.00.1	Bílá		110 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.105.29.1	Šedá		110 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.105.DM.1	Grafit		110 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.106.00.1	Bílá		120 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.106.29.1	Šedá		120 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.106.DM.1	Grafit		120 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.107.00.1	Bílá		140 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.107.29.1	Šedá		140 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.107.DM.1	Grafit		140 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.108.00.1	Bílá		150 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.108.29.1	Šedá		150 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.108.DM.1	Grafit		150 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.109.00.1	Bílá		160 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.109.29.1	Šedá		160 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.109.DM.1	Grafit		160 x 80 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.110.00.1	Bílá		170 x 80 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.109.29.1	Šedá		170 x 80 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.109.DM.1	Grafit		170 x 80 cm	→ str. 778

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Délka			
Šířka 80 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.111.00.1	Bílá		90 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.111.29.1	Šedá		90 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.111.DM.1	Grafit		90 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.112.00.1	Bílá		100 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.112.29.1	Šedá		100 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.112.DM.1	Grafit		100 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.113.00.1	Bílá		110 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.113.29.1	Šedá		110 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.113.DM.1	Grafit		110 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.114.00.1	Bílá		120 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.114.29.1	Šedá		120 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.114.DM.1	Grafit		120 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.115.00.1	Bílá		140 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.115.29.1	Šedá		140 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.115.DM.1	Grafit		140 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.116.00.1	Bílá		150 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.116.29.1	Šedá		150 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.116.DM.1	Grafit		150 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.117.00.1	Bílá		160 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.117.29.1	Šedá		160 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.117.DM.1	Grafit		160 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.118.00.1	Bílá		170 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.118.29.1	Šedá		170 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.118.DM.1	Grafit		170 x 90 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.119.00.1	Bílá		180 x 90 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.119.29.1	Šedá		180 x 90 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.119.DM.1	Grafit		180 x 90 cm	→ str. 778

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Délka			
Šířka 100 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.120.00.1	Bílá		100 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.120.29.1	Šedá		100 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.120.DM.1	Grafit		100 x 100 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.121.00.1	Bílá		110 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.121.29.1	Šedá		110 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.121.DM.1	Grafit		110 x 100 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.122.00.1	Bílá		120 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.122.29.1	Šedá		120 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.122.DM.1	Grafit		120 x 100 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.123.00.1	Bílá		140 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.123.29.1	Šedá		140 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.123.DM.1	Grafit		140 x 100 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.124.00.1	Bílá		150 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.124.29.1	Šedá		150 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.124.DM.1	Grafit		150 x 100 cm	→ str. 778
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.125.00.1	Bílá		160 x 100 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.125.29.1	Šedá		160 x 100 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.125.DM.1	Grafit		160 x 100 cm	→ str. 778
Šířka 120 cm					
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá	551.126.00.1	Bílá		120 x 120 cm	→ str. 774
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá	551.126.29.1	Šedá		120 x 120 cm	→ str. 776
Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová	551.126.DM.1	Grafit		120 x 120 cm	→ str. 778


✓ Kompatibilní

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 bílá



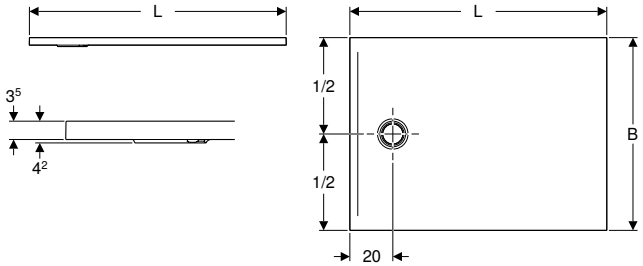

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Sprchová vanička, lze zkrátit na míru

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.202.00.1	bílá / Matný	80	3,5	13‘270
L / délka: 90 cm				
551.200.00.1	bílá / Matný	75	3,5	14‘441
551.203.00.1	bílá / Matný	80	3,5	13‘716
551.211.00.1	bílá / Matný	90	3,5	13‘754
L / délka: 100 cm				
551.204.00.1	bílá / Matný	80	3,5	14‘441
551.212.00.1	bílá / Matný	90	3,5	15‘612
551.220.00.1	bílá / Matný	100	3,5	16‘783
L / délka: 110 cm				
551.205.00.1	bílá / Matný	80	3,5	15‘222
551.213.00.1	bílá / Matný	90	3,5	16‘393
551.221.00.1	bílá / Matný	100	3,5	17‘174
L / délka: 120 cm				
551.206.00.1	bílá / Matný	80	3,5	16‘002
551.214.00.1	bílá / Matný	90	3,5	16‘783
551.222.00.1	bílá / Matný	100	3,5	17‘563
551.226.00.1	bílá / Matný	120	3,5	20‘296
L / délka: 140 cm				
551.207.00.1	bílá / Matný	80	3,5	17‘954
551.215.00.1	bílá / Matný	90	3,5	18‘344
551.223.00.1	bílá / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 150 cm				
551.208.00.1	bílá / Matný	80	3,5	18‘734
551.216.00.1	bílá / Matný	90	3,5	19‘125
551.224.00.1	bílá / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 160 cm				
551.209.00.1	bílá / Matný	80	3,5	19‘515
551.217.00.1	bílá / Matný	90	3,5	19‘906
551.225.00.1	bílá / Matný	100	3,5	20‘686
L / délka: 170 cm				
551.201.00.1	bílá / Matný	75	3,5	19‘906
551.210.00.1	bílá / Matný	80	3,5	19‘906
551.218.00.1	bílá / Matný	90	3,5	20‘296
L / délka: 180 cm				
551.219.00.1	bílá / Matný	90	3,5	21‘467

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm
- Těsnící rouno


Příslušenství

- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 817
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 šedá



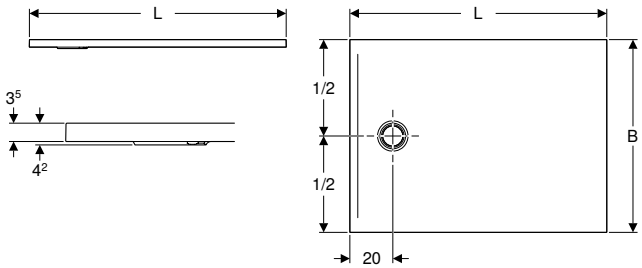

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Sprchová vanička, lze zkrátit na míru

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.202.29.1	šedá / Matný	80	3,5	13‘270
L / délka: 90 cm				
551.200.29.1 *	šedá / Matný	75	3,5	14‘441
551.203.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	13‘716
551.211.29.1	šedá / Matný	90	3,5	13‘754
L / délka: 100 cm				
551.220.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	16‘783
551.204.29.1	šedá / Matný	80	3,5	14‘441
551.212.29.1	šedá / Matný	90	3,5	15‘612
L / délka: 110 cm				
551.205.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	15‘222
551.213.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	16‘393
551.221.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	17‘174
L / délka: 120 cm				
551.206.29.1	šedá / Matný	80	3,5	16‘002
551.214.29.1	šedá / Matný	90	3,5	16‘783
551.222.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	17‘563
551.226.29.1 *	šedá / Matný	120	3,5	20‘296
L / délka: 140 cm				
551.207.29.1	šedá / Matný	80	3,5	17‘954
551.215.29.1	šedá / Matný	90	3,5	18‘344
551.223.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 150 cm				
551.208.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	18‘734
551.216.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	19‘125
551.224.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 160 cm				
551.209.29.1	šedá / Matný	80	3,5	19‘515
551.217.29.1	šedá / Matný	90	3,5	19‘906
551.225.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	20‘686
L / délka: 170 cm				
551.201.29.1 *	šedá / Matný	75	3,5	19‘906
551.210.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	19‘906
551.218.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	20‘296
L / délka: 180 cm				
551.219.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	21‘467

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm
- Těsnící rouno


Příslušenství

- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 grafitová



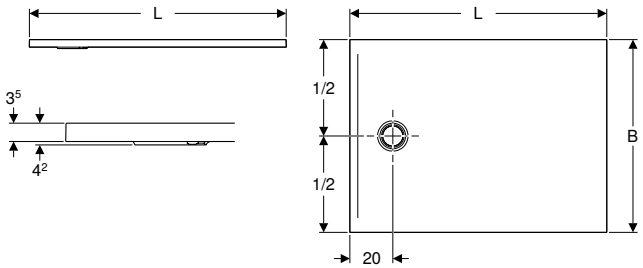

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Sprchová vanička, lze zkrátit na míru

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.202.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	13‘270
L / délka: 90 cm				
551.200.DM.1 *	grafit / Matný	75	3,5	14‘441
551.203.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	13‘716
551.211.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	13‘754
L / délka: 100 cm				
551.204.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	14‘441
551.212.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	15‘612
551.220.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	16‘783
L / délka: 110 cm				
551.205.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	15‘222
551.213.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	16‘393
551.221.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	17‘174
L / délka: 120 cm				
551.206.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	16‘002
551.214.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	16‘783
551.222.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	17‘563
551.226.DM.1 *	grafit / Matný	120	3,5	20‘296
L / délka: 140 cm				
551.207.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	17‘954
551.215.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	18‘344
551.223.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 150 cm				
551.208.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	18‘734
551.216.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	19‘125
551.224.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 160 cm				
551.209.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	19‘515
551.217.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	19‘906
551.225.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	20‘686
L / délka: 170 cm				
551.201.DM.1 *	grafit / Matný	75	3,5	19‘906
551.210.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	19‘906
551.218.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	20‘296
L / délka: 180 cm				
551.219.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	21‘467

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm
- Těsnící rouno


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, bílá







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.102.00.1	bílá / Matný	80	3,5	14‘478
L / délka: 90 cm				
551.100.00.1	bílá / Matný	75	3,5	16‘393
551.103.00.1	bílá / Matný	80	3,5	14‘787
551.111.00.1	bílá / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.104.00.1	bílá / Matný	80	3,5	17‘174
551.112.00.1	bílá / Matný	90	3,5	18‘734
551.120.00.1	bílá / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 110 cm				
551.105.00.1	bílá / Matný	80	3,5	17‘563
551.113.00.1	bílá / Matný	90	3,5	19‘125
551.121.00.1	bílá / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 120 cm				
551.106.00.1	bílá / Matný	80	3,5	18‘734
551.114.00.1	bílá / Matný	90	3,5	19‘515
551.122.00.1	bílá / Matný	100	3,5	20‘296
551.126.00.1	bílá / Matný	120	3,5	23‘028
L / délka: 140 cm				
551.107.00.1	bílá / Matný	80	3,5	20‘296
551.115.00.1	bílá / Matný	90	3,5	21‘076
551.123.00.1	bílá / Matný	100	3,5	21‘857
L / délka: 150 cm				
551.108.00.1	bílá / Matný	80	3,5	21‘076
551.116.00.1	bílá / Matný	90	3,5	21‘857
551.124.00.1	bílá / Matný	100	3,5	22‘638
L / délka: 160 cm				
551.109.00.1	bílá / Matný	80	3,5	21‘857
551.117.00.1	bílá / Matný	90	3,5	22‘247
551.125.00.1	bílá / Matný	100	3,5	23‘419
L / délka: 170 cm				
551.101.00.1	bílá / Matný	75	3,5	22‘247
551.110.00.1	bílá / Matný	80	3,5	22‘247
551.118.00.1	bílá / Matný	90	3,5	23‘808
L / délka: 180 cm				
551.119.00.1	bílá / Matný	90	3,5	24‘589

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť


- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 817
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, šedá







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.102.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	14‘478
L / délka: 90 cm				
551.100.29.1 *	šedá / Matný	75	3,5	16‘393
551.103.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	14‘787
551.111.29.1	šedá / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.104.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	17‘174
551.112.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	18‘734
551.120.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 110 cm				
551.105.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	17‘563
551.113.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	19‘125
551.121.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 120 cm				
551.106.29.1	šedá / Matný	80	3,5	18‘734
551.114.29.1	šedá / Matný	90	3,5	19‘515
551.122.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	20‘296
551.126.29.1 *	šedá / Matný	120	3,5	23‘028
L / délka: 140 cm				
551.107.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	20‘296
551.115.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	21‘076
551.123.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	21‘857
L / délka: 150 cm				
551.108.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	21‘076
551.116.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	21‘857
551.124.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	22‘638
L / délka: 160 cm				
551.109.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	21‘857
551.117.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	22‘247
551.125.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	23‘419
L / délka: 170 cm				
551.101.29.1 *	šedá / Matný	75	3,5	22‘247
551.110.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	22‘247
551.118.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	23‘808
L / délka: 180 cm				
551.119.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	24‘589

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť


- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Sprchová vanička Geberit CleanFloor30 s těsnicím rounem, grafitová







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni sprchové vaničky 9,5–24 cm
- Pro zvýšenou montáž do 3,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.102.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	14‘478
L / délka: 90 cm				
551.100.DM.1 *	grafit / Matný	75	3,5	16‘393
551.103.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	14‘787
551.111.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.104.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	17‘174
551.112.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	18‘734
551.120.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	19‘515
L / délka: 110 cm				
551.105.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	17‘563
551.113.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	19‘125
551.121.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	19‘906
L / délka: 120 cm				
551.106.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	18‘734
551.114.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	19‘515
551.122.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	20‘296
551.126.DM.1 *	grafit / Matný	120	3,5	23‘028
L / délka: 140 cm				
551.107.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	20‘296
551.115.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	21‘076
551.123.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	21‘857
L / délka: 150 cm				
551.108.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	21‘076
551.116.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	21‘857
551.124.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	22‘638
L / délka: 160 cm				
551.109.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	21‘857
551.117.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	22‘247
551.125.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	23‘419
L / délka: 170 cm				
551.101.DM.1 *	grafit / Matný	75	3,5	22‘247
551.110.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	22‘247
551.118.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	23‘808
L / délka: 180 cm				
551.119.DM.1 *	grafit / Matný	90	3,5	24‘589

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980

Novinka

Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem, bílá







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s instalačním rámem Duofix k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 1,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.002.00.1	bílá / Matný	80	3,5	14‘125
L / délka: 90 cm				
551.003.00.1	bílá / Matný	80	3,5	14‘497
551.011.00.1	bílá / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.004.00.1	bílá / Matný	80	3,5	16‘356
551.012.00.1	bílá / Matný	90	3,5	17‘842
551.020.00.1	bílá / Matný	100	3,5	18‘586
L / délka: 110 cm				
551.005.00.1	bílá / Matný	80	3,5	16‘728
551.013.00.1	bílá / Matný	90	3,5	18‘215
551.021.00.1	bílá / Matný	100	3,5	18‘958
L / délka: 120 cm				
551.006.00.1	bílá / Matný	80	3,5	17‘842
551.014.00.1	bílá / Matný	90	3,5	18‘586
551.022.00.1	bílá / Matný	100	3,5	19‘329
551.026.00.1	bílá / Matný	120	3,5	21‘932
L / délka: 140 cm				
551.007.00.1	bílá / Matný	80	3,5	19‘329
551.015.00.1	bílá / Matný	90	3,5	20‘073
551.023.00.1	bílá / Matný	100	3,5	20‘816
L / délka: 150 cm				
551.008.00.1	bílá / Matný	80	3,5	20‘073
551.016.00.1	bílá / Matný	90	3,5	20‘816
551.024.00.1	bílá / Matný	100	3,5	21‘560
L / délka: 160 cm				
551.009.00.1	bílá / Matný	80	3,5	20‘816
551.017.00.1	bílá / Matný	90	3,5	21‘188
551.025.00.1	bílá / Matný	100	3,5	22‘303
L / délka: 170 cm				
551.010.00.1	bílá / Matný	80	3,5	21‘188
551.018.00.1	bílá / Matný	90	3,5	22‘675
L / délka: 180 cm				
551.019.00.1	bílá / Matný	90	3,5	23‘419

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 817
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku do 100 cm, pro pět nožiček → str. 800
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 110–140 cm, pro sedm nožiček → str. 801
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 150–180 cm, pro deset nožiček → str. 802


- The installation manuals are included with the corresponding Geberit Duofix installation sets for shower surfaces
- Náhrada za pol. č. 154.260.11.1, 154.262.11.1, 154.264.11.1, 154.266.11.1, 154.267.11.1, 154.268.11.1, 154.269.11.1, 154.270.11.1, 154.271.11.1, 154.273.11.1, 154.275.11.1, 154.277.11.1, 154.278.11.1, 154.279.11.1, 154.280.11.1, 154.282.11.1, 154.284.11.1, 154.286.11.1, 154.290.11.1

Novinka

Integrovaná sorchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnicím rounem, šedá







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s instalačním rámem Duofix k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 1,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.002.29.1	šedá / Matný	80	3,5	14‘125
L / délka: 90 cm				
551.003.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	14‘497
551.011.29.1	šedá / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.004.29.1	šedá / Matný	80	3,5	16‘356
551.012.29.1	šedá / Matný	90	3,5	17‘842
551.020.29.1	šedá / Matný	100	3,5	18‘586
L / délka: 110 cm				
551.005.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	16‘728
551.013.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	18‘215
551.021.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	18‘958
L / délka: 120 cm				
551.006.29.1	šedá / Matný	80	3,5	17‘842
551.014.29.1	šedá / Matný	90	3,5	18‘586
551.022.29.1	šedá / Matný	100	3,5	19‘329
551.026.29.1	šedá / Matný	120	3,5	21‘932
L / délka: 140 cm				
551.007.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	19‘329
551.015.29.1	šedá / Matný	90	3,5	20‘073
551.023.29.1	šedá / Matný	100	3,5	20‘816
L / délka: 150 cm				
551.008.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	20‘073
551.016.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	20‘816
551.024.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	21‘560
L / délka: 160 cm				
551.009.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	20‘816
551.017.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	21‘188
551.025.29.1 *	šedá / Matný	100	3,5	22‘303
L / délka: 170 cm				
551.010.29.1 *	šedá / Matný	80	3,5	21‘188
551.018.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	22‘675
L / délka: 180 cm				
551.019.29.1 *	šedá / Matný	90	3,5	23‘419

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť


- Souprava pro hrubou montáž Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky


Příslušenství


- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku do 100 cm, pro pět nožiček → str. 800
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 110–140 cm, pro sedm nožiček → str. 801
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 150–180 cm, pro deset nožiček → str. 802

Novinka

Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnicím rounem, grafitová







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s instalačním rámem Duofix k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 1,5 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Odtok vzadu uprostřed
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Integrované těsníci rouno
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 18
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Snadné čištění
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm				
551.002.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	14‘125
L / délka: 90 cm				
551.003.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	14‘497
551.011.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	14‘869
L / délka: 100 cm				
551.004.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	16‘356
551.012.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	17‘842
551.020.DM.1	grafit / Matný	100	3,5	18‘586
L / délka: 110 cm				
551.005.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	16‘728
551.013.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	18‘215
551.021.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	18‘958
L / délka: 120 cm				
551.006.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	17‘842
551.014.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	18‘586
551.022.DM.1	grafit / Matný	100	3,5	19‘329
551.026.DM.1	grafit / Matný	120	3,5	21‘932
L / délka: 140 cm				
551.007.DM.1	grafit / Matný	80	3,5	19‘329
551.015.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	20‘073
551.023.DM.1	grafit / Matný	100	3,5	20‘816
L / délka: 150 cm				
551.008.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	20‘073
551.016.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	20‘816
551.024.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	21‘560
L / délka: 160 cm				
551.009.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	20‘816
551.017.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	21‘188
551.025.DM.1 *	grafit / Matný	100	3,5	22‘303
L / délka: 170 cm				
551.010.DM.1 *	grafit / Matný	80	3,5	21‘188
551.018.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	22‘675
L / délka: 180 cm				
551.019.DM.1	grafit / Matný	90	3,5	23‘419

Dodání od duben 2026; * Zakázková výroba

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Příslušenství

- Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30 → str. 818
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku do 100 cm, pro pět nožiček → str. 800
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 110–140 cm, pro sedm nožiček → str. 801
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 150–180 cm, pro deset nožiček → str. 802

Sprchové vaničky z minerálního materiálu

Přehled příslušenství - Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky z minerálního materiálu

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

		Délka		
		Výška 6–12 cm		
		Výška 9–21 cm		
Čtvercová sprchová vanička Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ str. 792
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ str. 792
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ str. 792
Obdélníková sprchová vanička Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ str. 793
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ str. 793
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ str. 793
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ str. 793
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ str. 793
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ str. 793
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ str. 793
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ str. 793
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ str. 793
Čtvercová sprchová vanička Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 790
	550.260.00.2			→ str. 790
	550.270.00.2			→ str. 790

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1			554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2			554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
						✓	
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


		Délka		
Obdélníková sprchová vanička Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 791
	550.272.00.2			→ str. 791
	550.252.00.2			→ str. 791
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 791
	550.273.00.2			→ str. 791
	550.253.00.2			→ str. 791
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 791
	550.274.00.2			→ str. 791
	550.254.00.2			→ str. 791
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 791
	550.275.00.2			→ str. 791
	550.255.00.2			→ str. 791
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 791
	550.276.00.2			→ str. 791
	550.256.00.2			→ str. 791
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 791
	550.277.00.2			→ str. 791
	550.257.00.2			→ str. 791
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 791
	550.278.00.2			→ str. 791
	550.258.00.2			→ str. 791
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 791
	550.279.00.2			→ str. 791
	550.259.00.2			→ str. 791
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 791
	550.234.00.2			→ str. 791
	550.237.00.2			→ str. 791
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 791
	550.235.00.2			→ str. 791
	550.235.00.2			→ str. 791
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 791
	550.236.00.2			→ str. 791
	550.239.00.2			→ str. 791

✓ Kompatibilní

	Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm				Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Čtvercová sprchová vanička Geberit Sestra



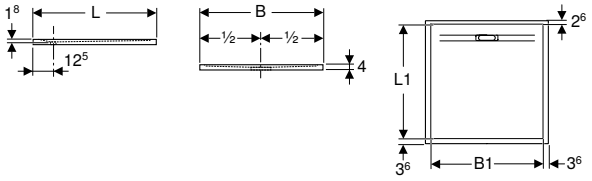

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 11–26 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti
- Čtvercový tvar
- Strukturovaný povrch
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Pol. č.	Barva / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm						
550.290.00.2	bílá / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12‘299**
550.291.00.2	šedá / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12‘724**
550.292.00.2	grafit / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12‘724**
L / délka: 90 cm						
550.250.00.2	bílá / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**13‘954**
550.260.00.2	šedá / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**14‘375**
550.270.00.2	grafit / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**14‘375**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Sestra

Příslušenství
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 817
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 817
- Opravná sada Geberit pro sprchové vaničky Sestra z minerálního materiálu → str. 818
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 818

Obdélníková sprchová vanička Geberit Sestra

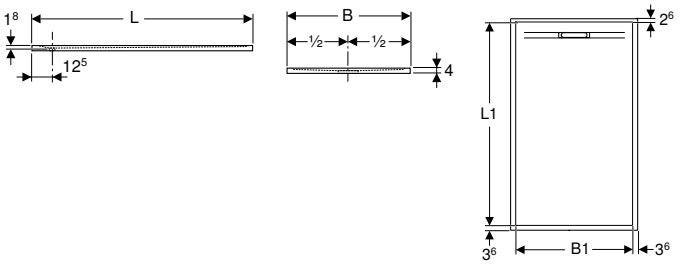

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 11–26 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Strukturovaný povrch
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Pol. č.	Barva / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 100 cm						
550.252.00.2	bílá / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	14‘798
550.253.00.2	bílá / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	15‘645
550.262.00.2	šedá / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	15‘220
550.263.00.2	šedá / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	16‘067
550.272.00.2	grafit / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	15‘220
550.273.00.2	grafit / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	16‘067
L / délka: 120 cm						
550.254.00.2	bílá / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16‘491
550.255.00.2	bílá / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	17‘335
550.264.00.2	šedá / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16‘914
550.265.00.2	šedá / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	17‘759
550.274.00.2	grafit / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16‘914
550.275.00.2	grafit / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	17‘759
L / délka: 140 cm						
550.256.00.2	bílá / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	19‘027
550.257.00.2	bílá / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	19‘873
550.266.00.2	šedá / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	19‘450
550.267.00.2	šedá / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	20‘296
550.276.00.2	grafit / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	19‘450
550.277.00.2	grafit / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	20‘296
L / délka: 160 cm						
550.258.00.2	bílá / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21‘563
550.259.00.2	bílá / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	22‘409
550.268.00.2	šedá / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21‘986
550.269.00.2	šedá / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	22‘832
550.278.00.2	grafit / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21‘986
550.279.00.2	grafit / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	22‘832
L / délka: 170 cm						
550.228.00.2	bílá / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	23‘454
550.229.00.2	bílá / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	24‘155
550.234.00.2	šedá / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	23‘874
550.235.00.2	šedá / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	24‘575
550.237.00.2	grafit / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	23‘874
550.238.00.2	grafit / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	24‘575
L / délka: 180 cm						
550.233.00.2	bílá / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	25‘204
550.236.00.2	šedá / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	25‘625
550.239.00.2	grafit / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	25‘625

Nutno objednat zvlášť


- Sprchová odpadní souprava Sestra

Příslušenství

- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 817
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 817
- Opravná sada Geberit pro sprchové vaničky Sestra z minerálního materiálu → str. 818
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 818

Čtvercová sprchová vanička Geberit Olona



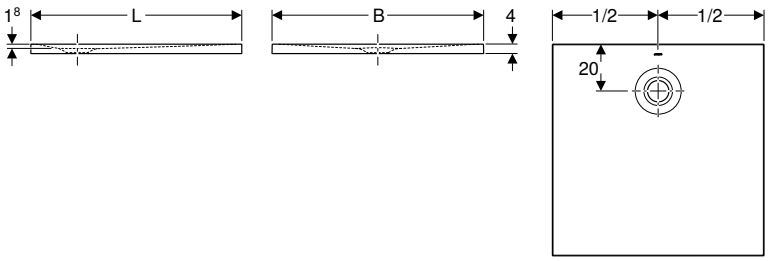

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožiček sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 10–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti
- Čtvercový tvar
- Odtok vzadu uprostřed
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.750.00.1	bílá / Matný	80	80	4	**12‘129**
550.751.00.1	bílá / Matný	90	90	4	**13‘463**
550.752.00.1	bílá / Matný	100	100	4	**16‘829**


Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm, vhodná pro kryt odtoku
- Souprava pro hrubou montáž
- Těsnicí materiál

Příslušenství
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 818

Obdélníková sprchová vanička Geberit Olona

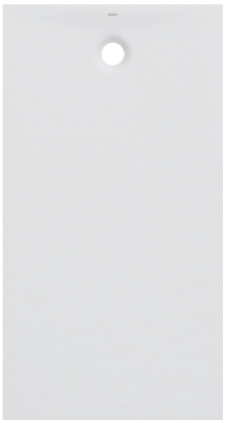



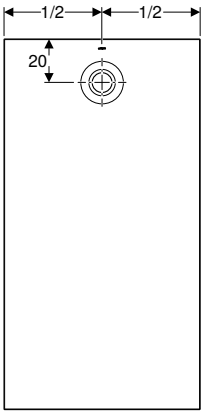

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožiček sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 10–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Minerální materiál

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 90 cm				
550.755.00.1	bílá / Matný	75	4	12‘822
L / délka: 100 cm				
550.759.00.1	bílá / Matný	80	4	13‘462
550.760.00.1	bílá / Matný	90	4	14‘305
L / délka: 120 cm				
550.763.00.1	bílá / Matný	80	4	15‘146
550.764.00.1	bílá / Matný	90	4	15‘988
L / délka: 140 cm				
550.768.00.1	bílá / Matný	80	4	17‘670
550.769.00.1	bílá / Matný	90	4	18‘511
L / délka: 160 cm				
550.773.00.1	bílá / Matný	80	4	20‘194
550.774.00.1	bílá / Matný	90	4	21‘036

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm, vhodná pro kryt odtoku
- Těsnicí materiál

Příslušenství


- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm → str. 815
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 816
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 816
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 818

Instalační prvky


Přehled sortimentu – Integrované sprchové vaničky Geberit CleanFloor30

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem											
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha bílá matná		551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1	551.012.00.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha šedá		551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1	551.012.29.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha grafitová		551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1	551.012.DM.1	
Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovací plochy		551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1	551.512.00.1	
		80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	90 x 100 cm	
													
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 11,5–18 cm													
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.550.00.1**	✓	✓	✓							✓	✓	
	551.551.00.1	✓	✓	✓							✓	✓	
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.552.00.1**				✓	✓	✓						
	551.553.00.1				✓	✓	✓						
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.554.00.1**							✓	✓	✓			
	551.555.00.1							✓	✓	✓			


Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem														
	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
														
								✓						
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem											
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha bílá matná		551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1	551.012.00.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha šedá		551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1	551.012.29.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha grafitová		551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1	551.012.DM.1	
Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovací plochy		551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1	551.512.00.1	
		80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	90 x 100 cm	
													
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 10–14,5 cm													
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm	**551.556.00.1**	✓	✓	✓							✓	✓	
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm	**551.557.00.1**				✓	✓	✓						
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm	**551.558.00.1**							✓	✓	✓			
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.562.00.1**	✓	✓	✓							✓	✓	
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.563.00.1**				✓	✓	✓						
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.564.00.1**							✓	✓	✓			
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 8–13 cm													
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu	**551.559.00.1**	✓	✓	✓							✓	✓	
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu	**551.560.00.1**				✓	✓	✓						
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu	**551.561.00.1**							✓	✓	✓			

Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem														
	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
														
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem											
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha bílá matná		551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1	551.012.00.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha šedá		551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1	551.012.29.1	
Geberit CleanFloor30 integrovaná sprchovací plocha grafitová		551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1	551.012.DM.1	
Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovací plochy		551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1	551.512.00.1	
		80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	90 x 100 cm	
													
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 13,5–25 cm													
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.565.00.1**	✓	✓	✓							✓	✓	
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.566.00.1**				✓	✓	✓						
Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm	**551.567.00.1**							✓	✓	✓			
Sets of foot extensions, length up to 25 cm													
5 pieces	**551.580.00.1**	✓	✓	✓						✓	✓	✓	
7 pieces	**551.581.00.1**				✓	✓	✓						
10 pieces	**551.582.00.1**							✓	✓	✓			


✓ Kompatibilní


Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem														
	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
														
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	
								✓						
	✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Novinka

Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku do 100 cm, pro pět nožiček







click & scan

Účely použití

- K vestavbě sprchových vaniček CleanFloor30 uvnitř budov
- Pro tloušťky podlahy se sprchovými vaničkami CleanFloor30 k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti

- Zvukotěsná páska předmontovaná
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky

- 2 prefabrikované bednící desky
- Příčný nosník pro sprchovou odpadní soupravu

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
551.502.00.1	80	80	3,4	**10‘037**
551.503.00.1	90	80	3,4	**10‘408**
551.504.00.1	100	80	3,4	**11‘524**
551.511.00.1	90	90	3,4	**10‘037**
551.512.00.1	100	90	3,4	**11‘524**
551.520.00.1	100	100	3,4	**11‘524**

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť

- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30
- Sprchová odpadní souprava s pěti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30

Příslušenství


- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 803
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 805
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu → str. 807
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 809
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 811
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro instalační rámy → str. 812
- Vložka pro nastavení nohy pro instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku → str. 814
- Sada gumových podložek pro instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku → str. 814


- Die Montageanleitungen für die Geberit CleanFloor30 integrated Duschfläche und den zugehörigen Duofix Installationsrahmen für Duschflächen sind den jeweiligen Rohbausets beigelegt.
- Náhrada za pol. č. 154.460.00.1, 154.462.00.1, 154.470.00.1, 154.471.00.1, 154.480.00.1

Novinka

Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 110–140 cm, pro sedm nožiček





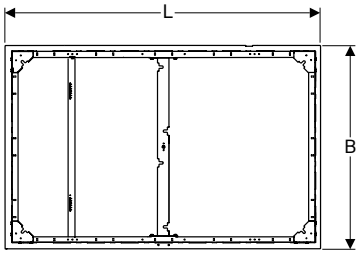

click & scan

Účely použití
- K vestavbě sprchových vaniček CleanFloor30 uvnitř budov
- Pro tloušťky podlahy se sprchovými vaničkami CleanFloor30 k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Zvukotěsná páska předmontovaná
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky
- Příčný nosník pro sprchovou odpadní soupravu

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
551.505.00.1	110	80	3,4	12’267
551.507.00.1	140	80	3,4	14’125
551.513.00.1	110	90	3,4	12’638
551.514.00.1	120	90	3,4	13’011
551.515.00.1	140	90	3,4	14’497
551.521.00.1	110	100	3,4	12’638
551.522.00.1	120	100	3,4	13’011
551.523.00.1	140	100	3,4	14’125
551.506.00.1	120	80	3,4	13’011

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava s pěti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30
- Sprchová odpadní souprava se sedmi nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30


Příslušenství
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 804
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 806
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu → str. 808
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 810
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 811

- Náhrada za pol. č. 154.466.00.1, 154.473.00.1, 154.475.00.1, 154.482.00.1, 154.484.00.1, 154.464.00.1

Novinka

Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 120 cm, pro deset nožiček



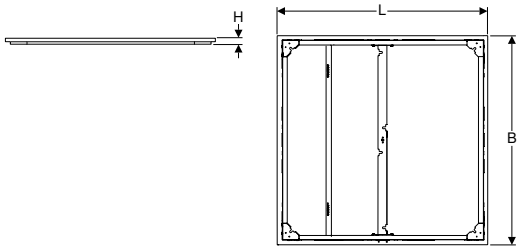

click & scan

Účely použití
- K vestavbě sprchových vaniček CleanFloor30 uvnitř budov
- Pro tloušťky podlahy se sprchovými vaničkami CleanFloor30 k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Zvukotěsná páska předmontovaná
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky
- Příčný nosník pro sprchovou odpadní soupravu

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
551.526.00.1	120	120	3,4	14'125

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava s pěti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30
- Sprchová odpadní souprava s deseti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30


Příslušenství
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 804
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 806
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu → str. 808
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 810
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 812

- Náhrada za pol. č. 154.490.00.1

Novinka

Instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku 150–180 cm, pro deset nožiček



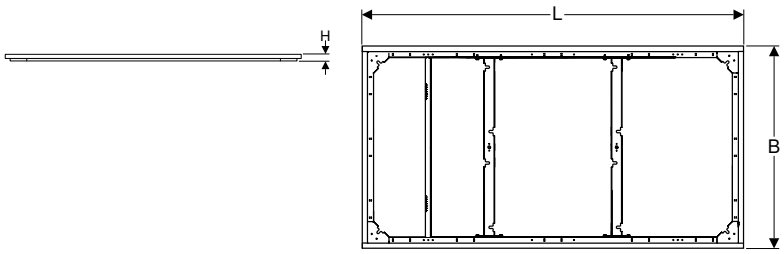

click & scan

Účely použití
- K vestavbě sprchových vaniček CleanFloor30 uvnitř budov
- Pro tloušťky podlahy se sprchovými vaničkami CleanFloor30 k horní úrovni sprchové vaničky 8–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Zvukotěsná páska předmontovaná
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky
- Příčný nosník pro sprchovou odpadní soupravu

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
551.508.00.1	150	80	3,4	14‘869
551.509.00.1	160	80	3,4	16‘356
551.510.00.1	170	80	3,4	17‘471
551.516.00.1	150	90	3,4	15‘612
551.517.00.1	160	90	3,4	16‘356
551.518.00.1	170	90	3,4	17‘471
551.519.00.1	180	90	3,4	18‘958
551.524.00.1	150	100	3,4	14‘869
551.525.00.1	160	100	3,4	16‘356

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava s pěti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30
- Sprchová odpadní souprava s deseti nožičkami, integrovaná pro sprchovou vaničku CleanFloor30


Příslušenství
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 804
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 806
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu → str. 808
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 810
- Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 812

- Náhrada za pol. č. 154.467.00.1, 154.468.00.1, 154.469.00.1, 154.477.00.1, 154.478.00.1, 154.479.00.1, 154.486.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm



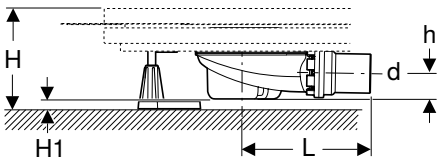

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 11,5–18 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 12 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.550.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	4‘833
551.551.00.1	56	56	11,5–18	1,3–6,4	3,3	4‘833

Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.010.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm



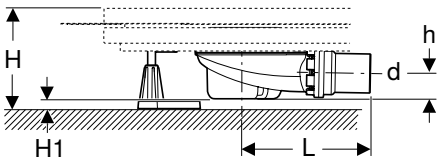

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 11,5–18 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 14 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.552.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	5‘576
551.553.00.1	56	56	11,5–18	1,3–6,4	3,3	5‘576


Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.013.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm



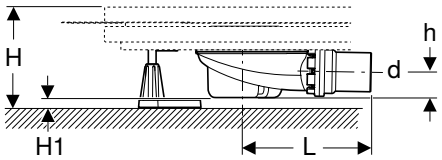

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 11,5–18 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 16 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.554.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	6‘320
551.555.00.1	56	56	11,5–18	1,3–6,4	3,3	6‘320

Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.013.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm



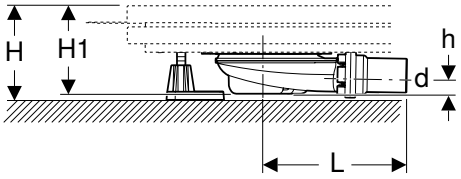

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 12 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.556.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2	4‘833

Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.020.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm



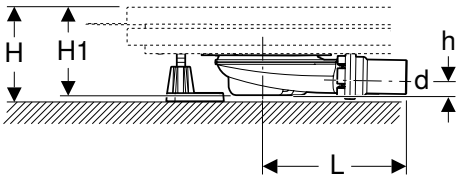

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 14 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.557.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2	5‘576


Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.021.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 30 mm



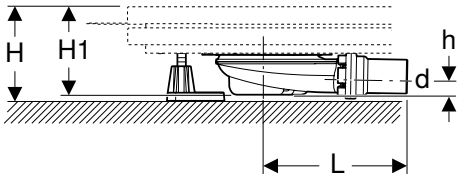

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 16 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.558.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2	6‘320


Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.021.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 8–13 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 12 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
551.559.00.1	50	50	8–13	13,2	5'576


Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.030.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 8–13 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 14 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
551.560.00.1	50	50	8–13	13,2	6‘320


Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.031.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 8–13 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 16 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
551.561.00.1	50	50	8–13	13,2	7'063

Dodání od duben 2026


Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

- Náhrada za pol. č. 154.031.00.1

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 12 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.562.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3	5'204


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 14 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.563.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3	5‘947


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti krátkými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 10–14,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 16 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.564.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3	6‘691


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s pěti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 13,5–25 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 12 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.565.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3	5'576


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix se sedmi dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 13,5–25 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 14 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.566.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3	6'320


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit Duofix s deseti dlouhými nožičkami, pro integrovanou sprchovou vaničku CleanFloor30, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro odvodnění sprchových vaniček Geberit CleanFloor30, integrované
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 13,5–25 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit Duofix pro sprchové vaničky
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Nohy pro instalační rám
- 16 gumových podložek
- Držák pro sprchovou odpadní soupravu
- Montážní pomůcka
- Upevňovací šroub

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
551.567.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3	7‘063


Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Integrovaná sprchová vanička Geberit CleanFloor30, s těsnící rounem
- Instalační rám Geberit Duofix pro sprchové vaničky

Novinka

Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro instalační rámy





click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 25 cm
- K prodloužení nohou instalačních rámů Geberit Duofix pro sprchové vaničky CleanFloor30

Rozsah dodávky
- Souprava o 5 kusech

Vlastnosti
- Závitové tyče, možnost zkrácení


Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
551.580.00.1	13,5	1‘859

Dodání od duben 2026

- Náhrada za pol. č. 154.036.00.1

Novinka

Sada prodloužení nohou Geberit Duofix pro instalační rámy



click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 25 cm
- K prodloužení nohou instalačních rámů Geberit Duofix pro sprchové vaničky CleanFloor30

Rozsah dodávky
- Sada o 7 kusech

Vlastnosti
- Závitové tyče, možnost zkrácení


Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
551.581.00.1	≥ 13,5	2'454

Dodání od duben 2026

- Náhrada za pol. č. 154.036.00.1

Novinka

Sada prodloužení nohou Geberit Duofix pro instalační rámy



click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 25 cm
- K prodloužení nohou instalačních rámů Geberit Duofix pro sprchové vaničky CleanFloor30

Rozsah dodávky
- Souprava o 10 kusech

Vlastnosti
- Závitové tyče, možnost zkrácení

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
551.582.00.1	13,5	3'346


Dodání od duben 2026

- Náhrada za pol. č. 154.036.00.1

Novinka

Vložka pro nastavení nohy pro instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku





click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Pol. č.	L1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
551.583.00.1	10	1,5	5,4	1'487

Dodání od duben 2026

Novinka

Sada gumových podložek pro instalační rám Geberit Duofix pro sprchovou vaničku






click & scan

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
551.585.00.1	2–2,8	744

Dodání od duben 2026

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku ze sanitárního akrylátu





click & scan

Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění sprchových vaniček ze sanitárního akrylátu


Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	2'121

Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, do 140 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchovou vaničku Olona
- Pro sprchovou vaničku Sestra


Rozsah dodávky
- 6 nohou
- 3 příčné nosníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	2'774
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	2'774
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	2'820
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	2'820
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	2'988
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	2'988

Souprava nožiček a příčných nosníků Geberit pro sprchové vaničky z minerálního materiálu, od 140 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchovou vaničku Olona
- Pro sprchovou vaničku Sestra

Rozsah dodávky
- 4 příčné nosníky
- 8 noh, výškově nastavitelné
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	3'366
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	3'366
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	3'535
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	3'535

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm



click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu a sanitární keramiky o délce až 120 cm

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Souprava o 5 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.954.00.1	6–12	1'429

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm



click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu a sanitární keramiky o délce až 140 cm

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Souprava o 9 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.952.00.1	6–12	1'936
554.953.00.1	9–21	1'936

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm



click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu a sanitární keramiky o délce 160 cm nebo větší

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí


Rozsah dodávky
- Souprava o 12 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.952.00.2	6–12	2'274
554.953.00.2	9–21	2'274

Specifické sprchové odpadní soupravy

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274


Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.018.00.1	40	40	9,5	2'379

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,47 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.019.00.1	40	40	7	2'379

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Příslušenství

Novinka

Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551.590.00.1	bílá / Matný	3'190

Dodání od duben 2026

Novinka

Opravná sada Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551.590.29.1	šedá / Matný	3'461
551.590.DM.1	grafit / Matný	3'461

Dodání od duben 2026

Novinka

Retušovací pero Geberit pro sprchovou vaničku CleanFloor30



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551.591.29.1	šedá / Matný	595
551.591.DM.1	grafit / Matný	595

Dodání od duben 2026


Opravná sada Geberit pro sprchové vaničky Sestra z minerálního materiálu



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
550.071.00.1	bílá	3'837
550.072.00.1	šedá	3'837
550.073.00.1	grafit	3'837

Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky



click & scan

Rozsah dodávky

- Těsnicí rouno, role, délka 5 m
- Těsnicí rouno pro vnitřní roh
- 3 těsnicí rouna pro vnější rohy

Pol. č.	CZK/ks.
550.083.00.1	2'094

Novinka

Těsnicí páska Geberit pro sprchové vaničky CleanFloor30



click & scan


Pol. č.	CZK/ks.
551.586.00.1	1'115

Dodání od duben 2026

Sprchové zástěny

Sprchové zástěny

Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO

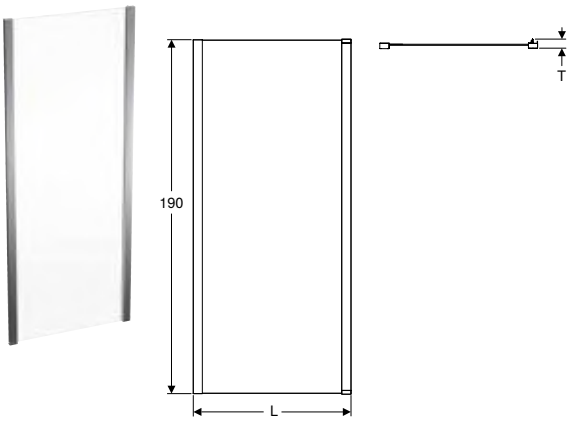

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci s jedněmi dveřmi

Technické informace


Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Panel s možností otočení o 180°
- Rovné

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.117.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	190	8	6	5'733
560.127.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	190	9	6	5'914

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826
- Posuvné dveře Geberit GEO → str. 822
- Křídlové pivotové dveře Geberit GEO → str. 823
- Skládací posuvné dveře Geberit GEO → str. 824

Čtvrtkruhový sprchový kout Geberit GEO

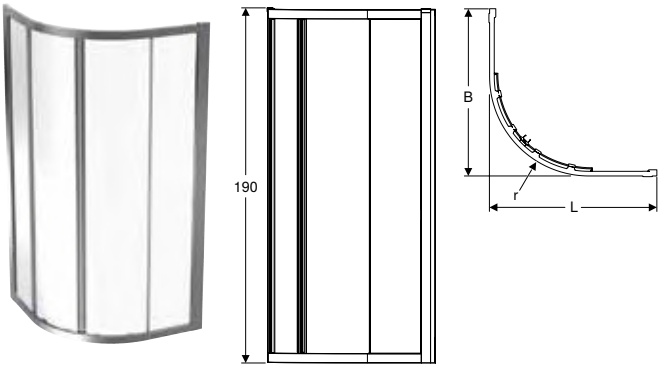

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do rohu

Technické informace

Materiál	Hliník


Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Zaoblené
- Otevírání posuvnými dveřmi


Rozsah dodávky
- Sprchová zástěna

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	r [cm]	CZK/ks.
560.111.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	14'366
560.121.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	15'230

Čtvercový sprchový kout Geberit GEO



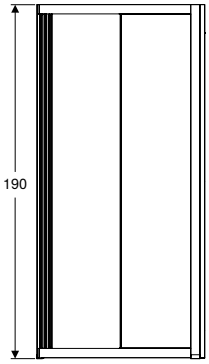



click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do rohu

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Čtvercový tvar
- Otevírání posuvnými dveřmi


Rozsah dodávky
- Sprchová zástěna

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.112.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	15‘679
560.122.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	16‘125

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826

Pevné boční sprchové stěny pro sprchu Walk-In

Sprchová stěna Walk-In Geberit ONE



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové zástěny
- Pro montáž se sprchovými vaničkami
- Pro montáž na dlážděné podlahy

Technické informace

Materiál	Sklo

Vlastnosti
- Oddělovací sprchová stěna bezrámečková
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tvrzené bezpečnostní sklo s oboustranným povlakem Easy-to-c-lean
- Rozsah přestavení v podélné ose 0–50 mm
- Těsnicí profil předmontovaný pod oddělovací sprchovou stěnou


Rozsah dodávky
- Sada podložek a klínů
- Rohový kus pro vyrovnání délky

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	26‘474
560.002.00.1	99	200	0,8	8	28‘468
560.003.00.1	119	200	0,8	8	30‘463
560.004.00.1	139	200	0,8	8	33‘456
560.005.00.1	149	200	0,8	8	35‘451

Nutno objednat zvlášť
- Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In → str. 824
- Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami → str. 825

Příslušenství
- Nástěnná stabilizační vzpěra Geberit pro sprchové stěny Walk-in → str. 825

Sprchová stěna Walk-In Geberit GEO

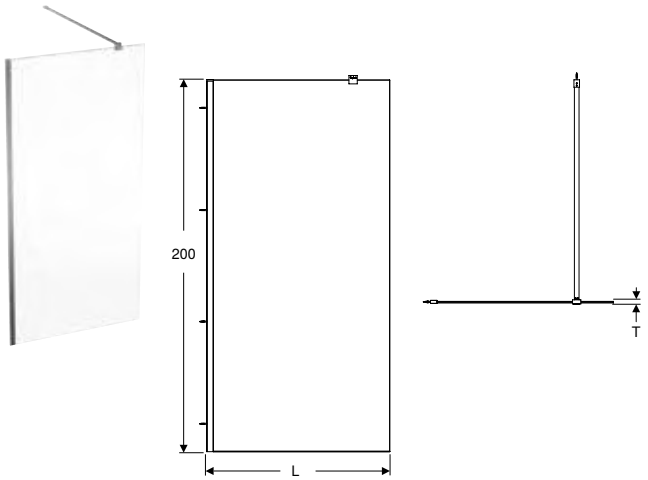

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Na montáž jako sprcha Walk-in

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Bez rámu
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Panel s možností otočení o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Pevná stěna Walk-in
- Stabilizační vzpěra

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.119.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	78,5–80	200	0,8	8	**12'992**
560.129.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	88,5–90	200	0,8	8	**13'258**
560.139.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	98,5–100	200	0,8	8	**13'440**
560.149.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	108,5–110	200	0,8	8	**13'797**
560.159.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	118,5–120	200	0,8	8	**14'155**
560.169.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	138,5–140	200	0,8	8	**14'514**

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826

Vanové zástěny

Vanová zástěna Geberit GEO

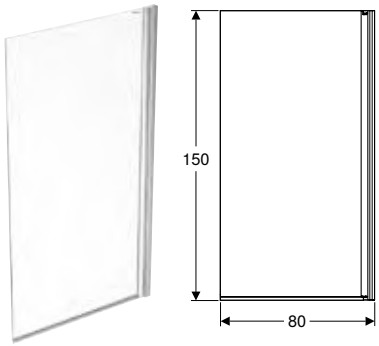

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S polorámem
- Profil lesklý
- Otevírání křídlovými dveřmi
- Tvrzené bezpečnostní sklo


Rozsah dodávky
- Vanová zástěna

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.118.00.2	Sklo transparentní	80	150	6	**5'377**

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826

Sprchové dveře

Posuvné dveře Geberit GEO

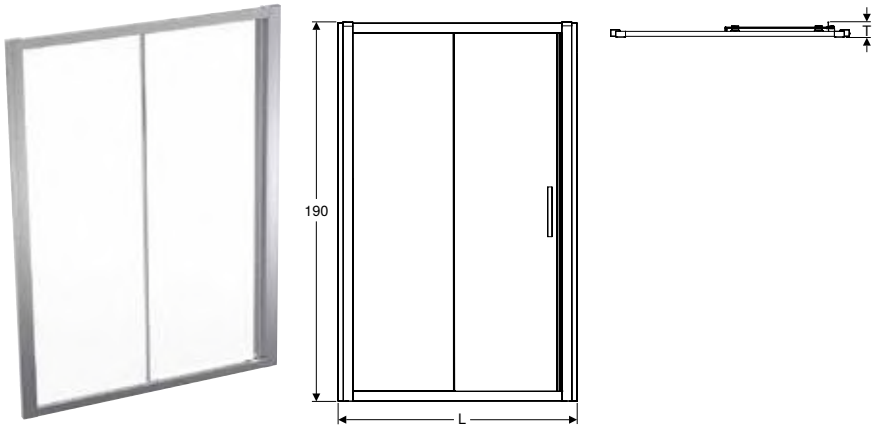

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání posuvnými dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Dveře

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	Tloušťka skla dvířek [mm]	CZK/ks.
560.133.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	95–100	38,2	190	10	6	6	10‘750
560.143.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	105–110	43,2	190	11	6	6	11‘200
560.153.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	115–120	48,2	190	12	6	6	11‘647
560.163.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	135–140	58,2	190	14	6	6	12‘543
560.183.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	155–160	68,3	190	16	6	6	13‘440

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 819

Křídlové pivotové dveře Geberit GEO



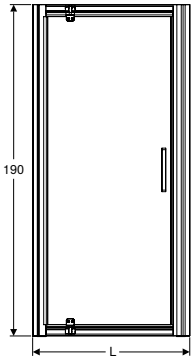



click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník


Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání pivotovými dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné

Rozsah dodávky
- Dveře

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.115.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	48,7	190	8	6	9‘853
560.125.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	58,7	190	9	6	10‘302

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 819

Skládací posuvné dveře Geberit GEO

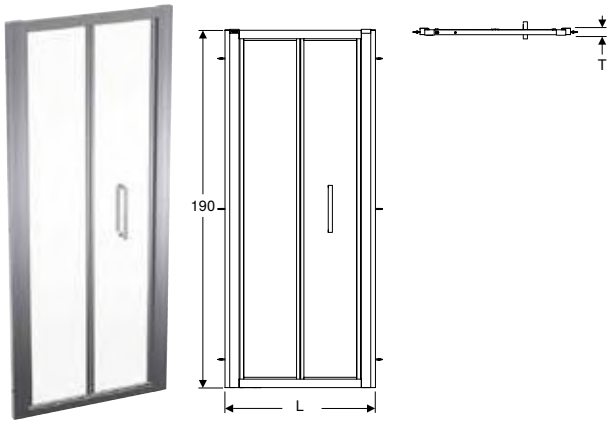

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání skládacími dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Dveře

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.116.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	190	8	6	13‘887
560.126.00.2	stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	190	9	6	14‘335

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 826
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 819

Příslušenství

Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In

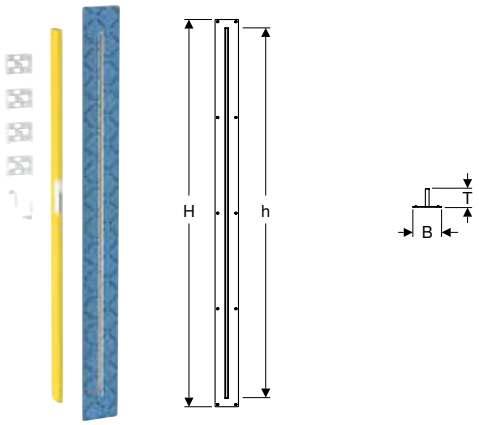

click & scan

Účely použití
- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm


Rozsah dodávky
- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18‘835

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová stěna Geberit Walk-In
- 2 stojiny na výšku místnosti

Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami







click & scan

Účely použití
- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- Na montáž do stěny s kovovými stojkami na výšku místnosti z profilů CW50

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů


Rozsah dodávky
- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'835

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová stěna Geberit Walk-In

Nástěnná stabilizační vzpěra Geberit pro sprchové stěny Walk-in





click & scan

Účely použití
- K podepření sprchových stěn Walk-In 8 mm

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Držáky ze ZnAl
- Profil z hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
154.283.00.1	stříbřitá	120	2'943

Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO

click & scan

Účely použití
- Ke zvětšení šířky profilů stěn

Vlastnosti
- Rozšíření 25 mm

Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Profil


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
560.199.00.1	Hliník leštěný	190	2,5	1'692

Kombinovatelné s
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 819
- Vanová zástěna Geberit GEO → str. 822
- Křídlové pivotové dveře Geberit GEO → str. 823
- Skládací posuvné dveře Geberit GEO → str. 824
- Čtvercový sprchový kout Geberit GEO → str. 820
- Posuvné dveře Geberit GEO → str. 822
- Sprchová stěna Walk-In Geberit GEO → str. 821

Výklenkové odkládací boxy pro sprchy

Výklenkové odkládací boxy

Výklenkový odkládací box Geberit s vkládacími policemi

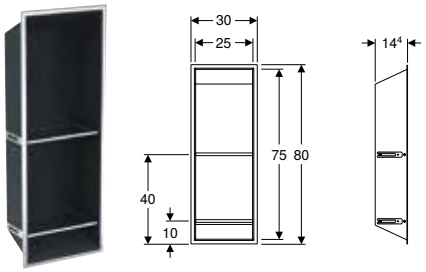

click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi

Rozsah dodávky
- 2 vkládací police

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Jednoduché čištění
- Vhodné pro tloušťky obkladu na stěně 4–30 mm
- Nanesená prášková barva


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
154.291.00.1	Pouzdro: hnědá / Nanesená prášková barva	17'569

Nutno objednat zvlášť
- Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi → str. 827

Příslušenství
- Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doprava → str. 828
- Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doleva → str. 827
- Stěrka skla Geberit → str. 828

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi





click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Integrované těsníci rouno
- Těsnící rouno s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky
- Ocelový rám do volného prostoru, nanesená prášková barva
- Souprava pro hrubou montáž pro výklenkový odkládací box z plastu, s těsnicí fólií
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.590.00.1	50	87	15	14'375


Nutno objednat zvlášť
- Výklenkový odkládací box Geberit s vkládacími policemi → str. 826

Příslušenství
- Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box → str. 828

- Nutné použití příčného nosníku pro prvek Geberit Duofix pro odkládací box ve výklenku, pokud není použit prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm.

Příslušenství

Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doleva



click & scan

Účely použití
- Pro výklenkové odkládací boxy Geberit s vkládacími policemi


Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- S otevíráním doleva
- Oboustranně zrcadlové
- Lze svisle a vodorovně vyrovnat

Pol. č.	Model	CZK/ks.
154.294.00.1	Vlevo	21'307

Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doprava



click & scan

Účely použití
- Pro výklenkové odkládací boxy Geberit s vkládacími policemi

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- S otevíráním doprava
- Oboustranně zrcadlové
- Lze svisle a vodorovně vyrovnat

Pol. č.	Model	CZK/ks.
154.295.00.1	Vpravo	21‘307

Stěrka skla Geberit



click & scan

Účely použití
- K čištění hladkých ploch

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- S gumovou lištou, délka 25 cm
- Přišroubovatelný nebo samolepicí držák

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
154.296.00.1	1‘745

Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box



click & scan

Účely použití
- K použití u sprchového odtoku bez montážního prvku pro sprchu, s odtokem ve stěně, 130 cm
- K umístění prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box

Vlastnosti
- Nanesená prášková barva

Pol. č.	CZK/ks.
111.595.00.1	1‘163



Vany

Vany ze sanitárního akrylátu 832

Obdélníkové vany 832
Přehled příslušenství – obdélníkové vany Geberit ze sanitárního akrylátu 832

Instalační prvky 835

Soupravy nožiček a soupravy příčných nosníků a soupravy pro ukotvení do stěny 835

Příslušenství 836

Soupravy na opravy 836
Další příslušenství 836

Vany ze sanitárního akrylátu

Obdélníkové vany

Přehled příslušenství – obdélníkové vany Geberit ze sanitárního akrylátu

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026


				Geberit Selnova Square	
				Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožičkami	Obdélníková vana Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
					
					→ str. 834
Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, se soupravou pro ukotvení do stěny, pro vanu ze sanitárního akrylátu	554.910.00.1		→ str. 835		
Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, s držákem, pro vanu ze sanitárního akrylátu	554.911.00.1		→ str. 835		
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 32 cm, s připojovacím kolenem, princip protisměrného proudu	150.595.00.6		→ str. 983	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm	150.501.00.6		→ str. 984	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci	150.520.21.6		→ str. 984	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm	150.505.00.6		→ str. 985		
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci	150.525.21.6		→ str. 986		
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm	150.700.00.6		→ str. 987	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci	150.710.21.6		→ str. 988	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm	150.701.00.6		→ str. 989		

Geberit Česká republika, Stav: únor 2026

				Geberit Selnova Square	
				Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožičkami	Obdélníková vana Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
					
					→ str. 834
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci	150.711.21.6		→ str. 989		
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem	150.755.21.6		→ str. 990	✓	✓
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci	150.750.21.6		→ str. 991	✓	✓
✓ Kompatibilní					

Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožičkami



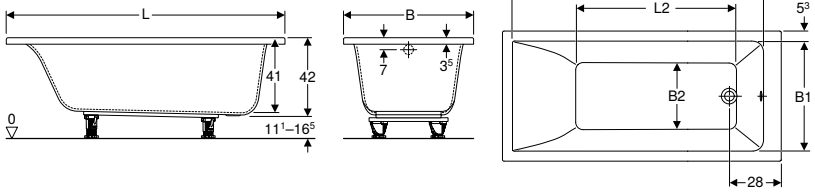

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Odtok v prostoru pro nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm


Rozsah dodávky
- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
554.382.01.1	bílá / Lesklý	160	145,4	108,5	70	59,5	36	42	178	Ano	**12'167**
554.384.01.1	bílá / Lesklý	170	155,4	118,5	70	59,5	36	42	193	Ano	**12'167**
554.385.01.1	bílá / Lesklý	170	156	118,5	75	64,4	43	42	212	Ano	**13'181**
554.386.01.1	bílá / Lesklý	180	165	127,8	80	69,4	47	42	242	Ano	**14'700**


Příslušenství
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem → str. 990
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci → str. 990
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 984
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm → str. 987
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 988
- Těsnící páska Geberit → str. 836
- Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny → str. 835
- Leštící souprava Geberit na akrylát → str. 836

Obdélníková vana Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami



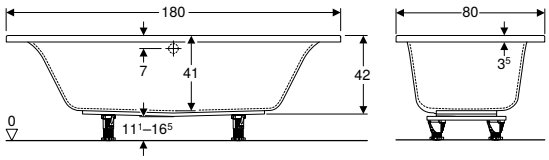

click & scan

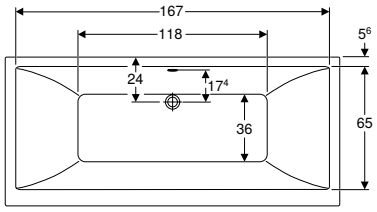

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Vhodný pro dvě osoby
- Odtok uprostřed
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky
- Vana
- Souprava nožiček


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
554.387.01.1	bílá / Lesklý	180	167	118	80	65	36	24	42	219	Ano	**15'716**

Příslušenství
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem → str. 990
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci → str. 990
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 984
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm → str. 987
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 988
- Těsnící páska Geberit → str. 836
- Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny → str. 835
- Leštící souprava Geberit na akrylát → str. 836

Instalační prvky

Soupravy nožiček a soupravy příčných nosníků a soupravy pro ukotvení do stěny

Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, se soupravou pro ukotvení do stěny, pro vanu ze sanitárního akrylátu

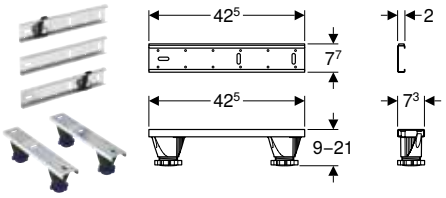

click & scan


Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění van

Vlastnosti
- Patky nastavitelné 8,7–20,7 cm
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.910.00.1	2'740

Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, s držákem, pro vanu ze sanitárního akrylátu

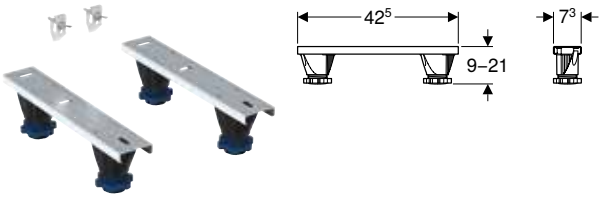

click & scan


Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění van ze sanitárního akrylátu

Vlastnosti
- Patky nastavitelné 8,7–20,7 cm
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 2 držáky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.911.00.1	2'192

Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny

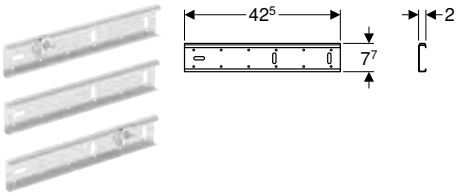

click & scan

Účely použití
- K upevnění van

Rozsah dodávky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.980.00.1	1'973

Příslušenství

Soupravy na opravy

Leštící souprava Geberit na akrylát



click & scan


Účely použití
- Pro opravu poškozených povrchů van a sprchových vaniček z akrylátu

Rozsah dodávky
- Brusný papír pro mokré broušení
- Leštící pasta
- Leštící utěrka
- Držák na brusný papír

Pol. č.	CZK/ks.
590153000	3'613

Další příslušenství

Těsnící páska Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro zvukovou izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi mezi koupelnovými a sprchovými vanami a stavební konstrukcí

Vlastnosti
- Tlumící hluk
- Samolepicí

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
653009000	4	3,3	7	2'814


GEBERIT

Armatury

Umyvadlové armatury 840

Přehled sortimentu – Geberit stojánkové armatury pro umyvadla 841
Přehled sortimentu – Geberit nástěnné armatury pro umyvadla 843
Stojánková, napájení ze sítě 844
Stojánková, napájení z baterie 854
Stojánková, napájení z generátoru 864
Nástěnná, napájení ze sítě 874
Nástěnná, napájení z baterie 878
Nástěnná, napájení z generátoru 882
Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami 886









Příslušenství 887

Pro umyvadlové armatury 887

Umyvadlové armatury





Přehled sortimentu – Geberit stojánkové armatury pro umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Provedení				Typ 185	Typ 186	Piave					
											
				Lesklý chrom	Lesklý chrom	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel
Provoz na baterie	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem a páčkou směšovače			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Síť	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem a páčkou směšovače			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Generátorový provoz	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Jednoduchá páka	Studená a teplá voda, se směšovačem										
Pro instalaci do hrubé stavby je třeba objednat navíc – výběr volitelného vybavení											
Zařízení Duofix	111.551.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku								✓	✓	✓
	111.556.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku								✓	✓	✓
Zdění zamokra	116.130.00.1 Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box								✓	✓	✓
Je třeba objednat zvlášť – nutné v závislosti na vybraném volitelném příslušenství pro instalaci v hrubé stavbě											
Krycí desky	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku								Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix
Příslušenství											
Souprava pro hrubou montáž Geberit se síťovým zdrojem pod omítku, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x	242.349.00.1			✓	✓						
Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu	599100000	5,7 l/min									
	571410000	5.7 l/min, otočný									
Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu	599113000			✓	✓	✓	✓	✓			





✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky



	Brenta						Bambini						
													
	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Vícebarevná	Lesklý chrom	Vícebarevná	Lesklý chrom	karmínová	lesní zeleň	oceánská modrá
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix							
							✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled sortimentu – Geberit nástěnné armatury pro umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026


Provedení			Piave			Piave		
								
			Délka 17 cm			Délka 22 cm		
			Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel
Provoz na baterie	Studená / smíchaná voda, bez směšovače		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Síť	Studená / smíchaná voda, bez směšovače		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Generátorový provoz	Studená / smíchaná voda, bez směšovače		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Studená a teplá voda, se směšovačem		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Směšovač se 2 madly	Studená a teplá voda, se směšovačem							
Pro instalaci do hrubé stavby je třeba objednat navíc – výběr volitelného vybavení								
Zařízení Duofix	111.558.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku							
Je třeba objednat zvlášť – nutné v závislosti na vybraném volitelném příslušenství pro instalaci v hrubé stavbě								
Krycí desky	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku		Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix
	116.421.00.1 Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kryt pro hrubou montáž ke krycí desce, plošně zalícovaný	244.654.00.1 Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příslušenství								
Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

	Brenta			Brenta			Geberit ONE zaoblený design		Geberit ONE zaoblený design		Geberit ONE hranatý design		Geberit ONE hranatý design	
														
	Délka 17 cm			Délka 22 cm			Délka 16 cm		Délka 20 cm		Délka 18 cm		Délka 22 cm	
	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Lesklý chrom	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Lesklý chrom	Černá matná	Lesklý chrom	Černá matná	Lesklý chrom	Černá matná	Lesklý chrom	Černá matná
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Stojánková, napájení ze sítě

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, s funkčním boxem na omítku

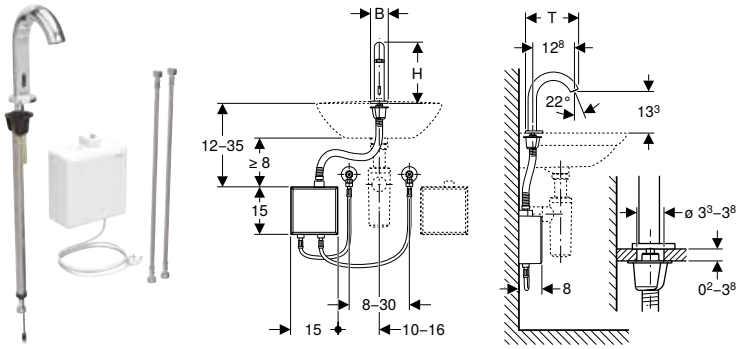

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1 m
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Vlastnosti


- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a síťovým zdrojem
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.161.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**30'743**
116.161.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**21'467**
116.161.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**33'061**
116.162.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**31'764**
116.162.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**22'488**
116.162.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**34'083**
116.167.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**35'421**
116.167.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**26'145**
116.167.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**37'739**

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

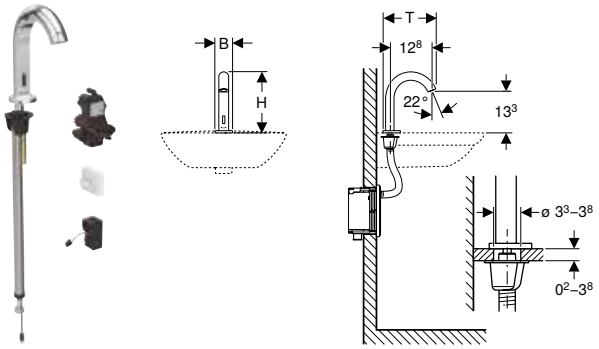

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.181.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**25'592**
116.181.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**16'317**
116.181.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**27'911**
116.182.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**26'102**
116.182.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**16'826**
116.182.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**28'421**
116.187.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**29'759**
116.187.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**20'484**
116.187.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**32'079**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, s funkčním boxem na omítku

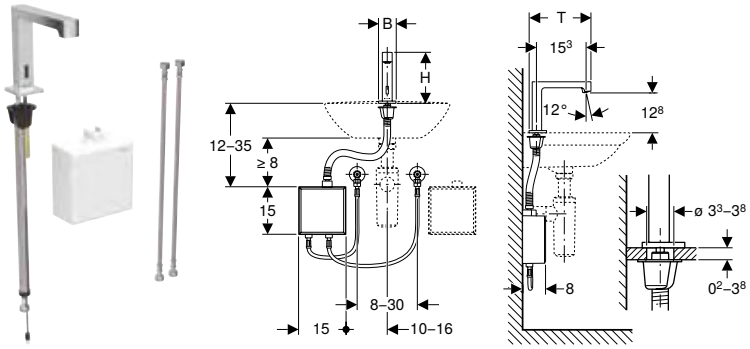

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1 m
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a síťovým zdrojem
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.171.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**30'743**
116.171.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**21'467**
116.171.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**33'061**
116.172.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**31'764**
116.172.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**22'488**
116.172.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**34'083**
116.177.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**35'421**
116.177.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**26'145**
116.177.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**37'739**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

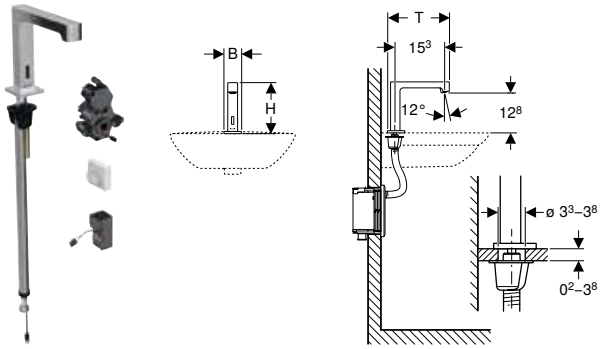

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.191.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**25'592**
116.191.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**16'317**
116.191.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**27'911**
116.192.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**26'102**
116.192.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**16'826**
116.192.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**28'421**
116.197.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**29'759**
116.197.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**20'484**
116.197.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**32'079**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení ze sítě

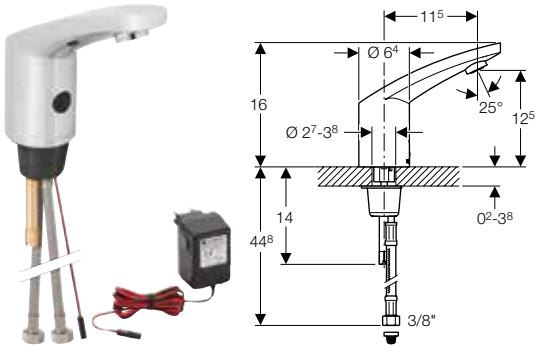

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1,9 m
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem

Rozsah dodávky


- Košíkový filtr
- Síťový zdroj se zástrčkou
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.135.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	16	0,1	SEV T11	**23'136**
116.145.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	16	0,1	SEV T11	**25'186**
116.155.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem a rukojetí	16	0,1	SEV T11	**27'236**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení ze sítě

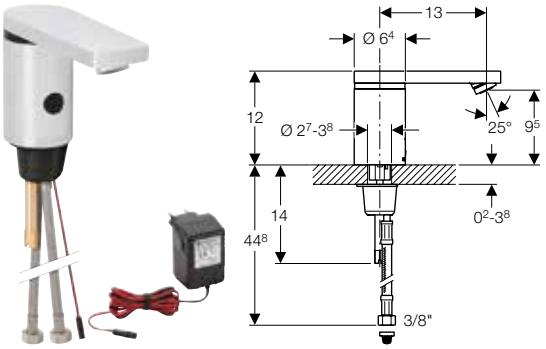

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1,9 m
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem

Rozsah dodávky

- Košíkový filtr
- Síťový zdroj se zástrčkou
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.136.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	12	0,1	SEV T11	**26‘553**
116.146.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	12	0,1	SEV T11	**28‘605**
116.156.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem a rukojetí	12	0,1	SEV T11	**30‘657**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Stojánková, napájení z baterie

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, s funkčním boxem na omítku

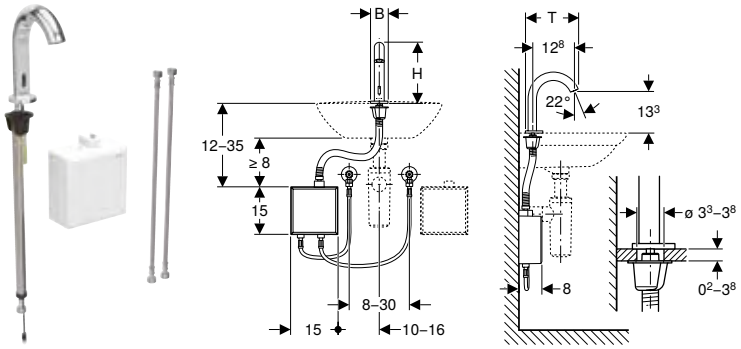

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a pouzdrem pro baterii
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.163.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**30'743**
116.163.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**21'467**
116.163.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**33'061**
116.164.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**31'764**
116.164.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**22'488**
116.164.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**34'083**
116.168.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**35'421**
116.168.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**26'145**
116.168.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**37'739**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

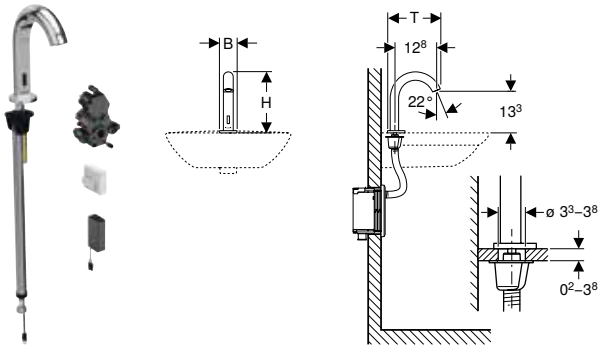

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.183.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**25'592**
116.183.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**16'317**
116.183.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**27'911**
116.184.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**26'102**
116.184.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**16'826**
116.184.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**28'421**
116.188.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**29'759**
116.188.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**20'484**
116.188.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**32'079**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, s funkčním boxem na omítku

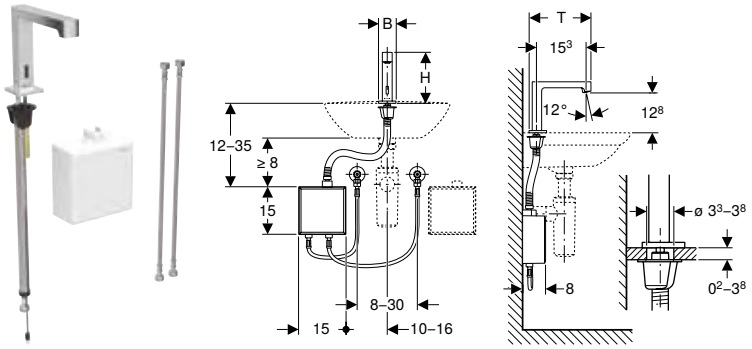

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a pouzdrem pro baterii
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.173.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**30'743**
116.173.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**21'467**
116.173.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**33'061**
116.174.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**31'764**
116.174.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**22'488**
116.174.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**34'083**
116.178.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**35'421**
116.178.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**26'145**
116.178.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**37'739**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

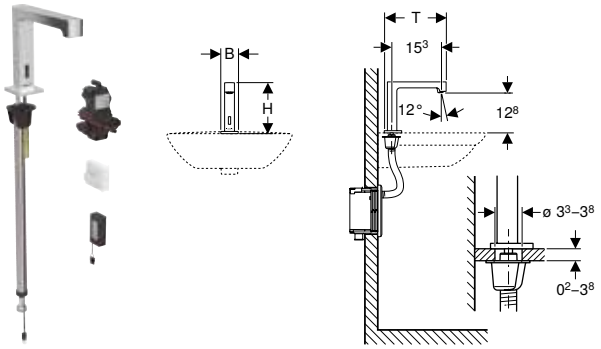

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.193.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**25'592**
116.193.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**16'317**
116.193.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**27'911**
116.194.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**26'102**
116.194.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**16'826**
116.194.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**28'421**
116.198.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**29'759**
116.198.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**20'484**
116.198.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**32'079**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení z baterie





click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení z baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem

Rozsah dodávky

- Košíkový filtr
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.235.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	16	**21‘199**
116.245.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	16	**23‘136**
116.255.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem a rukojetí	16	**24‘502**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení z baterie





click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení z baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem

Rozsah dodávky

- Košíkový filtr
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.236.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	12	**24‘502**
116.246.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	12	**26‘553**
116.256.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem a rukojetí	12	**27‘920**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Stojánková, napájení z generátoru

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, s funkčním boxem na omítku

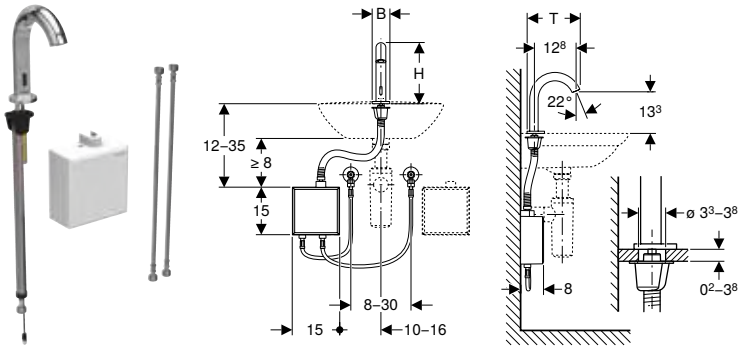

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a akumulátorem pro provoz generátoru
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.165.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**40‘963**
116.165.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**31‘689**
116.165.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**43‘283**
116.166.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**41‘986**
116.166.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**32‘710**
116.166.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**44‘306**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

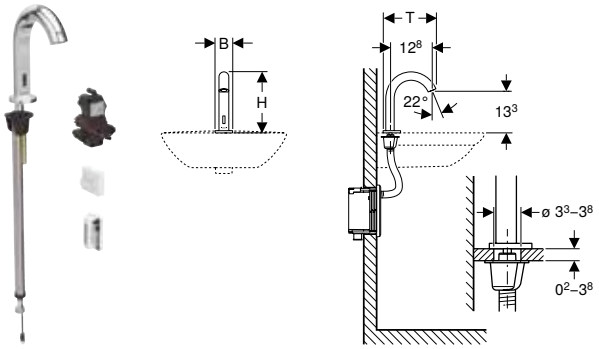

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.185.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**35'813**
116.185.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**26'539**
116.185.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**38'133**
116.186.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**36'324**
116.186.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**27'050**
116.186.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**38'643**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, s funkčním boxem na omítku

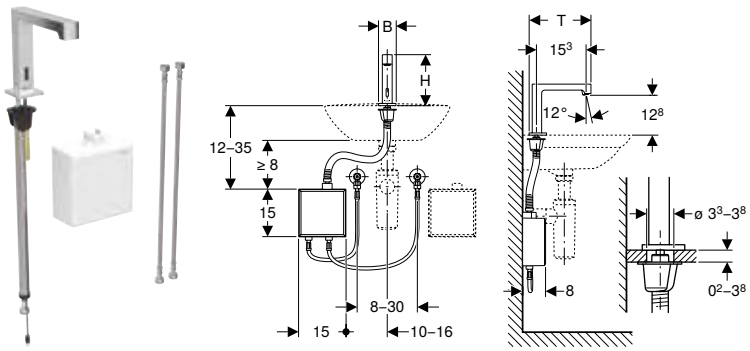

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a akumulátorem pro provoz generátoru
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.175.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**40‘963**
116.175.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**31‘689**
116.175.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**43‘283**
116.176.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**41‘986**
116.176.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**32‘710**
116.176.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**44‘306**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

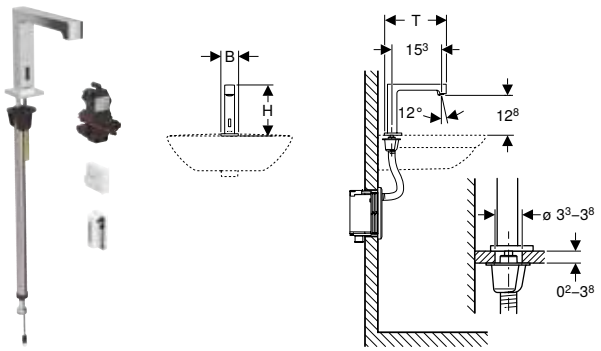

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.195.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**35'813**
116.195.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**26'539**
116.195.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**38'133**
116.196.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**36'324**
116.196.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**27'050**
116.196.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**38'643**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 889

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení z generátoru



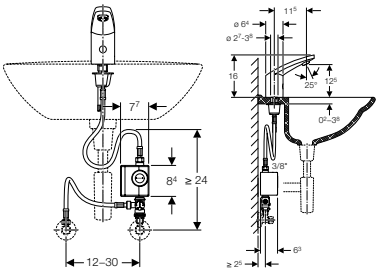

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6,6 V DC
Provozní tlak	200–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.335.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	16	**28‘933**
116.365.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem pod umyvadlem	16	**31‘525**

Příslušenství

- Nabíječka Geberit → str. 887
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení z generátoru



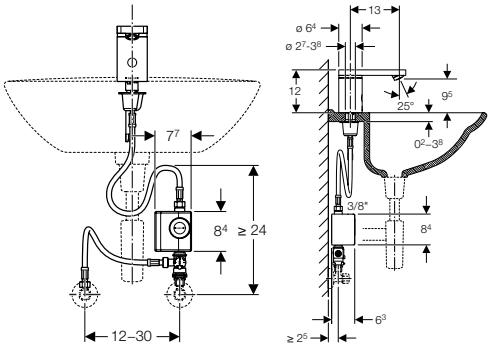

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6,6 V DC
Provozní tlak	200–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.336.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	12	**33'250**
116.366.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem pod umyvadlem	12	**35'734**

Příslušenství

- Nabíječka Geberit → str. 887
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Nástěnná, napájení ze sítě

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

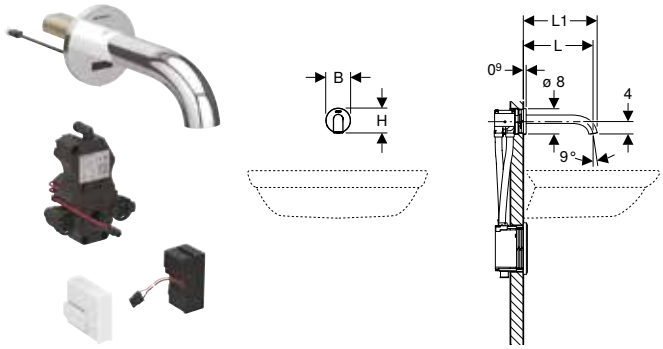

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.261.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**27'635**
116.261.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**18'360**
116.261.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**29'955**
116.262.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**28'146**
116.262.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**18'872**
116.262.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**30'465**
116.267.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**31'804**
116.267.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**22'529**
116.267.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**34'123**
116.281.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**28'658**
116.281.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**19'383**
116.281.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**30'978**
116.282.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**29'169**
116.282.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**19'894**
116.282.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**31'487**
116.287.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**32'827**
116.287.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**23'552**
116.287.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**35'145**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

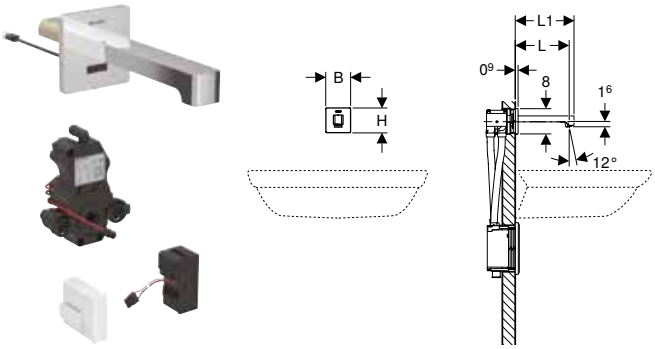

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.271.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**27'635**
116.271.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**18'360**
116.271.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**29'955**
116.272.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**28'146**
116.272.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**18'872**
116.272.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**30'465**
116.277.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**31'804**
116.277.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**22'529**
116.277.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**34'123**
116.291.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**28'658**
116.291.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**19'383**
116.291.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**30'978**
116.292.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**29'169**
116.292.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**19'894**
116.292.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**31'487**
116.297.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**32'827**
116.297.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**23'552**
116.297.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**35'145**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Nástěnná, napájení z baterie

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

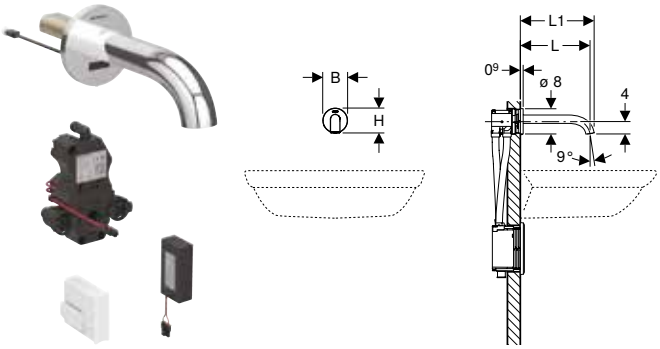

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.263.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**27'635**
116.263.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**18'360**
116.263.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**29'955**
116.264.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**28'146**
116.264.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**18'872**
116.264.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**30'465**
116.268.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**31'804**
116.268.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**22'529**
116.268.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**34'123**
116.283.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**28'658**
116.283.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**19'383**
116.283.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**30'978**
116.284.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**29'169**
116.284.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**19'894**
116.284.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**31'487**
116.288.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**32'827**
116.288.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**23'552**
116.288.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**35'145**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

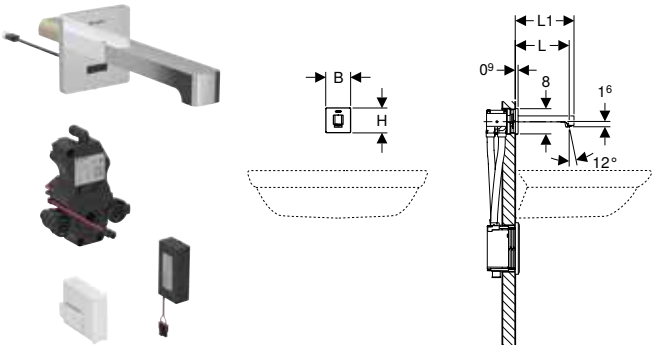

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.273.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**27'635**
116.273.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**18'360**
116.273.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**29'955**
116.274.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**28'146**
116.274.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**18'872**
116.274.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**30'465**
116.278.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**31'804**
116.278.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**22'529**
116.278.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**34'123**
116.293.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**28'658**
116.293.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**19'383**
116.293.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**30'978**
116.294.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**29'169**
116.294.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**19'894**
116.294.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**31'487**
116.298.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**32'827**
116.298.21.1	chrom / Lesklý	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**23'552**
116.298.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**35'145**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Nástěnná, napájení z generátoru

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

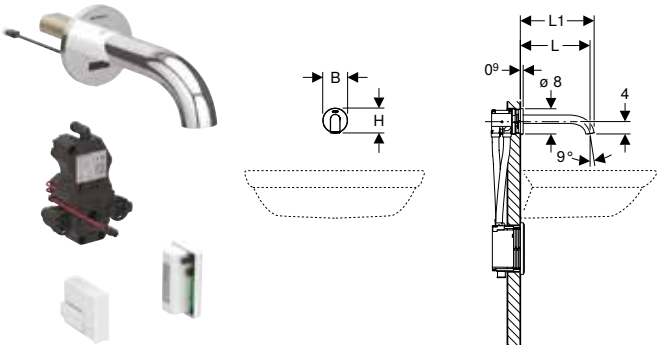

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.265.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**37‘858**
116.265.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**28‘582**
116.265.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**40‘176**
116.266.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**38‘370**
116.266.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**29‘095**
116.266.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**40‘688**
116.285.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**38‘879**
116.285.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**29‘605**
116.285.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**41‘198**
116.286.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**39‘390**
116.286.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**30‘115**
116.286.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**41‘710**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství

- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

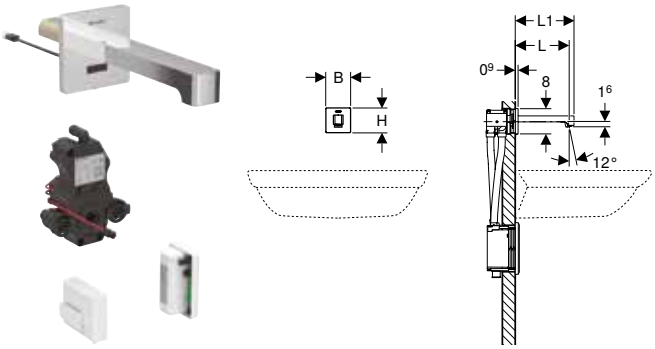

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Vhodné pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (3,2 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.275.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**37‘858**
116.275.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**28‘582**
116.275.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**40‘176**
116.276.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**38‘370**
116.276.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**29‘095**
116.276.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**40‘688**
116.295.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**38‘879**
116.295.21.1	chrom / Lesklý	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**29‘605**
116.295.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**41‘198**
116.296.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**39‘390**
116.296.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**30‘115**
116.296.SN.1	vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**41‘710**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku


Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 890
- Geberit Service-Handy → str. 723
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 723

Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami

Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku







click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek


Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm


Rozsah dodávky
- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.462.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**30‘100**
116.462.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**20‘825**
116.464.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	20,5	20,4	4,7	**32‘112**
116.464.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	20,5	20,4	4,7	**22‘836**

Kombinovatelné s
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku







click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Rozsah dodávky
- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.463.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**30'100**
116.463.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**20'825**
116.465.14.1	černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	20,4	4,7	**32'112**
116.465.21.1	chrom / Lesklý	Se směšovačem	22	20,4	4,7	**22'836**

Kombinovatelné s
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Příslušenství

Pro umyvadlové armatury

Nabíječka Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury typů 185 a 186
- Pro pisoáry Preda, Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- K nabití generátorové jednotky
- K analýze chyb u umyvadlových armatur s generátorovými jednotkami

Rozsah dodávky
- Návod k obsluze

Pol. č.	CZK/ks.
116.452.00.1	**12'954**

Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x



click & scan


Účely použití
- K použití se soupravou pro hrubou montáž

Technické informace

Jmenovité napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	2,8 m
Materiál	PVC

Pol. č.	d1, ø [mm]	Typ zástrčky	CZK/ks.
242.349.00.1	3	SK-2	**953**

Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku

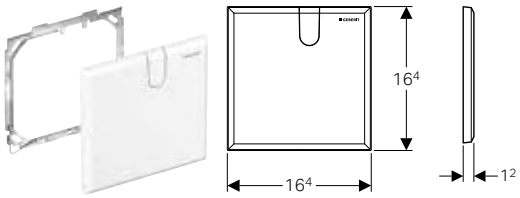

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku
- K zakrytí servisního otvoru boxů pro hrubou montáž Geberit pro Gateway


Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Upevňovací rámeček
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.425.11.1	alpská bílá	16,4	16,4	1,2	1‘573

Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku

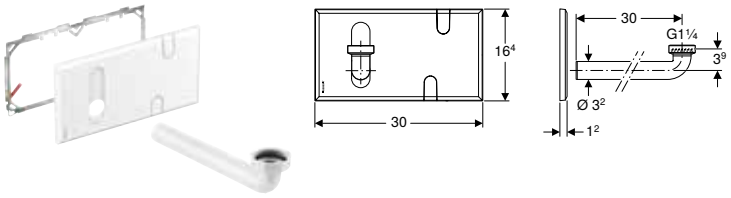

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku a zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Výhradně k použití s Geberit Duofix


Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Upevňovací rámeček
- Připojovací koleno ø 32 mm
- Ploché těsnění
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.426.11.1	alpská bílá	30	16,4	1,2	3‘147

Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku

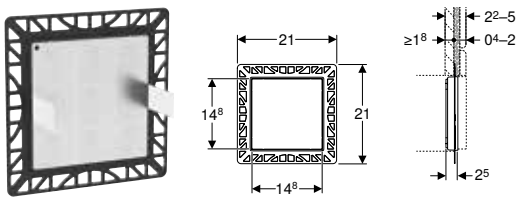

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku
- K zakrytí servisního otvoru boxů pro hrubou montáž Geberit pro Gateway
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky
- Není kompatibilní se zápachovou uzávěrkou pod omítku v instalačních prvcích Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Montážní rám
- Nosná deska
- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Ocel / plast

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	4‘756

Nutno objednat zvlášť
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 889

Příslušenství
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 889

Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku

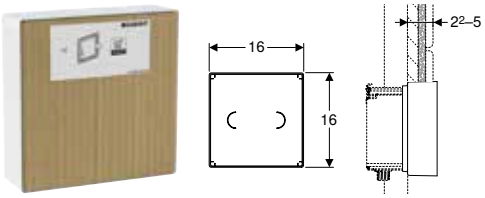

click & scan

Účely použití
- Pro plošně zalícovanou krycí desku Geberit, pro funkční box pod omítku
- Pro tloušťky obkladu 22–50 mm

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Není kompatibilní se zápachovou uzávěrkou pod omítku v instalačních prvcích Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
244.654.00.1	16	16	5	1'298

Nutno objednat zvlášť
- Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku → str. 888

Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box

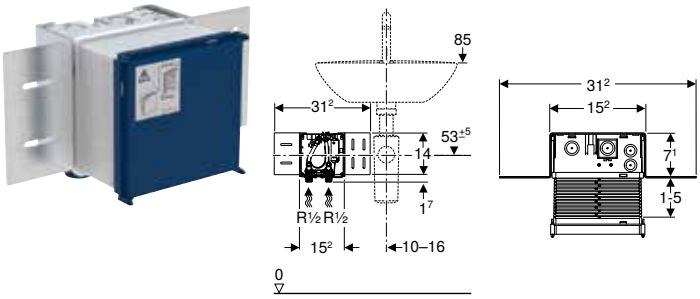

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku


Vlastnosti
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Pol. č.	CZK/ks.
116.130.00.1	6'133

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku → str. 846
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku → str. 850
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku → str. 856
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku → str. 860
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku → str. 866
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku → str. 870

Příslušenství
- Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku → str. 888
- Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku → str. 888
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 889

Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- K použití s tloušťkami opláštění 4–8 cm (prodloužení 3 cm)

Rozsah dodávky
- Hadice pro přívod vody
- Prodlužovací kus
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

Pol. č.	CZK/ks.
244.622.00.1	10'515

Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box



click & scan

Účely použití
- K utěsnění upevnění umyvadlových armatur Piave a Brenta ke stěně, pro nástěnnou montáž, s podomítkovým funkčním boxem
- K utěsnění proti stříkající vodě


Rozsah dodávky
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Druh ochrany IPx5 možný

Pol. č.	CZK/ks.
116.422.00.1	1'044

Souprava pro hrubou montáž Geberit se síťovým zdrojem pod omítku, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x





click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku
- K napájení elektrickým proudem umyvadlových armatur typů 85–88, 185 a 186

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V AC

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem pro maximálně osm armatur
- Transformace síťového napětí na nízké napětí

Rozsah dodávky
- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Síťový zdroj pod omítku
- Trubková chránička délka 2,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
241.631.00.1	3'664

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x → str. 887

Přestavbová sada Geberit generátoru pro umyvadlové armatury



click & scan

Účely použití
- Pro průtok > 3 l/min
- K přestavbě umyvadlových armatur typů 185 a 186 na napájení elektrickým proudem z generátoru
- K připojení k umyvadlovým armaturám typů 185 a 186 s provozem na studenou nebo smíchanou vodu

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle

Rozsah dodávky
- Generátorová jednotka
- Adaptér energie eco
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr

Pol. č.	CZK/ks.
116.450.00.1	10'798



Sanitární moduly Geberit Monolith

Sanitární moduly pro WC 894


Pro závěsná WC 894
Pro stojící WC 910
Příslušenství 920

Sanitární moduly pro WC

Pro závěsná WC

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo ze skla



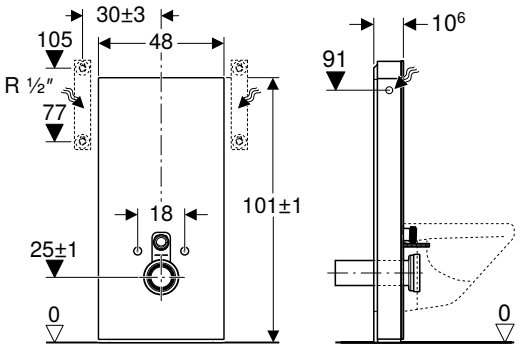

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.022.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.022.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.022.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.022.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.022.SL.5		Čelo: máta / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	29'298
131.022.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.022.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'501


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo z kameniny



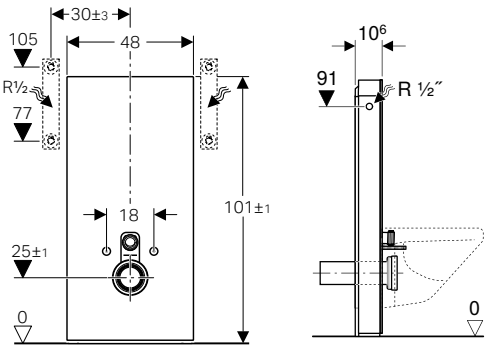

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.022.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205
131.022.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu

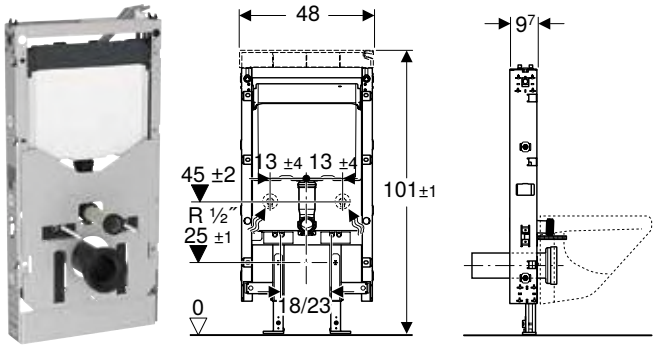

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- 6 připevňovacích čepů
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.185.00.5	pro individuální úpravu	48	101	10,6	**27'789**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 898

Kombinovatelné s


- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925

- Pro sanitární moduly pro individuální úpravu platí výhradní použití, které je uvedeno v bodě "Kombinovatelné s"

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu

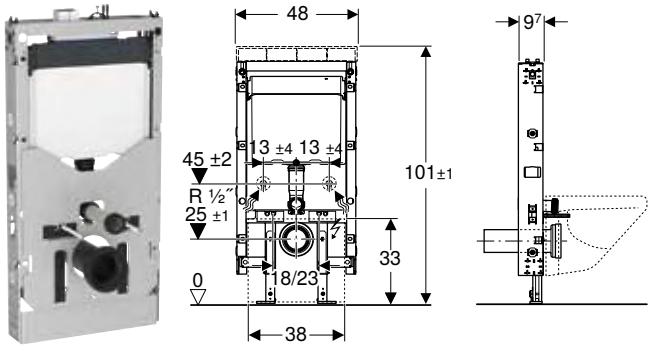

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.186.00.7	pro individuální úpravu	48	101	10,6	I	15	**48'579**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštěním, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 898


Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925

Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.190.00.1	Hliník kartáčovaný	8‘740
131.191.00.1	černý chrom / Hliník kartáčovaný	8‘740

Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštěním, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus pro WC, 101 cm

Technické informace


Barva světla	2200–4000 K


Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky s orientačním světlem
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.192.00.2	Hliník kartáčovaný	22‘409
131.193.00.2	černý chrom / Hliník kartáčovaný	22‘409

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo ze skla



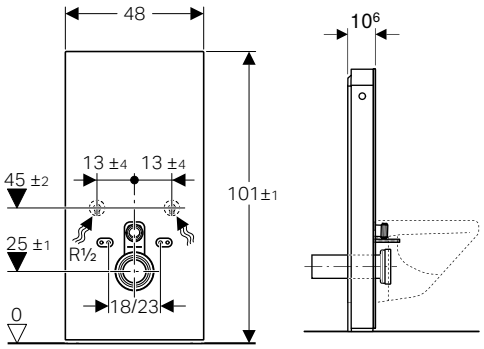

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.021.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.021.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.021.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.021.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.021.SL.5		Čelo: máta / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	29'298
131.021.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.021.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo z kameniny



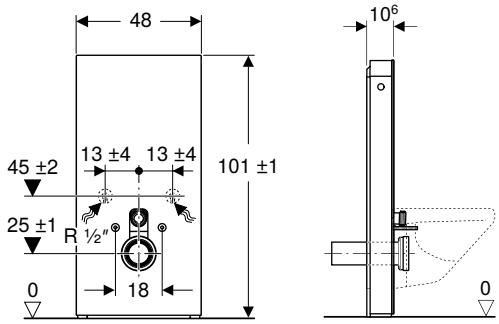

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.021.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205
131.021.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205


Příslušenství


- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, čelní panel ze skla







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.221.JK.7		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894
131.221.JL.7		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894
131.221.SI.7		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894
131.221.SJ.7		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894
131.221.CD.7	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894
131.221.TD.7	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72'894


N: Novinka, k dodání od duben 2026


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, čelní panel z kameniny







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.221.00.7	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	77’665
131.221.JV.7	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	77’665

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, čelo ze skla



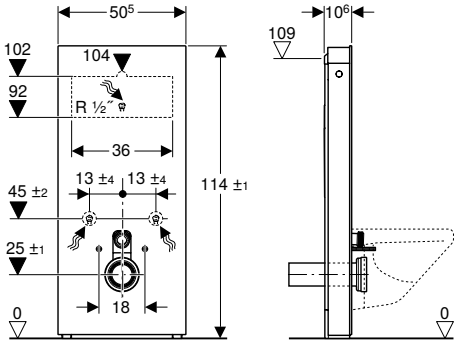

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.031.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.031.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.031.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.031.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.031.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.031.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**


N: Novinka, k dodání od duben 2026


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, čelo z kameniny







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.031.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	47'586
131.031.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	47'586


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, čelní panel ze skla



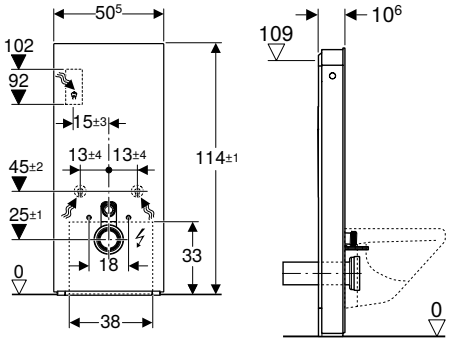

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.231.JK.7		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**
131.231.JL.7		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**
131.231.SI.7		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**
131.231.SJ.7		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**
131.231.CD.7	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**
131.231.TD.7	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**77'274**


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, čelní panel z kameniny



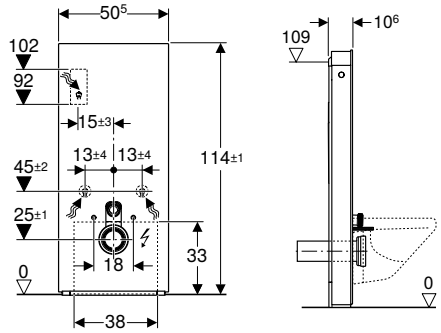

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.231.00.7	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**82'046**
131.231.JV.7	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	**82'046**


Příslušenství


- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- 6 připevňovacích čepů
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.187.00.5	pro individuální úpravu	50,5	114	10,6	**31‘660**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 908

Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

- Pro sanitární moduly pro individuální úpravu platí výhradní použití, které je uvedeno v bodě "Kombinovatelné s"

Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.194.00.1	Hliník kartáčovaný	9'249
131.195.00.1	černý chrom / Hliník kartáčovaný	9'249

Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštění, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus pro WC, 114 cm

Technické informace

Barva světla	2200–4000 K


Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky s orientačním světlem
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy


Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.196.00.2	Hliník kartáčovaný	22'917
131.197.00.2	černý chrom / Hliník kartáčovaný	22'917

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.188.00.7	pro individuální úpravu	50,5	114	10,6	I	15	**52'450**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštění, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 908

Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 921
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 922
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 922
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Elektrická krabice Geberit
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

Pro stojící WC

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo ze skla



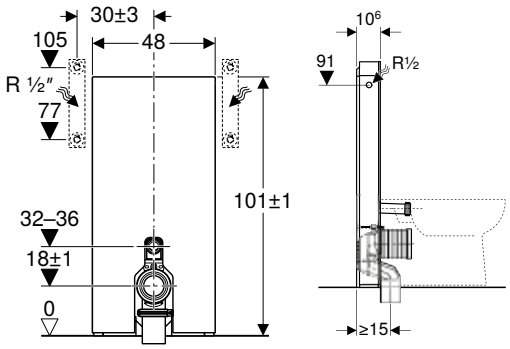

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.003.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.003.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.003.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.003.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.003.SL.5		Čelo: máta / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	29'298
131.003.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435
131.003.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38'435


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo z kameniny



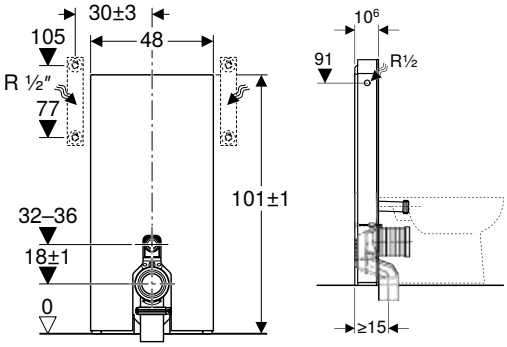

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.003.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	**43'205**
131.003.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	**43'205**


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo ze skla



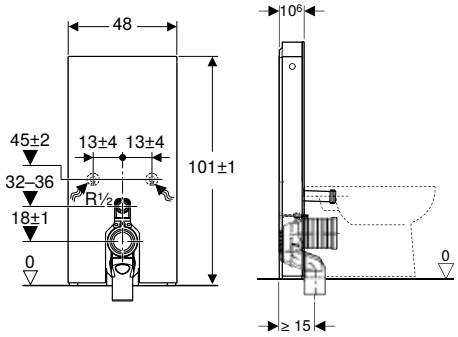

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.002.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435
131.002.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435
131.002.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435
131.002.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435
131.002.SL.5		Čelo: máta / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	29‘298
131.002.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435
131.002.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	38‘435


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo z kameniny



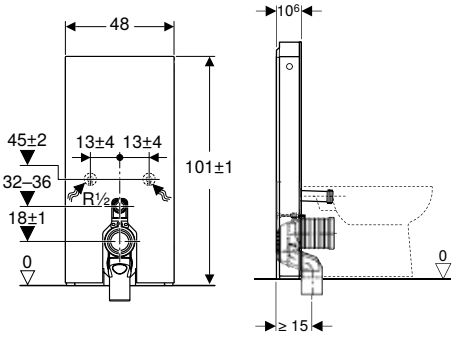

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.002.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205
131.002.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	43‘205


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelní panel ze skla



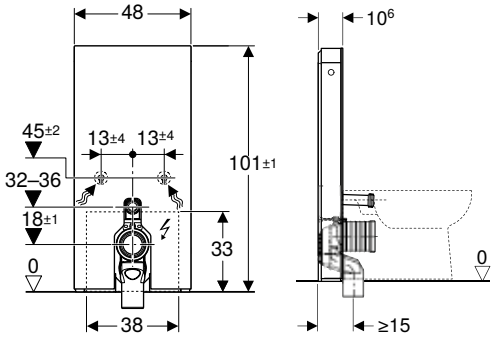

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.202.JK.7		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894
131.202.JL.7		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894
131.202.SI.7		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894
131.202.SJ.7		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894
131.202.CD.7	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894
131.202.TD.7	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	72‘894


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelní panel z kameniny



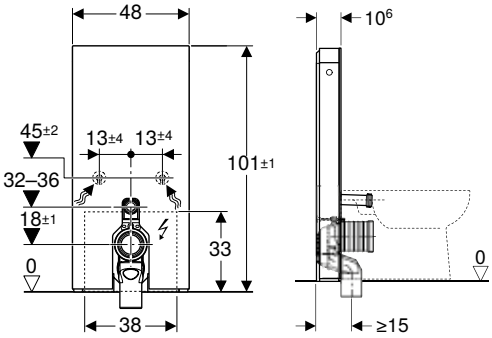

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.202.00.7	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	77'665
131.202.JV.7	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10,6	I	15	77'665


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 114 cm, čelo ze skla



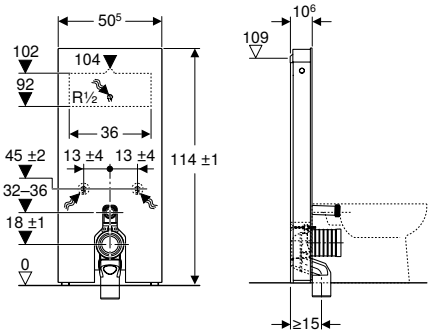

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K náhradě tlakových splachovačů
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.033.JK.5		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.033.JL.5		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.033.SI.5		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.033.SJ.6		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.033.CD.5	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**
131.033.TD.5	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**42'816**


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 114 cm, čelo z kameniny



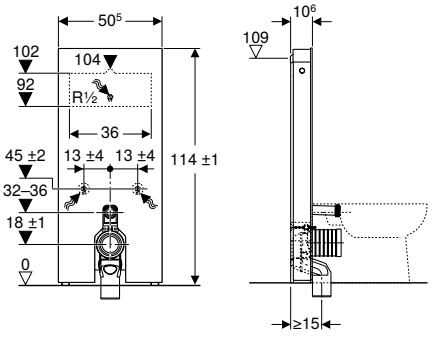

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K náhradě tlakových splachovačů
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.033.00.5	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**47'586**
131.033.JV.5	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	**47'586**


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 114 cm, čelní panel ze skla



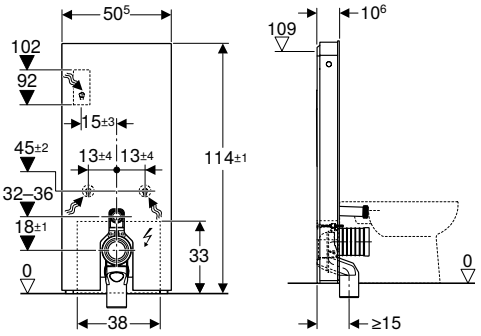

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K náhradě tlakových splachovačů
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.233.JK.7		Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274
131.233.JL.7		Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274
131.233.SI.7		Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274
131.233.SJ.7		Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274
131.233.CD.7	N	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274
131.233.TD.7	N	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	77'274


N: Novinka, k dodání od duben 2026

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 114 cm, čelní panel z kameniny



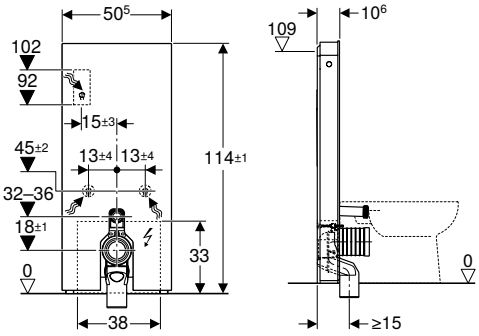

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K náhradě tlakových splachovačů
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.233.00.7	Čelo: břidlicový vzhled / Kamenina Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	82'046
131.233.JV.7	Čelo: vzhled betonu / Kamenina Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	50,5	114	10,6	I	15	82'046

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 924
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 925
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 920
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 926

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Příslušenství

Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC



click & scan

Účely použití
- Pro boční přívod vody

Vlastnosti
- Propojovací trubička 140 x 100 mm
- Přívod vody viditelný

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Montážní vložka
- Matice pochromovaná
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- 2 kónická svěrná šroubení
- Připojovací koleno zalomené

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.071.21.1	chrom / Lesklý	3‘156

Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancéřová hadička 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.074.00.1	2‘293

Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm





click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm
- Pro skrytý přívod vody

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Držák
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.013.00.1	2‘507

Pancéřová hadička pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC




click & scan

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"

Pol. č.	CZK/ks.
131.138.00.1	986

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC






click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12

Pol. č.	CZK/ks.
131.084.16.1	955

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Technické informace


Materiál	ABS

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno 90° z ABS, ø 120 / 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
131.015.11.1	90	120	2'226

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
131.085.11.1	90	90	667

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Technické informace


Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.352.29.1	90	493

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
131.108.11.1	90	90	1‘675

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC






click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.082.16.1	1‘750

Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC

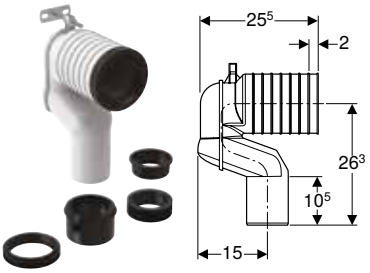


click & scan

Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1'610

Souprava odskokového kolena Geberit pro závěsné WC

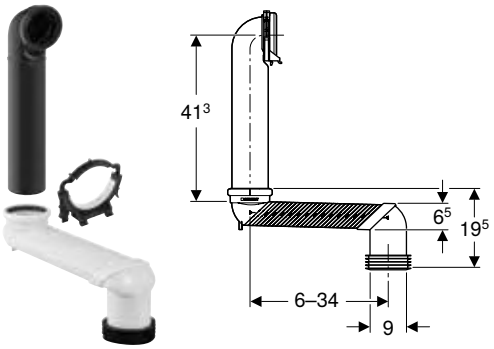

click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Trubková objímka
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo

Pol. č.	CZK/ks.
131.088.29.1	4'453

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Geberit souprava odskokového kolena pro stojící WC





click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.199.11.1	2'770

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Upevňovací materiál pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, k montáži na stávající závitové tyče



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro závěsné WC (od roku výroby duben 2016)
- K montáži před splachovací nádržky pod omítku
- K montáži na stávající závitové tyče

Vlastnosti
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.019.00.1	1'629

Distanční rám Geberit Monolith

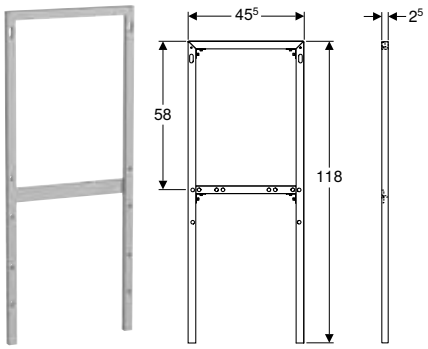

click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro závěsné WC
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro stojící WC
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro bidet
- Pro stavební výšky 101 nebo 114 cm
- Pro přívody vody vzadu uprostřed
- K zabránění vysekávacích prací v případě stísněných způsobů instalace
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro zděné konstrukce


Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.011.00.1	Hliník leštěný	8'372

Příslušenství
- Upevňovací materiál pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, k montáži na stávající závitové tyče → str. 924

- Pro sanitární moduly Geberit Monolith s bočním přívodem vody je třeba dodatečně objednat níže uvedenou sadu pro přívod vody (pol. č. 131.013.00.1).

Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K přestavbě sanitárních modulů Geberit Monolith pro stojící a závěsná WC na sanitární moduly Monolith pro WC sedátka Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Boční opláštění vlevo
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	Sanitární modul	CZK/ks.
131.100.TA.1	Hliník kartáčovaný	106,5	Monolith, 114 cm	8'049
131.102.TA.1	Hliník kartáčovaný	94	Monolith, 101 cm	8'049

Sada připojení vody vzadu uprostřed, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 114 cm



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Závitový díl 1/2"–3/8"

Pol. č.	CZK/ks.
131.077.00.1	2'614

Sada připojení vody vzadu uprostřed, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 114 cm



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Držák
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Závitový díl 1/2"–3/4"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.012.00.1	2'614

Díl proti vzdutí pro splachovací nádržky na omítku a Geberit Monolith



click & scan

Účely použití
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (od roku výroby duben 2017)
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC

Pol. č.	CZK/ks.
240.344.00.1	72

Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI



click & scan

Účely použití
- Pro připojení k řídicí jednotce kompatibilní s DALI

Pol. č.	CZK/ks.
131.034.00.1	1'552

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight



Připojení zařizovacích předmětů pro mycí prostor, dřezy, spotřebiče a výlevky

Odpadní soupravy pro umyvadla 930

Trubkové zápachové uzávěrky 930
Trubkové zápachové uzávěrky, prostorově úsporné 931
Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla 931
Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla, prostorově úsporné 934
Zápachové uzávěrky pod omítku 937
Připojení umyvadel 938
Připojovací hrdlo 942
Kryty 942
Připojení 943
Těsnění 944
Prodloužení 945
Ovládání 945

Odpadní soupravy pro dřezy 946

Trubkové zápachové uzávěrky 946
Dvoukomorové zápachové uzávěrky 949
Odpadní ventily pro dřezy 949
Příslušenství 950

Odpadní soupravy pro zařízení 951

Trubkové zápachové uzávěrky 951
Zápachové uzávěrky pod omítku 952
Zápachové uzávěrky na omítku 953
Připojení 954
Příslušenství 954


Odpadní soupravy pro výlevky 955

Zápachové uzávěrky 955
Připojovací hrdlo 956
Odpadní ventily 956
Příslušenství 957

Odpadní soupravy pro umyvadla

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

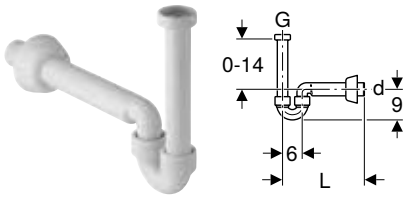

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.113.11.1	alpská bílá	32	1 1/4	0–14	362

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

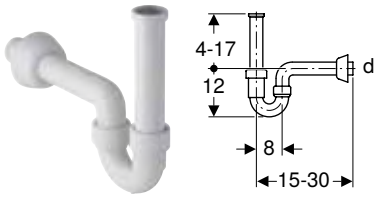

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Připojovací trubka s vnitřním závitem
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.100.11.1	alpská bílá	40	1 1/4	4–17	362

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, uzavíratelná, se zpětným ventilem, vývod vodorovný

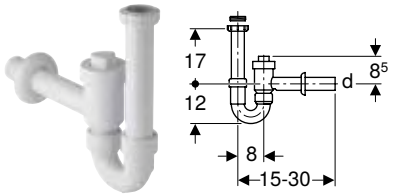

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Nevhodný jako zpětný ventil podle EN 13564

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Připojení se zabudovaným zpětným ventilem
- Uzavíratelný
- Odolné podtlaku do -870 Pa
- Odolné přetlaku do 1500 Pa
- Vývod vodorovný

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Redukce z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Nástěnná růžice
- Uzavírací ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.860.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	1 1/4	17	2'668
152.861.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	1 1/4	17	2'668

Trubkové zápachové uzávěrky, prostorově úsporné

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

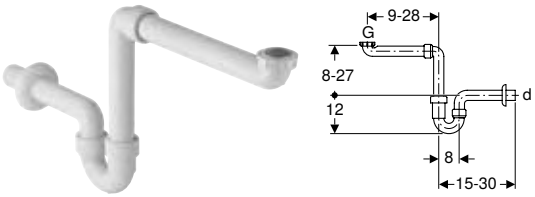

click & scan

Účely použití
- Pro prostorově úsporné připojení umyvadla v koupelnovém nábytku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Těsnění
- Připojovací koleno
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.107.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	1 1/4	8–27	511

Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu a manžetou, vývod vodorovný

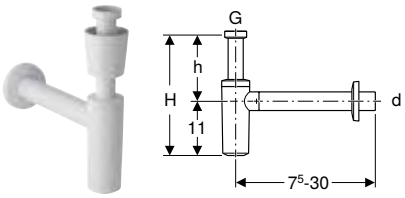

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Růžice k ventilu
- Nástěnná růžice
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.026.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	17–33	6–22	893

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 938

Odtok umyvadla Geberit se zápachovou uzávěrkou, vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním, vývod horizontální

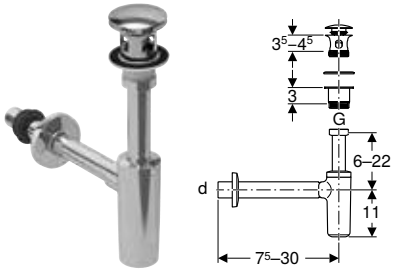

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- K připojení umyvadel s otvorem ø 46 mm

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm

Vlastnosti
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.021.21.1	chrom / Lesklý	32	35–45	7,5–30	6–22	3'957

Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

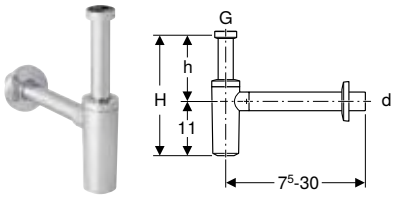

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	ABS


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.034.14.1	černá matná	32	1 1/4	17–33	6–22	1'529
151.034.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	17–33	6–22	1'530
151.035.14.1	černá matná	40	1 1/4	17–33	6–22	1'529
151.035.21.1	chrom / Lesklý	40	1 1/4	17–33	6–22	1'530

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 938

Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný, nástrčné těsnění,nástěnná růžice

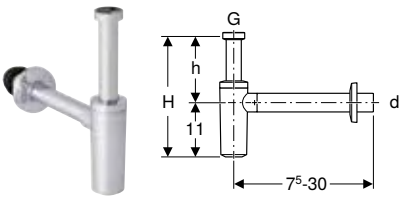

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	ABS


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Nástěnná růžice
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.024.14.1	černá matná	32	1 1/4	17–33	6–22	**1'529**
151.025.14.1	černá matná	40	1 1/4	17–33	6–22	**1'529**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 938

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný

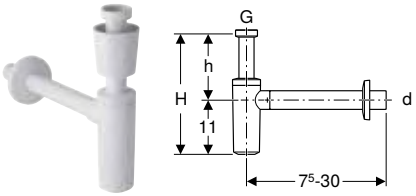

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Růžice k ventilu
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.034.11.1	alpská bílá	32	1 1/4	17–33	6–22	**893**
151.035.11.1	alpská bílá	40	1 1/4	17–33	6–22	**893**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 938

Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla, prostorově úsporné

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

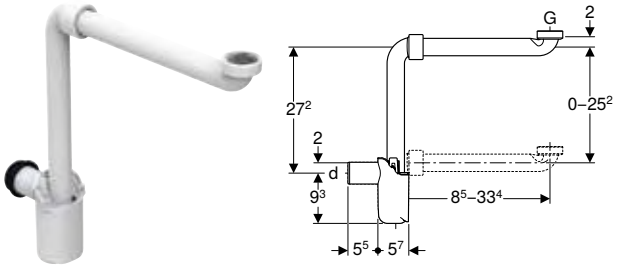

click & scan

Účely použití
- Pro prostorově úsporné připojení umyvadla v koupelnovém nábytku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- Přístupný pro čištění
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Těsnění

Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.116.11.1		alpská bílá	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1'966
151.117.11.1	KV	alpská bílá	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1'466

KV: Končící výroba od březen 2027

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu

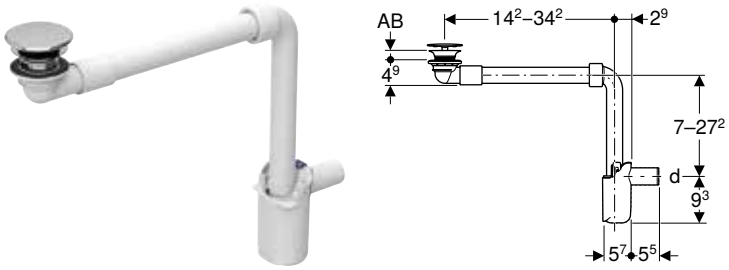

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil


Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.084.21.1		chrom / Lesklý	32	15–20	11,2	7–27,2	2'521
152.093.21.1	KV	chrom / Lesklý	40	15–20	11,2	7–27,2	2'521

KV: Končící výroba od březen 2026

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu



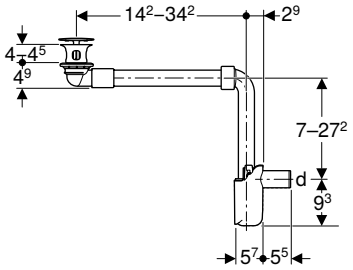

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.091.21.1		chrom / Lesklý	32	40–45	11,2	7–27,2	2'521
152.092.21.1	KV	chrom / Lesklý	40	40–45	11,2	7–27,2	2'521

KV: Končící výroba od březen 2026

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním



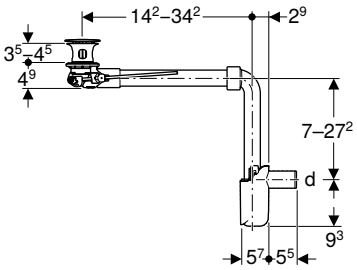

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Umyvadlový ventil


Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.072.21.1		chrom / Lesklý	32	40–45	11,2	7–27,2	3'036
152.074.21.1	KV	chrom / Lesklý	40	40–45	11,2	7–27,2	3'036

KV: Končící výroba od březen 2026

Příslušenství
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním → str. 945

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním



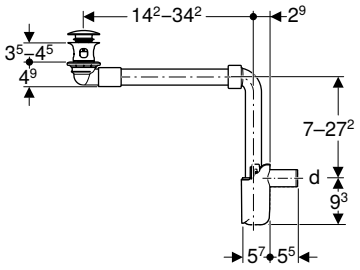

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Umyvadlový ventil

Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.073.21.1		chrom / Lesklý	32	40–45	11,2	7–27,2	3'210
152.075.21.1	KV	chrom / Lesklý	40	40–45	11,2	7–27,2	3'210

KV: Končící výroba od březen 2026

Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu



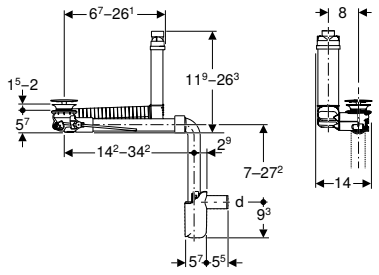

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Záslepka
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.		Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.049.21.1		chrom / Lesklý	32	15–20	11,2	7–27,2	3‘895
152.059.21.1	KV	chrom / Lesklý	40	15–20	11,2	7–27,2	3‘895

KV: Končící výroba od březen 2026


Příslušenství
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním → str. 945

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Zápachové uzávěrky pod omítku

Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný



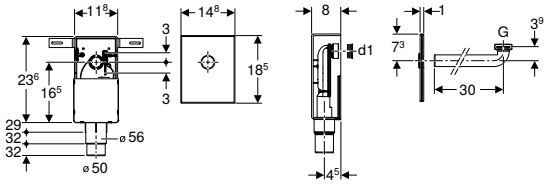

click & scan

Účely použití
- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm


Rozsah dodávky
- Připojovací koleno ø 32 mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Těsnění
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
151.120.11.1	alpská bílá	50–56	1 1/4	32	2‘435
151.120.21.1	chrom / Lesklý	50–56	1 1/4	32	3‘075
151.121.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	50–56	1 1/4	32	4‘344

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 939

Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný



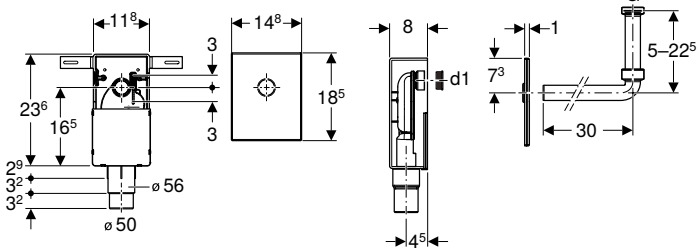

click & scan

Účely použití
- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Vhodné pro umyvadlo Renova Comfort
- Vhodné pro umyvadlo Vitalis


Rozsah dodávky
- Připojovací koleno ø 32 mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž
- Sítko ventilu
- Trubka přepadu k umyvadlu Renova Comfort
- Trubka přepadu k umyvadlu Vitalis
- Upevňovací materiál
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
151.122.21.1	chrom / Lesklý	50–56	1 1/4	40	3‘945

Připojení umyvadel

Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo





click & scan


Účely použití
- Pro zápachové uzávěrky pod omítku Geberit u umyvadel
- K připojení na umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	Materiál	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
241.503.00.1	Nerezová ocel	1 1/4	Nerezová ocel	7	3,5	1‘126
241.504.00.1	Nerezová ocel leštěná	1 1/4	Nerezová ocel	7	3,5	1‘126

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Selnova Comfort, hranatý design, bezbariérové

Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Vlastnosti
- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný
- S integrovaným sítkem

Technické informace


Materiál	Mosaz pochromovaná

Rozsah dodávky
- Sítko
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	L [cm]	CZK/ks.
152.050.14.1	černá matná	1 1/4	5	**2’712**
152.050.21.1	chrom / Lesklý	1 1/4	5	**3’634**
152.080.14.1	černá matná	1 1/4	8	**2’803**
152.080.21.1	chrom / Lesklý	1 1/4	8	**2’803**

Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo





click & scan

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- Trubka přepadu
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Šroub

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
240.648.00.1	transparentní	1 1/4	**986**

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	CZK/ks.
152.081.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	15–20	1'336

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním



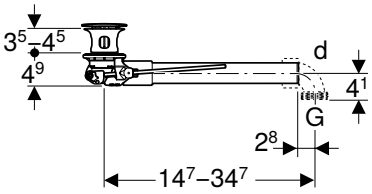

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Ovládací páka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.070.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	1'910

Příslušenství
- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním → str. 945

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním



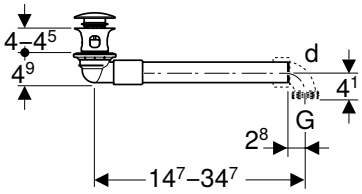

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	CZK/ks.
152.071.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	40–45	2'100

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	CZK/ks.
152.018.00.1	alpská bílá / Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	15–22	2'501

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 943
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 942

Připojení umyvadla Geberit Clou, s kabelovým ovládáním a otočnou rukojetí





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání přes kabelové ovládání a otočnou rukojeť
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť
- Záslepka
- Umyvadlový ventil


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	CZK/ks.
152.019.00.1	Madlo: Lesklý	32	1 1/4	15–26	3‘750

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 943
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 942

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit se svěrným šroubením





click & scan

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.160.11.1	alpská bílá	50	25	22	448
152.161.11.1	alpská bílá	50	50	47	641

Kryty

Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem






click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové přepadové soupravy s volným přívodem
- Pro připojení umyvadel Clou

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
241.993.11.1	alpská bílá	64	Plast	701
241.993.46.1	chrom / Matný	64	Plast	873

Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové přepadové soupravy s volným přívodem
- Pro připojení umyvadel Clou

Rozsah dodávky
- Sítko na vlasy


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
241.993.01.1	bílá	64	Sanitární keramika	1'455
241.993.14.1	černá matná	64	Plast	683
241.993.21.1	chrom / Lesklý	64	Plast	1'180

Příslušenství
- Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar

Připojení

Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s volným odtokem
- Pro veřejný a poloveřejný sektor

Rozsah dodávky
- Sítko
- Těsnění


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Pol. č.	Barva / povrch	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.005.00.1	Rošt: Nerezová ocel leštěná	1 1/4	6,3	3,5	0–5	1'235

Odpadní ventil Geberit s ovládáním typu stlačit - vytáhnout





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro umyvadla s přepadem

Vlastnosti
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Vnější zátka odtokového ventilu


Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná

Pol. č.	Barva / povrch	G [″]	AB [mm]	CZK/ks.
152.076.21.1	chrom / Lesklý	1 1/4	40–45	1'750

Připojení umyvadla Geberit Clou, prostorově úsporné, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu



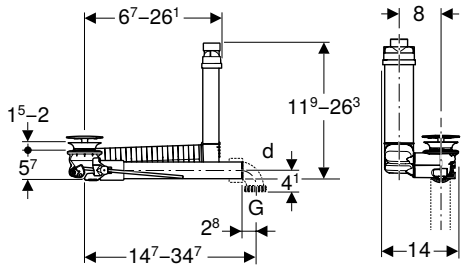

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Ovládací páka
- Záslepka
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G ["]	AB [mm]	CZK/ks.
152.013.21.1	chrom / Lesklý	32	0,25	1 1/4	15–20	2'863

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Těsnění

Manžeta Geberit





click & scan


Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	80
152.796.00.1	40	44	2,3	68
152.495.00.1	32	46	2,3	80
152.496.00.1	40	46	2,3	68
153.564.16.1	32	58	2,3	156
153.565.16.1	40	58	2,3	115
153.566.16.1	50	58	2,3	115

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla


Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	68
152.689.00.1	56	32	50	115
152.690.00.1	56	40	50	101
152.691.00.1	60	32	57	233
152.692.00.1	60	40	57	156
152.693.00.1	60	50	57	101
152.694.00.1	70	50	70	156
152.699.00.1	60	56	63	168

Prodloužení

Prodloužení Geberit pro připojení umyvadla

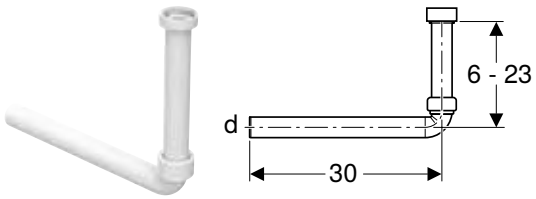

click & scan

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
240.649.11.1	alpská bílá	32	90	515

Ovládání

Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním



click & scan


Účely použití
- K ovládání odpadního ventilu pro umyvadla s nástěnnou armaturou a skříňkou pod umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.900.20.1	Leštěný	1'809

Odpadní soupravy pro dřezy

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, vývod vodorovný



click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace


Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- P sifon
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.741.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	4–23	596
152.742.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	4–23	596

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný

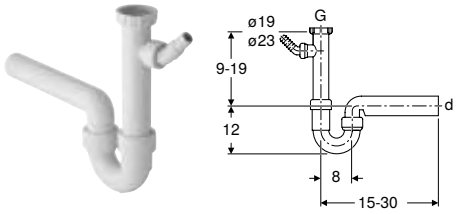

click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace


Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.711.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	9–19	345
152.713.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	9–19	345

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod svislý

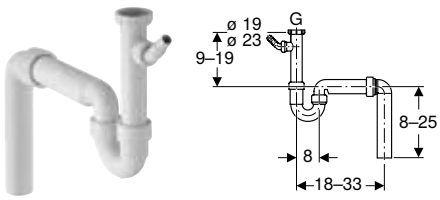

click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod svislý

Technické informace


Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno 90° z PP
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.550.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	9–19	345
152.556.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	9–19	345

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, prostorově úsporná, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace

Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Redukce z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Připojovací koleno s převlečnou maticí z PP, G 1", s dodatečným připojením
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.819.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	9–30	626
152.885.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	9–30	626

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.715.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	9–19	563

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod svislý





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Připojovací koleno 90° z PP
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.553.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	9–19	563

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva odsazené dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- 2 připojovací kolena s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno 90° z PP
- Odbočka 88,5° z PP ø 40 mm
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.818.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	7–37	1‘052
152.886.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	7–37	1‘052

Dvoukomorové zápachové uzávěrky

Dvoukomorová zápachová uzávěrka Geberit pro připojení zařizovacích předmětů





click & scan

Technické informace

Materiál	Plast


Rozsah dodávky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
252.053.11.1	alpská bílá	48	1	16,5	528

Dvoukomorová zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Připojení pro pračku nebo myčku nádobí k dvoukomorové zápachové uzávěrce
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"
- Hadicová přípojka ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno
- Připojovací koleno s převlečnou maticí

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.889.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	9–30	1'047

Odpadní ventily pro dřezy

Připojení dřezu Geberit s přepadem a zátkou odpadního ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro dřezy s přepadem


Technické informace

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Kuličkový řetízek
- Přepad
- Zátka odtokového ventilu z gumy
- Odtokové sítko, pochromované

Pol. č.	Barva / povrch	G ["]	CZK/ks.
152.730.11.1	alpská bílá	1 1/2	1'700

Připojení dřezu Geberit s přepadem a otočným ovládáním



click & scan

Účely použití
- Pro dřezy s otočným ovládáním

Technické informace


Materiál	Plast

Vlastnosti
- Viditelné části pochromované

Rozsah dodávky
- Přepad
- Záslepka pochromovaná
- Odtokové sítko, pochromované
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
152.929.20.1	Leštěný	1 1/2	2’511

Připojení dřezu Geberit s otočným ovládáním



click & scan

Účely použití
- Pro dřezy s otočným ovládáním

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Viditelné části pochromované
- S připojením pro přepad

Rozsah dodávky
- Záslepka pochromovaná
- Odtokové sítko, pochromované
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
152.931.20.1	Leštěný	1 1/2	2’169

Příslušenství

Dvojitá hadicová přípojka Geberit



click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí

Technické informace

Materiál	Plast


Rozsah dodávky
- 2 zpětné klapky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	a [cm]	CZK/ks.
152.767.11.1	alpská bílá	1	8,3	628

Odpadní soupravy pro zařízení

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro zařizovací předměty, s oválnou vtokovou nálevkou

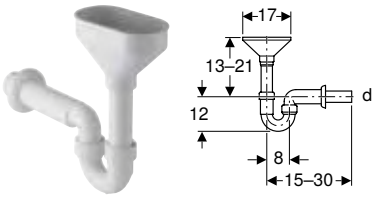

click & scan

Účely použití
- Pro přípojky zbytku vody

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková nálevka
- Nástěnná růžice
- Sítko

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
152.392.11.1	alpská bílá	40	13–21	818
152.393.11.1	alpská bílá	50	13–21	734

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro zařizovací předměty

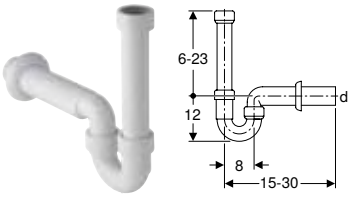

click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PP, G 1 1/2"
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.702.11.1	alpská bílá	50	1 1/2	6–23	564
152.704.11.1	alpská bílá	40	1 1/2	6–23	564

Zápachové uzávěrky pod omítku

Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s jedním připojením

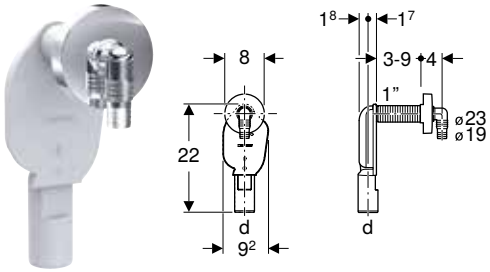

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček nebo myček nádobí


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka z PP
- Nástěnná růžice
- Hadicová přípojka ø 19 / 23 mm
- Ochrana závitu

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.234.11.1	alpská bílá	40	0,6	497
152.234.21.1	chrom / Lesklý	40	0,6	764

Sada zápachové uzávěrky Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s jedním připojením, podomítkovou krabicí a krycí deskou

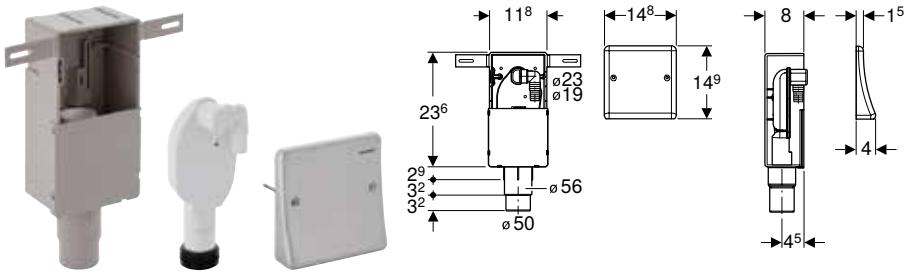

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček nebo myček nádobí
- K montáži pod omítku

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Krycí deska z nerezové oceli
- Zápachová uzávěrka pod omítku vyjímatelná pro čištění

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Podomítková krabice
- Manžeta z EPDM
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.232.00.1	50–56	0,6	2'755

Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s dvěma připojeními, podomítkovou krabicí a krycí deskou a krycí deskou

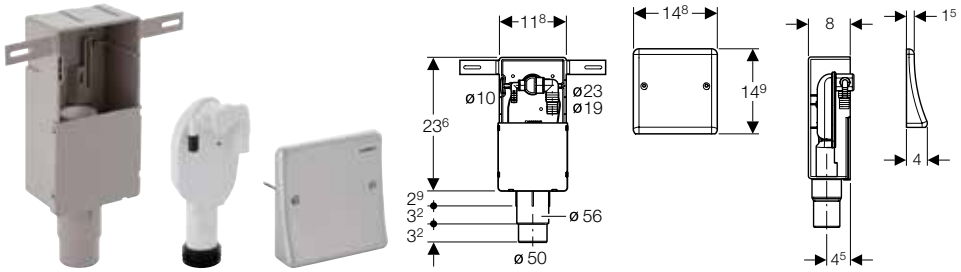

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček a kondenzačních sušiček (v uspořádání nad sebou)
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Krycí deska z nerezové oceli
- Zápachová uzávěrka pod omítku vyjímatelná pro čištění

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Hadicová přípojka z PP, ø 10 mm
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Podomítková krabice
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.233.00.1	50–56	0,6	2'755

Zápachové uzávěrky na omítku

Zápachová uzávěrka Geberit na omítku pro zařizovací předměty, s krytem

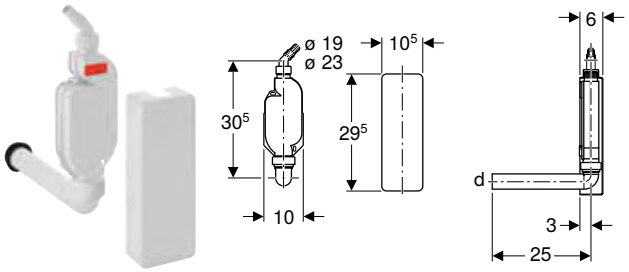

click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí
- K montáži na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Kryt
- Připojovací koleno 90° z PP, ø 40 mm
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Manžeta z EPDM
- Upevňovací materiál
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.768.11.1	alpská bílá	40	1	30,5	1'188

Připojení

Nálevka oválná Geberit





click & scan

Technické informace

Materiál	PE-HD


Rozsah dodávky

- Sítko ventilu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	705

Adaptér Geberit pro hadicovou přípojku pro zařízení





click & scan

Účely použití

- Pro připojení odtokových hadic s odtokovými trubkami PE-HD


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.910.16.1	černá	50	50	12,3	1‘054

Příslušenství

Hadicová přípojka Geberit pro zápachovou uzávěrku na omítku pro zařízení



click & scan

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
242.691.11.1	alpská bílá	19	68

Odpadní soupravy pro výlevky

Zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný

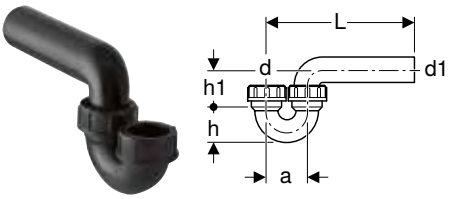


click & scan

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9	1'445
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	1'445
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	1'027
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	1'131
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	1'341

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod vodorovný a vývod vodorovný

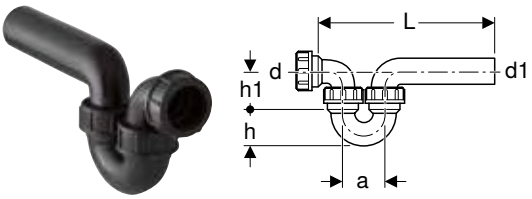

click & scan

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno s převlečnou maticí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	1'341
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	1'884
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	1'884

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod svislý

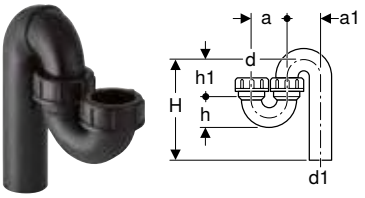

click & scan


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	1'237
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	1'237
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	1'237

Připojovací hrdlo

Přechodová spojka Geberit s vnějším závitem a šroubením



click & scan

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Spojka z mosazi
- Těsnění

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6	951
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6	1‘144
152.978.00.1	50	50	1	9	6	1‘338
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	970
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	1‘163

Adaptér Geberit pro hadicovou přípojku pro zařízení





click & scan

Účely použití
- Pro připojení odtokových hadic s odtokovými trubkami PE-HD


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.910.16.1	černá	50	50	12,3	1‘054

Odpadní ventily

Odpadní ventil Geberit s oblým závitem



click & scan

Účely použití
- Pro nerezové dřezy

Vlastnosti
- Kónický okraj

Technické informace


Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Kontramatice Rg 60 x 1/8"
- Těsnění pro příruby z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	Rg	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
352.328.08.1	oblázková šedá	60x1/8	7	8	698

Příslušenství
- Zátka odtokového ventilu Geberit bez řetízku → str. 957

Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro výlevku



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro výlevky bez přepadu

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel / plast

Rozsah dodávky
- Trubka přepadu
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Šroub

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
152.121.00.1	Hladká nerezová ocel	1 1/4	1'473
152.122.00.1	Hladká nerezová ocel	1 1/2	1'473

Příslušenství

Zátka odtokového ventilu Geberit bez řetízku



click & scan

Účely použití
- Pro odpadní ventily Geberit Rg 60 x 1/8'

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
352.331.08.1	oblázková šedá	52	369



Připojení zařizovacích předmětů pro WC, pisoáry a bidety

Odpadní soupravy pro WC a výlevky 960

Zápachové uzávěrky 960
Připojovací kolena 960
Připojovací hrdlo 962
Připojovací soupravy 965
Prodloužení připojovacích souprav 967
Připojení z PVC 967
Těsnicí manžety a krycí víčka 968

Odpadní soupravy pro pisoáry 969

Zápachové uzávěrky pro pisoáry 969
Trubkové zápachové uzávěrky 970
Prodloužení splachovacích trubek a připojovacích souprav 970
Připojovací hrdlo 971
Manžety 971

Odpadní soupravy pro bidety 971

Trubkové zápachové uzávěrky 971
Připojovací hrdlo 972
Připojení 972
Těsnění 973

Odpadní soupravy pro WC a výlevky

Zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, vodorovný vývod



click & scan

Účely použití
- Pro nášlapná WC

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Připojovací trubka z PE-HD ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
167.733.16.1	110	27–37	4‘067

Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, svislý vývod

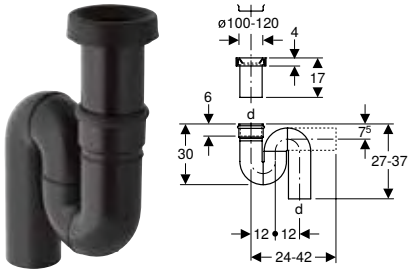

click & scan

Účely použití
- Pro nášlapná WC

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD


Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Připojovací trubka z PE-HD ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
167.734.16.1	110	27–37	4‘067

Připojovací kolena

Souprava odskokového kolena Geberit pro závěsné WC

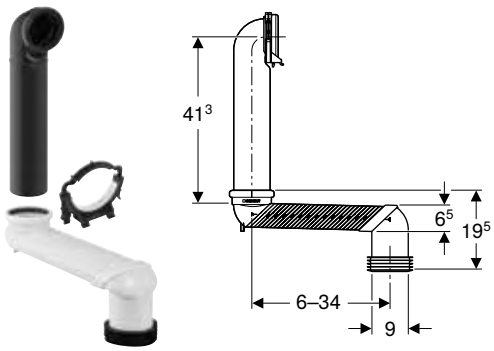

click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Trubková objímka
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo

Pol. č.	CZK/ks.
131.088.29.1	4'453

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Geberit souprava odskokového kolena pro stojící WC





click & scan


Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.199.11.1	2'770

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC

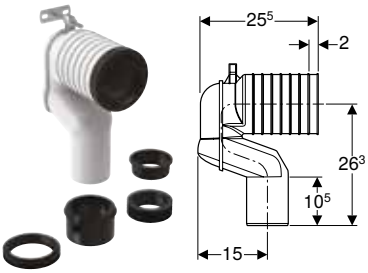

click & scan


Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1'610

Připojovací souprava Geberit pro iCon stojící WC TurboFlush, svislý vývod





click & scan

Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Technické informace


Materiál	PVC / ABS

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno 90° z ABS, ø 120 / 90 mm
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 100 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Přidržovací čelist

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.063.00.1	90	3'044

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC TurboFlush, vodorovný vývod





click & scan

Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadům ve stěně
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Technické informace

Materiál	PP / PE-HD


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Odskokové koleno z PP, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 100 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.062.00.1	90	1'332

Připojovací hrdlo

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a profilovanými těsněními





click & scan

Účely použití
- Pro připojovací hrdla pro stojící WC
- Pro stojící WC se skrytým nebo otevřeným vývodem

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Profilované těsnění z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5	733

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou





click & scan

Účely použití
- Pro WC se skrytým nebo otevřeným vývodem

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5	504

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou





click & scan

Účely použití
- Pro stojící WC s horizontálním a otevřeným vývodem ø 105 mm

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.613.11.1	alpská bílá	110	97–107	35	31	733

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a zpětným ventilem 30 mm



click & scan

Účely použití
- K řešení problémů v případě chybné instalace

Vlastnosti
- S integrovaným zpětným ventilem částečně vysoký 30 mm

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
855.845.46.1	chrom / Matný	110	16,5	3‘369
855.846.46.1	chrom / Matný	90	16,5	711

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.420.46.1	chrom / Matný	110	97–107	18	14,5	**448**
152.425.46.1	chrom / Matný	90	97–107	18	14,5	**448**
152.428.46.1	chrom / Matný	90	97–107	30	26,5	**961**
152.429.46.1	chrom / Matný	110	97–107	30	26,5	**961**

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
131.085.11.1	90	90	**667**

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
131.108.11.1	90	90	**1'675**

Připojovací soupravy

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 18,5 cm





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Technické informace


Materiál	PE / PP

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací odpadní trubka s manžetou, z PP
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
152.422.46.1	chrom / Matný	110	45	97–107	18,5	16	**691**
152.426.11.1	alpská bílá	90	45	97–107	18,5	16	**691**
152.426.46.1	chrom / Matný	90	45	97–107	18,5	16	**691**

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Technické informace


Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Připojovací souprava prodloužená

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací hrdlo s manžetou, z PE-HD
- 2 krycí víčka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
152.439.46.1	chrom / Matný	110	45	97–107	30	26,5	27,5	**1'476**
152.441.46.1	chrom / Matný	90	45	97–107	30	26,5	27,5	**1'476**

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, s upevňovacím materiálem, excentrická

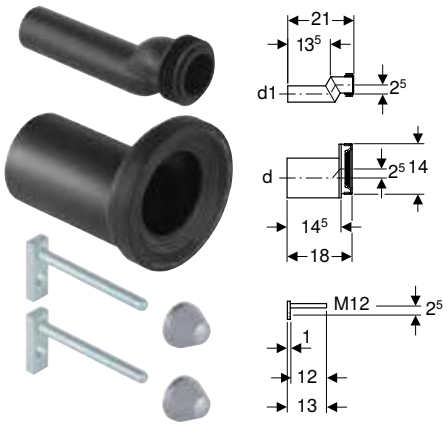

click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC
- Pro závěsná WC s vyložením do 70 cm
- K vyrovnání odchylek rozměrů do 25 mm
- Nevhodný pro Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Mera
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Sela
- Nevhodný pro WC se zkráceným vyložením
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Alba
- Nevhodné pro WC Geberit ONE


Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací hrdlo s manžetou, z PE-HD
- 2 krycí víčka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
405.116.00.1	90	45	3‘024

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC

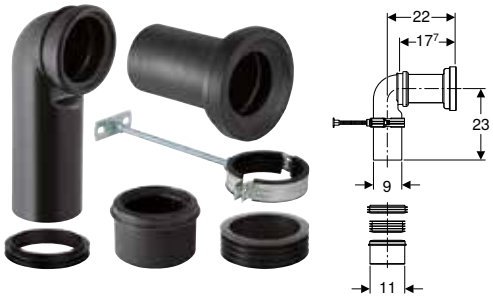

click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.082.16.1	1‘750

Prodloužení připojovacích souprav

Prodloužení Geberit připojovací soupravy





click & scan

Účely použití
- K prodloužení vtokových trubek s manžetou
- Pro konus trubky přepadu


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	CZK/ks.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	469

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou





click & scan

Účely použití
- K připojení k ø 55 mm

Technické informace

Materiál	EPDM / PE-HD


Rozsah dodávky
- Trubka
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	314
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	575

Připojení z PVC

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Technické informace


Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.352.29.1	90	493

Odskokové koleno Geberit PVC





click & scan

Účely použití
- Pro přechod od stojících WC na předstěnovou montáž

Technické informace

Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
388.350.29.1	šedá	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5	1'705

Nutno objednat zvlášť
- Běžné lepidlo PVC

Těsnicí manžety a krycí víčka

Sada krycích víček Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí upevnění WC keramik a keramik pisoáru

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- S podložkami

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
217.713.11.1	alpská bílá	237
217.713.46.1	chrom / Matný	68

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro připojovací soupravy pro závěsné WC Geberit

Technické informace

Materiál	EPDM


Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.424.00.1	80–100	122	137

Odpadní soupravy pro pisoáry

Zápachové uzávěrky pro pisoáry

Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vývodem dozadu
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím 1–4 l

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.950.11.1	alpská bílá	50	829

Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý





click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vývodem dozadu
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím 1–4 l

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.951.11.1	alpská bílá	50	893

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný

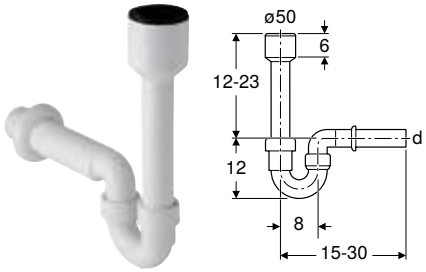

click & scan

Účely použití
- K připojení k výlevkám
- Pro pisoáry s vývodem dolů

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s manžetou, z PP, ø 50 mm
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
152.607.11.1	alpská bílá	40	12–23	641
152.701.11.1	alpská bílá	50	12–23	649

Prodloužení splachovacích trubek a připojovacích souprav

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům


Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	387

Prodloužení Geberit připojovací soupravy



click & scan

Účely použití
- K prodloužení vtokových trubek

Technické informace

Materiál	PE-HD


Rozsah dodávky
- Těsnící kroužek

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	764

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou





click & scan

Účely použití
- K připojení ke keramikám pisoárů Laufen Tamaro a Laufen Taro--Nova

Vlastnosti
- Přívod z mosazi

Technické informace


Materiál	Mosaz

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.692.21.1	chrom / Lesklý	28	1	3'517

Manžety

Manžeta Geberit





click & scan

Technické informace

Materiál	EPDM


Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
358.826.00.1	45–50	62	137

Odpadní soupravy pro bidety

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.113.11.1	alpská bílá	32	1 1/4	0–14	362

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

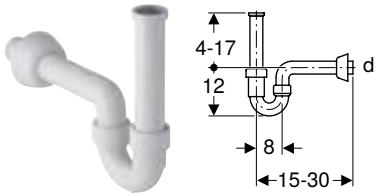

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Připojovací trubka s vnitřním závitem
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.100.11.1	alpská bílá	40	1 1/4	4–17	362

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit se svěrným šroubením



click & scan


Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.160.11.1	alpská bílá	50	25	22	448
152.161.11.1	alpská bílá	50	50	47	641

Připojení

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním

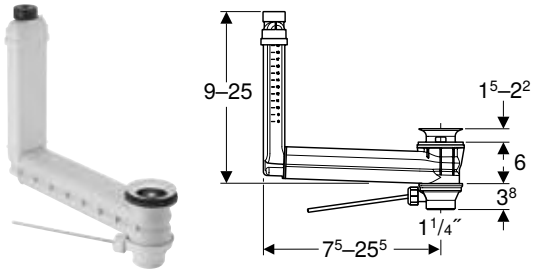

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 943
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 942

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	CZK/ks.
152.018.00.1	alpská bílá / Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	15–22	2'501

Těsnění

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití

- Pro bidety a umyvadla


Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	80
152.796.00.1	40	44	2,3	68
152.495.00.1	32	46	2,3	80
152.496.00.1	40	46	2,3	68
153.564.16.1	32	58	2,3	156
153.565.16.1	40	58	2,3	115
153.566.16.1	50	58	2,3	115

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití

- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	68
152.689.00.1	56	32	50	115
152.690.00.1	56	40	50	101
152.691.00.1	60	32	57	233
152.692.00.1	60	40	57	156
152.693.00.1	60	50	57	101
152.694.00.1	70	50	70	156
152.699.00.1	60	56	63	168



Připojení zařizovacích předmětů pro sprchy a vany

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d52 976

Přehled sortimentu – Geberit sprchové odpadní soupravy 976
S krytem odpadního ventilu 976
Bez krytu odpadního ventilu 976
Kryty odpadního ventilu 977

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d90 978

S krytem odpadního ventilu 978
Bez krytu odpadního ventilu 979
Kryty odpadního ventilu 980

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky Sestra 981

Bez krytu odpadního ventilu 981

Odpadní soupravy pro vany, d52 982

Přehled sortimentu – Geberit vanové odtoky 982
S otočným ovládáním 983
Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání 986
S otočným ovládáním a přívodem 987
S tlačítkovým ovládáním PushControl 990
Soupravy pro kompletaci pro tlačítkové ovládání PushControl 992
Se zátkou odpadního ventilu 993

Příslušenství pro odpadní soupravy pro vany 993

Připojovací soupravy 993
Přívody vody 994

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d52

Přehled sortimentu – Geberit sprchové odpadní soupravy


Geberit Česká republika, Stav: leden 2026


	Se soupravou pro kompletaci		Bez soupravy pro kompletaci	
	d52	d90	d52	d90
				
Sprchová odpadní souprava	150.681.21.1			
		150.551.21.1		
		150.552.21.1		
		150.583.21.1		
			150.680.00.1	
			150.698.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
Příslušenství				
Kryt odtoku			150.280.xx.1	
			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

S krytem odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d52, s krytem odpadního ventilu







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka a nosič norné trubky demontovatelné


Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Upevňovací materiál
- Kryt odtoku


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
150.681.21.1	chrom / Lesklý	50	50	9	4,7	**1'043**

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d52







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	736


Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku


Příslušenství
- Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu → str. 978

Novinka

Sprchová odpadní souprava Geberit d52, připojovací koleno







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 45° z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
150.698.00.1	50	50	9	15,5	860

Dodání od duben 2026

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku


Příslušenství
- Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu → str. 978

- Náhrada za pol. č. 150.058.00.1, 150.113.00.1

Kryty odpadního ventilu

Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu





click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit se sítkem
- Pro otvory ventilů ø 52 mm

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.241.46.1	chrom / Matný	40	422
150.242.21.1	chrom / Lesklý	40	422

Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit se odnímatelnou nornou trubkou
- Pro otvory ventilů ø 52 mm

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.280.11.1	alpská bílá	80	366
150.280.14.1	černá matná	80	366
150.280.21.1	chrom / Lesklý	80	366
150.280.46.1	chrom / Matný	80	612

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d90

S krytem odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE

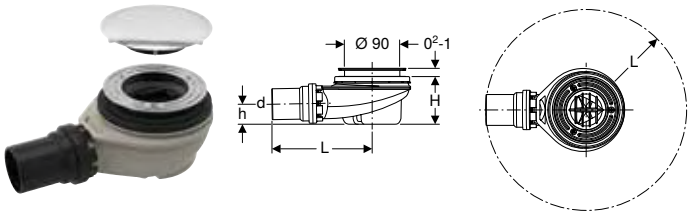

click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.531.21.1	chrom / Lesklý	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	2'084
150.551.21.1	chrom / Lesklý	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	2'083
150.552.21.1	chrom / Lesklý	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	2'083

- Výrobek 150.531.21.1 v maloobchodním balení s popisem

Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,5 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.583.21.1	chrom / Lesklý	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	2'083

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	1'473


Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 981
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 980

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,5 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1'473

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 981
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 980

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky





click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Rozsah dodávky
- Odtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
150.592.00.1	50	50	8,5	2'212

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 981
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 980

Kryty odpadního ventilu

Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit
- Pro otvory ventilů ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
150.265.01.1	bílá / Lesklý	120,7	Sanitární keramika	1'762
150.265.11.1	alpská bílá	115	Plast	612
150.265.14.1	černá matná	115	Plast	612
150.265.21.1	chrom / Lesklý	115	Plast	612
150.265.46.1	chrom / Matný	115	Plast	979

Kombinovatelné s
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979

Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit
- Pro otvory ventilů ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.266.11.1	Krycí deska: alpská bílá / Matný Designový kroužek: chrom / Matný	120,7	1'148
150.266.16.1	Krycí deska: černá matná Designový kroužek: černá / Lesklý	120,7	1'148
150.266.21.1	Krycí deska: chrom / Lesklý Designový kroužek: chrom / Matný	120,7	1'148
150.266.KJ.1	Krycí deska: bílá / Matný Designový kroužek: chrom / Matný	120,7	1'148


Kombinovatelné s
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 980
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 979

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky Sestra

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Technické informace


Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.018.00.1	40	40	9,5	2'379

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,47 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál



Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.019.00.1	40	40	7	**2'379**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Odpadní soupravy pro vany, d52

Přehled sortimentu – Geberit vanové odtoky


Geberit Česká republika, Stav: leden 2026


		Vanová odpadní souprava s tlačítkovým ovládáním PushControl	Vanová odpadní souprava s otočným ovládáním	Vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přítokem	Vanová odpadní souprava s se zátkou odpadního ventilu
					
Se soupravou pro kompletaci	**d52**	150.750.21.6			
		150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, dlouhý	150.751.21.6			
	d52, vysoký	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez soupravy pro kompletaci	**d52**		150.501.00.6		
			150.595.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

S otočným ovládáním

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 32 cm, s připojovacím kolenem, princip protisměrného proudu





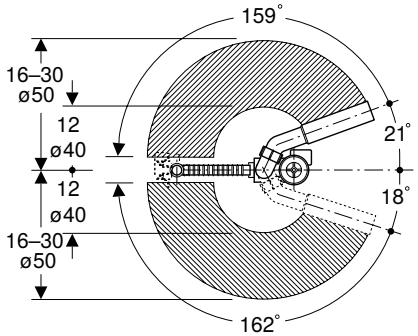

click & scan

Účely použití
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 45° z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8	**1'508**


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 986
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm



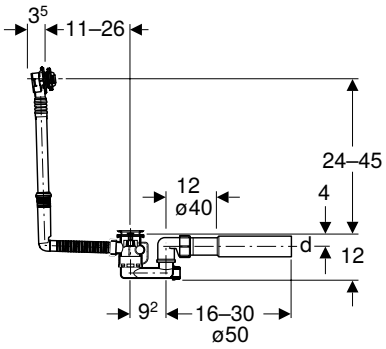



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	1‘508


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 986
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci



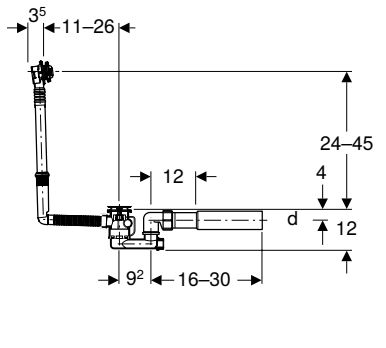



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.520.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	0,8	1‘791
150.530.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	0,8	1‘789

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

- Výrobek 150.530.21.6 v maloobchodním balení s popisem

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm



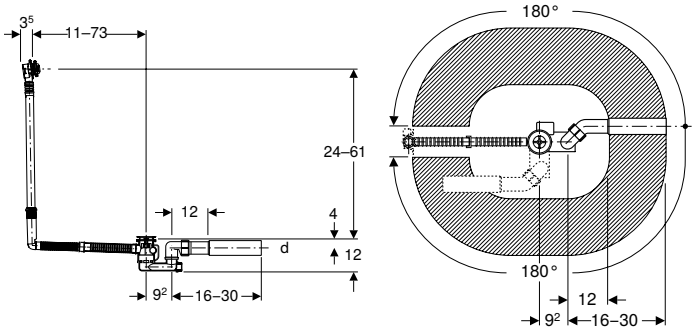

click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	**2'073**


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 986
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci



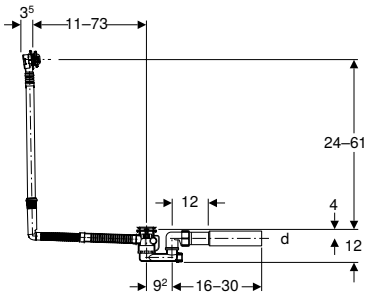



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.525.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	0,8	2'733

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání

Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním



click & scan


Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.281.11.1	alpská bílá	849
150.281.21.1	chrom / Lesklý	849

S otočným ovládáním a přívodem

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm



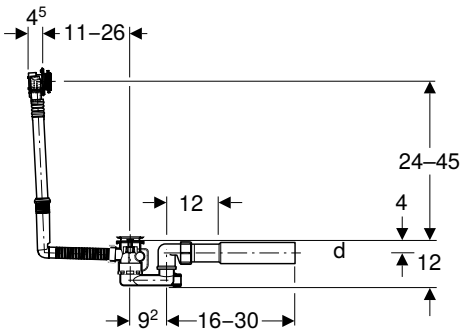



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	5'087


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 994

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci



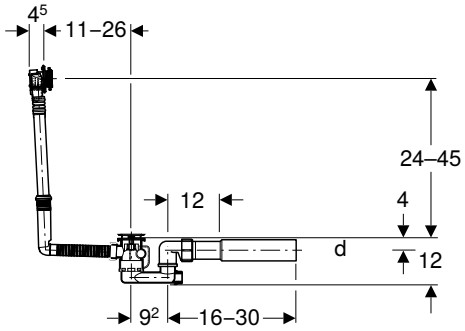



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.710.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	0,85	**6'972**

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 994

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci



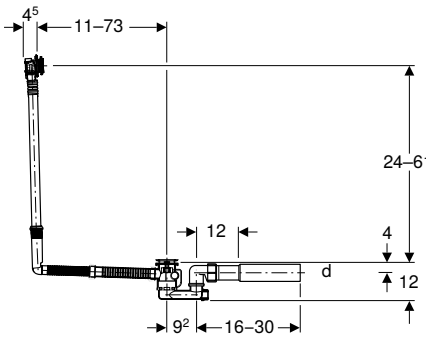



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.711.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	0,85	7'913

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 994

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm



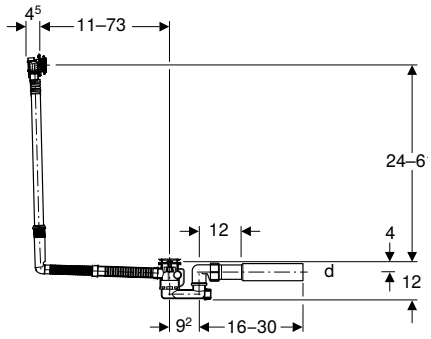



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Hladina hluku armatury při tlaku 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	6'030


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci


Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 994

S tlačítkovým ovládáním PushControl

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem



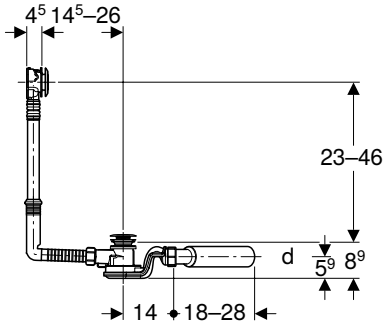



click & scan

Účely použití
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 45° z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Souprava pro kompletaci
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.755.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	1	3'437

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci







click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.750.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	1	3‘437

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, výška 60 cm, se soupravou pro kompletaci







click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.752.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	1	4‘398

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 50 cm, se soupravou pro kompletaci



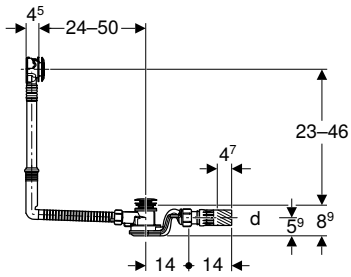



click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.751.21.6	chrom / Lesklý	40	40 / 50	1	4‘398

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem → str. 993

Soupravy pro kompletaci pro tlačítkové ovládání PushControl

Servisní souprava Geberit pro vanovou odpadní soupravu s tlačítkovým ovládáním PushControl



click & scan


Rozsah dodávky
- Viditelné díly (zátka odtokového ventilu, tlačítko a přepad zdvojené růžice)
- Montážní nářadí pro viditelné díly


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.428.21.1	chrom / Lesklý	2‘535

Se zátkou odpadního ventilu

Vanová odpadní souprava Geberit se zátkou odpadního ventilu, d52, se soupravou pro kompletaci



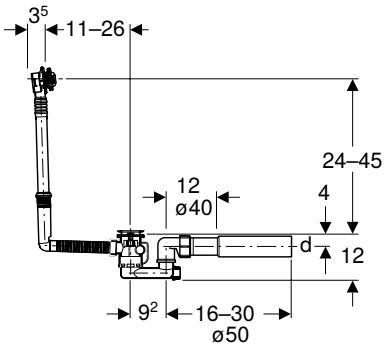



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Kuličkový řetízek
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.017.00.6	Krycí deska: chrom / Lesklý	40 / 50	40 / 50	0,8	1'508

Příslušenství pro odpadní soupravy pro vany

Připojovací soupravy

Odpadní připojovací sada Geberit pro vany ze sanitárního akrylátu s přepadem





click & scan

Účely použití
- K upevnění vanových odpadních souprav Geberit ø 52 mm, na akrylovou vanu

Rozsah dodávky
- Dutý šroub
- Stavěcí šroub
- Prodloužení hrdla ventilu s O-kroužkem

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.247.00.1	48	1'704

Přívody vody

Pancéřová hadička Geberit 3/4"



click & scan

Vlastnosti
- Délka 80 cm

Rozsah dodávky
- 2 plochá těsnění z FA-AM
- 2 šroubení z mosazi, R 3/4"

Pol. č.	G ["]	CZK/ks.
150.991.00.1	3/4	922

Pancéřová hadička Geberit 1/2"



click & scan

Vlastnosti
- Délka 80 cm
- Šroubení s plochým těsněním 1/2"
- Šroubení s radiálním těsněním 1/2"

Rozsah dodávky
- Ploché těsnění z FA-AM

Pol. č.	G ["]	CZK/ks.
150.992.00.1	1/2	922

Dodatek

Zkratky 998

Rejstřík 999

Zkratky

Zkratka	Popis
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, ø	vnější průměr (mm)
d2, ø	vnější průměr (mm)
d3, ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, ø	vnitřní průměr (mm)
di1, ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Zkratka	Popis
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
lK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
110000000	646
121565000	477
121765000	477
121766000	477
123260000	476
123261000	476
123262000	476
123290000	476
123291000	476
123292000	476
124020000	207
124020600	207
124025000	207
124025600	207
124053000	204
124053600	204
124060000	207
124060600	207
124061000	207
124061600	207
124062000	207
124063000	207
124063600	207
124075000	207
124075600	207
124078000	207
124078600	207
124090000	207
124090600	207
124093000	207
124093600	207
124120000	212
124120600	212
124153000	204
124153600	204
124560000	214
124560600	214
124575000	214
124575600	214
124590000	214
124729000	206
124729600	206
124730000	206
124736000	204
124736600	204
124836000	204
124836600	204
162700000	284
201500000	486
201950000	257
201950600	257
204000000	258
204000600	258
211500000	305

Položka č	Strana
221555000	477
221556000	477
231910000	263
231910600	263
273240000	476
326060000	284
406010016	310
407010016	311
407730016	311
500740000	479
500750000	479
501020000	483
501410000	481
501470000	481
501480000	481
501535000	481
501550000	481
501635000	481
501735000	481
501825000	481
501885000	481
510010000	396
510040000	482
510100000	396
510140000	483
521011000	652
521015000	652
551062000	478
551064000	478
551067000	478
551070000	652
551075000	652
554005000	479
554020000	478
571410000	297
571600000	291
571910000	262
573334000	306
573410000	646
573900000	646
574120000	261
574130000	261
574950000	261
590153000	836
595165000	483
595734000	479
597159000	652
599100000	297
599113000	297
653009000	836
819200000	315
819220000	316
819240000	315
819260000	315

Položka č	Strana
819270000	315
004.610.00.2	504
004.610.00.3	504
004.611.00.2	505
004.611.00.3	505
004.780.00.2	689
004.780.00.3	689
004.781.00.2	691
004.781.00.3	691
004.790.00.2	668
004.790.00.3	668
004.791.00.2	672
004.791.00.3	672
004.800.00.2	680
004.800.00.3	680
004.801.00.2	682
004.801.00.3	682
111.580.00.2	751
111.581.00.2	752
111.587.00.2	749
111.589.00.2	750
111.590.00.1	827
111.591.00.2	753
111.593.00.2	754
111.595.00.1	828
111.596.00.1	824
111.747.00.1	39
111.922.00.6	309
111.923.00.6	308
111.941.00.1	487
111.942.00.1	487
111.943.00.1	487
111.944.00.1	487
111.945.00.1	487
115.050.21.2	517
115.050.BZ.2	517
115.051.21.2	518
115.051.BZ.2	518
115.052.21.2	519
115.052.BZ.2	519
115.053.21.2	520
115.053.BZ.2	520
115.062.21.1	516
115.062.BZ.1	516
115.063.21.1	516
115.063.BZ.1	516
115.080.01.1	524
115.080.11.1	524
115.080.14.1	524
115.080.16.1	524
115.080.DW.1	524
115.080.JQ.1	524
115.080.JT.1	524
115.080.KH.1	524

Položka č	Strana
115.080.KJ.1	524
115.080.KK.1	524
115.080.KM.1	524
115.081.GH.1	525
115.081.JK.1	525
115.081.JL.1	525
115.081.SI.1	525
115.081.SJ.1	525
115.082.00.1	526
115.082.SI.1	526
115.085.01.1	524
115.085.11.1	524
115.085.14.1	524
115.085.16.1	524
115.085.DW.1	524
115.085.JQ.1	524
115.085.JT.1	524
115.085.KH.1	524
115.085.KJ.1	524
115.085.KK.1	524
115.085.KM.1	524
115.086.21.1	526
115.086.GH.1	526
115.087.00.1	526
115.088.00.1	527
115.100.11.5	532
115.100.21.5	532
115.100.46.5	532
115.103.00.1	532
115.107.11.1	530
115.107.21.1	530
115.107.46.1	530
115.108.00.1	529
115.109.11.1	529
115.109.21.1	529
115.109.46.1	529
115.114.FW.1	583
115.119.11.1	532
115.119.14.1	532
115.119.21.1	532
115.119.46.1	532
115.119.DW.1	532
115.125.11.5	531
115.125.21.5	531
115.125.46.5	531
115.127.11.1	530
115.127.21.1	530
115.127.46.1	530
115.135.11.5	531
115.135.21.5	531
115.135.46.5	531
115.137.11.1	531
115.137.21.1	531
115.137.46.1	531

Položka č	Strana
115.151.00.1	534
115.201.11.1	645
115.202.11.1	644
115.205.CD.1	645
115.205.TD.1	645
115.211.CD.1	645
115.211.TD.1	645
115.211.TF.1	645
115.222.11.1	533
115.222.21.1	533
115.222.46.1	533
115.228.11.1	527
115.228.21.1	527
115.228.46.1	527
115.240.KH.1	528
115.240.KJ.1	528
115.240.KK.1	528
115.240.KM.1	528
115.240.KN.1	528
115.258.00.1	528
115.322.11.1	26
115.324.SI.1	26
115.324.SJ.1	26
115.328.SI.1	25
115.328.SJ.1	25
115.329.11.1	25
115.333.11.1	534
115.335.00.1	535
115.336.00.1	536
115.398.00.1	534
115.622.14.1	515
115.622.FW.1	515
115.622.ID.1	515
115.622.JK.1	515
115.622.JL.1	515
115.622.JT.1	515
115.622.QB.1	515
115.622.QD.1	515
115.622.QF.1	515
115.622.SI.1	515
115.622.SJ.1	515
115.623.21.1	515
115.623.QC.1	515
115.628.14.1	503
115.628.FW.1	503
115.628.ID.1	503
115.628.JK.1	503
115.628.JL.1	503
115.628.JT.1	503
115.628.QB.1	503
115.628.QD.1	503
115.628.QF.1	503
115.628.SI.1	503
115.628.SJ.1	503
115.629.14.1	504
115.629.FW.1	504
115.629.ID.1	504
115.629.JK.1	504
115.629.JL.1	504
115.629.JT.1	504
115.629.QB.1	504
115.629.QD.1	504
115.629.QF.1	504
115.629.SI.1	504
115.629.SJ.1	504
115.641.21.1	515
115.641.GH.1	515
115.650.00.1	507
115.650.JM.1	507
115.650.JV.1	507
115.650.JX.1	507
115.650.SI.1	507
115.650.SJ.1	507
115.651.00.1	508
115.651.JM.1	508
115.651.JV.1	508
115.651.JX.1	508
115.651.SI.1	508
115.651.SJ.1	508
115.652.00.1	509
115.652.JM.1	509
115.652.JV.1	509
115.652.JX.1	509
115.652.SI.1	509
115.652.SJ.1	509
115.660.11.1	497
115.660.21.1	497
115.660.DW.1	497
115.660.JQ.1	497
115.670.00.2	511
115.670.11.2	511
115.670.DW.2	511
115.670.JM.2	511
115.670.JV.2	511
115.670.JX.2	511
115.670.QB.2	511
115.671.00.2	512
115.671.11.2	512
115.671.DW.2	512
115.671.JM.2	512
115.671.JV.2	512
115.671.JX.2	512
115.671.QD.2	512
115.672.00.2	513
115.672.11.2	513
115.672.DW.2	513
115.672.JM.2	513
115.672.JV.2	513
115.672.JX.2	513
115.672.QF.2	513
115.696.00.1	522
115.697.00.1	523
115.702.00.6	555
115.704.00.6	566
115.705.16.6	551
115.705.SN.6	551
115.706.16.6	568
115.706.SN.6	568
115.707.00.1	591
115.708.00.1	591
115.751.00.1	521
115.758.01.5	498
115.758.14.5	498
115.758.16.5	498
115.758.JQ.5	498
115.758.JT.5	498
115.758.KH.5	498
115.758.KJ.5	498
115.758.KK.5	498
115.758.KM.5	498
115.758.SN.5	498
115.764.FW.1	521
115.766.00.1	521
115.766.SI.1	521
115.768.11.1	522
115.768.21.1	522
115.768.46.1	522
115.770.11.5	496
115.770.21.5	496
115.770.79.5	496
115.770.DT.5	496
115.770.DW.5	496
115.770.FY.5	496
115.770.JQ.5	496
115.770.KA.5	496
115.770.LB.5	496
115.770.SX.5	496
115.787.SN.5	499
115.788.00.1	514
115.788.00.2	510
115.788.11.2	510
115.788.21.2	510
115.788.DW.2	510
115.788.GH.2	510
115.788.JK.2	510
115.788.JL.2	510
115.788.JM.2	510
115.788.JV.2	510
115.788.JX.2	510
115.788.SD.2	510
115.801.00.5	713
115.802.11.5	695
115.802.46.5	695
115.804.11.5	697
115.804.46.5	697
115.805.21.5	702
115.817.11.5	696
115.817.46.5	696
115.818.11.5	698
115.818.46.5	698
115.820.11.5	699
115.820.46.5	699
115.831.00.1	723
115.848.00.1	708
115.849.00.1	709
115.856.16.6	558
115.856.DW.6	558
115.856.SN.6	558
115.860.00.1	723
115.861.00.6	587
115.862.00.6	553
115.863.16.6	549
115.863.SN.6	549
115.864.16.6	569
115.864.SN.6	569
115.867.16.6	550
115.867.SN.6	550
115.869.16.6	567
115.869.SN.6	567
115.882.01.1	500
115.882.11.1	500
115.882.14.1	500
115.882.16.1	500
115.882.DW.1	500
115.882.JQ.1	500
115.882.JT.1	500
115.882.KH.1	500
115.882.KJ.1	500
115.882.KK.1	500
115.882.KM.1	500
115.882.SN.1	500
115.883.01.1	502
115.883.11.1	502
115.883.14.1	502
115.883.16.1	502
115.883.DW.1	502
115.883.JQ.1	502
115.883.JT.1	502
115.883.KH.1	502
115.883.KJ.1	502
115.883.KK.1	502
115.883.KM.1	502
115.884.00.1	506
115.884.JK.1	506
115.884.JL.1	506
115.884.JM.1	506
115.884.JV.1	506
115.884.JX.1	506
115.884.SI.1	506
115.884.SJ.1	506
115.885.00.6	570
115.889.SN.1	501
115.890.16.6	546
115.890.DW.6	546

Položka č	Strana
115.890.SN.6	546
115.891.16.6	562
115.891.DW.6	562
115.891.SN.6	562
115.893.14.1	499
115.893.45.1	499
115.893.JT.1	499
115.893.KJ.1	499
115.893.KX.1	499
115.893.KY.1	499
115.897.00.6	554
115.898.00.6	565
115.899.JQ.1	533
115.899.KH.1	533
115.899.KJ.1	533
115.906.16.6	547
115.906.DW.6	547
115.906.SN.6	547
115.907.16.6	548
115.907.DW.6	548
115.907.JQ.6	548
115.907.KH.6	548
115.907.KJ.6	548
115.907.KK.6	548
115.907.KM.6	548
115.907.SN.6	548
115.908.16.6	564
115.908.DW.6	564
115.908.JQ.6	564
115.908.KH.6	564
115.908.KJ.6	564
115.908.KK.6	564
115.908.KM.6	564
115.908.SN.6	564
115.909.16.6	563
115.909.DW.6	563
115.909.SN.6	563
115.911.00.1	716
115.912.00.1	717
115.913.00.1	718
115.915.00.1	717
115.916.00.1	717
115.917.00.1	718
115.918.00.1	585
115.928.00.1	719
115.936.14.6	556
115.936.SN.6	556
115.937.14.6	571
115.937.SN.6	571
115.939.00.1	584
115.943.21.1	584
115.955.00.6	560
115.956.14.6	561
115.956.SN.6	561
115.985.00.5	714
115.998.00.1	719

Položka č	Strana
116.001.00.1	710
116.003.00.1	711
116.004.00.1	712
116.005.00.1	715
116.011.11.5	684
116.011.21.5	684
116.011.DW.5	684
116.011.JQ.5	684
116.013.FW.1	694
116.014.14.1	688
116.014.FW.1	688
116.014.ID.1	688
116.014.JK.1	688
116.014.JL.1	688
116.014.JT.1	688
116.014.QB.1	688
116.014.QD.1	688
116.014.QF.1	688
116.014.SI.1	688
116.014.SJ.1	688
116.015.16.1	686
116.015.DW.1	686
116.015.JQ.1	686
116.015.KH.1	686
116.015.KJ.1	686
116.015.KK.1	686
116.015.KM.1	686
116.015.SN.1	686
116.016.00.1	693
116.016.00.5	692
116.016.11.5	692
116.016.DW.5	692
116.016.GH.5	692
116.016.JK.5	692
116.016.JL.5	692
116.016.SD.5	692
116.017.16.1	687
116.017.DW.1	687
116.017.JQ.1	687
116.017.KH.1	687
116.017.KJ.1	687
116.017.KK.1	687
116.017.KM.1	687
116.020.00.1	647
116.021.11.5	662
116.021.21.5	662
116.021.DW.5	662
116.021.JQ.5	662
116.023.FW.1	673
116.024.14.1	666
116.024.FW.1	666
116.024.ID.1	666
116.024.JK.1	666
116.024.JL.1	666
116.024.JT.1	666
116.024.QB.1	666

Položka č	Strana
116.024.QD.1	666
116.024.QF.1	666
116.024.SI.1	666
116.024.SJ.1	666
116.025.16.1	664
116.025.DW.1	664
116.025.JQ.1	664
116.025.KH.1	664
116.025.KJ.1	664
116.025.KK.1	664
116.025.KM.1	664
116.025.SN.1	664
116.027.16.1	665
116.027.JQ.1	665
116.027.KH.1	665
116.027.KJ.1	665
116.027.KM.1	665
116.027.KX.1	665
116.030.00.1	647
116.031.11.5	675
116.031.21.5	675
116.031.DW.5	675
116.031.JQ.5	675
116.033.FW.1	683
116.034.14.1	679
116.034.FW.1	679
116.034.ID.1	679
116.034.JK.1	679
116.034.JL.1	679
116.034.JT.1	679
116.034.QB.1	679
116.034.QD.1	679
116.034.QF.1	679
116.034.SI.1	679
116.034.SJ.1	679
116.035.16.1	677
116.035.DW.1	677
116.035.JQ.1	677
116.035.KH.1	677
116.035.KJ.1	677
116.035.KK.1	677
116.035.KM.1	677
116.035.SN.1	677
116.037.16.1	678
116.037.JQ.1	678
116.037.KH.1	678
116.037.KJ.1	678
116.037.KM.1	678
116.037.KX.1	678
116.040.11.1	581
116.040.21.1	581
116.040.JQ.1	581
116.041.11.1	582
116.041.21.1	582
116.041.JQ.1	582
116.042.11.1	574

Položka č	Strana
116.042.21.1	574
116.042.JQ.1	574
116.043.11.1	576
116.043.21.1	576
116.043.JQ.1	576
116.044.11.1	574
116.045.11.1	576
116.046.11.1	582
116.047.11.1	583
116.048.11.1	575
116.049.11.1	577
116.050.11.1	575
116.050.21.1	575
116.050.JQ.1	575
116.051.GH.1	581
116.051.KA.1	581
116.051.KT.1	581
116.051.KV.1	581
116.052.21.1	580
116.053.GH.1	580
116.053.KA.1	580
116.053.KT.1	580
116.053.KV.1	580
116.054.21.1	579
116.055.16.1	577
116.055.DW.1	577
116.055.JQ.1	577
116.055.KH.1	577
116.055.KJ.1	577
116.055.KK.1	577
116.055.KM.1	577
116.056.16.1	579
116.056.DW.1	579
116.056.JQ.1	579
116.056.KH.1	579
116.056.KJ.1	579
116.056.KK.1	579
116.056.KM.1	579
116.057.16.1	578
116.057.DW.1	578
116.057.JQ.1	578
116.057.KH.1	578
116.057.KJ.1	578
116.057.KK.1	578
116.057.KM.1	578
116.057.SN.1	578
116.058.00.1	648
116.059.00.1	650
116.059.SN.1	650
116.060.00.1	649
116.061.00.6	586
116.062.00.1	649
116.063.00.6	588
116.064.11.1	685
116.064.21.1	685
116.064.DW.1	685

Položka č	Strana
116.064.JQ.1	685
116.065.00.1	648
116.066.00.1	647
116.067.00.1	650
116.068.00.1	652
116.069.FW.1	720
116.070.00.1	619
116.071.00.1	642
116.072.00.1	622
116.073.00.1	626
116.074.00.1	630
116.075.00.1	634
116.076.00.1	700
116.077.00.1	701
116.080.00.1	620
116.081.00.1	643
116.082.00.1	623
116.083.00.1	627
116.084.00.1	631
116.085.00.1	635
116.086.00.1	674
116.090.SG.6	552
116.090.SM.6	552
116.092.SG.6	559
116.092.SM.6	559
116.093.11.1	663
116.093.21.1	663
116.093.DW.1	663
116.093.JQ.1	663
116.094.11.1	676
116.094.21.1	676
116.094.DW.1	676
116.094.JQ.1	676
116.096.00.1	587
116.098.00.6	588
116.109.00.6	557
116.110.00.6	572
116.120.00.1	654
116.130.00.1	889
116.135.21.1	852
116.136.21.1	853
116.140.00.1	621
116.141.00.1	643
116.142.00.1	624
116.143.00.1	628
116.144.00.1	632
116.145.21.1	852
116.146.21.1	853
116.147.00.1	636
116.155.21.1	852
116.156.21.1	853
116.158.00.1	648
116.161.14.1	845
116.161.21.1	845
116.161.SN.1	845
116.162.14.1	845

Položka č	Strana
116.162.21.1	845
116.162.SN.1	845
116.163.14.1	855
116.163.21.1	855
116.163.SN.1	855
116.164.14.1	855
116.164.21.1	855
116.164.SN.1	855
116.165.14.1	865
116.165.21.1	865
116.165.SN.1	865
116.166.14.1	865
116.166.21.1	865
116.166.SN.1	865
116.167.14.1	845
116.167.21.1	845
116.167.SN.1	845
116.168.14.1	855
116.168.21.1	855
116.168.SN.1	855
116.171.14.1	849
116.171.21.1	849
116.171.SN.1	849
116.172.14.1	849
116.172.21.1	849
116.172.SN.1	849
116.173.14.1	859
116.173.21.1	859
116.173.SN.1	859
116.174.14.1	859
116.174.21.1	859
116.174.SN.1	859
116.175.14.1	869
116.175.21.1	869
116.175.SN.1	869
116.176.14.1	869
116.176.21.1	869
116.176.SN.1	869
116.177.14.1	849
116.177.21.1	849
116.177.SN.1	849
116.178.14.1	859
116.178.21.1	859
116.178.SN.1	859
116.181.14.1	847
116.181.21.1	847
116.181.SN.1	847
116.182.14.1	847
116.182.21.1	847
116.182.SN.1	847
116.183.14.1	857
116.183.21.1	857
116.183.SN.1	857
116.184.14.1	857
116.184.21.1	857
116.184.SN.1	857

Položka č	Strana
116.185.14.1	867
116.185.21.1	867
116.185.SN.1	867
116.186.14.1	867
116.186.21.1	867
116.186.SN.1	867
116.187.14.1	847
116.187.21.1	847
116.187.SN.1	847
116.188.14.1	857
116.188.21.1	857
116.188.SN.1	857
116.191.14.1	851
116.191.21.1	851
116.191.SN.1	851
116.192.14.1	851
116.192.21.1	851
116.192.SN.1	851
116.193.14.1	861
116.193.21.1	861
116.193.SN.1	861
116.194.14.1	861
116.194.21.1	861
116.194.SN.1	861
116.195.14.1	871
116.195.21.1	871
116.195.SN.1	871
116.196.14.1	871
116.196.21.1	871
116.196.SN.1	871
116.197.14.1	851
116.197.21.1	851
116.197.SN.1	851
116.198.14.1	861
116.198.21.1	861
116.198.SN.1	861
116.207.21.1	292
116.207.79.1	292
116.207.FY.1	292
116.207.SX.1	292
116.208.00.5	295
116.208.21.5	296
116.209.00.5	293
116.209.21.5	294
116.217.14.1	690
116.217.FW.1	690
116.217.ID.1	690
116.217.JK.1	690
116.217.JL.1	690
116.217.JT.1	690
116.217.QB.1	690
116.217.QD.1	690
116.217.QF.1	690
116.217.SI.1	690
116.217.SJ.1	690
116.227.14.1	670

Položka č	Strana
116.227.FW.1	670
116.227.ID.1	670
116.227.JK.1	670
116.227.JL.1	670
116.227.JT.1	670
116.227.QB.1	670
116.227.QD.1	670
116.227.QF.1	670
116.227.SI.1	670
116.227.SJ.1	670
116.235.21.1	862
116.236.21.1	863
116.237.14.1	681
116.237.FW.1	681
116.237.ID.1	681
116.237.JK.1	681
116.237.JL.1	681
116.237.JT.1	681
116.237.QB.1	681
116.237.QD.1	681
116.237.QF.1	681
116.237.SI.1	681
116.237.SJ.1	681
116.245.21.1	862
116.246.21.1	863
116.255.21.1	862
116.256.21.1	863
116.261.14.1	875
116.261.21.1	875
116.261.SN.1	875
116.262.14.1	875
116.262.21.1	875
116.262.SN.1	875
116.263.14.1	879
116.263.21.1	879
116.263.SN.1	879
116.264.14.1	879
116.264.21.1	879
116.264.SN.1	879
116.265.14.1	883
116.265.21.1	883
116.265.SN.1	883
116.266.14.1	883
116.266.21.1	883
116.266.SN.1	883
116.267.14.1	875
116.267.21.1	875
116.267.SN.1	875
116.268.14.1	879
116.268.21.1	879
116.268.SN.1	879
116.271.14.1	877
116.271.21.1	877
116.271.SN.1	877
116.272.14.1	877
116.272.21.1	877

Položka č	Strana
116.272.SN.1	877
116.273.14.1	881
116.273.21.1	881
116.273.SN.1	881
116.274.14.1	881
116.274.21.1	881
116.274.SN.1	881
116.275.14.1	885
116.275.21.1	885
116.275.SN.1	885
116.276.14.1	885
116.276.21.1	885
116.276.SN.1	885
116.277.14.1	877
116.277.21.1	877
116.277.SN.1	877
116.278.14.1	881
116.278.21.1	881
116.278.SN.1	881
116.281.14.1	875
116.281.21.1	875
116.281.SN.1	875
116.282.14.1	875
116.282.21.1	875
116.282.SN.1	875
116.283.14.1	879
116.283.21.1	879
116.283.SN.1	879
116.284.14.1	879
116.284.21.1	879
116.284.SN.1	879
116.285.14.1	883
116.285.21.1	883
116.285.SN.1	883
116.286.14.1	883
116.286.21.1	883
116.286.SN.1	883
116.287.14.1	875
116.287.21.1	875
116.287.SN.1	875
116.288.14.1	879
116.288.21.1	879
116.288.SN.1	879
116.291.14.1	877
116.291.21.1	877
116.291.SN.1	877
116.292.14.1	877
116.292.21.1	877
116.292.SN.1	877
116.293.14.1	881
116.293.21.1	881
116.293.SN.1	881
116.294.14.1	881
116.294.21.1	881
116.294.SN.1	881
116.295.14.1	885

Položka č	Strana
116.295.21.1	885
116.295.SN.1	885
116.296.14.1	885
116.296.21.1	885
116.296.SN.1	885
116.297.14.1	877
116.297.21.1	877
116.297.SN.1	877
116.298.14.1	881
116.298.21.1	881
116.298.SN.1	881
116.335.21.1	872
116.336.21.1	873
116.365.21.1	872
116.366.21.1	873
116.421.00.1	888
116.422.00.1	890
116.425.11.1	888
116.426.11.1	888
116.450.00.1	891
116.452.00.1	887
116.462.14.1	386
116.462.21.1	386
116.463.14.1	387
116.463.21.1	387
116.464.14.1	386
116.464.21.1	386
116.465.14.1	387
116.465.21.1	387
119.688.21.1	651
119.692.21.1	651
119.704.16.1	651
131.002.00.5	913
131.002.CD.5	912
131.002.JK.5	912
131.002.JL.5	912
131.002.JV.5	913
131.002.SI.5	912
131.002.SJ.6	912
131.002.SL.5	912
131.002.TD.5	912
131.003.00.5	911
131.003.CD.5	910
131.003.JK.5	910
131.003.JL.5	910
131.003.JV.5	911
131.003.SI.5	910
131.003.SJ.6	910
131.003.SL.5	910
131.003.TD.5	910
131.011.00.1	925
131.012.00.1	926
131.013.00.1	920
131.015.11.1	921
131.019.00.1	924
131.021.00.5	900

Položka č	Strana
131.021.CD.5	899
131.021.JK.5	899
131.021.JL.5	899
131.021.JV.5	900
131.021.SI.5	899
131.021.SJ.6	899
131.021.SL.5	899
131.021.TD.5	899
131.022.00.5	895
131.022.CD.5	894
131.022.JK.5	894
131.022.JL.5	894
131.022.JV.5	895
131.022.SI.5	894
131.022.SJ.6	894
131.022.SL.5	894
131.022.TD.5	894
131.031.00.5	904
131.031.CD.5	903
131.031.JK.5	903
131.031.JL.5	903
131.031.JV.5	904
131.031.SI.5	903
131.031.SJ.6	903
131.031.TD.5	903
131.033.00.5	917
131.033.CD.5	916
131.033.JK.5	916
131.033.JL.5	916
131.033.JV.5	917
131.033.SI.5	916
131.033.SJ.6	916
131.033.TD.5	916
131.034.00.1	926
131.071.21.1	920
131.074.00.1	920
131.077.00.1	925
131.081.11.1	923
131.082.16.1	922
131.084.16.1	921
131.085.11.1	921
131.088.29.1	923
131.100.TA.1	925
131.102.TA.1	925
131.108.11.1	922
131.138.00.1	920
131.185.00.5	896
131.186.00.7	897
131.187.00.5	907
131.188.00.7	909
131.190.00.1	898
131.191.00.1	898
131.192.00.2	898
131.193.00.2	898
131.194.00.1	908
131.195.00.1	908

Položka č	Strana
131.196.00.2	908
131.197.00.2	908
131.199.11.1	924
131.202.00.7	915
131.202.CD.7	914
131.202.JK.7	914
131.202.JL.7	914
131.202.JV.7	915
131.202.SI.7	914
131.202.SJ.7	914
131.202.TD.7	914
131.221.00.7	902
131.221.CD.7	901
131.221.JK.7	901
131.221.JL.7	901
131.221.JV.7	902
131.221.SI.7	901
131.221.SJ.7	901
131.221.TD.7	901
131.231.00.7	906
131.231.CD.7	905
131.231.JK.7	905
131.231.JL.7	905
131.231.JV.7	906
131.231.SI.7	905
131.231.SJ.7	905
131.231.TD.7	905
131.233.00.7	919
131.233.CD.7	918
131.233.JK.7	918
131.233.JL.7	918
131.233.JV.7	919
131.233.SI.7	918
131.233.SJ.7	918
131.233.TD.7	918
146.070.11.1	22
146.130.11.2	24
146.135.11.1	23
146.200.11.1	13
146.200.21.1	13
146.210.11.1	12
146.210.21.1	12
146.220.11.1	14
146.220.21.1	14
146.220.JT.1	14
146.226.01.1	15
146.250.01.1	16
146.250.21.1	16
146.270.11.1	20
146.270.FW.1	20
146.270.SI.1	20
146.270.SJ.1	20
146.290.11.1	17
146.290.FW.1	17
146.290.SI.1	17
146.290.SJ.1	17

Položka č	Strana
146.350.01.1	18
147.020.00.1	36
147.030.11.1	36
147.030.21.1	36
147.031.11.1	37
147.031.21.1	37
147.033.11.1	37
147.033.21.1	37
147.034.00.1	40
147.035.00.1	40
147.036.00.1	41
147.038.SI.1	41
147.038.SJ.1	41
147.040.00.1	48
147.041.SI.1	42
147.041.SJ.1	42
147.042.11.1	39
147.043.00.1	37
147.044.00.1	42
147.045.00.1	46
147.047.00.1	49
147.048.00.1	49
147.049.00.1	39
147.072.00.1	50
147.073.00.1	48
147.075.00.1	38
147.076.01.1	45
147.077.00.1	37
147.078.00.1	38
147.081.P0.1	38
147.086.01.1	45
150.017.00.6	993
150.241.46.1	977
150.242.21.1	977
150.247.00.1	993
150.265.01.1	981
150.265.11.1	981
150.265.14.1	981
150.265.21.1	981
150.265.46.1	981
150.266.11.1	981
150.266.16.1	981
150.266.21.1	981
150.266.KJ.1	981
150.280.11.1	978
150.280.14.1	978
150.280.21.1	978
150.280.46.1	978
150.281.11.1	986
150.281.21.1	986
150.300.14.1	488
150.300.21.1	488
150.300.KJ.1	488
150.481.11.1	488
150.481.14.1	488
150.481.21.1	488

Položka č	Strana
150.481.KJ.1	488
150.501.00.6	984
150.505.00.6	985
150.520.21.6	984
150.525.21.6	986
150.530.21.6	984
150.531.21.1	978
150.550.00.1	979
150.551.21.1	978
150.552.21.1	978
150.581.00.1	980
150.583.21.1	979
150.592.00.1	980
150.595.00.6	983
150.680.00.1	977
150.681.21.1	976
150.698.00.1	977
150.700.00.6	987
150.701.00.6	989
150.710.21.6	988
150.711.21.6	989
150.750.21.6	991
150.751.21.6	992
150.752.21.6	991
150.755.21.6	990
150.991.00.1	994
150.992.00.1	994
151.019.01.1	491
151.021.21.1	932
151.024.14.1	933
151.025.14.1	933
151.026.11.1	931
151.034.11.1	933
151.034.14.1	932
151.034.21.1	932
151.035.11.1	933
151.035.14.1	932
151.035.21.1	932
151.100.11.1	930
151.107.11.1	931
151.113.11.1	930
151.116.11.1	934
151.117.11.1	934
151.120.11.1	937
151.120.21.1	937
151.121.00.1	937
151.122.21.1	938
152.005.00.1	943
152.013.21.1	944
152.018.00.1	941
152.019.00.1	942
152.033.16.1	955
152.036.16.1	955
152.038.16.1	955
152.039.16.1	955
152.040.16.1	955

Položka č	Strana
152.041.16.1	955
152.042.16.1	955
152.043.16.1	955
152.044.16.1	955
152.045.16.1	955
152.046.16.1	955
152.049.21.1	937
152.050.14.1	939
152.050.21.1	939
152.051.01.1	490
152.059.21.1	937
152.061.01.1	490
152.062.00.1	962
152.063.00.1	962
152.070.21.1	940
152.071.21.1	941
152.072.21.1	935
152.073.21.1	936
152.074.21.1	935
152.075.21.1	936
152.076.21.1	943
152.080.14.1	939
152.080.21.1	939
152.081.21.1	940
152.084.21.1	934
152.089.01.1	489
152.091.21.1	935
152.092.21.1	935
152.093.21.1	934
152.099.01.1	489
152.121.00.1	957
152.122.00.1	957
152.160.11.1	942
152.161.11.1	942
152.170.16.1	967
152.232.00.1	952
152.233.00.1	953
152.234.11.1	952
152.234.21.1	952
152.392.11.1	951
152.393.11.1	951
152.400.16.1	962
152.408.00.1	310
152.420.46.1	964
152.422.46.1	965
152.424.00.1	968
152.425.46.1	964
152.426.11.1	965
152.426.46.1	965
152.428.46.1	964
152.429.46.1	964
152.434.16.1	967
152.435.16.1	963
152.436.16.1	967
152.439.46.1	965
152.441.46.1	965

Položka č	Strana
152.489.16.1	651
152.495.00.1	944
152.496.00.1	944
152.498.00.1	944
152.550.11.1	947
152.553.11.1	948
152.556.11.1	947
152.607.11.1	970
152.613.11.1	963
152.682.00.1	945
152.689.00.1	945
152.690.00.1	945
152.691.00.1	945
152.692.00.1	945
152.693.00.1	945
152.694.00.1	945
152.699.00.1	945
152.701.11.1	970
152.702.11.1	951
152.704.11.1	951
152.711.11.1	946
152.713.11.1	946
152.715.11.1	947
152.730.11.1	949
152.741.11.1	946
152.742.11.1	946
152.767.11.1	950
152.768.11.1	953
152.796.00.1	944
152.818.11.1	948
152.819.11.1	947
152.860.11.1	931
152.861.11.1	931
152.885.11.1	947
152.886.11.1	948
152.889.11.1	949
152.910.16.1	954
152.929.20.1	950
152.931.20.1	950
152.950.11.1	969
152.951.11.1	969
152.973.00.1	956
152.974.00.1	956
152.978.00.1	956
152.979.00.1	956
152.981.00.1	956
153.564.16.1	944
153.565.16.1	944
153.566.16.1	944
154.050.00.1	740
154.052.00.1	741
154.053.00.1	743
154.055.00.1	743
154.057.00.1	744
154.058.00.1	744
154.059.00.1	742

Položka č	Strana
154.150.00.1	729
154.152.00.1	730
154.153.00.1	730
154.159.00.1	731
154.246.00.6	757
154.281.00.1	825
154.283.00.1	825
154.291.00.1	826
154.294.00.1	827
154.295.00.1	828
154.296.00.1	828
154.307.00.1	736
154.309.00.1	737
154.310.00.1	745
154.311.00.1	745
154.312.00.1	745
154.313.00.1	738
154.314.00.1	738
154.316.00.1	738
154.317.00.1	746
154.320.00.1	737
154.322.00.1	737
154.335.11.1	755
154.335.14.1	755
154.335.21.1	755
154.336.FW.1	754
154.337.FW.1	755
154.338.00.1	756
154.339.00.1	756
154.340.FW.1	756
154.341.FW.1	756
154.342.00.1	755
154.343.00.1	739
154.344.00.1	757
154.345.00.1	739
154.440.39.1	736
154.440.KS.1	736
154.440.QC.1	736
154.441.39.1	736
154.441.KS.1	736
154.441.QC.1	736
154.442.39.1	736
154.442.KS.1	736
154.442.QC.1	736
154.446.KS.2	734
154.446.QC.2	734
154.447.KS.2	734
154.447.QC.2	734
154.448.KS.2	734
154.448.QC.2	734
154.450.KS.1	732
154.451.KS.1	732
154.453.KS.1	732
154.455.00.1	732
154.458.00.1	735
154.459.00.1	735

Položka č	Strana
154.461.KS.1	732
154.501.KS.1	733
154.501.TE.1	733
154.502.KS.1	733
154.502.TE.1	733
154.503.KS.1	733
154.503.TE.1	733
154.504.KS.1	733
154.504.TE.1	733
167.733.16.1	960
167.734.16.1	960
217.713.11.1	968
217.713.46.1	968
240.003.00.1	47
240.019.00.1	591
240.058.00.1	535
240.116.00.1	50
240.344.00.1	926
240.625.00.1	51
240.626.00.1	51
240.635.00.1	46
240.648.00.1	939
240.649.11.1	945
240.938.00.1	535
241.155.00.1	589
241.503.00.1	938
241.504.00.1	938
241.568.00.1	590
241.631.00.1	891
241.993.01.1	943
241.993.11.1	942
241.993.14.1	943
241.993.21.1	943
241.993.46.1	942
242.349.00.1	887
242.545.00.1	51
242.546.00.1	47
242.547.00.1	48
242.553.00.1	41
242.555.00.1	538
242.658.00.1	590
242.691.11.1	954
242.738.00.1	46
242.837.00.1	47
242.839.P0.1	38
242.999.00.1	49
243.168.00.1	514
243.275.00.1	720
243.276.00.1	721
243.277.00.1	722
243.312.00.1	647
243.544.00.1	653
243.579.00.1	722
243.699.00.1	650
243.970.00.1	537
243.971.00.1	537

Položka č	Strana
244.120.00.1	520
244.600.00.1	537
244.622.00.1	890
244.654.00.1	889
244.999.00.1	589
245.000.00.1	486
245.368.01.1	44
245.428.21.1	992
245.451.11.1	352
245.735.JQ.1	516
245.820.01.1	43
245.840.01.1	43
245.900.20.1	945
245.999.01.1	44
246.110.00.1	723
249.801.00.1	45
250.022.00.1	50
252.053.11.1	949
352.328.08.1	956
352.331.08.1	957
352.379.16.1	954
358.826.00.1	971
361.887.16.1	970
388.350.29.1	968
388.352.29.1	922
405.116.00.1	966
457.534.00.1	748
457.536.00.1	747
500.121.00.1	478
500.122.00.1	477
500.133.00.1	189
500.151.01.7	111
500.187.01.7	182
500.188.01.7	182
500.199.21.1	146
500.201.01.1	398
500.202.01.1	398
500.202.JT.1	398
500.203.00.1	470
500.204.00.1	470
500.205.00.1	321
500.206.00.1	323
500.207.00.1	322
500.208.01.1	84
500.209.01.1	87
500.222.01.1	66
500.223.01.1	69
500.224.01.1	69
500.225.01.1	68
500.226.01.1	68
500.227.01.1	67
500.228.01.1	67
500.229.01.1	68
500.230.01.1	67
500.238.01.1	86
500.239.01.1	87

Položka č	Strana
500.248.01.1	67
500.249.00.2	68
500.249.01.1	68
500.250.01.1	68
500.251.01.1	68
500.252.01.1	68
500.253.01.1	68
500.254.01.1	605
500.255.01.1	644
500.256.01.1	66
500.257.00.1	320
500.258.00.1	320
500.259.01.1	68
500.260.01.7	101
500.264.01.7	117
500.266.01.1	157
500.267.01.1	156
500.268.01.1	116
500.269.01.1	117
500.270.01.5	152
500.271.01.5	158
500.273.00.1	320
500.276.00.1	454
500.277.00.1	454
500.278.00.1	454
500.279.00.1	454
500.281.01.7	113
500.282.01.5	112
500.283.01.5	111
500.284.01.5	189
500.285.01.7	109
500.286.01.7	108
500.287.01.7	110
500.290.01.7	121
500.291.01.7	121
500.294.01.7	92
500.295.01.7	92
500.297.01.2	94
500.297.01.7	94
500.299.01.2	121
500.299.01.5	121
500.300.01.4	121
500.300.01.7	121
500.301.01.7	120
500.304.01.7	94
500.305.01.5	94
500.305.01.7	94
500.306.01.1	122
500.307.01.7	122
500.310.01.7	120
500.311.01.7	94
500.315.01.7	94
500.316.01.7	120
500.318.01.5	163
500.319.01.5	163
500.320.01.7	92

Položka č	Strana
500.322.01.7	120
500.324.01.7	92
500.326.01.5	93
500.329.01.7	95
500.330.01.1	113
500.331.01.1	114
500.332.01.1	154
500.333.01.1	115
500.334.01.1	155
500.335.01.1	115
500.336.01.1	155
500.337.01.1	115
500.338.01.1	155
500.340.01.1	191
500.341.01.7	95
500.342.01.7	123
500.343.01.1	602
500.344.01.1	602
500.346.00.1	467
500.346.01.1	467
500.346.43.1	467
500.347.00.1	467
500.348.00.1	467
500.348.43.1	467
500.349.01.7	175
500.350.00.1	74
500.350.JK.1	74
500.350.JL.1	74
500.350.JR.1	74
500.351.00.1	74
500.351.JK.1	74
500.351.JL.1	74
500.351.JR.1	74
500.352.00.1	76
500.352.JK.1	76
500.352.JL.1	76
500.352.JR.1	76
500.353.00.1	76
500.353.JK.1	76
500.353.JL.1	76
500.353.JR.1	76
500.354.00.1	76
500.354.JK.1	76
500.354.JL.1	76
500.354.JR.1	76
500.355.00.1	76
500.355.JK.1	76
500.355.JL.1	76
500.355.JR.1	76
500.356.00.1	77
500.356.JK.1	77
500.356.JL.1	77
500.356.JR.1	77
500.357.00.1	79
500.357.JK.1	79
500.357.JL.1	79

Položka č	Strana
500.357.JR.1	79
500.358.00.1	80
500.358.JK.1	80
500.358.JL.1	80
500.358.JR.1	80
500.359.00.1	79
500.359.JK.1	79
500.359.JL.1	79
500.359.JR.1	79
500.360.00.1	79
500.360.JK.1	79
500.360.JL.1	79
500.360.JR.1	79
500.361.00.1	78
500.361.JK.1	78
500.361.JL.1	78
500.361.JR.1	78
500.362.00.1	80
500.362.JK.1	80
500.362.JL.1	80
500.362.JR.1	80
500.363.00.1	74
500.363.JK.1	74
500.363.JL.1	74
500.363.JR.1	74
500.364.00.1	74
500.364.JK.1	74
500.364.JL.1	74
500.364.JR.1	74
500.365.00.1	75
500.365.JK.1	75
500.365.JL.1	75
500.365.JR.1	75
500.366.00.1	75
500.366.JK.1	75
500.366.JL.1	75
500.366.JR.1	75
500.367.00.1	81
500.367.01.1	81
500.367.16.1	81
500.367.JK.1	81
500.377.01.2	174
500.379.01.1	85
500.393.01.7	107
500.394.01.7	176
500.399.01.7	106
500.478.01.7	177
500.480.01.7	106
500.486.01.7	188
500.488.01.7	108
500.489.01.7	153
500.490.01.1	157
500.500.01.1	472
500.502.00.1	460
500.502.01.1	460
500.502.43.1	460

Položka č	Strana
500.503.00.1	468
500.503.01.1	468
500.503.43.1	468
500.504.00.1	469
500.504.01.1	469
500.504.43.1	469
500.505.00.1	461
500.505.01.1	461
500.505.43.1	461
500.506.00.1	462
500.506.01.1	462
500.506.43.1	462
500.507.00.1	468
500.507.01.1	468
500.507.43.1	468
500.508.00.1	461
500.508.01.1	461
500.508.43.1	461
500.509.00.1	462
500.509.01.1	462
500.509.43.1	462
500.513.00.1	463
500.513.01.1	463
500.513.43.1	463
500.514.00.1	463
500.514.01.1	463
500.514.43.1	463
500.515.00.1	464
500.515.01.1	464
500.515.43.1	464
500.516.00.1	464
500.516.01.1	464
500.516.43.1	464
500.517.00.1	465
500.517.01.1	465
500.517.43.1	465
500.518.00.1	466
500.518.01.1	466
500.518.43.1	466
500.519.00.1	470
500.520.00.1	469
500.521.00.1	470
500.522.00.1	470
500.523.00.1	471
500.524.00.1	471
500.525.00.1	471
500.526.00.1	470
500.527.00.1	471
500.528.01.1	452
500.529.01.1	452
500.530.01.1	452
500.531.01.1	452
500.532.01.1	452
500.533.01.1	453
500.534.01.1	453
500.535.01.1	453

Položka č	Strana
500.536.01.1	453
500.537.01.1	473
500.550.01.1	452
500.551.01.1	452
500.552.01.1	452
500.575.01.1	69
500.576.01.5	69
500.582.00.1	321
500.583.00.1	321
500.592.00.1	324
500.593.00.1	323
500.594.00.1	324
500.600.01.2	440
500.600.01.8	440
500.601.01.2	442
500.601.01.8	442
500.602.01.2	441
500.605.01.2	441
500.620.01.2	409
500.620.01.8	409
500.622.01.2	410
500.622.01.8	410
500.623.01.2	410
500.623.01.8	410
500.624.01.2	410
500.624.01.8	410
500.627.01.2	412
500.627.01.8	412
500.628.01.2	412
500.628.01.8	412
500.631.01.2	410
500.631.01.8	410
500.632.01.2	411
500.632.01.8	411
500.635.01.2	408
500.635.01.8	408
500.636.01.2	408
500.636.01.8	408
500.649.01.2	434
500.649.16.1	434
500.649.JK.2	434
500.649.JL.2	434
500.657.00.2	81
500.657.01.1	81
500.657.16.1	81
500.657.JK.1	81
500.658.00.2	81
500.658.01.1	81
500.658.16.1	81
500.658.JK.1	81
500.660.01.2	441
500.670.01.1	261
500.672.00.1	653
500.673.00.1	654
500.674.00.1	655
500.676.00.1	82

Položka č	Strana
500.677.00.1	82
500.678.00.1	82
500.681.01.1	274
500.687.01.1	86
500.688.01.1	87
500.690.01.1	399
500.690.JT.1	399
500.693.01.2	186
500.694.01.2	102
500.700.01.2	270
500.702.01.2	270
500.704.01.2	270
500.706.01.2	270
500.708.01.2	271
500.710.01.2	271
500.712.01.2	271
500.714.01.2	271
500.716.01.2	271
500.718.01.2	271
500.720.01.2	271
500.722.01.2	271
500.724.01.2	271
500.726.01.2	271
500.728.01.2	272
500.730.01.2	272
500.732.01.2	272
500.734.01.2	272
500.736.01.2	273
500.738.01.2	273
500.740.01.2	273
500.742.01.2	273
500.744.01.2	275
500.746.01.2	275
500.748.01.2	275
500.750.01.2	275
500.752.01.2	275
500.754.01.2	275
500.756.01.2	276
500.758.01.2	276
500.760.01.2	276
500.762.01.2	276
500.764.01.2	276
500.766.01.2	276
500.768.01.2	266
500.769.01.2	266
500.770.01.2	266
500.771.01.2	267
500.772.01.2	267
500.773.01.2	267
500.774.01.2	268
500.775.01.2	268
500.776.01.2	268
500.777.01.2	268
500.778.01.2	268
500.779.01.2	269
500.780.01.2	269

Položka č	Strana
500.781.01.2	269
500.782.01.2	274
500.785.00.7	183
500.786.00.7	183
500.787.01.7	183
500.788.01.7	183
500.789.01.7	183
500.790.01.7	183
500.833.01.1	473
500.835.01.1	261
500.837.01.1	262
500.840.00.1	86
500.841.00.1	88
500.916.00.1	305
500.957.00.7	192
501.044.00.7	187
501.045.00.7	100
501.046.00.7	186
501.050.00.5	93
501.232.00.1	132
501.233.00.1	132
501.234.00.1	132
501.235.00.1	132
501.236.00.1	132
501.237.00.1	132
501.238.00.1	132
501.239.00.1	132
501.240.00.1	132
501.241.00.1	132
501.242.00.1	132
501.243.00.1	132
501.244.00.1	132
501.245.00.1	132
501.246.00.1	132
501.247.00.1	132
501.248.00.1	130
501.249.00.1	130
501.250.00.1	130
501.251.00.1	130
501.252.00.1	130
501.253.00.1	130
501.254.00.1	130
501.255.00.1	130
501.256.00.1	131
501.257.00.1	131
501.258.00.1	131
501.259.00.1	131
501.260.00.1	131
501.261.00.1	131
501.262.00.1	131
501.263.00.1	131
501.264.00.1	144
501.265.00.1	144
501.266.00.1	144
501.267.00.1	144
501.268.00.1	145

Položka č	Strana
501.269.00.1	145
501.270.00.1	145
501.271.00.1	145
501.272.00.1	141
501.273.00.1	141
501.274.00.1	141
501.275.00.1	141
501.276.00.1	143
501.277.00.1	143
501.278.00.1	143
501.279.00.1	143
501.280.00.1	146
501.423.01.1	145
501.448.00.7	166
501.458.00.7	151
501.461.00.7	182
501.463.00.7	182
501.467.00.7	122
501.477.00.7	123
501.483.00.1	168
501.484.00.1	168
501.486.00.1	167
501.495.00.1	169
501.496.00.1	169
501.497.00.1	169
501.498.00.1	169
501.504.00.7	176
501.506.00.7	162
501.507.00.7	164
501.508.00.7	166
501.509.00.7	165
501.511.00.7	165
501.513.00.7	162
501.517.00.7	162
501.518.00.7	162
501.519.00.7	164
501.540.01.1	477
501.541.01.1	477
501.542.01.1	477
501.545.01.1	100
501.546.01.1	150
501.547.01.1	159
501.555.01.1	155
501.556.01.1	155
501.557.01.1	155
501.558.01.1	191
501.559.01.1	190
501.561.00.7	162
501.563.01.7	154
501.564.01.7	152
501.574.00.1	68
501.578.01.1	158
501.655.00.1	618
501.655.00.8	618
501.657.00.8	642
501.660.01.1	261

Položka č	Strana
501.661.00.1	254
501.661.00.8	254
501.663.JT.1	255
501.666.00.1	604
501.676.00.1	603
501.732.00.1	68
501.830.00.1	205
501.830.00.2	205
501.830.00.3	205
501.830.00.4	205
501.830.JT.1	205
501.831.00.1	205
501.831.00.2	205
501.831.00.3	205
501.831.00.4	205
501.831.JT.1	205
501.832.00.1	206
501.832.00.2	206
501.832.00.3	206
501.832.00.4	206
501.832.JT.1	206
501.833.00.1	206
501.833.00.2	206
501.833.00.3	206
501.833.00.4	206
501.833.JT.1	206
501.834.00.1	208
501.834.00.2	208
501.834.00.3	208
501.834.00.4	208
501.834.00.5	208
501.834.00.6	208
501.834.00.7	208
501.834.00.8	208
501.835.00.1	208
501.835.00.2	208
501.835.00.3	208
501.835.00.4	208
501.835.00.5	208
501.835.00.6	208
501.835.00.7	208
501.835.00.8	208
501.836.00.1	208
501.836.00.2	208
501.836.00.3	208
501.836.00.4	208
501.836.00.5	208
501.836.00.6	208
501.836.00.7	208
501.836.00.8	208
501.837.00.1	208
501.837.00.2	208
501.837.00.3	208
501.837.00.4	208
501.837.00.5	208
501.837.00.6	208

Položka č	Strana
501.837.00.7	208
501.837.00.8	208
501.838.00.1	213
501.838.00.2	213
501.838.00.3	213
501.838.00.4	213
501.838.00.5	213
501.838.00.6	213
501.838.00.7	213
501.838.00.8	213
501.839.00.1	210
501.839.00.2	210
501.839.00.3	210
501.839.00.4	210
501.839.00.5	210
501.839.00.6	210
501.839.00.7	210
501.839.00.8	210
501.840.00.1	210
501.840.00.2	210
501.840.00.3	210
501.840.00.4	210
501.840.00.5	210
501.840.00.6	210
501.840.00.7	210
501.840.00.8	210
501.841.00.1	211
501.841.00.2	211
501.841.00.3	211
501.841.00.4	211
501.841.00.5	211
501.841.00.6	211
501.841.00.7	211
501.841.00.8	211
501.842.00.1	211
501.842.00.2	211
501.842.00.3	211
501.842.00.4	211
501.842.00.5	211
501.842.00.6	211
501.842.00.7	211
501.842.00.8	211
501.843.00.1	216
501.843.00.2	216
501.843.00.3	216
501.843.00.4	216
501.844.00.1	216
501.844.00.2	216
501.844.00.3	216
501.844.00.4	216
501.845.00.1	216
501.845.00.2	216
501.845.00.3	216
501.845.00.4	216
501.846.00.1	216
501.846.00.2	216

Položka č	Strana
501.846.00.3	216
501.846.00.4	216
501.847.00.1	215
501.847.00.2	215
501.847.00.3	215
501.847.00.4	215
501.847.00.5	215
501.847.00.6	215
501.847.00.7	215
501.847.00.8	215
501.847.JT.1	215
501.848.00.1	215
501.848.00.2	215
501.848.00.3	215
501.848.00.4	215
501.848.00.5	215
501.848.00.6	215
501.848.00.7	215
501.848.00.8	215
501.848.JT.1	215
501.877.00.1	178
501.878.00.1	178
501.880.00.1	409
501.880.00.2	409
501.880.00.3	409
501.880.00.4	409
501.880.00.5	409
501.880.00.6	409
501.880.00.7	409
501.880.00.8	409
501.890.00.7	165
501.891.00.7	165
501.892.00.7	165
501.893.00.7	165
501.898.00.1	262
501.898.00.8	262
501.898.JT.1	262
501.930.01.1	178
501.931.00.1	178
502.031.00.1	247
502.032.00.1	383
502.300.01.1	228
502.300.01.2	228
502.300.01.3	228
502.300.JH.1	228
502.300.JK.1	228
502.300.JL.1	228
502.300.JR.1	228
502.301.01.1	228
502.301.01.2	228
502.301.01.3	228
502.301.JH.1	228
502.301.JK.1	228
502.301.JL.1	228
502.301.JR.1	228
502.302.01.1	229

Položka č	Strana
502.302.01.2	229
502.302.01.3	229
502.302.JH.1	229
502.302.JK.1	229
502.302.JL.1	229
502.302.JR.1	229
502.303.01.1	232
502.303.01.2	232
502.303.01.3	232
502.303.JH.1	232
502.303.JK.1	232
502.303.JL.1	232
502.303.JR.1	232
502.304.01.1	232
502.304.01.2	232
502.304.01.3	232
502.304.JH.1	232
502.304.JK.1	232
502.304.JL.1	232
502.304.JR.1	232
502.305.01.1	232
502.305.01.2	232
502.305.01.3	232
502.305.JH.1	232
502.305.JK.1	232
502.305.JL.1	232
502.305.JR.1	232
502.306.01.1	232
502.306.01.2	232
502.306.01.3	232
502.306.JH.1	232
502.306.JK.1	232
502.306.JL.1	232
502.306.JR.1	232
502.307.01.1	234
502.307.01.2	234
502.307.01.3	234
502.307.JH.1	234
502.307.JK.1	234
502.307.JL.1	234
502.307.JR.1	234
502.308.01.1	234
502.308.01.2	234
502.308.01.3	234
502.308.JH.1	234
502.308.JK.1	234
502.308.JL.1	234
502.308.JR.1	234
502.309.01.1	236
502.309.01.2	236
502.309.01.3	236
502.309.JH.1	236
502.309.JK.1	236
502.309.JL.1	236
502.309.JR.1	236
502.310.01.1	230

Položka č	Strana
502.310.01.2	230
502.310.01.3	230
502.310.JH.1	230
502.310.JK.1	230
502.310.JL.1	230
502.310.JR.1	230
502.311.01.1	230
502.311.01.2	230
502.311.01.3	230
502.311.JH.1	230
502.311.JK.1	230
502.311.JL.1	230
502.311.JR.1	230
502.312.01.1	230
502.312.01.2	230
502.312.01.3	230
502.312.JH.1	230
502.312.JK.1	230
502.312.JL.1	230
502.312.JR.1	230
502.313.01.1	230
502.313.01.2	230
502.313.01.3	230
502.313.JH.1	230
502.313.JK.1	230
502.313.JL.1	230
502.313.JR.1	230
502.314.01.1	235
502.314.01.2	235
502.314.01.3	235
502.314.JH.1	235
502.314.JK.1	235
502.314.JL.1	235
502.314.JR.1	235
502.315.01.1	240
502.315.01.2	240
502.315.01.3	240
502.315.JH.1	240
502.315.JK.1	240
502.315.JL.1	240
502.315.JR.1	240
502.316.01.1	237
502.316.01.2	237
502.316.01.3	237
502.316.JH.1	237
502.316.JK.1	237
502.316.JK.2	237
502.316.JL.1	237
502.316.JR.1	237
502.317.01.1	238
502.317.01.2	238
502.317.01.3	238
502.317.JH.1	238
502.317.JK.1	238
502.317.JK.2	238
502.317.JL.1	238

Položka č	Strana
502.317.JR.1	238
502.318.01.1	243
502.318.01.2	243
502.318.01.3	243
502.318.JH.1	243
502.318.JK.1	243
502.318.JK.2	243
502.318.JL.1	243
502.318.JR.1	243
502.319.01.1	242
502.319.01.2	242
502.319.01.3	242
502.319.JH.1	242
502.319.JK.1	242
502.319.JK.2	242
502.319.JL.1	242
502.319.JR.1	242
502.320.01.1	243
502.320.01.3	243
502.320.JH.1	243
502.320.JK.1	243
502.320.JL.1	243
502.320.JR.1	243
502.321.01.1	245
502.321.01.3	245
502.321.JH.1	245
502.321.JK.1	245
502.321.JL.1	245
502.321.JR.1	245
502.322.01.1	244
502.322.01.3	244
502.322.JH.1	244
502.322.JK.1	244
502.322.JL.1	244
502.322.JR.1	244
502.323.01.1	244
502.323.01.3	244
502.323.JH.1	244
502.323.JK.1	244
502.323.JL.1	244
502.323.JR.1	244
502.324.01.1	241
502.324.01.3	241
502.324.JH.1	241
502.324.JK.1	241
502.324.JL.1	241
502.324.JR.1	241
502.325.01.1	241
502.325.01.3	241
502.325.JH.1	241
502.325.JK.1	241
502.325.JL.1	241
502.325.JR.1	241
502.326.01.3	245
502.326.JK.1	245
502.326.JL.1	245

Položka č	Strana
502.327.01.3	245
502.327.JK.1	245
502.327.JL.1	245
502.328.00.1	81
502.328.01.3	81
502.328.14.1	81
502.328.JK.1	81
502.328.JL.1	81
502.329.00.1	81
502.329.01.1	81
502.329.16.1	81
502.329.JK.1	81
502.330.00.1	81
502.330.01.1	81
502.330.16.1	81
502.330.JK.1	81
502.331.01.1	217
502.331.01.2	217
502.331.01.3	217
502.331.JH.1	217
502.331.JK.1	217
502.331.JL.1	217
502.331.JR.1	217
502.332.01.1	217
502.332.01.2	217
502.332.01.3	217
502.332.JH.1	217
502.332.JK.1	217
502.332.JL.1	217
502.332.JR.1	217
502.333.01.1	217
502.333.01.2	217
502.333.01.3	217
502.333.JH.1	217
502.333.JK.1	217
502.333.JL.1	217
502.333.JR.1	217
502.334.01.1	220
502.334.01.2	220
502.334.01.3	220
502.334.JH.1	220
502.334.JK.1	220
502.334.JL.1	220
502.334.JR.1	220
502.335.01.1	217
502.335.01.2	217
502.335.01.3	217
502.335.JH.1	217
502.335.JK.1	217
502.335.JL.1	217
502.335.JR.1	217
502.336.01.1	217
502.336.01.2	217
502.336.01.3	217
502.336.JH.1	217
502.336.JK.1	217

Položka č	Strana
502.336.JL.1	217
502.336.JR.1	217
502.337.01.1	217
502.337.01.2	217
502.337.01.3	217
502.337.JH.1	217
502.337.JK.1	217
502.337.JL.1	217
502.337.JR.1	217
502.338.01.1	220
502.338.01.2	220
502.338.01.3	220
502.338.JH.1	220
502.338.JK.1	220
502.338.JL.1	220
502.338.JR.1	220
502.349.00.1	249
502.350.00.1	249
502.351.00.1	249
502.352.00.1	249
502.353.00.1	249
502.354.00.1	249
502.356.00.1	246
502.356.01.1	246
502.356.14.1	246
502.356.JK.1	246
502.356.JL.1	246
502.357.00.1	246
502.357.01.1	246
502.357.14.1	246
502.357.JK.1	246
502.357.JL.1	246
502.358.00.1	246
502.358.01.1	246
502.358.14.1	246
502.358.JK.1	246
502.358.JL.1	246
502.359.00.1	246
502.359.01.1	246
502.359.14.1	246
502.359.JK.1	246
502.359.JL.1	246
502.360.00.1	246
502.360.01.1	246
502.360.14.1	246
502.360.JK.1	246
502.360.JL.1	246
502.361.00.1	246
502.361.01.1	246
502.361.14.1	246
502.361.JK.1	246
502.361.JL.1	246
502.362.00.1	246
502.362.01.1	246
502.362.14.1	246
502.362.JK.1	246

Položka č	Strana
502.362.JL.1	246
502.380.00.1	256
502.380.00.8	256
502.381.JT.1	256
502.382.00.1	260
502.382.00.8	260
502.383.JT.1	259
502.619.00.1	397
502.669.00.1	398
502.717.00.1	439
502.717.00.8	439
502.719.01.1	441
502.742.00.1	126
502.743.00.1	126
502.744.00.1	126
502.745.00.1	126
502.746.00.1	126
502.747.00.1	126
502.748.00.1	126
502.749.00.1	126
502.750.00.1	126
502.751.00.1	126
502.752.00.1	126
502.753.00.1	126
502.768.00.1	479
502.769.00.7	182
502.770.00.7	182
502.771.00.7	182
502.780.00.1	317
502.780.14.1	317
502.781.00.1	317
502.781.14.1	317
502.782.00.1	317
502.782.14.1	317
502.783.00.1	317
502.783.14.1	317
502.784.00.1	317
502.784.14.1	317
502.785.00.1	317
502.785.14.1	317
502.786.00.1	317
502.786.14.1	317
502.787.00.1	317
502.787.14.1	317
502.790.00.1	604
502.791.00.1	190
502.796.00.1	318
502.797.00.1	318
502.798.00.1	318
502.799.00.1	318
502.800.00.1	319
502.803.00.1	314
502.804.00.1	314
502.805.00.1	314
502.806.00.1	314
502.807.00.1	314

Položka č	Strana
502.808.00.1	314
502.809.00.1	314
502.810.00.1	314
502.811.00.1	314
502.812.00.1	314
502.813.00.1	314
502.814.00.1	314
502.815.00.1	314
502.816.00.1	314
502.829.00.1	397
502.885.00.1	606
502.891.00.1	144
502.892.00.1	144
502.895.00.1	607
502.905.00.1	605
502.915.00.1	606
502.924.00.1	207
502.925.01.1	397
502.959.00.1	302
502.965.00.1	304
502.966.00.1	303
502.969.01.1	306
502.969.79.1	306
502.969.FY.1	306
502.969.SX.1	306
502.970.01.1	306
502.970.79.1	306
502.970.FY.1	306
502.970.SX.1	306
502.971.01.1	307
502.971.79.1	307
502.971.FY.1	307
502.971.SX.1	307
502.972.FY.1	307
502.972.PL.1	307
502.973.00.1	285
502.973.00.2	285
502.973.79.1	285
502.973.79.2	285
502.973.FY.1	285
502.973.FY.2	285
502.973.SX.1	285
502.973.SX.2	285
502.974.00.1	286
502.974.00.2	286
502.974.79.1	286
502.974.79.2	286
502.974.FY.1	286
502.974.FY.2	286
502.974.SX.1	286
502.974.SX.2	286
502.975.00.1	287
502.975.00.2	287
502.975.79.1	287
502.975.79.2	287
502.975.FY.1	287
502.975.FY.2	287
502.975.SX.1	287
502.975.SX.2	287
502.976.00.1	288
502.976.00.2	288
502.976.79.1	288
502.976.79.2	288
502.976.FY.1	288
502.976.FY.2	288
502.976.SX.1	288
502.976.SX.2	288
502.977.00.1	289
502.977.00.2	289
502.977.79.1	289
502.977.79.2	289
502.977.FY.1	289
502.977.FY.2	289
502.977.SX.1	289
502.977.SX.2	289
502.978.00.1	290
502.978.00.2	290
502.978.79.1	290
502.978.79.2	290
502.978.FY.1	290
502.978.FY.2	290
502.978.SX.1	290
502.978.SX.2	290
503.001.01.1	420
503.001.01.2	420
503.001.01.3	420
503.001.JH.1	420
503.001.JK.1	420
503.001.JK.2	420
503.001.JR.1	420
503.002.01.1	421
503.002.01.2	421
503.002.01.3	421
503.002.JH.1	421
503.002.JK.1	421
503.002.JK.2	421
503.002.JR.1	421
503.003.01.1	422
503.003.01.2	422
503.003.01.3	422
503.003.JH.1	422
503.003.JK.1	422
503.003.JK.2	422
503.003.JR.1	422
503.004.01.1	422
503.004.01.2	422
503.004.01.3	422
503.004.JH.1	422
503.004.JK.1	422
503.004.JK.2	422
503.004.JR.1	422
503.005.01.1	422
503.005.01.2	422
503.005.01.3	422
503.005.JH.1	422
503.005.JK.1	422
503.005.JK.2	422
503.005.JR.1	422
503.006.01.1	422
503.006.01.2	422
503.006.01.3	422
503.006.JH.1	422
503.006.JK.1	422
503.006.JK.2	422
503.006.JR.1	422
503.007.01.1	425
503.007.01.2	425
503.007.01.3	425
503.007.JH.1	425
503.007.JK.1	425
503.007.JK.2	425
503.007.JR.1	425
503.008.01.1	424
503.008.01.2	424
503.008.01.3	424
503.008.JH.1	424
503.008.JK.1	424
503.008.JK.2	424
503.008.JR.1	424
503.009.01.1	424
503.009.01.2	424
503.009.01.3	424
503.009.JH.1	424
503.009.JK.1	424
503.009.JK.2	424
503.009.JR.1	424
503.010.01.1	427
503.010.01.2	427
503.010.01.3	427
503.010.JH.1	427
503.010.JK.1	427
503.010.JK.2	427
503.010.JR.1	427
503.011.01.1	239
503.011.01.2	239
503.011.01.3	239
503.011.JH.1	239
503.011.JK.1	239
503.011.JK.2	239
503.011.JR.1	239
503.012.01.1	246
503.012.14.1	246
503.012.21.1	246
503.012.JK.1	246
503.016.00.1	485
503.017.00.1	485
503.045.00.8	252
503.046.00.1	253
503.046.JT.1	253
503.048.00.1	253
503.049.JT.1	254
503.080.00.1	259
503.080.JT.1	259
503.082.00.1	99
503.083.00.1	99
503.105.00.1	616
503.115.00.1	640
503.125.00.1	617
503.135.00.1	617
503.154.00.1	150
503.171.00.1	84
504.070.00.1	170
504.070.01.1	170
504.070.DB.1	170
504.070.IK.1	170
504.070.JK.1	170
504.070.JR.1	170
504.070.PS.1	170
504.071.00.1	170
504.071.01.1	170
504.071.DB.1	170
504.071.IK.1	170
504.071.JK.1	170
504.071.JR.1	170
504.071.PS.1	170
504.072.00.1	170
504.072.01.1	170
504.072.DB.1	170
504.072.IK.1	170
504.072.JK.1	170
504.072.JR.1	170
504.072.PS.1	170
504.073.00.1	171
504.073.01.1	171
504.073.DB.1	171
504.073.IK.1	171
504.073.JK.1	171
504.073.JR.1	171
504.073.PS.1	171
504.074.00.1	171
504.074.01.1	171
504.074.DB.1	171
504.074.IK.1	171
504.074.JK.1	171
504.074.JR.1	171
504.074.PS.1	171
504.075.00.1	172
504.075.01.1	172
504.075.DB.1	172
504.075.IK.1	172
504.075.JK.1	172
504.075.JR.1	172
504.075.PS.1	172
504.130.00.1	124

Položka č	Strana
504.130.01.1	124
504.130.DB.1	124
504.130.IK.1	124
504.130.JK.1	124
504.130.JR.1	124
504.130.PS.1	124
504.131.00.1	124
504.131.01.1	124
504.131.DB.1	124
504.131.IK.1	124
504.131.JK.1	124
504.131.JR.1	124
504.131.PS.1	124
504.132.00.1	124
504.132.01.1	124
504.132.DB.1	124
504.132.IK.1	124
504.132.JK.1	124
504.132.JR.1	124
504.132.PS.1	124
504.133.00.1	128
504.133.01.1	128
504.133.DB.1	128
504.133.IK.1	128
504.133.JK.1	128
504.133.JR.1	128
504.133.PS.1	128
504.134.00.1	128
504.134.01.1	128
504.134.DB.1	128
504.134.IK.1	128
504.134.JK.1	128
504.134.JR.1	128
504.134.PS.1	128
504.142.00.1	140
504.142.01.1	140
504.142.DB.1	140
504.142.IK.1	140
504.142.JK.1	140
504.142.JR.1	140
504.142.PS.1	140
504.143.00.1	142
504.143.01.1	142
504.143.DB.1	142
504.143.IK.1	142
504.143.JK.1	142
504.143.JR.1	142
504.143.PS.1	142
504.620.01.1	409
504.636.01.1	408
505.001.00.1	340
505.002.00.1	340
505.003.00.1	340
505.004.00.1	340
505.005.00.1	340
505.006.00.1	340
505.007.00.1	341
505.008.00.1	341
505.009.00.1	342
505.010.01.1	343
505.010.01.2	343
505.010.01.3	343
505.010.01.4	343
505.010.01.5	343
505.011.01.1	343
505.011.01.2	343
505.011.01.3	343
505.011.01.4	343
505.011.01.5	343
505.013.00.1	342
505.014.00.1	340
505.015.00.1	340
505.016.00.1	340
505.017.00.1	340
505.018.00.1	334
505.019.00.1	334
505.020.01.1	339
505.020.01.2	339
505.020.01.3	339
505.020.01.4	339
505.020.01.5	339
505.020.01.6	335
505.021.01.1	339
505.021.01.2	339
505.021.01.3	339
505.021.01.4	339
505.021.01.5	339
505.021.01.6	335
505.022.01.5	339
505.023.00.1	350
505.024.00.1	350
505.025.00.1	350
505.026.00.1	350
505.030.01.6	351
505.031.01.6	351
505.033.00.1	336
505.034.00.1	336
505.035.00.1	336
505.036.00.1	336
505.037.00.1	336
505.038.00.1	336
505.039.00.1	337
505.040.01.6	349
505.041.01.6	349
505.042.00.1	337
505.043.00.1	338
505.044.00.1	338
505.045.00.1	336
505.046.00.1	336
505.047.00.1	336
505.048.00.1	336
505.049.00.1	336
505.050.00.1	348
505.051.00.1	348
505.052.00.1	348
505.053.00.1	348
505.058.01.1	352
505.058.21.1	352
505.060.01.1	276
505.071.00.1	358
505.071.00.2	358
505.071.00.3	358
505.071.00.4	358
505.071.00.5	358
505.071.00.6	358
505.071.00.7	358
505.071.00.8	358
505.072.00.1	358
505.072.00.2	358
505.072.00.3	358
505.072.00.4	358
505.072.00.5	358
505.072.00.6	358
505.072.00.7	358
505.072.00.8	358
505.073.00.1	358
505.073.00.2	358
505.073.00.3	358
505.073.00.4	358
505.073.00.5	358
505.073.00.6	358
505.073.00.7	358
505.073.00.8	358
505.074.00.1	358
505.074.00.2	358
505.074.00.3	358
505.074.00.4	358
505.074.00.5	358
505.074.00.6	358
505.074.00.7	358
505.074.00.8	358
505.075.00.1	358
505.075.00.2	358
505.075.00.3	358
505.075.00.4	358
505.075.00.5	358
505.075.00.6	358
505.075.00.7	358
505.075.00.8	358
505.076.00.1	362
505.076.00.2	362
505.076.00.3	362
505.076.00.4	362
505.076.00.5	362
505.076.00.6	362
505.076.00.7	362
505.076.00.8	362
505.077.00.1	365
505.077.00.2	365
505.077.00.3	365
505.077.00.4	365
505.077.00.5	365
505.077.00.6	365
505.077.00.7	365
505.077.00.8	365
505.078.00.1	364
505.078.00.2	364
505.078.00.3	364
505.078.00.4	364
505.078.00.5	364
505.078.00.6	364
505.078.00.7	364
505.078.00.8	364
505.079.00.1	365
505.079.00.2	365
505.079.00.3	365
505.079.00.4	365
505.079.00.5	365
505.079.00.6	365
505.079.00.7	365
505.079.00.8	365
505.080.00.1	385
505.082.00.1	384
505.082.00.2	384
505.082.14.1	352
505.082.21.1	352
505.082.GH.1	352
505.083.00.7	237
505.083.00.8	237
505.090.00.2	248
505.091.00.2	248
505.093.00.2	248
505.095.00.2	248
505.105.00.1	376
505.105.00.2	376
505.115.00.1	380
505.115.00.2	380
505.125.00.1	376
505.125.00.2	376
505.135.00.1	380
505.135.00.2	380
505.145.00.1	376
505.145.00.2	376
505.155.00.1	380
505.155.00.2	380
505.165.00.1	380
505.165.00.2	380
505.175.00.1	376
505.175.00.2	376
505.261.00.1	360
505.261.00.2	360
505.261.00.3	360
505.261.00.4	360
505.261.00.5	360

Položka č	Strana
505.261.00.6	360
505.261.00.7	360
505.261.00.8	360
505.262.00.1	360
505.262.00.2	360
505.262.00.3	360
505.262.00.4	360
505.262.00.5	360
505.262.00.6	360
505.262.00.7	360
505.262.00.8	360
505.263.00.1	360
505.263.00.2	360
505.263.00.3	360
505.263.00.4	360
505.263.00.5	360
505.263.00.6	360
505.263.00.7	360
505.263.00.8	360
505.264.00.1	360
505.264.00.2	360
505.264.00.3	360
505.264.00.4	360
505.264.00.5	360
505.264.00.6	360
505.264.00.7	360
505.264.00.8	360
505.265.00.1	360
505.265.00.2	360
505.265.00.3	360
505.265.00.4	360
505.265.00.5	360
505.265.00.6	360
505.265.00.7	360
505.265.00.8	360
505.266.00.1	363
505.266.00.2	363
505.266.00.3	363
505.266.00.4	363
505.266.00.5	363
505.266.00.6	363
505.266.00.7	363
505.266.00.8	363
505.271.00.1	374
505.271.00.2	374
505.271.00.3	374
505.271.00.4	374
505.271.00.5	374
505.271.00.6	374
505.271.00.7	374
505.272.00.1	374
505.272.00.2	374
505.272.00.3	374
505.272.00.4	374
505.272.00.5	374
505.272.00.6	374

Položka č	Strana
505.272.00.7	374
505.273.00.1	374
505.273.00.2	374
505.273.00.3	374
505.273.00.4	374
505.273.00.5	374
505.273.00.6	374
505.273.00.7	374
505.274.00.1	374
505.274.00.2	374
505.274.00.3	374
505.274.00.4	374
505.274.00.5	374
505.274.00.6	374
505.274.00.7	374
505.275.00.1	374
505.275.00.2	374
505.275.00.3	374
505.275.00.4	374
505.275.00.5	374
505.275.00.6	374
505.275.00.7	374
505.276.00.1	374
505.276.00.2	374
505.276.00.3	374
505.276.00.4	374
505.276.00.5	374
505.276.00.6	374
505.276.00.7	374
505.282.00.1	378
505.282.00.2	378
505.282.00.3	378
505.282.00.4	378
505.282.00.5	378
505.282.00.6	378
505.282.00.7	378
505.283.00.1	378
505.283.00.2	378
505.283.00.3	378
505.283.00.4	378
505.283.00.5	378
505.283.00.6	378
505.283.00.7	378
505.284.00.1	378
505.284.00.2	378
505.284.00.3	378
505.284.00.4	378
505.284.00.5	378
505.284.00.6	378
505.284.00.7	378
505.285.00.1	378
505.285.00.2	378
505.285.00.3	378
505.285.00.4	378
505.285.00.5	378
505.285.00.6	378

Položka č	Strana
505.285.00.7	378
505.286.00.1	378
505.286.00.2	378
505.286.00.3	378
505.286.00.4	378
505.286.00.5	378
505.286.00.6	378
505.286.00.7	378
505.293.00.1	374
505.293.00.2	374
505.293.00.3	374
505.293.00.4	374
505.293.00.5	374
505.293.00.6	374
505.293.00.7	374
505.294.00.1	374
505.294.00.2	374
505.294.00.3	374
505.294.00.4	374
505.294.00.5	374
505.294.00.6	374
505.294.00.7	374
505.295.00.1	374
505.295.00.2	374
505.295.00.3	374
505.295.00.4	374
505.295.00.5	374
505.295.00.6	374
505.295.00.7	374
505.303.00.1	378
505.303.00.2	378
505.303.00.3	378
505.303.00.4	378
505.303.00.5	378
505.303.00.6	378
505.303.00.7	378
505.304.00.1	378
505.304.00.2	378
505.304.00.3	378
505.304.00.4	378
505.304.00.5	378
505.304.00.6	378
505.304.00.7	378
505.305.00.1	378
505.305.00.2	378
505.305.00.3	378
505.305.00.4	378
505.305.00.5	378
505.305.00.6	378
505.305.00.7	378
505.313.00.1	374
505.313.00.2	374
505.313.00.3	374
505.313.00.4	374
505.313.00.5	374
505.313.00.6	374

Položka č	Strana
505.313.00.7	374
505.314.00.1	374
505.314.00.2	374
505.314.00.3	374
505.314.00.4	374
505.314.00.5	374
505.314.00.6	374
505.314.00.7	374
505.315.00.1	374
505.315.00.2	374
505.315.00.3	374
505.315.00.4	374
505.315.00.5	374
505.315.00.6	374
505.315.00.7	374
505.323.00.1	378
505.323.00.2	378
505.323.00.3	378
505.323.00.4	378
505.323.00.5	378
505.323.00.6	378
505.323.00.7	378
505.324.00.1	378
505.324.00.2	378
505.324.00.3	378
505.324.00.4	378
505.324.00.5	378
505.324.00.6	378
505.324.00.7	378
505.325.00.1	378
505.325.00.2	378
505.325.00.3	378
505.325.00.4	378
505.325.00.5	378
505.325.00.6	378
505.325.00.7	378
505.335.00.1	374
505.335.00.2	374
505.335.00.3	374
505.335.00.4	374
505.335.00.5	374
505.335.00.6	374
505.335.00.7	374
505.345.00.1	378
505.345.00.2	378
505.345.00.3	378
505.345.00.4	378
505.345.00.5	378
505.345.00.6	378
505.345.00.7	378
505.800.00.1	388
505.800.00.2	388
505.800.00.7	388
505.801.00.1	388
505.801.00.2	388
505.801.00.7	388

Položka č	Strana
505.802.00.1	389
505.802.00.2	389
505.802.00.7	389
505.803.00.1	389
505.803.00.2	389
505.803.00.7	389
505.804.00.1	389
505.804.00.2	389
505.804.00.7	389
505.805.00.1	389
505.805.00.2	389
505.805.00.7	389
505.810.00.1	392
505.810.00.2	392
505.811.00.1	392
505.811.00.2	392
505.812.00.1	393
505.812.00.2	393
505.813.00.1	393
505.813.00.2	393
505.814.00.1	393
505.814.00.2	393
505.815.00.1	393
505.815.00.2	393
505.820.00.1	390
505.820.00.2	390
505.820.00.7	390
505.821.00.1	390
505.821.00.2	390
505.821.00.7	390
505.822.00.1	391
505.822.00.2	391
505.822.00.7	391
505.823.00.1	391
505.823.00.2	391
505.823.00.7	391
505.824.00.1	391
505.824.00.2	391
505.824.00.7	391
505.825.00.1	391
505.825.00.2	391
505.825.00.7	391
505.830.00.1	394
505.830.00.2	394
505.831.00.1	394
505.831.00.2	394
505.832.00.1	395
505.832.00.2	395
505.833.00.1	395
505.833.00.2	395
505.834.00.1	395
505.834.00.2	395
505.835.00.1	395
505.835.00.2	395
505.841.00.1	396
505.841.00.2	396

Položka č	Strana
505.841.00.3	396
505.842.00.1	396
505.842.00.2	396
505.842.00.3	396
505.843.00.1	396
505.843.00.2	396
505.843.00.3	396
505.844.00.1	396
505.844.00.2	396
505.844.00.3	396
505.845.00.1	396
505.845.00.2	396
505.845.00.3	396
550.018.00.1	817
550.019.00.1	817
550.071.00.1	818
550.072.00.1	818
550.073.00.1	818
550.083.00.1	818
550.228.00.2	791
550.229.00.2	791
550.233.00.2	791
550.234.00.2	791
550.235.00.2	791
550.236.00.2	791
550.237.00.2	791
550.238.00.2	791
550.239.00.2	791
550.250.00.2	790
550.252.00.2	791
550.253.00.2	791
550.254.00.2	791
550.255.00.2	791
550.256.00.2	791
550.257.00.2	791
550.258.00.2	791
550.259.00.2	791
550.260.00.2	790
550.262.00.2	791
550.263.00.2	791
550.264.00.2	791
550.265.00.2	791
550.266.00.2	791
550.267.00.2	791
550.268.00.2	791
550.269.00.2	791
550.270.00.2	790
550.272.00.2	791
550.273.00.2	791
550.274.00.2	791
550.275.00.2	791
550.276.00.2	791
550.277.00.2	791
550.278.00.2	791
550.279.00.2	791
550.290.00.2	790

Položka č	Strana
550.291.00.2	790
550.292.00.2	790
550.750.00.1	792
550.751.00.1	792
550.752.00.1	792
550.755.00.1	793
550.759.00.1	793
550.760.00.1	793
550.763.00.1	793
550.764.00.1	793
550.768.00.1	793
550.769.00.1	793
550.773.00.1	793
550.774.00.1	793
550.950.00.1	814
551.002.00.1	780
551.002.29.1	782
551.002.DM.1	784
551.003.00.1	780
551.003.29.1	782
551.003.DM.1	784
551.004.00.1	780
551.004.29.1	782
551.004.DM.1	784
551.005.00.1	780
551.005.29.1	782
551.005.DM.1	784
551.006.00.1	780
551.006.29.1	782
551.006.DM.1	784
551.007.00.1	780
551.007.29.1	782
551.007.DM.1	784
551.008.00.1	780
551.008.29.1	782
551.008.DM.1	784
551.009.00.1	780
551.009.29.1	782
551.009.DM.1	784
551.010.00.1	780
551.010.29.1	782
551.010.DM.1	784
551.011.00.1	780
551.011.29.1	782
551.011.DM.1	784
551.012.00.1	780
551.012.29.1	782
551.012.DM.1	784
551.013.00.1	780
551.013.29.1	782
551.013.DM.1	784
551.014.00.1	780
551.014.29.1	782
551.014.DM.1	784
551.015.00.1	780
551.015.29.1	782

Položka č	Strana
551.015.DM.1	784
551.016.00.1	780
551.016.29.1	782
551.016.DM.1	784
551.017.00.1	780
551.017.29.1	782
551.017.DM.1	784
551.018.00.1	780
551.018.29.1	782
551.018.DM.1	784
551.019.00.1	780
551.019.29.1	782
551.019.DM.1	784
551.020.00.1	780
551.020.29.1	782
551.020.DM.1	784
551.021.00.1	780
551.021.29.1	782
551.021.DM.1	784
551.022.00.1	780
551.022.29.1	782
551.022.DM.1	784
551.023.00.1	780
551.023.29.1	782
551.023.DM.1	784
551.024.00.1	780
551.024.29.1	782
551.024.DM.1	784
551.025.00.1	780
551.025.29.1	782
551.025.DM.1	784
551.026.00.1	780
551.026.29.1	782
551.026.DM.1	784
551.100.00.1	774
551.100.29.1	776
551.100.DM.1	778
551.101.00.1	774
551.101.29.1	776
551.101.DM.1	778
551.102.00.1	774
551.102.29.1	776
551.102.DM.1	778
551.103.00.1	774
551.103.29.1	776
551.103.DM.1	778
551.104.00.1	774
551.104.29.1	776
551.104.DM.1	778
551.105.00.1	774
551.105.29.1	776
551.105.DM.1	778
551.106.00.1	774
551.106.29.1	776
551.106.DM.1	778
551.107.00.1	774

Položka č	Strana
551.107.29.1	776
551.107.DM.1	778
551.108.00.1	774
551.108.29.1	776
551.108.DM.1	778
551.109.00.1	774
551.109.29.1	776
551.109.DM.1	778
551.110.00.1	774
551.110.29.1	776
551.110.DM.1	778
551.111.00.1	774
551.111.29.1	776
551.111.DM.1	778
551.112.00.1	774
551.112.29.1	776
551.112.DM.1	778
551.113.00.1	774
551.113.29.1	776
551.113.DM.1	778
551.114.00.1	774
551.114.29.1	776
551.114.DM.1	778
551.115.00.1	774
551.115.29.1	776
551.115.DM.1	778
551.116.00.1	774
551.116.29.1	776
551.116.DM.1	778
551.117.00.1	774
551.117.29.1	776
551.117.DM.1	778
551.118.00.1	774
551.118.29.1	776
551.118.DM.1	778
551.119.00.1	774
551.119.29.1	776
551.119.DM.1	778
551.120.00.1	774
551.120.29.1	776
551.120.DM.1	778
551.121.00.1	774
551.121.29.1	776
551.121.DM.1	778
551.122.00.1	774
551.122.29.1	776
551.122.DM.1	778
551.123.00.1	774
551.123.29.1	776
551.123.DM.1	778
551.124.00.1	774
551.124.29.1	776
551.124.DM.1	778
551.125.00.1	774
551.125.29.1	776
551.125.DM.1	778

Položka č	Strana
551.126.00.1	774
551.126.29.1	776
551.126.DM.1	778
551.200.00.1	768
551.200.29.1	770
551.200.DM.1	772
551.201.00.1	768
551.201.29.1	770
551.201.DM.1	772
551.202.00.1	768
551.202.29.1	770
551.202.DM.1	772
551.203.00.1	768
551.203.29.1	770
551.203.DM.1	772
551.204.00.1	768
551.204.29.1	770
551.204.DM.1	772
551.205.00.1	768
551.205.29.1	770
551.205.DM.1	772
551.206.00.1	768
551.206.29.1	770
551.206.DM.1	772
551.207.00.1	768
551.207.29.1	770
551.207.DM.1	772
551.208.00.1	768
551.208.29.1	770
551.208.DM.1	772
551.209.00.1	768
551.209.29.1	770
551.209.DM.1	772
551.210.00.1	768
551.210.29.1	770
551.210.DM.1	772
551.211.00.1	768
551.211.29.1	770
551.211.DM.1	772
551.212.00.1	768
551.212.29.1	770
551.212.DM.1	772
551.213.00.1	768
551.213.29.1	770
551.213.DM.1	772
551.214.00.1	768
551.214.29.1	770
551.214.DM.1	772
551.215.00.1	768
551.215.29.1	770
551.215.DM.1	772
551.216.00.1	768
551.216.29.1	770
551.216.DM.1	772
551.217.00.1	768
551.217.29.1	770

Položka č	Strana
551.217.DM.1	772
551.218.00.1	768
551.218.29.1	770
551.218.DM.1	772
551.219.00.1	768
551.219.29.1	770
551.219.DM.1	772
551.220.00.1	768
551.220.29.1	770
551.220.DM.1	772
551.221.00.1	768
551.221.29.1	770
551.221.DM.1	772
551.222.00.1	768
551.222.29.1	770
551.222.DM.1	772
551.223.00.1	768
551.223.29.1	770
551.223.DM.1	772
551.224.00.1	768
551.224.29.1	770
551.224.DM.1	772
551.225.00.1	768
551.225.29.1	770
551.225.DM.1	772
551.226.00.1	768
551.226.29.1	770
551.226.DM.1	772
551.502.00.1	800
551.503.00.1	800
551.504.00.1	800
551.505.00.1	801
551.506.00.1	801
551.507.00.1	801
551.508.00.1	803
551.509.00.1	803
551.510.00.1	803
551.511.00.1	800
551.512.00.1	800
551.513.00.1	801
551.514.00.1	801
551.515.00.1	801
551.516.00.1	803
551.517.00.1	803
551.518.00.1	803
551.519.00.1	803
551.520.00.1	800
551.521.00.1	801
551.522.00.1	801
551.523.00.1	801
551.524.00.1	803
551.525.00.1	803
551.526.00.1	802
551.550.00.1	803
551.551.00.1	803
551.552.00.1	804

Položka č	Strana
551.553.00.1	804
551.554.00.1	804
551.555.00.1	804
551.556.00.1	805
551.557.00.1	806
551.558.00.1	806
551.559.00.1	807
551.560.00.1	808
551.561.00.1	809
551.562.00.1	809
551.563.00.1	810
551.564.00.1	810
551.565.00.1	811
551.566.00.1	811
551.567.00.1	812
551.580.00.1	812
551.581.00.1	813
551.582.00.1	813
551.583.00.1	814
551.585.00.1	814
551.586.00.1	818
551.590.00.1	817
551.590.29.1	818
551.590.DM.1	818
551.591.29.1	818
551.591.DM.1	818
554.382.01.1	833
554.384.01.1	833
554.385.01.1	833
554.386.01.1	833
554.387.01.1	834
554.910.00.1	835
554.911.00.1	835
554.952.00.1	816
554.952.00.2	816
554.953.00.1	816
554.953.00.2	816
554.954.00.1	816
554.955.00.1	815
554.955.00.2	815
554.958.00.1	815
554.958.00.2	815
554.959.00.1	815
554.959.00.2	815
554.961.00.1	815
554.961.00.2	815
554.962.00.1	815
554.962.00.2	815
554.980.00.1	835
560.001.00.1	820
560.002.00.1	820
560.003.00.1	820
560.004.00.1	820
560.005.00.1	820
560.111.00.2	819
560.112.00.2	820

Položka č	Strana
560.115.00.2	823
560.116.00.2	824
560.117.00.2	819
560.118.00.2	822
560.119.00.2	821
560.121.00.2	819
560.122.00.2	820
560.125.00.2	823
560.126.00.2	824
560.127.00.2	819
560.129.00.2	821
560.133.00.2	823
560.139.00.2	821
560.143.00.2	823
560.149.00.2	821
560.153.00.2	823
560.159.00.2	821
560.163.00.2	823
560.169.00.2	821
560.183.00.2	823
560.199.00.1	826
855.845.46.1	963
855.846.46.1	963

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

info.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Tento dokument s informacemi o cenách nahrazuje všechny dosavadní vydané ceníky. Vyhrazujeme si právo na cenové, rozměrové a technické změny, jakož i na tiskové a typografické chyby. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH a vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku změnit. Společnost Geberit nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z případných nesprávných informací nebo z nesprávné interpretace informací v tomto dokumentu. © Geberit, vydání 04/2026